




TPK 250C30

Keskuksen mitoitusvirta	InA 250A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 10kA 1s
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-C-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	1700 x 1200 x 700 mm
Paino	n.135kg
Kiskosto	250A
Virtamuuntajat	250/5A Ik0,2s 5VA

TYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAAT (kpl)				KIINTEÄT LÄHDÖT			VIKAVIRTASUOJAT PISTORASIOILLA	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			160A	250A	400A	30mA	500mA
				16A	32A	63A	(00)	(2)	(2)		
TPK 250C30	34 344 31	240mm² Al/Cu	6	3	3	3	3	-	-	4	6

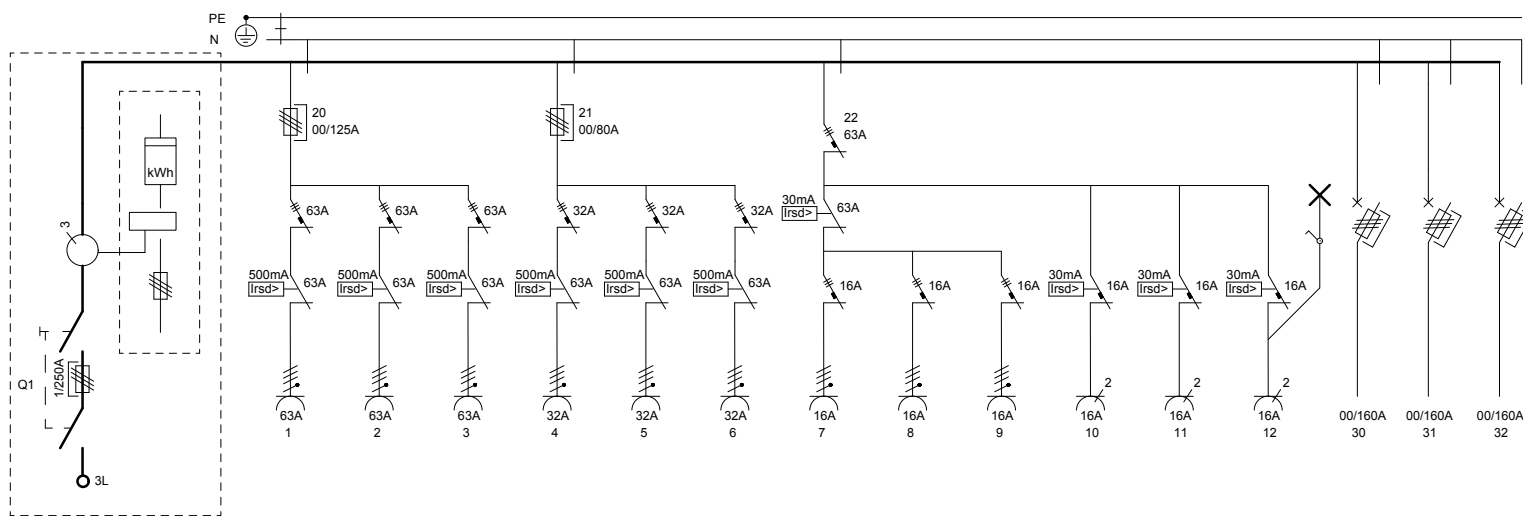

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifiointin eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.