

Gebwell G-Power® pientalokeskus

– luotettavaa lämmitystä pientaloihin


G-Power pientalokeskus on ratkaisu pientalojen liittämiseksi kaukolämpöverkoston. G-Power soveltuu sekä uudisrakennuksiin että saneerauskohteisiin ja se voidaan liittää niin patteri- kuin lattialämmitykseenkin.

G-Power pientalokeskus on huoleton ja luotettava lämmitysjärjestelmä, joka takaa tasaisen ja miellyttävän huonelämpötilan ja lämpimän veden riittävyyden.

Kaksipiirisissä lämmönjakokeskuksissa on säätöpiirit lämpimän käyttöveden sekä lämmitysverkon tarvitseman lämpimän veden valmistukseen. Kolmepiirisessä keskuksessa on lisäksi kolmas säätöpiiri, jolla voidaan esimerkiksi lämmittää kosteita tiloja ympäri vuoden riippumatta muiden tilojen lämmitystarpeesta.

G-Power pientalokeskus on rakenteeltaan kevyt ja kompakti kokonaisuus sekä ulkonäöltään siistin huoliteltu. Suunnittelun ja toteutuksen päämääränä on keskuksen asennettavuus ja käytön helppous, jotka ovatkin G-Powerissa omaa luokkaansa.

- Valmistettu Suomessa
- Kevyt ja kompakti rakenne
- Erinomainen säätöautomaatiikka
- A-energialuokan taajuusmuuttajapumput
- Helppo asentaa ja huoltaa
- Huoliteltu ulkonäkö
- RST putkisto (mallit: 2/100, 2/150 ja 3/100)

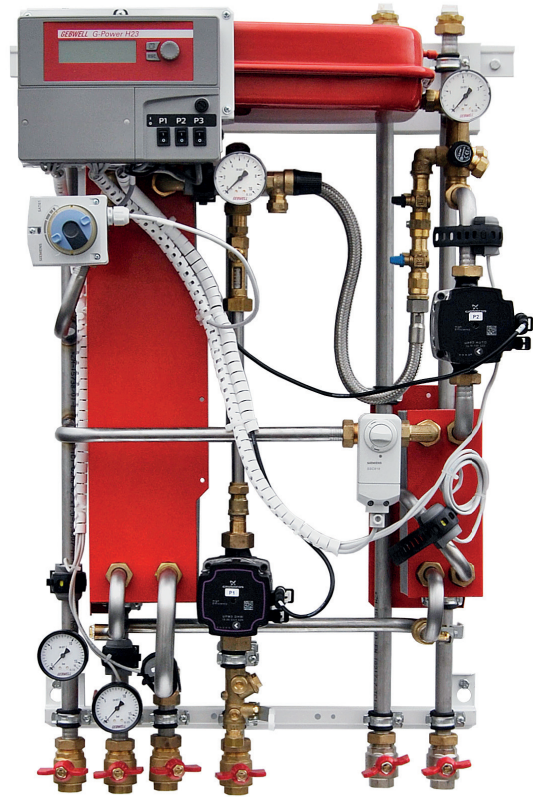

Vakiovarusteet

- Elektroniset säätölaitteet lämmityspiiriin ja lämpimän käyttöveden säädössä
- Lämmityksen kiertovesipumppu
- Käyttöveden kiertovesipumppu
- Kovajuotetut levylämmönsiirtimet lämmitykseen ja käyttöveteen
- Pistotulppa sähkökytkentään
- Ohjauskeskus pumppujen käyttökytkimillä
- Sulku- ja varoventtiilit, täyttöventtiili ja lämpimän käyttöveden syöttöventtiili
- Painemittarit
- Paisunta-astia
- Lämmityksen kiertovesipumpun pysäytystermostaatti
- Ensiöpuolen varusteet
- Pumpunpysäytystermostaatti

Lisävarusteet

- Paine-erosäädin, jos kulutuspisteen olosuhteet sen vaativat
- GSM-modeemi (Ouman automaatiikka)
- Paineiskutasaaaja tasaamaan mahdollisia käyttöveden paineiskuja

Saneerattavat rakennukset

Gebwell G-Power®	LVI-numero	Käyttövesi, kW	Patterilämmitys, kW		Lattialämmitys, kW			Ulkomitat, mm	Paino
	Ensiö / Toisio	70-20 °C / 10-58 °C	115-63 °C / 60-80 °C	115-43 °C / 40-70 °C	115-33 °C / 30-39 °C	115-33 °C / 30-37 °C	115-33 °C / 30-35 °C	S x L x K	kg
2/100 A/B	5322006/07	60	20	14	21	16	11	440 x 560 x 1000	37,5
2/150 A/B	5322014/15	100	30	21	22	17	12	440 x 560 x 1000	40
3/100 A/B	5322002/08	60	20	14	21	16	11	440 x 560 x 1000	50
2/200	5322009	120	30	40	39	30	21	510 x 620 x 1100	55

Uudisrakennukset

Gebwell G-Power®	LVI-numero	Käyttövesi, kW		Patterilämmitys, kW		Lattialämmitys, kW		Ulkomitat, mm	Paino
		Ensiö / Toisio	70-20 °C / 10-58 °C	115-33 °C / 30-45 °C	115-33 °C / 30-60 °C	115-33 °C / 30-35 °C			
2/100 A/B	5322006/07		60	35	16	11		440 x 560 x 1000	37,5
2/150 A/B	5322014/15		100	37	24	12		440 x 560 x 1000	40
3/100 A/B	5322002/08		60	35	16	11		440 x 560 x 1000	50
2/200	5322009		120	50	50	21		510 x 620 x 1100	55

G-Power mallimerkinä

G-Power	G-Power 2/100
2/3	Ilmoittaa säätöpiirien lukumäärän
100	Teholuokka: Pientalot
150	Teholuokka: Paritalot
200	Teholuokka: Pari-/pienet rivitalot

- Kaikki kesukset soveltuvat joko patteri- tai lattialämmitykselle.
- Venttiilikoot:
A käyttövesi: 1,6 ja lämmitys 0,4
B käyttövesi: 1,0 ja lämmitys 0,25
- 3/100 3. piirin mitoitus 30-39-ohjelman mukaisella max-teholla.

Viiden vuoden takuu

G-Power kaukolämmönjakokeskuksen lämmönsiirtimillä on viiden vuoden takuu kaukolämpökäytössä kotimaassa. Oheislaitteilla on kahden vuoden takuu.