

LUOKKANSA PARAS

UPM ProFi®

TUOTELUETTELO

2022

SISÄLLYS

UPM ProFi -terassilautojen yleiskatsaus.....	2
UPM ProFi Piazza One ja Pro	4
UPM ProFi Deck 150.....	7
UPM ProFi Terrace	10
UPM ProFi -lisävarusteet kaikille terassilautoille ...	12
UPM ProFi Click -järjestelmä	14
UPM ProFi Click -järjestelmän osat	15
Täydellisiä asennusohjeita	16
Huolto ja säänkesto	17
Tuoteluettelo	18
Miten voimme olla avuksi?.....	20

UPM PROFI -TERASSILAUTOJEN YLEISKATSAUS

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terrace

Luokkansa parhaat UPM ProFi -komposiittiterassituotteet:

- Helposti puhdistettavat, tahrankestävät ja helppohoitoiset puumuovikomposiittiterassilaudat
- Harjaamaton pinta tuntuu miellyttävältä paljaan jalan alla
- Takuu 10–25 vuotta
- Soveltuu vaativaan kaupalliseen käyttöön sekä koteihin ja puutarhoihin
- Valmistettu 55–97-prosenttisesti eurooppalaisesta muovi- ja kuitujätteestä
- Voidaan asentaa maan päälle, maahan ja veden alle

TUOTETIEDOT

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terrace
Pituus, m	4, 5*	4, 5*	Deck 150: 4, 5*, 6*	3,15
Lavan koko, kpl	49	49	84	88

MATERIAALITARVE/m² (arvio, yksityiskäyttö)

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terrace
				
Mitat, mm	25 x 140	25 x 140	28 x 150	28 x 127,5
Terassilaudat, j/m	7	7	6,5	7,5
Aluslauta, j/m	3,4	3	3	3,4
Keskikiinnitysruuvi	1 kpl / terassilauta			

Asennus Click-järjestelmän avulla: ruuveja tai työkaluja ei tarvita

Click-kiinnikkeet, kpl	Ei sovellu	18 Click-kiinnikettä	17 Click-kiinnikettä	Ei sovellu
------------------------	------------	----------------------	----------------------	------------

Asennus kiinnikkeiden avulla

Kiinnikkeet ml. ruuvit, kpl	20 Wing-kiinnikettä	18 T-kiinnikettä	17 T-kiinnikettä	22 T-kiinnikettä
-----------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------

Asennus alumiinikiskojen avulla

Alumiinikisko, j/m	7	7	6,5	7,5
Alumiinikiskon ruuvit, kpl	20	18	17	22
Kiinnikkeet	Kiinnikkeitä ei tarvita alumiinikiskoasennukseen			

Valinnaiset tarvikkeet

Aloitiskiinnike	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Porraslauta	Ei sovellu	Ei sovellu	Tarpeen mukaan	Ei sovellu
Peitelista	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan
Saumanauha, j/m	7	7	6,5	7,5
Koolaustassu	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan	Tarpeen mukaan

* Tehdastilaustuote, saatavana täysin lavoin. Lavakoko Piazza 49 kpl ja Deck 150 84 kpl.

KOOLAUSVÄLI, cm


		Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terrace
Yksityinen tila		35	40	40	35
Julkinen tila		–	30	40	–
Korkeat ilmanalat	Yksityinen tila	35	40	T-kiinnike: 30 / alumiinikisko: 40	–
	Julkinen tila	–	30	Alumiinikisko: 40	–
Lämpimät maat	Yksityinen tila	–	–	T-kiinnike: 30 / alumiinikisko: 40	–
	Julkinen tila	–	–	Alumiinikisko: 40	–

TAKUU

	Piazza One	Piazza Pro	Deck 150	Terrace
	Rakenne Värikestävyys Tahrankestävyys	Rakenne Värikestävyys Tahrankestävyys	Rakenne	Rakenne
Yksityinen tila	25 vuoden laskeva takuu	25 vuoden laskeva takuu	10 vuoden täysi takuu	10 vuoden laskeva takuu
Julkinen tila	–	20 vuoden laskeva takuu	5 vuoden täysi takuu	–

Saat tarkat tiedot UPM ProFin tuotetakuista lähimmältä jälleenmyyjältä.

UPM PROFI PIAZZA – Luokkansa paras – luonnollinen puun tuntu

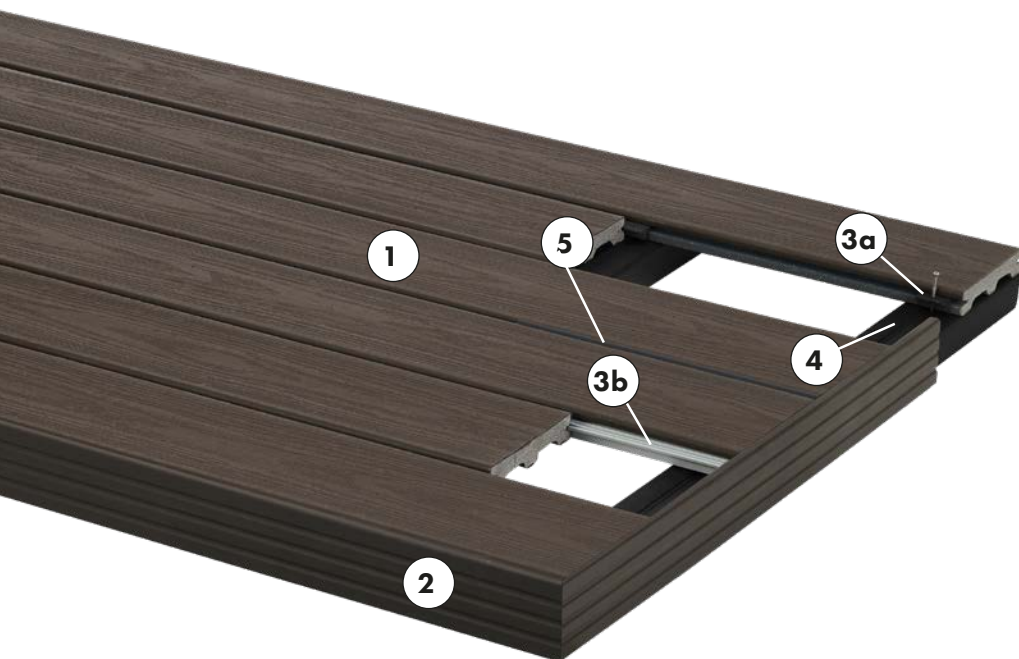

1 Terassilaudat

Saatavilla on seitsemän väri vaihtoehtoa ja kaksi mallia: Piazza One ja Piazza Pro. Vaikka terassilaudat ovat hyvin samannäköiset, niiden värisävyt ja pintakuvio vaihtelevat hiukan keskenään.

2 Peitelista

Soveltuu niin suorien kuin kaarevien terassin reunojen viimeistelyyn.

3a T-kiinnike ja Wing-kiinnike**

Nopea terassilautojen asennus ja purku, sallii terassilautojen normaalin lämpölaajenemisen ja -supistumisen.

Kiinnitys-
vaihtoehdot

3b Alumiinikisko*

Tekee terassipinnasta suljetun ja helposti puhdistettavan. Vahvistaa rakennetta niin, että se sopii vaativiin käyttökohteisiin.

4 Aluslauta

Hyvän pohjarakenteen perusta. Saatavilla erilaisia malleja: UPM ProFi -aluslauta vain kovalle ja tasaiselle alustalle maantasoon (ei korotettua asennusta), suuri UPM ProFi -alumiinialuslauta korotettuihin terasseihin ja pieni UPM ProFi -alumiinialuslauta mataliin rakenteisiin, vain kovalle ja tasaiselle alustalle maantasoon (ei korotettua asennusta).

5 Saumanauha*

Saadaan suljettu terassipinta. Luo terassille merihenkisen ilmeen.

* Jos Piazza-terassilaudan kanssa käytetään alumiinikiskoä tai saumanauhaa, terassiin on lisättävä ilmanvaihtoaukkoja (katso asennusohjeet).

** T-kiinnikkeet Piazza Pro -terassilautoille ja Wing-kiinnikkeet Piazza One -terassilautoille.



Piazza Californian Oak



Piazza Silver Teak



Piazza Streaked Ebony

UPM PROFI PIAZZA

Ulkonäkö ja tuntu

- Tyylikäs ja moderni
- Lehtipuunomainen ulkonäkö

Kestävä kehitys

- Valmistettu 75-prosenttisesti eurooppalaisesta kotitalous- ja teollisuusperäisestä muovi- ja paperijätteestä
- 100-prosenttisesti kierrätettävä: myrkytön ja turvallinen lapsille EN 71-3 -standardin mukaisesti


Suorituskyky

- Jopa 25 vuoden takuu värin, tahrojen ja rakenteen kestävyydelle yksityiskäytössä
- Piazza Pro: kestävä 360°:n suojakuori myös urissa

Käyttökohteet ja asennus

- Yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön: UPM ProFi Piazza Pro
- Vain yksityiseen käyttöön: Piazza One
- 60 % nopeampi asennus UPM ProFi Click -järjestelmän avulla, Piazza Pro -laudoille

UPM PROFI PIAZZA

		Californian Oak	Silver Teak	Brazilian Walnut	Streaked Ebony	Royal Elm	Nordic Ash	Red Padouk
	UPM ProFi Piazza Pro 25 x 140 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza One 25 x 140 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi Piazza -peitelistä 12 x 66 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -aluslauta 40 x 60 mm Pituus: 4 m	Väri: musta						

Kiinnikkeiden ja muiden tarvikkeiden tiedot ovat sivuilla 9–11

● Lähimmältä jälleenmyyjältä voi tiedustella värinen saatavuutta.



Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

Royal Elm

Nordic Ash

Red Padouk


Kannattaako valita UPM ProFi Piazza Pro vai Piazza One?

Molemmissa terassilaudoissa on samanlainen kestävä pinta ja erittäin luja ydin. Niistä on saatavilla samat ylelliset väri vaihtoehdot, ja ne sisältävät yhtä paljon eurooppalaista kierrätysmuovijätettä.

Kattavamman profiilin ja kokonaan suljetun ulkokuoren ansiosta Piazza Pro on kovempi ja vahvempi sekä mittapysyvyydeltään erinomainen: se on ehdottomasti paras korkealaatuinen terassilauta.

	Piazza Pro	Piazza One
Takuu: rakenne, haalistuminen ja tahrat	25 vuotta	25 vuotta
Asennus ilman kallistusta	Kyllä	Kyllä
Yksityiset terassit (koolausväli)	Kyllä (40 cm)	Kyllä (35 cm)
Julkisten tilojen terassit (koolausväli)	Kyllä (30 cm)	Ei
Click-asennusjärjestelmä	Kyllä	Ei

UPM PROFI DECK 150 – Luokkansa paras moderni terassilauta: täydellinen terassijärjestelmä

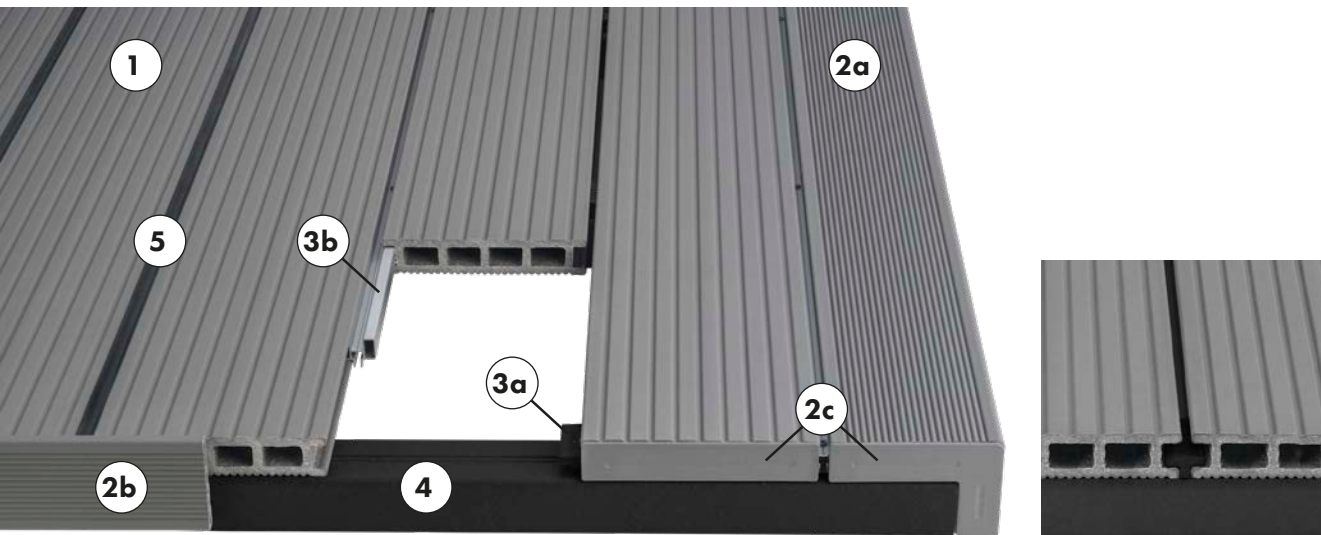

	1 Terassilaudat Saatavana 6 väri vaihtoehtoa.
Reuna- vaihtoehdot	2a Porraslauta Patentoitu ratkaisu takaa viimeistellyt ja ammattimaiset portaat sekä terassien ja uima- altaiden reunat.
	2b Peitelista Soveltuu niin suorien kuin kaarevien terassin reunojen viimeistelyyn.
	2c Päätypalat Onttojen terassilautojen päiden viimeistelyyn. Patentoitu lukitusjärjestelmä.
Kiinnitys- vaihtoehdot	3a T-kiinnike Nopea terassilautojen asennus ja purku, sallii terassilautojen normaalin lämpölaajenemisen ja -supistumisen.
	3b Alumiinikisko* Tekee terassipinnasta suljetun ja helposti puhdistettavan. Entistäkin vahvempi rakenne sopii vaativiin käyttökohteisiin.
	4 Aluslauta Hyvän pohjarakenteen perusta. Saatavilla erilaisia malleja: UPM ProFi -aluslauta vain kovalle ja tasaiselle alustalle maantasoon (ei korotettua asennusta), suuri UPM ProFi -alumiinialuslauta korotettuihin terasseihin ja pieni UPM ProFi -alumiinialuslauta mataliin rakenteisiin, vain kovalle ja tasaiselle alustalle maantasoon (ei korotettua asennusta).
	5 Saumanauha* Saadaan suljettu terassipinta. Luo terassille merihenkisen ilmeen.

* Jos käytetään alumiinikiskoä tai saumanauhaa, terassiin on lisättävä ilmanvaihtouukkoja (katso asennusohjeet).

UPM PROFI DECK 150

Ulkonäkö ja tuntu

- Raikas ja moderni
- Suomen luonnon inspiroimat värit, 6 väri vaihtoehtoa

Suorituskyky

- Rakenteella jopa 10 vuoden takuu
- Ontto profiili, 150 mm leveä, suuri iskunkestävyys


Kestävä kehitys

- Valmistettu 55-prosenttisesti eurooppalaisesta muovi- ja kuitujätteestä
- 100-prosenttisesti kierrätettävä: myrkytön ja turvallinen lapsille
EN 71-3 -standardin mukaisesti

Käyttökohteet ja asennus

- Haastaviin julkisiin kohteisiin ja asuinkäyttöön
- Täydellinen järjestelmä lisävarusteilla, kuten patentoitu porrasklappi sekä peitelista ja päätypalat, jotka ovat saatavana terassin väreissä
- Asennus joko T-kiinnikkeillä, alumiinikiskolla tai ammattilaisille suunnatulla UPM ProFi Click -järjestelmällä
- 60 % tavanomaista nopeampi asennus Click-järjestelmän avulla, Deck 150 ja Piazza Pro -laudoille

UPM PROFI DECK 150

		Autumn Brown	Chestnut Brown	Stone Grey	Night Sky Black	Silver Green	Pearl Grey
	UPM ProFi Deck 150 28 x 150 mm Pituus: 4 m (5 m + 6 m tilauksesta)	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -peitelista 12 x 66 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -porraslauta 68/28 x 110 mm Pituus: 4 m	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -aluslauta 40 x 60 mm Pituus: 4 m	Väri: musta					
	UPM ProFi Deck 150 -päätypala 27 x 149 x 23 mm	●	●	●	●	●	●
	UPM ProFi -porraslaudan päätypala 27/67 x 109 x 23 mm	●	●	●	●	●	●

Kiinnikkeiden ja muiden tarvikkeiden tiedot ovat sivuilla 9–11


● saatavana ● saatavana tilauksesta ● saatavuus voi vaihdella




Autumn Brown



Chestnut Brown



Stone Grey



Night Sky Black



Silver Green




Pearl Grey




UPM ProFi -porraslauta

- Viimeistellyt portaat vaivatta
- Kulutusta kestävät reunat terassiin ja uima-altaaseen
- Saatavana kaikissa Deck 150 -valikoiman väreissä



UPM ProFi -T-kiinnike

- Nopea terassilautojen asennus/purku
- Sallii terassilautojen pituussuuntaisen lämpöelämisen
- T-kiinnike, suuri, mahdollistaa 90 asteen kulmakiinnityksen




UPM ProFi -saumanauha

- Luo terassille merihenkisen ilmeen
- Estää lian ja hiekan kerääntymisen terassilautojen väleihin
- Parantaa pinnan pitävyyttä
- Terassiin on lisättävä ilmanvaihtoaukkoja



Deck 150 Silver Green

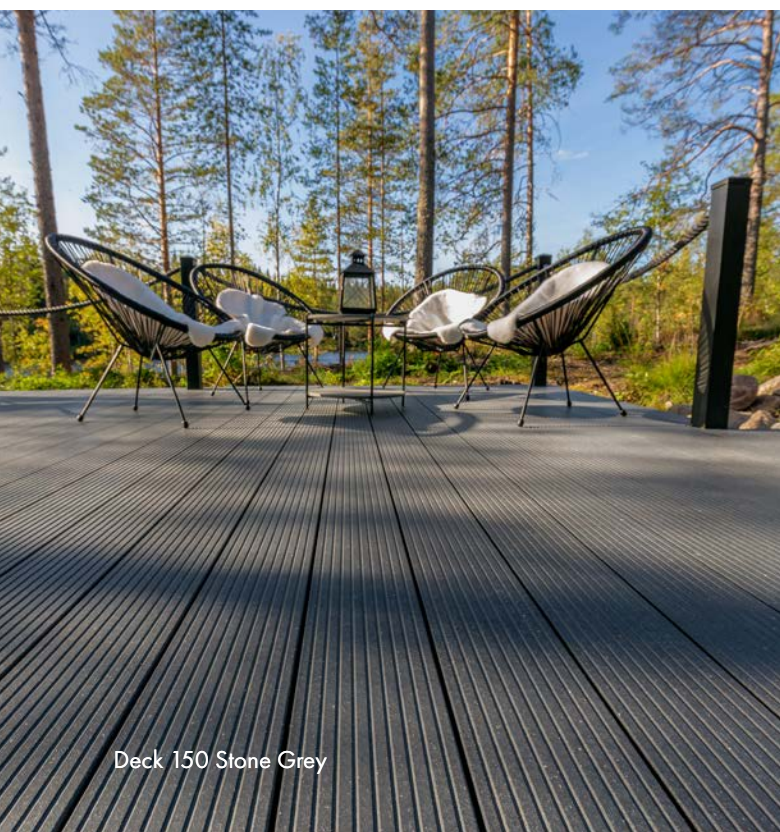

Deck 150 Stone Grey



Deck 150 Chestnut Brown

UPM PROFI TERRACE

Ulkonäkö ja tuntu

- Teksturoitu kiven kaltainen pinta
- kaksipuolinen profiili

Suorituskyky

- Ei tikkuunnu ja sietää hyvin tahroja
- 10 vuoden takuu rakenteen kestävyydelle yksityiskäytössä

Kestävä kehitys

- Valmistettu jopa 97-prosenttisesti eurooppalaisesta muovi- ja kuitujätteestä
- 100-prosenttisesti kierrätettävä, ei sisällä haitallisia kemikaaleja

Käyttökohteet ja asennus

- Vain yksityiseen käyttöön
- Peitelista saatavana kivenharmaana
- Asennus vain T-kiinnikkeillä

UPM PROFI TERRACE

Harmaa




UPM ProFi Terrace

28 x 127,5 mm

Pituus: 3,15 m

● saatavana



Harmaa

Kannattaako valita UPM ProFi Deck 150 vai Terrace?

Molemmilla terassilautoilla on erinomainen tahrانkestävyys, hyvä iskunkestävyys kylmällä säällä ja erittäin luja ydin, jolla on lahoamisen ja sienituhon kattava takuu.

Terrace vie kierrätyksen huippuunsa, sillä jopa 97 % sen raaka-aineesta on kierrätysmateriaalia. Deck 150:n parannettu koostumus (yhä 55 % muovipohjaista kierrätysmateriaalia) puolestaan takaa erinomaisen kestävyuden ja kovuuden sekä naarmun- ja värinkestävyyden. Näiden kehittyneiden teknisten ominaisuuksien sekä ainutlaatuisten väri vaihtoehtojen ja tarvikkeiden ansiosta Deck 150 on luokkansa paras moderni terassijärjestelmä Euroopassa.

	Deck 150	Terrace
Asennus ilman kallistusta	Kyllä	Kyllä
Täydellinen järjestelmä huippuluokan viimeistelyyn	Kyllä	Ei
Yksityiset terassit (koolausväli)	Kyllä (40 cm)	Kyllä (35 cm)
Julkisten tilojen terassit (koolausväli)	Kyllä (40 cm)	Ei
Click-asennusjärjestelmä	Kyllä	Ei

TERASSILAUTOJEN KIINNITYS

	Käyttötarkoitus ja tiedot	Terassilautojen asennusväli	Materiaali	Määrä laatikossa	
	T-kiinnike, pieni Piazza Pro, Deck 150, Terrace 12 x 22 x 45 mm	terassilautojen kiinnitys	6 mm	Komposiitti	100 + ruuvit
	T-kiinnike, suuri Piazza Pro, Deck 150, Terrace 12 x 22 x 63 mm	terassilautojen kiinnitys	6 mm	Komposiitti	100 + ruuvit
	Wing-kiinnike Piazza One 13 x 25 x 30 mm	terassilautojen kiinnitys	6 mm	Komposiitti	100 + ruuvit
	Alumiinikisko Deck 150 22 x 22 mm Pituus: 4 m	vaihtoehto kiinnikeasennukselle	6 mm	Alumiini	
	Alumiinikisko Piazza One 12 x 18 mm Pituus: 4 m	vaihtoehto kiinnikeasennukselle	6 mm	Alumiini	
	Alumiinikisko Piazza Pro 12 x 18 mm Pituus: 4 m	vaihtoehto kiinnikeasennukselle	6 mm	Alumiini	
	Aloituskiinnike Piazza Pro, Deck 150, Terrace 10 x 20 mm	terassilaudoituksen aloitukseen ja lopetukseen		Teräs	50 + ruuvit
	Aloituskiinnike Piazza One 14 x 20 mm	terassilaudoituksen aloitukseen ja lopetukseen		Teräs	50 + ruuvit
	Ruuvilaatikko Suuri, 115 kpl* 4 x 40 mm	käytetään komposiitti- tai puukoolauksen kanssa		A4-teräs	
	Ruuvilaatikko Pieni, 100 kpl** 4 x 26 mm	käytetään alumiinialuslaudan kanssa		A4-teräs	

* Toimitetaan T- ja Wing-kiinnikelaatikoiden mukana.

** Toimitetaan alumiinialuslaudalle erityisesti tarkoitettujen T- ja Wing-kiinnikelaatikoiden mukana.

**UPM ProFi -peitelista**


- Sopii sekä suorien että kaarevien reunojen viimeistelyyn
- Saatavana kaikissa Piazza- ja Deck 150 -valikoimien väreissä

**UPM ProFi -alumiinikisko**

- Suljettu ja helppohoitoinen terassipinta
- Lisävahvistusta normaalista poikkeaviin kuormitusolosuhteisiin
- Terassiin on lisättävä ilmanvaihtoaukkoja

UPM PROFI -LISÄVARUSTEET KAIKILLE TERASSILAUDOILLE

UPM PROFI -TUOTETIEDOT KAIKILLE TERASSILAUDOILLE

		Käyttötarkoitus	Materiaali
	Alumiinialuslauta Pieni* 23 x 40 mm Pituus: 1,8 m	erittäin ohut profiili mataliin terassirakenteisiin	Alumiini
	Alumiinialuslauta Suuri* 45 x 68 mm Pituus: 4 m	leveän jännevälän terassirakenteisiin, etäisyys jopa 110 cm	Alumiini
	Liitoskappale alumiinialuslaudalle Suuri*/ Liitoskappale Click-alumiinialuslaudalle Suuri** 32 x 58 / 20 x 43 mm Pituus: 0,2 m	helppo ja nopea tapa jatkaa alumiinialuslaudaa	Alumiini
	Koolaustassu koot S, M, L 3/8/20 x 60 x 90 mm	alusrakenteen pieniin korkeussäätöihin, päästää veden valumaan terassin alla	Kumi
	Saumanauha 9 x 11 mm Pituus: 1 laatikko = 50 m	sulkee terassin pinnan ja antaa sille merihenkisen ilmeen	Kumi
	Foot-terassijalka S: 35–70, M: 65–155, L: 145–225 mm	helppo korottaa rungon korkeutta	Muovi

* Tehdastilaustuote, tarkista myyntierän koko jälleenmyyjältä

** Asennukseen UPM ProFi Click -asennusjärjestelmällä



UPM ProFi -koolaustassu


- Tasoittavat terassipohjan pieniä epätasaisuuksia
- Läpäisevät vettä ja kosteutta
 - Antavat veden valua terassirakenteen alla
 - Erittäin vettäläpäisevää kumigranulaattia (18 000 l/h/m²)
 - Eivät lahoa
 - Pidentävät puukoolausten käyttöikää

Alusrakenteen osat



UPM ProFi -alumiinialuslauda – suuri

- Ratkaisu kohteisiin, joissa tarvitaan pitkää jänneväliä. Maksimi jänneväli 110 cm.
- Säästää aikaa ja rahaa.
 - Terassijalkojen tarve vähenee: säästöt kompensoivat alumiinialuslaudan korkeampaa hintaa.
 - Nopea asentaa: kiinnitetään UPM ProFi Foot -terassijalkoihin kätevästi painamalla.
- Mahdollisuus asentaa suoraan maakosketukseen 20 mm:n koolaustassuilla.



UPM ProFi -liitospala suurelle alumiinialuslaudalle

- Helppo ja nopea tapa jatkaa alumiinialuslaudaa.
- Minimoi materiaalihukan.
- Liitospalan kanssa kaksi alumiinialuslaudaa voidaan liittää toisiinsa ilman tukijalkaa.



UPM ProFi Foot

- Kiinnitetään suureen alumiinialuslaudaan painamalla, puukoolauksiin ruuveilla.
- Helppokäyttöinen ja muunneltava korkeudensäätömahdollisuus vielä siinäkin vaiheessa, kun kannatinpalkit on jo asennettu.
- Joustaa joka suuntaan, kompensoi maan kaltevuutta jopa 8 %.
- Kestää jopa 1 195 kg:n painon jalkaa kohti.
- Terassijalan pyöreänmuotoinen pohja ei riko esim. kattoterassien vesieristettä.



UPM ProFi -alumiinialuslauda – pieni

- Erittäin ohut (23 mm) aluslauda mataliin terassirakenteisiin.
- Soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan matala koolaus. Sopii myös suoraan maakosketukseen.
- Pohjassa vettä läpäisevä kumimateriaali, joka varmistaa veden valumisen aluslaudan alla.
- Asennus suoraan vain kovalle ja tasaiselle alustalle.



UPM ProFi -aluslauda

- Kestävä ratkaisu terassin pohjarakenteeksi.
- Asennus suoraan vain kovalle ja tasaiselle alustalle.

UPM PROFI CLICK -JÄRJESTELMÄ

Nopea ja ergonominen asennustapa ammattikäyttöön



- Erittäin nopea asennus
 - jopa 2,5 kertaa perinteistä asennustapaa nopeampi
- Ergonominen
 - esivalmistelut voi tehdä työtasolla
- Helppoa
 - ei reikien poraamista eikä ruuveja
- Laadukkaat ja kestävät komponentit
- Kätevä monenlaisiin terasseihin

1 asentaja
voi rakentaa
10 m²:n
terassin
tunnissa

Noudata aina täydellisiä asennusohjeita, jotka ovat osoitteessa www.upmprofi.com/fi/click-asennus




1. Aseta kiinnikkeet kiinni aluslautoihin.



2. Rakenna runkokehikko käyttämällä kulmarautoja.



3. Kiinnitä terassijalat aluslautoihin.



4. Paina terassilaudat kiinni runkoon.

Täydelliset asennusohjeet löytyvät osoitteesta www.upmprofi.com/fi/click-asennus/







UPM PROFI CLICK -JÄRJESTELMÄN OSAT

käytetään UPM ProFi Deck 150- ja Piazza Pro -terassilautojen kanssa

- Erittäin nopea Click-asennus: 2,5 kertaa perinteistä asennustapaa nopeampi.
- Terassin runko voidaan valmistella työtasolla, mikä säästää selkää ja polvia.
- Reikien poraamista ja ruuveja ei tarvita.
- Materiaalit voidaan valmistella etukäteen, jolloin asennus sujuu nopeammin ja melu ja lika minimoidaan asiakkaan tiloissa.


UPM PROFI CLICK -JÄRJESTELMÄN OSAT

		Käyttötarkoitus	Materiaali
	Click-kiinnike 27 x 27 x 43 mm	nopea terassilautojen kiinnitys jämäkästi paikalleen ilman ruuveja	Muovi
	Click-alumiinialuslauta: Deck 150 42 x 68 mm Pituus: 4 m	156 mm:n välein poratut reiät Click-kiinnikkeitä varten, jänneväli jopa 100 cm	Alumiini
	Click-alumiinialuslauta: Piazza Pro 42 x 68 mm Pituus: 4 m	146 mm:n välein poratut reiät Click-kiinnikkeitä varten, jänneväli jopa 100 cm	Alumiini
	Liitospala suurelle Click-alumiinialuslaudalle 20 x 43 mm Pituus: 0,2 m	minimoi materiaalihukan, kun aluslautoja voidaan jatkaa liitospalalla	Alumiini
	Kulmarauta 25 x 60 x 60 mm	aluslautojen kiinnitykseen 90 asteen kulmassa	Teräs
	Foot-terassijalka S: 35–70 mm, M: 65–155 mm, L: 145–225 mm	terassirakenteen korottamiseen, säätövarat 35–225 mm	Muovi
	Keskikiinnityskiinnike 10 x 28 x 28 mm	lukitsee terassilaudat paikoilleen	Teräs
	Click-aloituskiinnike 35 x 24 x 50 mm	nopea ensimmäisen ja viimeisen terassilaudan kiinnitys	Alumiini
	Click-porraslautakiinnike 38 x 19 x 50 mm	nopea porraslaudan kiinnitys terassin reunoihin	Alumiini
	Vaimennusteippi 1 x 6 mm Pituus: 33 m	vaimentaa askelten aiheuttamat äänet	Kumi


Noudata aina UPM ProFin TÄYDELLISIÄ ASENNUSOHJEITA, jotka ovat osoitteessa www.upmprofi.fi ja T- ja Wing-kiinnikelaatikoissa.

Komposiittiterassi käyttäytyy eri tavalla kuin puuterassi, ja tämä on otettava asennuksen aikana huomioon terassin ominaisuuksien hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Noudata aina tarkasti UPM ProFin asennusohjeita.


1. Rungosta on aina muodostettava tukeva liikkumaton kehikko, joka tuulettuu hyvin ja päästää sadeveden valumaan pois.

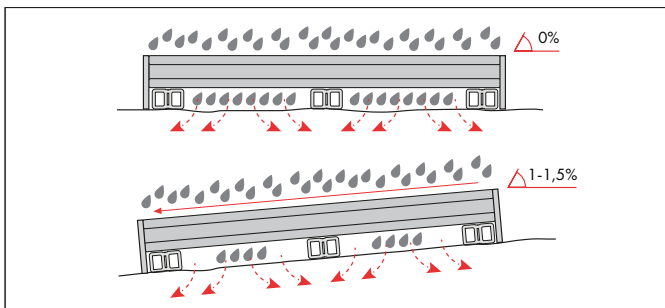

2. UPM ProFi -aluslauta ja pieni alumiinialuslauta on asennettava ja kiinnitettävä tasaiselle, kantavalle alustalle 1 metrin välein. Kohotetut terassit voidaan rakentaa tukevalle kehikolle, joka on tehty suurista UPM ProFi -alumiinialuslaudoista ja UPM ProFi -terassijaloista tai A-luokan kestopuusta.

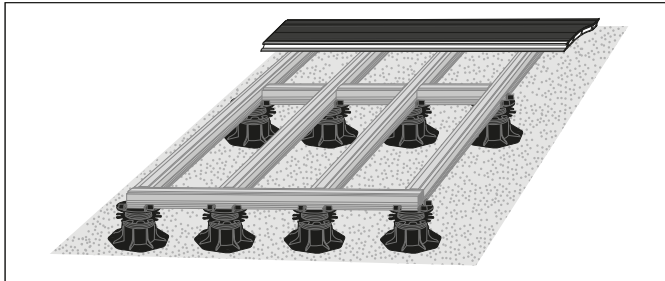


3. Komposiittiterassilaudat imevät kosteutta vähemmän kuin puulaudat ja kestävät paremmin kosteita sääolosuhteita turpoamatta. Ne kuitenkin laajenevat ja supistuvat hieman pituussuunnassa lämpötilan muutosten mukaan. On myös normaalia, että terassilaudat voivat kutistua hieman ensimmäisinä asennuksen jälkeisinä vuosina, kun valmistuksen aikana syntynyt pintajännitys laukeaa. Piazza Pro kutistuu yleisesti alle 0,5 mm, Piazza One ja Deck 150 noin 1,5 mm ja Terrace enintään 3 mm metriä kohti. Jos terassilaudat asennetaan lämpimällä säällä (terassilaudan lämpötila on yli 20 °C), lautojen pätyihin ei saa jättää laajenemisvaraa (paitsi Piazza Pro -laudoilla 3 mm:n väli). Jos lautojen lämpötila on alle 20 °C, 4 metriä pitkien lautojen pätyihin on jätettävä 3 mm:n vara (Piazza Pro -laudoilla 6 mm:n väli) ja 6 metriä pitkien lautojen pätyihin 4 mm:n vara.

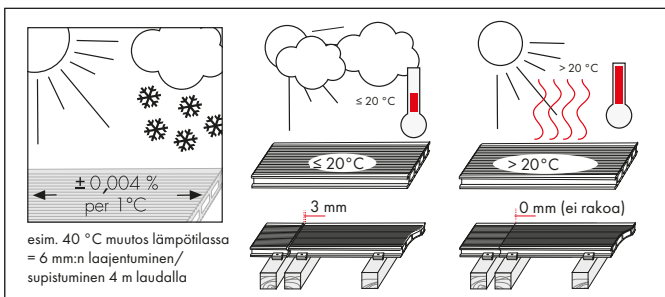


Muussa tapauksessa terassin ominaisuudet saattavat heikentyä ja UPM ProFi -tuotetakuu voi mitätöityä. Seuraavat asennuksen keskeiset kohdat eivät korvaa täydellisiä asennusohjeita.

4. Terassi on asennettava niin, että lautojen pätyjen pienet laajenemisvarat ovat osa terassin suunnitelmaa. Voit esimerkiksi kohdistaa laudat niin, että laajenemisvarat vierekkäisten lautojen kanssa muodostavat suoran linjan. Voit myös muuttaa laudoituksen suuntaa tai katkaista etenemän asettamalla laudan 90 asteen kulmassa muihin lautoihin nähden.

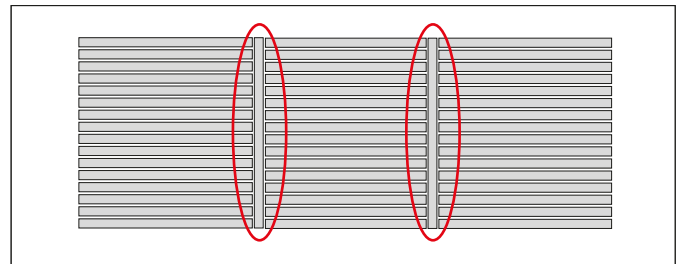


5. UPM ProFi -T-kiinnikkeet, -Wing-kiinnikkeet ja -alumiinikiskot mahdollistavat pituussuuntaisen lämpölaajenemisen ja -supistumisen. Varmista lautojen paikoillaan pysyminen ja niiden pituussuuntainen, hallittu lämpöeläminen kiinnittämällä jokainen lauta ruuvilla suoraan pontin läpi alusrakenteeseen.

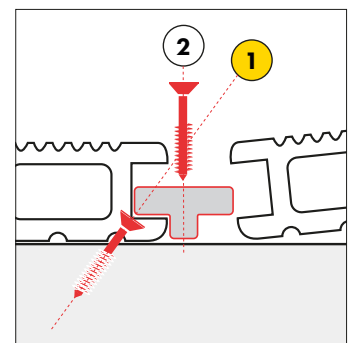

- 1 1 kpl jokaisen terassilaudan keskelle

6. Terassilautojen päittäisliitoksissa tarvitaan kaksi aluslautaa. Kumpaankin aluslauta on kiinnitettävä omat kiinnikkeensä.

Terassilaudan päädyn ulkonema saa olla enimmillään 50 mm Piazza Pro- ja Deck 150 -tuotteilla, kun taas Piazza One- ja Terrace-tuotteilla suurin sallittu ulkonema on 30 mm.

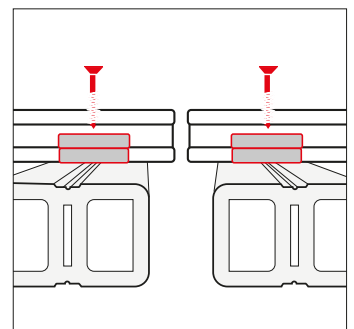

HUOLTO JA SÄÄNKESTO

Mitä tarvitsee tehdä ja mitä on odotettavissa

Helppohoitoinen vaihtoehto

UPM ProFi -terassituotteet ovat erittäin helppohoitoisia: niitä ei tarvitse hioa, öljytä tai lakata. Kuten kaikkia ulkotilojen pintoja, myös komposiittiterassia tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta se pysyy kauniina mahdollisimman pitkään.

1. Kun lakaiset lehdet ja muut roskat terassilta säännöllisesti, sitä ei tarvitse pestä niin usein.
2. Pölyn ja roskien siivoamiseen riittää tavallisesti pesu lämpimällä vedellä ja kevyt harjaus. Pesuveteen voi lisätä biohajoavaa puhdistusainetta.
3. Perusteellisempi puhdistus kannattaa tehdä painepesurilla (kapea suihku on tehokkain). Jotta terassipinta ei vaurioidu puhdistuksen yhteydessä, käytä korkeintaan 80 baarin painetta ja pidä suutin vähintään 35 cm:n päässä laudoista. Käytä enintään 40°C:n lämpöistä vettä. Terassille suihkutetaan ensin pesuaineliuos, jonka jälkeen se harjataan kevyesti ja pestään lopuksi vesisuihkulla.
4. UPM ProFi -terassien suljetun ja tiiviin pinnan ansiosta öljy- ja rasvaroiskeet saa useimmiten puhdistettua siten, että niistä ei jää tahroja. Poista roiskeet ja puhdistu pinta mahdollisimman pian (mielellään kolmen tunnin kuluessa) lämpimällä vedellä ja pesuaineella. Jos terassin pintaan kuitenkin jää rasvatahra, sen voi poistaa kotitalouskäyttöön tarkoitetulla rasvanpoistoaineella. Huuhtelee terassi lopuksi runsaalla lämpimällä vedellä. Jos käytät terassilla grilliä, sen alle kannattaa laittaa tarkoitukseen sopiva suojamatto.
5. UPM ProFi -terassituotteiden puhdistukseen ei saa käyttää valkaisu- tai hankausaineita.
6. Jos terassia käytetään paljon (esimerkiksi julkisissa tiloissa), terassin rakenteet on syytä tarkistaa säännöllisesti.

Luonnollinen kuluminen

Toisin kuin monet perinteiset puumuovikomposiitti- ja puuterassit, UPM ProFi -terassilaudat eivät harmaannu ajan mittaan. Kun terassia hoidetaan asianmukaisesti, siihen ei myöskään jää tahroja tai värjäymiä eikä siihen pääse muodostumaan homeita. UPM ProFi Piazza -terassilaudat kestävät hyvin haalistumista. UPM ProFi Deck 150 ja Terrace vaalenevat asteittain ajan mittaan: värin säilymistä edesauttaa säännöllinen pesu painepesurilla tai harjalla. Korkeiden ilmanalojen voimakkaampi UV-säteily voi kiihdyttää luonnollista kulumista. Tällaisille alueille suositellaan UPM ProFi Piazza- ja Deck 150 -terassilautoja.

Jos terassia ei siivota moneen viikkoon, lika ja roskat voivat aiheuttaa Deck 150- ja Terrace-terassilautoissa värimuutoksia.

! HUOMAA

Tämä koskee kaikkia UPM ProFi -tuotteita:

Suorassa auringonvalossa väriltään tummat laudat lämpenevät voimakkaammin kuin vaaleat. Aurinkoisissa ja tuulelta suojatuissa paikoissa on suositeltavaa huomioida lautojen lämpötila ennen ihokosketusta, kuten paljain jaloin kävelyä.

Kaikkien materiaalien tapaan lika näkyy selvemmin vaalealla kuin tummalla pinnalla, joten vaalea pinta voi vaatia säännöllisempää puhdistusta.

Tuotantoerien välillä voi olla pieniä sävyeroja.


Tietyissä olosuhteissa voi syntyä sähköstaattinen varaus, jonka vähentämisestä kerrotaan asennusohjeissa.

UPM ProFi -tuotteiden täydelliset asennus- ja hoito-ohjeet ovat uusimmissa asennus-, puhdistus- ja huolto-ohjeissa osoitteessa www.upmprofi.fi.

Esimerkkejä värin haalistumisesta ajan myötä

UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown ja Pearl Grey

UPM ProFi Piazza Streaked Ebony

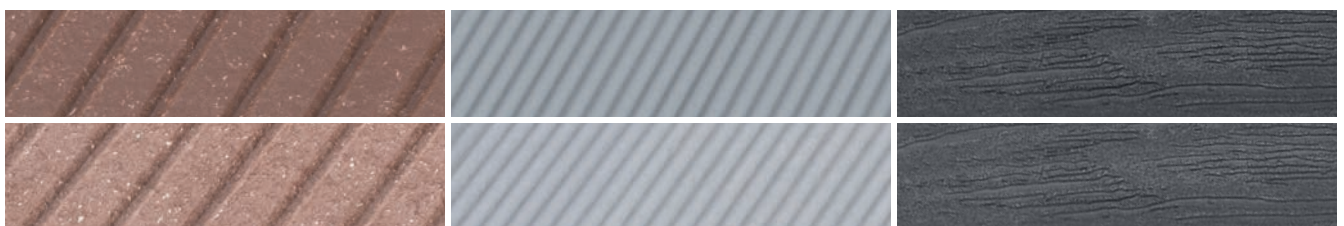

TUOTTEET					
Tuoteryhmä	Tuotenimi	Perusyksikkö	EAN-koodi	Tuotekoodi	Tullikoodi
UPM ProFi Piazza Pro	UPM ProFi Piazza Pro Brazilian Walnut 4000	M	6438214009405	501421	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Californian Oak 4000	M	6438214009511	501423	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Silver Teak 4000	M	6438214009535	501425	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Streaked Ebony 4000	M	6438214009559	501427	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Red Padouk 4000	M	6438214009955	501512	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Royal Elm 4000	M	6438214009986	501515	39259080
	UPM ProFi Piazza Pro Nordic Ash 4000	M	6438214010005	501517	39259080
UPM ProFi Piazza One	UPM ProFi Piazza One Brazilian Walnut 4000	M	6438214009207	501390	39259080
	UPM ProFi Piazza One Silver Teak 4000	M	6438214009214	501391	39259080
	UPM ProFi Piazza One Californian Oak 4000	M	6438214009221	501392	39259080
	UPM ProFi Piazza One Streaked Ebony 4000	M	6438214009238	501393	39259080
	UPM ProFi Piazza One Red Padouk 4000	M	6438214009863	501503	39259080
	UPM ProFi Piazza One Royal Elm 4000	M	6438214009894	501506	39259080
	UPM ProFi Piazza One Nordic Ash 4000	M	6438214009924	501509	39259080
UPM ProFi Deck 150	UPM ProFi Deck 150 Stone Grey +1B 4000	M	6438214000105	500000	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown 4000	M	6438214000068	500016	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Night Sky Black 4000	M	6438214000075	500020	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Chestnut Brown 4000	M	64382140003281	500280	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Silver Green 4000	M	64382140003564	500669	39259080
	UPM ProFi Deck 150 Pearl Grey 4000	M	64382140006824	501025	39259080
Terrace	Terrace harmaa 3150	M	6438214005223	500837	39259080
Click-järjestelmä	Click-alumiinialuslauta: Deck 150 4000	M	6438214007906	501220	76042990
	UPM ProFi -liitospala suurelle Click-alumiinialuslaudalle	KPL	6438214008002	501221	76042990
	UPM ProFi Click -aloituskiinnike, laatikko	KPL	6438214008019	501222	73209090
	UPM ProFi Click -porraslautakiinnike, laatikko	KPL	6438214008026	501223	73209090
	UPM ProFi -kulmarauta, laatikko	KPL	6438214008033	501224	73209090
	UPM ProFi -keskikiinnityskiinnike, laatikko	KPL	6438214008040	501225	73209090
	UPM ProFi Click -kiinnike, laatikko	KPL	6438214008163	501241	39259080
	UPM ProFi -vaimennusteippi, 33 m/rolla	KPL	6438214008743	501330	39191080
	Piazza Pro Click -alumiinialuslauta 4000	M	6438214009702	501482	76042990
Aluslauta	UPM ProFi -aluslauta musta 4000	M	6438214000358	500048	39259080
Peitelista	UPM ProFi -peitelista Stone Grey 4000	M	6438214000549	500031	39259080
	UPM ProFi -peitelista Autumn Brown 4000	M	6438214000495	500042	39259080
	UPM ProFi -peitelista Night Sky Black 4000	M	6438214000518	500043	39259080
	UPM ProFi -peitelista Chestnut Brown 4000	M	64382140003311	500287	39259080
	UPM ProFi -peitelista Silver Green 4000	M	64382140006336	500981	39259080
	UPM ProFi -peitelista Pearl Grey 4000	M	64382140006855	501034	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelista Streaked Ebony 4000	M	6438214009351	501407	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelista Californian Oak 4000	M	6438214009368	501408	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelista Silver Teak 4000	M	6438214009375	501409	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelista Brazilian Walnut 4000	M	6438214009382	501410	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelista Red Padouk 4000	M	6438214009887	501505	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelista Royal Elm 4000	M	6438214009917	501508	39259080
	UPM ProFi Piazza -peitelista Nordic Ash 4000	M	6438214009948	501511	39259080
	UPM ProFi -alumiinikisko: Piazza Pro 4000	KPL	6438214010029	501519	76042990
	UPM ProFi -alumiinikisko: Piazza One 4000	KPL	6438214007838	501190	76042990
	UPM ProFi -alumiinikisko: Deck 150 4000	M	6438214000907	500256	76042990
Wing-kiinnikkeet 25	UPM ProFi Wing -kiinnike, pieni, musta, 100 kpl	LTK	6438214007104	500954	39259080
	UPM ProFi Wing -kiinnike, pieni, musta, 115 kpl	LTK	6438214009818	501494	39259080
T-kiinnikkeet	UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, 115 kpl	LTK	6438214009801	501493	39259080
	UPM ProFi -T-kiinnike, suuri, musta, 115 kpl	LTK	6438214009825	501495	39259080
	UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, 100 kpl (poistuva tuote)	LTK	6438214002024	500903	39259080
	UPM ProFi -T-kiinnike, suuri, musta, 100 kpl (poistuva tuote)	LTK	6438214002437	500911	39259080
	UPM ProFi -T-kiinnike, pieni, musta, alumiinille	LTK	6438214009412	501429	39259080

Porraslauta	UPM ProFi -porraslauta Autumn Brown 4000	M	6438214001539	500350	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Night Sky Black 4000	M	6438214001553	500392	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Chestnut Brown 4000	M	6438214001560	500393	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Silver Green 4000	M	6438214003892	500681	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Stone Grey +1B 4000	M	6438214006893	501010	39259080
	UPM ProFi -porraslauta Pearl Grey 4000	M	6438214006879	501036	39259080
Lisävarusteet	Aloitussiinnike, Deck 150, Piazza Pro, Terrace	LTK	6438214004929	500794	73209090
	Aloitussiinnike, Piazza One	LTK	6438214004936	500795	73209090
	Saumanauha, Universal	M	6438214007845	501200	40169300
	Ruuvilaatikko pieni, 100 kpl, 4 x 26 mm	LTK	6438214009603	501461	73181210
	Ruuvilaatikko suuri, 115 kpl, 4 x 40 mm	LTK	6438214009733	501486	73181210
	UPM ProFi -alumiinialuslauta, suuri, 4000	M	6438214005155	500822	76109090
	UPM ProFi -alumiinialuslauta, pieni, 1800	M	6438214005162	500823	76109090
	UPM ProFi -koolaustassu, 20 mm, 30 kpl	LTK	6438214010050	501523	40169997
	UPM ProFi -koolaustassu, 3 mm, 60 kpl	LTK	6438214010067	501524	40169997
	UPM ProFi -koolaustassu, 8 mm, 48 kpl	LTK	6438214010074	501525	40169997
	UPM ProFi Foot- terassijalka, L-koko	KPL	4012271072477	501203	39259080
	UPM ProFi Foot -terassijalka, M-koko	KPL	4012271072460	501202	39259080
	UPM ProFi Foot -terassijalka, S-koko	KPL	4012271072453	501201	39259080
	Päätypala, Deck 150, Autumn Brown	LTK	6438214007418	501122	39259081
	Päätypala, porraslauta, Autumn Brown	LTK	6438214007227	501104	39259082
	Päätypala, Deck 150, Chestnut Brown	LTK	6438214007364	501117	39259083
	Päätypala, porraslauta, Chestnut Brown	LTK	6438214007241	501106	39259084
	Päätypala, Deck 150, Night Sky Black	LTK	6438214007371	501118	39259085
	Päätypala, porraslauta, Night Sky Black	LTK	6438214007401	501121	39259086
	Päätypala, Deck 150, Pearl Grey	LTK	6438214007395	501120	39259087
	Päätypala, porraslauta, Pearl Grey	LTK	6438214007432	501124	39259088
	Päätypala, Deck 150, Stone Grey	LTK	6438214007203	501102	39259089
	Päätypala, porraslauta, Stone Grey	LTK	6438214007210	501103	39259090
	Päätypala, Deck 150, Silver Green	LTK	6438214007234	501105	39259091
	Päätypala, porraslauta, Silver Green	LTK	6438214007258	501107	39259092

MITEN VOIMME OLLA AVUKSI?

UPM ProFi -tuotteilla on laaja asiakastuki.

Tarjoamme tuoreimmat tiedot uusimmista tuotteistamme, teknisistä tiedoista ja asennusoppaista. Inspiroidu referenssikuvista ja pyydä tukea suuriin terassiprojekteihin.

Deck Planner -suunnittelutyökalu

Netissä käytettävä työkalu, joka tekee terassin suunnittelusta helppoa ja laskee tarvittavan materiaalmäärän.

- Aloita suunnittelu osoitteessa

www.upmprofi.com/deckplanner



Extranet – lisätietoa UPM ProFi -tuotteiden asentajille, jakelijoille, arkkitehdeille ja suunnittelijoille

Tekninen tuki

Teknistä neuvontaa ja apua suurten (yli 250 m²) UPM ProFi -projektien asennuksessa.

- Ota yhteyttä UPM ProFi -tuotteiden tekniseen tukeen sähköpostitse: profi.tech.support@upm.com

Ammattiasentajat

auttavat terassin rakentamisessa

- UPM on kouluttanut ammattitaitoisia asentajia hallitsemaan myös vaativia asennustekniikoita, joiden avulla saat terassistasi kaiken irti.
- Gold-tason asentajat ovat Euroopan kokeneimpia UPM ProFi -asentajia.
- Löydät asentajan täältä:

www.upmprofi.com/fi/jalleenmyyjat

