


POLE SUIHKUSEINÄN ASENNUS- JA HOITO-OHJE


1.OSALUETTELO

1. muovitulppa*5
2. seinäprofili*1
3. 4*30 mm ruuvi*4
4. sivuprofiili*1
5. 4*12 mm ruuvi peitetulpalla*5
- 6 .pyöreä alumiinikiinnike kattoon*1
7. asennuspala" kattoon*1
8. säädettävä alumiiniputki*1
9. pyöreä alumiiniprofiili*1
10. lasipaneeli*1
- 11.säädettävä alumiinjalka lattiaan*1


Ennen asennusta tarkasta, että paketissa on kaikki osat ja että kaikki osat ovat ehjiä ja asennuskunnossa. Viallista osaa ei saa asentaa.

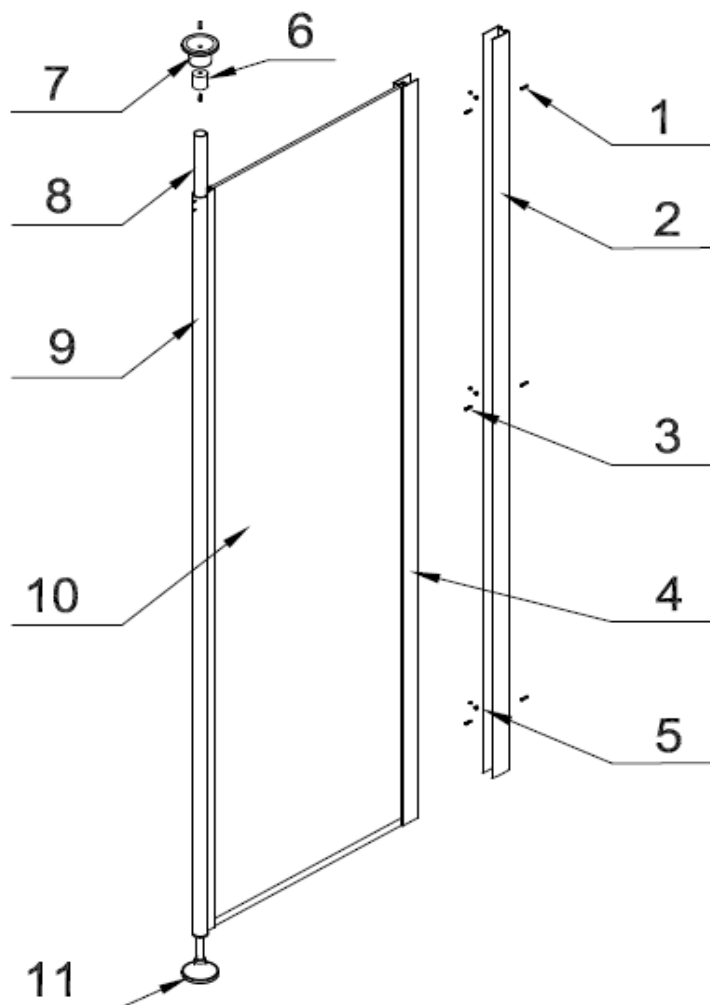


2. ASENNUS

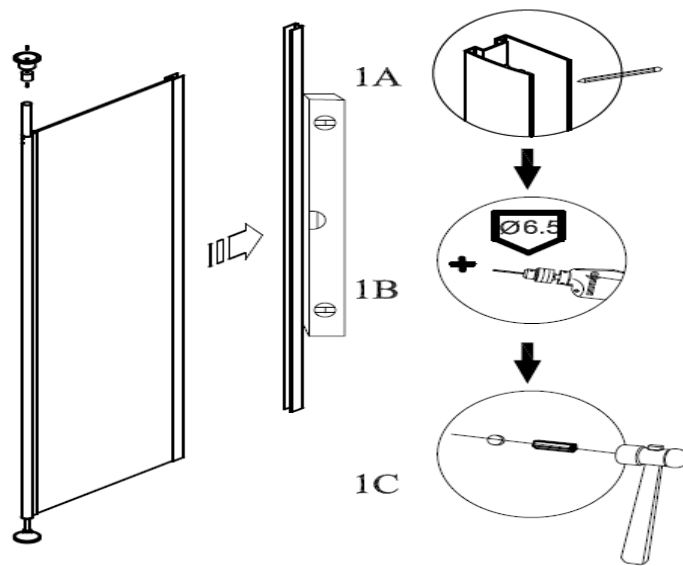


- A. Varmista että seinäprofiili on suorassa. Merkitse ruuvien paikat. Pora reiät seinään ja asenna tulpat paikoilleen.
- B. Ruuvaa seinäprofiili paikoilleen kolmella 4*30 mm ruuvilla

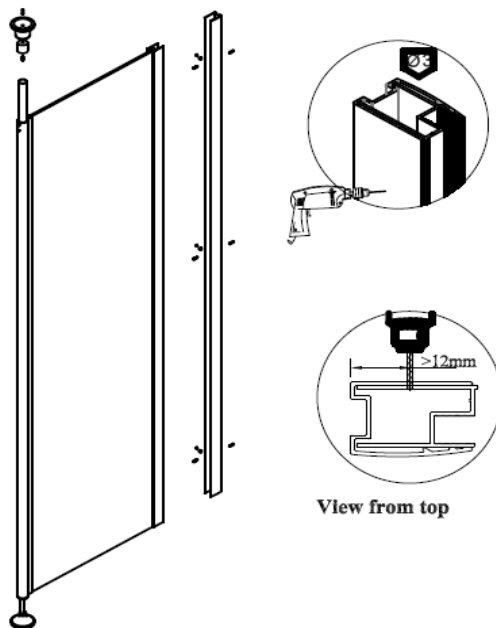

- C. Pora kolme reikää seinäprofiiliin ja varmista kiinnitys kolmella 4*12 mm ruuvilla. Asenna suojatulpat ruuvien päälle.

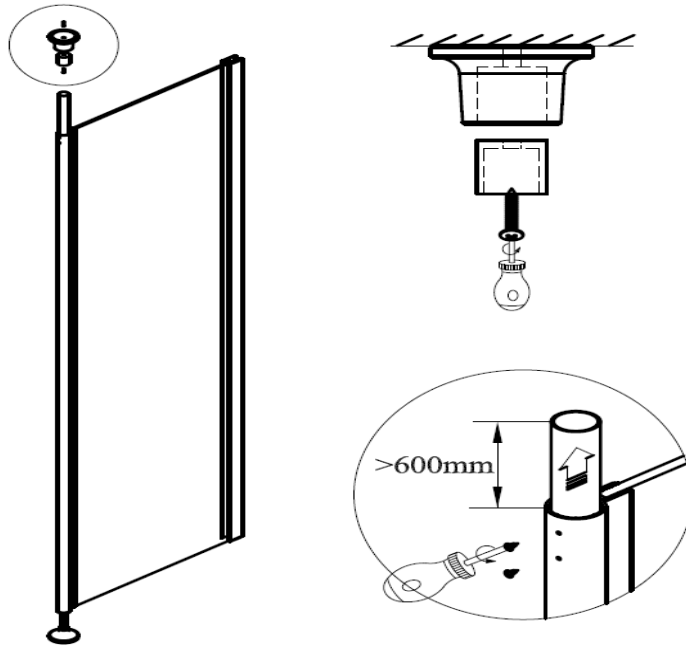

- D. Kiinnitä pyöreä alumiinikiinnike katoon 4*30mm ruuvilla ja asenna muovinen asennusjalka paikoilleen.
- E. Asenna pyöreä alumiiniputki oikealle korkeudelle, poraa pyöreään seinäprofiliin kaksi reikää ja kiristä paikoilleen kahdella 4*12 mm ruuvilla. Asenna suojatulpat paikoilleen.

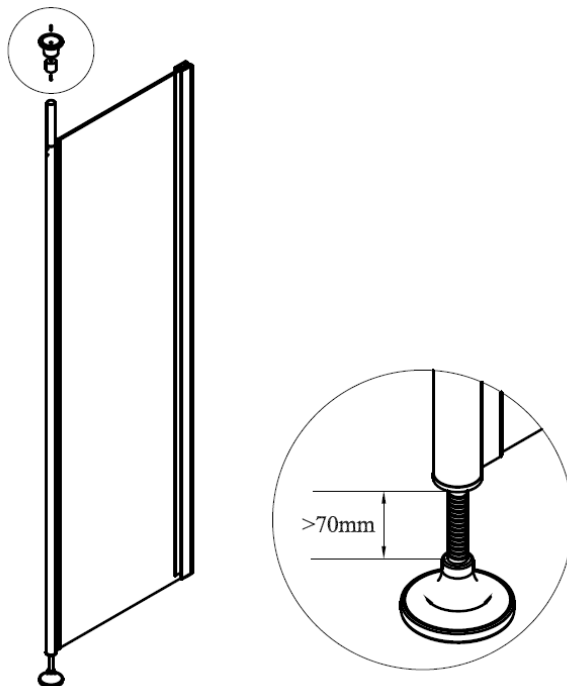

- F. Kiristä seinä paikoilleen säätöjalan avulla.

HOITO-OHJE

Lika ja tahrat poistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella runsaasti vettä käyttäen. Huuhtelun jälkeen lasi kuivataan huolellisesti lastalla, jotta vältetään kalkkitahroilta.

Kalkkitahroja syntyy, kun kalkkipitoinen vesijohtovesi kuivuu jättäen lasiin valkoisia tahroja. Mahdolliset kalkkitahrat poistetaan etikkahappoliuoksella (pöytäetikka laimennettuna). Hankaukseen käytetään ikkunanpesuliinaa.

Lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan lopuksi lastalla.