

TUOTESELOSTE

DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING GEN 2 | Modern damp-proof luminaires with through-wiring and lumen-switchable versions

Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat



Tuote-edut

- Erittäin monipuolinen PowerSelect-ominaisuuden ansiosta, jonka avulla kaksi valovirtavaihtoehtoa
- Soveltuu erinomaisesti isoihin asennuskohteisiin läpijohdotuksen (3x 1,5 mm²) ansiosta
- Helppo pääsy liittimiin päätykappaleiden kierrä ja lukitse -mekanismin ansiosta
- Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta
- Tasaisesti jakautuva valo
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- PowerSelect-ominaisuuden avulla voidaan valita kaksi eri valovirtavaihtoehtoa
- 3x1.5mm² -läpijohdotettu
- Elinikä (L80/B10): jopa 50 000 h (+25 °C)
- Suuri valotehokkuus: jopa 123 lm/W
- Polykarbonaattirunko, IP66 ja IK08
- Sädekulma: 120°

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	50,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	228 mA
IP kytKentävirtapiikki	35.2 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	4.48 µs
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	33
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	27
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	44
Tehokerroin λ	> 0,90
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	II
Toimintatapa	Integrated LED driver

Fotometriset tiedot

Valovirta	6100 lm
Valotehokkuus	123 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu	5 sdcm
Välkkymätön	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Säteilykulma	120 °




LDC typ cone

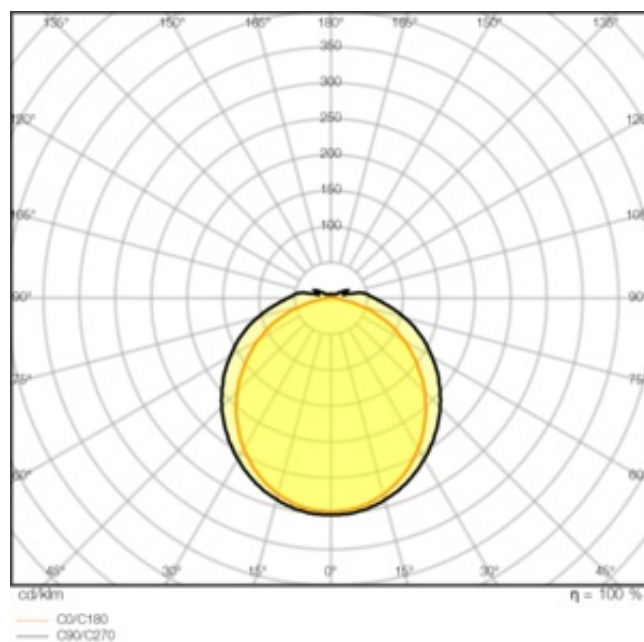

LDC typ polar

MITAT JA PAINO

Pituus	1585.00 mm
Leveys	60.00 mm
Korkeus	53.00 mm
Tuotteen paino	1005,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Suojausten materiaali	Polykarbonaatti
Valonlähteen pintamateriaali	Polykarbonaatti
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Liitântätapa	Jousiliitin, 3-napainen
Suojaustapa	IP66
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	DIP SWITCH
Asennustyyppi	Surface/Suspended
Asennuspaikka	Seinään / Kattoon
Application environment	IndoorIndoor
Aseteltava	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	75000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	100000

LIITÄNTÄLAITE

Output current	570 mA
ECG - Output ripple current	< 20 %

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla	Saatavilla syyskuusta 2022
-----------------------------	----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

LATAUKSET




LATAUKSET	
	User instruction
	Addon Technical Information
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	UGR file (UGR table)

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075740938	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 1,612 mm x 67 mm	1277.00 g	6.48 dm ³
4058075740945	Lähetyslaatikko 6	1,640 mm x 195 mm x 145 mm	8756.00 g	46.37 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.