



Flat Sq

Flat Sq alasvalosarjan voi asentaa matalaan kattorakenteseen. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat. Valaisin on himmennettävä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.

- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojaluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Soveltuu ketjutettavaksi, maks. 3 x 2,5 mm², Dali-2 mallit 5 x 2,5 mm².
- Värieläpötilat 3000 K ja 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 4 SDCM.
- IP20/IP44.
- Kiinteä led 9 W / 500 lm, 12 W / 900 lm, 15 W / 1300 lm.
- Himmennys: laskevan reunan ohjaus; Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V); Casambi ja Zigbee.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.

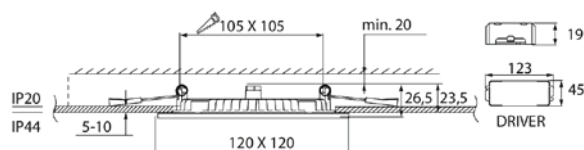

Tilaustuote, • varastotuote

Flat Sq Dim

SNRO	KOODI		W	LM
• 4297885	A2FLGG	120 IP44 9W/830 DIM PCO WH	9	500
• 4297886	A2FLGH	120 IP44 9W/840 DIM PCO WH	9	500
• 4297887	A2FLGI	175 IP44 12W/830 DIM PCO WH	12	900
• 4297888	A2FLGJ	175 IP44 12W/840 DIM PCO WH	12	900
• 4297889	A2FLGK	225 IP44 15W/830 DIM PCO WH	15	1300
• 4297890	A2FLGL	225 IP44 15W/840 DIM PCO WH	15	1300

Flat Sq Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A2FLGG-DALI	120 IP44 9W/830 DA2 PCO WH	9	500
	A2FLGH-DALI	120 IP44 9W/840 DA2 PCO WH	9	500
	A2FLGI-DALI	175 IP44 12W/830 DA2 PCO WH	12	900
	A2FLGJ-DALI	175 IP44 12W/840 DA2 PCO WH	12	900
	A2FLGK-DALI	225 IP44 15W/830 DA2 PCO WH	15	1300
	A2FLGL-DALI	225 IP44 15W/840 DA2 PCO WH	15	1300

Flat Sq Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A2FLGG-CA	120 IP44 9W/830 CA PCO WH	9	500
	A2FLGH-CA	120 IP44 9W/840 CA PCO WH	9	500
	A2FLGI-CA	175 IP44 12W/830 CA PCO WH	12	900
	A2FLGJ-CA	175 IP44 12W/840 CA PCO WH	12	900
	A2FLGK-CA	225 IP44 15W/830 CA PCO WH	15	1300
	A2FLGL-CA	225 IP44 15W/840 CA PCO WH	15	1300

Flat Sq Zigbee

SNRO	KOODI		W	LM
	A2FLGG-ZB	120 IP44 9W/830 ZB PCO WH	9	500
	A2FLGH-ZB	120 IP44 9W/840 ZB PCO WH	9	500
	A2FLGI-ZB	175 IP44 12W/830 ZB PCO WH	12	900
	A2FLGJ-ZB	175 IP44 12W/840 ZB PCO WH	12	900
	A2FLGK-ZB	225 IP44 15W/830 ZB PCO WH	15	1300
	A2FLGL-ZB	225 IP44 15W/840 ZB PCO WH	15	1300