



SLIM DUO

IP20/IP44 -0-



ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT

4245361 FIXED






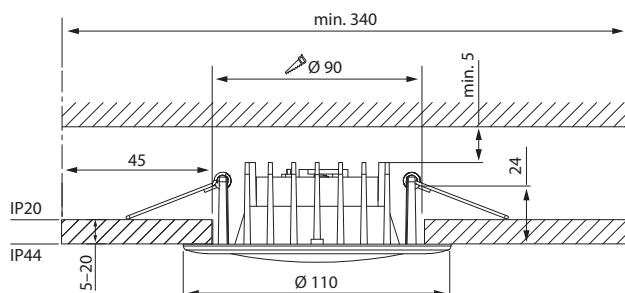


Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

CCT CHANGE ON THE BACK OF THE FIXTURE

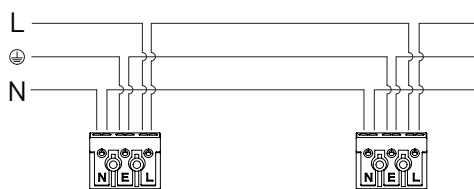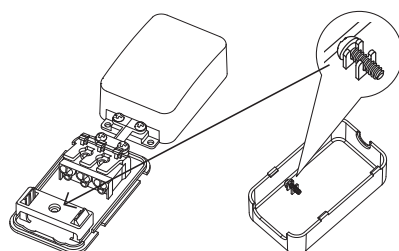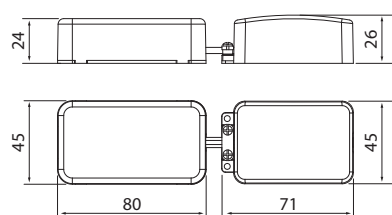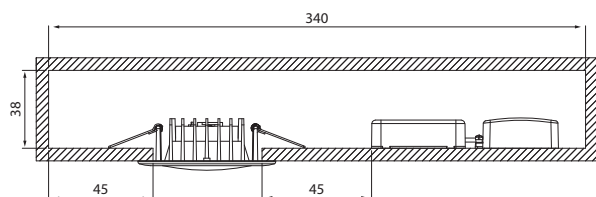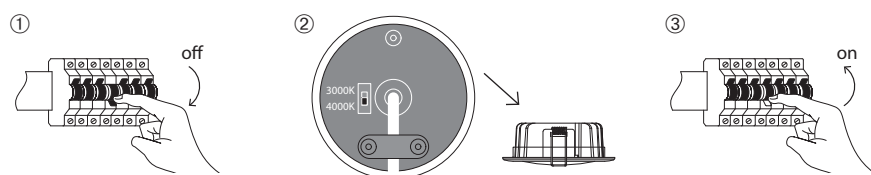

L = ruskea/brun/pruun/brown
N = sininen/blå/sinine/blue

E = Maadoituksen jatkaminen / päättminen
E = Anslutning / avslutning av jordnings ledning
E = Continuity / termination of earth wires

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

SLIM DUO FIXED

SNRO KOODI/CODE

LUMEN

KG

GTIN

4245361 A2SLJA Slim Duo IP44 8W/830C Dim Va 3000K: 600 lm / 4000K: 650 lm 0,20 6435200268051

AIRAM



SLIM DUO

IP20/IP44 -0-



ALASVALO | DOWNLIGHT ARMATUR | DOWNLIGHT

4245362 TILTABLE







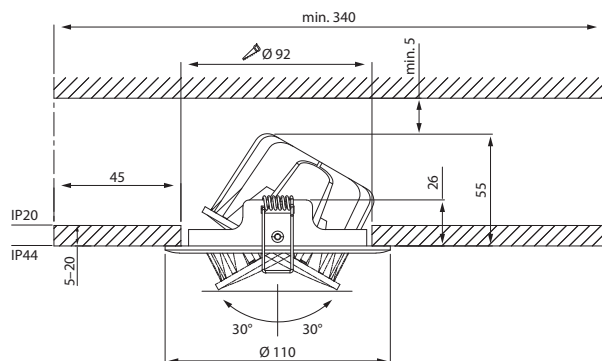


Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

CCT CHANGE ON THE BACK OF THE FIXTURE

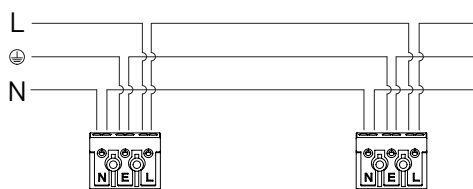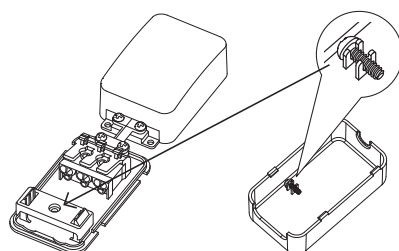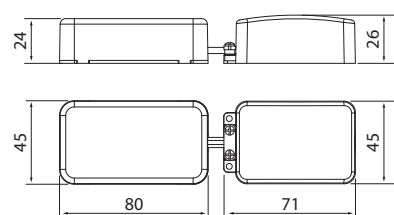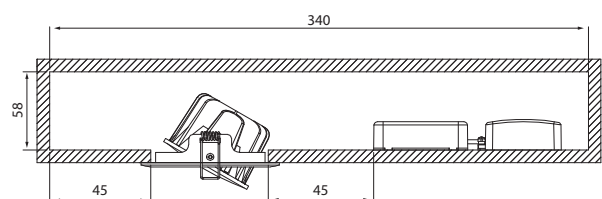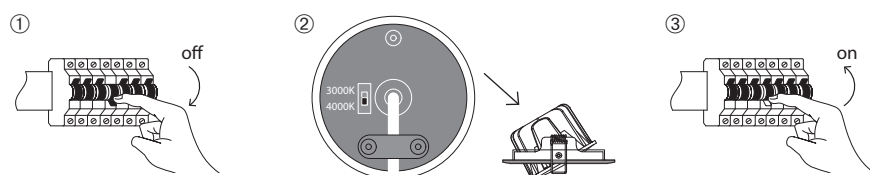

L = ruskea/brun/pruun/brown
N = sininen/blå/sinine/blue

E = Maadoituksen jatkaminen / päättäminen
E = Anslutning / avslutning av jordnings ledning
E = Continuity / termination of earth wires

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

SLIM DUO TILTABLE

SNRO KOODI/CODE

LUMEN

KG

GTIN

4245362 A2SLJB Slim Duo IP44 8W/830C Dim Suun Va 3000K: 600 lm / 4000K: 650 lm 0,30 6435200268068

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, www.airam.fi

2019.12.13