
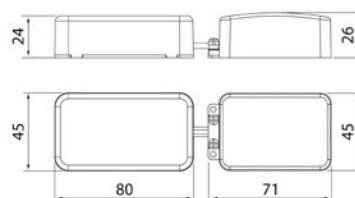



Slim Duo Tilt

Vahvarakenteinen ja suunnattava Slim Duo Tilt on värilämpötilan vaihdolla ja hyvillä hämmennysominaisuuksilla varustettu alasvalo erityisesti saneerauskohteisiin. Opaloidun kuvun ansiosta valaisin sulautuu huomaamattomasti valkoiseen kattoon. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat.

- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen, RAL9010.
- Suojaluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Soveltuu ketjutettavaksi: Hämmennettävät ja Casambi-mallit maks. 3 x 2,5 mm². Dali-2 mallit maks. 5 x 2,5 mm². Jousiliittimet
- Asennuskorkeus 2–4 m.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK07.
- Kiinteä led 8 W. 3000K 600 lm, 4000K 650 lm.
- Hämmennys: Nousevan ja laskevan reunan ohjaus, Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V); ja Casambi.
- Käyttöympäristön lämpötila -0 ... 25 °C.
- Hyötyelämä L70 50 000 h (Ta25°C).

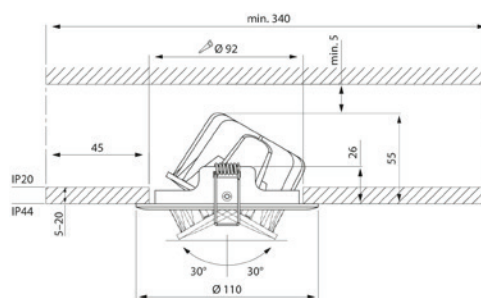

Tilaustuote, • varastotuote

Slim Duo Tilt Dim

SNRO	KOODI		W	LM
4245362	A2SLJB	IP44 8W 830/840 DIM ACO WH	8	650

Slim Duo Tilt Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A2SLJB-DALI	IP44 8W 830/840 DA2 ACO WH	8	650

Slim Duo Tilt Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A2SLJB-CA	IP44 8W 830/840 CA ACO WH	8	650

