



Compact Tilt

Suunnattava Compact Tilt on erinomainen alasvalo asuinraken-
nusten ja julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Suunnattava valai-
sin soveltuu niin yleisvalaistuksen luomiseen kuin yksityiskoh-
tien korostamiseen. Himmennettävyyden lisäksi mahdollisuuksia
tilan tunnelmalliseen valaistukseen. Käyttökohteita ovat hotellit,
ravintolat, aulat ja kosteat tilat. Voit valita kolmesta eri runkovä-
ristä ja kahdesta värilämpötilasta tilaasi sopivat mallit. Compact
Tilt Dim -versiot voidaan asentaa suoraan eristeeseen. 5 W mal-
lit voi uppoasentaa 22 mm koolauksiin.



- Runko painevalettua alumiinia, kupu akryylia.
- Valkoinen pulverimaalaus, RAL 9010, musta pulverimaalaus,
RAL 9005 sekä satiini nikkeli.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon. Upotusaukko 5W malleissa Ø 68–
70 mm ja 7W malleissa Ø 75–80 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm², Dali-2-mallit
5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–6 metriä.
- Avauskulma on 36 astetta.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 5 W / 400 lm, 7 W / 600 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus; Dali-2,
jossa suorapainikeohjaus (230V); Casambi ja Zigbee.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 90 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 60 000 h (Ta25°C).

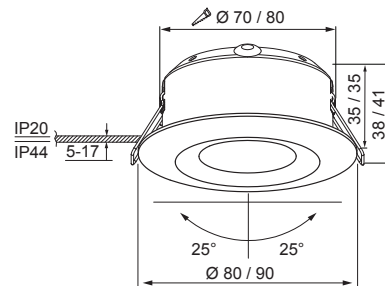

Compact Tilt 5W



Compact Tilt 7W



Tilaustuote, • varastotuote, * uusi tuote

Compact Tilt

SNRO	KOODI	W	LM
• 4107625	A1CODC IP44 5W/830 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107640	A1CODO IP44 5W/840 36D DIM ACC WH	5	400
• 4107649	A1CODE IP44 7W/830 36D DIM ACC WH	7	600
• 4107651	A1CODF IP44 7W/840 36D DIM ACC WH	7	600
* 4146695	A1CODM IP44 5W/830 36D DIM ACC BK	5	400
* 4146696	A1CODN IP44 5W/840 36D DIM ACC BK	5	400
* 4146697	A1CODO IP44 7W/830 36D DIM ACC BK	7	600
* 4146698	A1CODY IP44 7W/840 36D DIM ACC BK	7	600
• 4126272	A1CODG IP44 5W/830 36D DIM ACC SAT	5	400
• 4126273	A1CODH IP44 5W/840 36D DIM ACC SAT	5	400
• 4126274	A1CODI IP44 7W/830 36D DIM ACC SAT	7	600
• 4126275	A1CODJ IP44 7W/840 36D DIM ACC SAT	7	600

Compact Tilt Dali

SNRO	KOODI	W	LM
	A1CODC-DALI IP44 5W/830 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODY-DALI IP44 5W/840 36D DA2 ACC WH	5	400
	A1CODE-DALI IP44 7W/830 36D DA2 ACC WH	7	600
	A1CODF-DALI IP44 7W/840 36D DA2 ACC WH	7	600
*	A1CODM-DALI IP44 5W/830 36D DA2 ACC BK	5	400

*	A1CODN-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC BK	5	400
*	A1CODO-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC BK	7	600
*	A1CODY-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC BK	7	600
	A1CODG-DALI	IP44 5W/830 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODH-DALI	IP44 5W/840 36D DA2 ACC SAT	5	400
	A1CODI-DALI	IP44 7W/830 36D DA2 ACC SAT	7	600
	A1CODJ-DALI	IP44 7W/840 36D DA2 ACC SAT	7	600

Compact Tilt Casambi

SNRO	KOODI	W	LM
	A1CODC-CA IP44 5W/830 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODY-CA IP44 5W/840 36D CA ACC WH	5	400
	A1CODE-CA IP44 7W/830 36D CA ACC WH	7	600
	A1CODF-CA IP44 7W/840 36D CA ACC WH	7	600
*	A1CODM-CA IP44 5W/830 36D CA ACC BK	5	400
*	A1CODN-CA IP44 5W/840 36D CA ACC BK	5	400
*	A1CODO-CA IP44 7W/830 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODY-CA IP44 7W/840 36D CA ACC BK	7	600
	A1CODG-CA IP44 5W/830 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODH-CA IP44 5W/840 36D CA ACC SAT	5	400
	A1CODI-CA IP44 7W/830 36D CA ACC SAT	7	600
	A1CODJ-CA IP44 7W/840 36D CA ACC SAT	7	600