

CELLO

ASENNUSOHJEET

CELLO 5G -LUKKOPONTILLINEN PARKETTI (UIVA ASENNUS)

TÄMÄ ASENNUSOHJE KOSKEE
SEURAAVIA CELLO-PARKETTEJA:

CELLO TAMMI MATT 3S
CELLO TAMMI GREY MATT 3S
CELLO TAMMI BROWN MATT 3S
CELLO TAMMI FROST MATT 3S
CELLO TAMMI LIGHT CREAM MATT 3S
CELLO TAMMI MATT 1S
CELLO TAMMI FROSTY MATT 1S
CELLO TAMMI LIGHT CREAM MATT 1S

SISÄLLYS

ASENNUSVAATIMUKSET PARKETITILATITIOITA VARTEN SIVU 3

Yleistä

Yleiset valmistelut

CELLO-PARKETITIN ASENNUS LATTIALÄMMITYKSEN PÄÄLLE SIVU 5

Asennus

ENNEN ASENNUSTA SIVU 6-7

Asennuksen ajoitus

Säilytys

Kalusteet

Lattian asennuksen suunnittelu

Liikuntasaumat puulattioissa

Aluslattian epätasaisuudet

Asennussuunnan valitseminen, maksimileveydet

Aluslattian puhdistus

Jalkalistan paksuuden laskeminen

ASENNUKSEN AIKANA SIVU 8

Lämpötila- ja kosteusolosuhteet

Pakkausten avaaminen

Tarkastus

Päätysaumat pienissä tiloissa

Saumojen liimaus

Oviaukot

Jalkalistojen asentaminen

Käyryys

ASENNUKSEN JÄLKEEN SIVU 9

Täydentävä pintakäsittely

Lattian suojaaminen

Teippi

Tuuletus

Värimuutokset

ASENNUSOHJEET SIVU 10-12

Cello 5G -lukkopontillisen parketin asentaminen

CELLO-PARKETIN KAUNEUSVIRHEITÄ JA ASENNUSMATERIAALIEN

HYLKÄYSTÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT SIVU 13

ASENNUSVAATIMUKSET UIVALLA TAVALLA ASENNETTAVIA PARKETTEJA VARTEN

Yleistä

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennustyön aloittamista. Takuumme edellyttää, että asennus- ja hoito-ohjeitamme sekä takuuehtojamme noudatetaan. Hoito-ohjeemme on saatavilla verkkosivuiltamme.

5G-lukkoponttiparketti tulisi ensisijaisesti asentaa uivaksi lattiaksi kiinnittämättä sitä alustaan.

Parkettilaudat eivät sovellu käytettäväksi itsekantavana lattiapintana.

Halutessa parkettilaudat voidaan asentaa liimaamalla ne aluslattiaan. Tällöin tulee noudattaa tähän asennustapaan liittyviä erillisiä ohjeitamme sekä liimanvalmistajan ohjeita.

Cello-parketit on valmistettu puusta ja tässä ohjeessa käytetään sekä termejä parketti että puulattia. Puu on hygroskooppinen eli "elävä" materiaali. Ilman kosteuden ja lämpötilan mukaan puu joko kuivuttaa tai sitoo kosteutta. Tällöin puun tilavuus muuttuu (puu turpoaa tai kutistuu). Siksi on tärkeää jättää liikuntasäuma lattian ja seinän sekä muiden kiinteiden kohteiden välille, kun puulattia asennetaan uivalla asennustavalla. Avaa lautapakkaukset vasta juuri ennen asennusta, ettei puu ehdi sitoa kosteutta sitä ennen.

Voit välttää monia virheitä ja puun vahingoittumisen tutustumalla asennusohjeisiin ennen asennuksen aloittamista ja noudattamalla ohjeita huolellisesti.

Huomaa, että uusissa taloissa on parketin asennuksen aikaan vielä

suhteellisen paljon rakennekosteutta.

Vaurioiden välttämiseksi on tärkeää, että suhteellinen kosteus on asennuksen aikana ja sen jälkeen alle 60 %. Huoneen ja materiaalin lämpötilan on oltava vähintään 18 °C. Parkettilattia tulee sen vuoksi asentaa vasta kun kaikki muut rakennusvaiheet, esimerkiksi maalaus ja laatoitus, on suoritettu ja rakennuksen suhteellinen kosteus on sopiva.

Lattiarakenteissa, joiden suhteellinen kosteus on alle 60 %, ei yleensä tarvita kosteussuojaa. Vasta valetuilla lattioilla käytetään aina kosteussululla varustettua Tuplex-alusmateriaalia.

Seuraavissa aluslattioissa tarvitaan aina kosteussululla varustettu Tuplex-alusmateriaalia aluslattian iästä riippumatta:

- maavarainen betonilattia (maavarainen laatta)
- lämpimän tai kostean tilan (esim. pannuhuoneen tai pesutuvan) yläpuolella oleva lattia
- tuulettuvan alapohjan päällä oleva lattiarakenne
- kevytbetonilattiarakenteet
- lattialämmitys.

Mikäli aluslattian suhteellinen kosteus ylittää 85 %, Tuplex-alusmateriaali tai muukaan höyrynsulkumuovi ei riitä kosteussulukuksi.

Lattialaudat on aina asennettava limittäin päädyt porrastaen. Tämä koskee myös pieniä tiloja, esimerkiksi eteisiä ja pieniä huoneita. Päätysaumojen tasainen sijoittelu pitää lattian tasaisena myös ilmankosteuden muuttuessa.

HUOMIOITAVA, ETTÄ TÄMÄ ASENNUSOHJE KOSKEE SEURAAVIA CELLO-PARKETTEJA:

CELLO TAMMI MATT 3S
CELLO TAMMI GREY MATT 3S
CELLO TAMMI BROWN MATT 3S
CELLO TAMMI FROST MATT 3S
CELLO TAMMI LIGHT CREAM MATT 3S
CELLO TAMMI MATT 1S
CELLO TAMMI FROSTY MATT 1S
CELLO TAMMI LIGHT CREAM MATT 1S



Yleiset valmistelut

- Säilytä lattialautoja pakkauksissaan. Avaa pakkaukset sitä mukaa kuin työ edistyy. Kuva 1.
- Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
- Aluslattian tulee olla kuiva, puhdas, tasainen ja luja. Kuva 2. Poista kokolattiamatot.
- Tarkista aluslattian tasaisuus 2 ja 0,25 metrin mitalla. Lattia on tasoitettava, jos sen epätasaisuudet ovat 2 metrin matkalla enemmän kuin 3 mm tai 0,25 metrin matkalla enemmän kuin 1,2 mm. Kuva 3.
- Tarkista aluslattian kosteus. Betonialustan suhteellisen kosteuden on oltava arviointisyvytydellä A RH 85 % ja pinnasta (noin 1–3 cm syvyys) 75 % (BePo 2007 ja SisäRYL 2013). Kun aluslattiana on vasta valettu betoni, kevytbetoni, lämpimien tai kosteiden tilojen yläpuolelle rakennettu lattia, maavarainen betonilattia tai tuulettuva alapohja, tai kun lattiaan on asennettu lattialämmitys, aluslattian päällä on käytettävä kosteussululla varustettua Tuplex-alusmateriaalia. Puhdista aluslattia huolellisesti homehtumisen ehkäisemiseksi. Mahdolliset kosteusongelmat on korjattava ennen kuin lattian asentaminen aloitetaan.
- Huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 30–60 %. Sekä huoneen että lautojen lämpötilan on oltava vähintään 18 °C. Kuva 1.
- Alusmateriaalina käytetään Tuplex-aluskatetta, jonka pysyvästi joustava hyvin askelääntä eristävä rakenne luo parketille ihanteellisen asennusalustan. Uusilla betonialustoilla sekä maanvaraisissa lattioissa käytetään kosteussululla varustettua Tuplex- alusmateriaalia. Valmistaja ei vastaa rakenteen toimivuudesta, mikäli käytetään muita kuin Tuplex-alusmateriaaleja.
- Pitkissä tiloissa, kuten käytävät ja kapeat huoneet parkettilaudat on asennettava huoneen pituussuuntaan. Mikäli kuitenkin päädytään asentamaan parkettilautoja poikittain kapeaan huoneeseen, puulattian kosteuselämisestä johtuvaa muodonmuutosta voidaan vähentää katkaisemalla pohjaviilu kaikista laudoista kahdesta tai kolmesta kohdasta. Pohjaviilu on leikattava 45 asteen kulmassa

joko sahalla tai mattoveitsellä. Kapeassa huoneillassa on tehtävä päätyliitos (limitys) jokaiseen lautariviin. Lattia elää ilmankosteuden vaihdellessa ja tarvitsee sen vuoksi liikuntasauaman. Suosittelemme, että lattian ja seinien sekä muiden kiinteiden kohteiden (portaat, pylväät, ovenkarmit jne.) väliin jätetään 10 mm:n liikuntasauama alle 6 metrin levyisissä lattioissa. Suurissa lattiapinnoissa (leveys > 6 m) liikuntasauaman leveyden tulee olla 1,5 mm lattian kutakin leveysmetriä kohden. Liikuntasauama on jätettävä lattian kaikille reunoille. 5G -ponttiliitoksella varustetun 14 mm:n lautaparkettilattian enimmäisleveys on 15 m ja enimmäispituus 25 m.

- Vioittuneet ja virheelliset laudat lajitellaan pois. Lautoja saattaa jäädä yli, tai vioittunutta laudaa voidaan käyttää lopetuskappaleena. Virheellinen lauta voidaan tietenkin myös vaihtaa ostopaikassa.

Lattian asennuksessa mahdollisesti tapahtuvat virheet on helppo korjata, koska 5G-pontilla varustetut laudat voidaan purkaa ja asentaa uudelleen nopeasti. 5G-pontti ehkäisee asennusvirheiden syntymistä.

Kysy lattiamyymälästä suosituksia rakennekosteudesta, jos aiot asentaa lattian jonkin muun aluslattiavaihtoehdon päälle, jos asennettava lattiapinta-ala on erittäin suuri tai jos jokin muu asia on epäselvä.

5G –lattioiden asennusohjeet

Nämä ohjeet antavat perustiedot uivan 5G-pontillisen Cello-parketin asennuksesta. Nämä ohjeet koskevat seuraavia Cello-parketteja:

CELLO TAMMI MATT 3S
 CELLO TAMMI GREY MATT 3S
 CELLO TAMMI BROWN MATT 3S
 CELLO TAMMI FROST MATT 3S
 CELLO TAMMI LIGHT CREAM MATT 3S
 CELLO TAMMI MATT 1S
 CELLO TAMMI FROSTY MATT 1S
 CELLO TAMMI LIGHT CREAM MATT 1S

CELLO-PARKETINASENTAMINEN LATTIALÄMMITYKSEN PÄÄLLE

Varmista, että lattialämmitys on testattu asianmukaisesti ennen lattian asentamista.

Asennus

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään 18 °C. Tämä koskee niin lautoja ja aluslattiaa kuin huoneilmaakin. Ilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 30–60 % ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen.

Huomaa, että kylmä aluslattia lämpenee huoneilmaa hitaammin.

Muista, että oviaukkoihin tarvitaan lattialämmitystä käytettäessä isommat liikuntasaumot lattian suurempien liikkeiden vuoksi. Muista myös, että lattialämmityksen päälle asennettu lattia on herkempi kosteudelle (korkea suhteellinen kosteus) kuin ilman lattialämmitystä oleva lattia, sillä puun kosteuspitoisuus vaihtelee enemmän.

Kosteussululla varustettu Tuplex-alusmateriaali on pakollinen.



ENNEN ASENNUSTA

Asennuksen ajoitus

Puulattia tulee asentaa, kun kaikki muut rakennusvaiheet, esimerkiksi maalaus, tapetointi ja laatoitus, on saatu valmiiksi. Rakennuksen suhteellisen kosteuden tulee olla sopiva lattian likaantumisen ja kosteusvahinkojen välttämiseksi.

Lattian asennuksen helpottamiseksi ovenkarmit ja listat on syytä asentaa vasta lattian jälkeen.

Säilytys

Parkettipakkaukset tulee säilyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus on vähemmän kuin 60 %. Avaa lautapakkaukset vasta juuri ennen asennusta. Avaa pakkaukset sitä mukaa kuin työ edistyy.

Varmista ennen parketin asennusta, että materiaalin lämpötila on vähintään 18 °C. Lautapakkaukset saavuttavat tämän lämpötilan lämmitetyssä tilassa noin 2–3 päivässä. Laudat lämpenevät nopeammin, jos lautapakkaukset levitetään lattialle pienempiin kasoihin. Jos lautapakkausten suojamuovi on vioittunut, se on teipattava kiinni mahdollisimman pian, jottei kosteus pääse vahingoittamaan materiaalia.

Lautojen kuvioasennus

Suosittelemme lautojen liimaamista alustaansa, jos niitä halutaan asentaa samassa huoneessa eri suuntiin. 5G-pontilla varustettujen lautojen päätyisivua ei voida asentaa pitkää sivua vasten.

Kalusteet

Kiinteitä kalusteita, keittiösaarekkeita ja väliseiniä ei saa koskaan kiinnittää parkettiin, jos parketti asennetaan uivalla asennustavalla. Kiinnitys voidaan tehdä lattian läpi, mikäli liikuntasaumalle on tilaa, jotta kiinteä kaluste ei paina lattiaa alas ja lukitse sitä. Kiinteän kalusteen ympärillä tulee olla liikuntasäuma.

Asenna sen vuoksi kaikki kiinteät kalusteet ennen lattian asentamista. Jos kuitenkin haluat jostakin syystä asentaa puulattian kiinteiden kalusteiden alle, kalusteiden sokkeleiden alla tulee olla liikuntasäuma.

Jos lattialle sijoitetaan puutakka tai vastaava, asenna lattialle esim. hieman kipinäsuojusta pienempi lastulevy. Tällöin lattia pääsee liikkumaan vapaasti ja uunin lähellä olevat laudat on helppo korvata tarvittaessa. Lisäksi lastulevy vie uunilta sen painoa. Muista jättää liikuntasäuma.

Lattian asennuksen suunnittelu

Mittaa huoneen leveys ja laske viimeisen lautarivin leveys. Jos viimeinen lautarivi jää kapeammaksi kuin 30 mm, myös ensimmäinen lautarivi on sahattava kapeammaksi, jotta lautarivit ovat yhtä leveät. Muista jättää liikuntasäuma.

5G -pontilla varustettujen lattioiden asentaminen on helpoin aloittaa siltä seinältä, jossa huoneen useimmat ovet sijaitsevat. Mikäli ovia on huoneen jommallakummalla päätyseinällä, aloita lattian asentaminen siltä seinältä. Laudat voidaan asentaa joko vasemmalta oikealle tai päinvastoin. Jos huoneen muoto on erikoinen, suunnittele huolellisesti asennusjärjestys ja mahdollisten liikuntasaumojen paikat. Varmista, ettei enimmäisleveyttä ylitetä ja että jalkalistat ovat tarpeeksi leveitä.

Liikuntasäumat parkettilattioissa

Vuodenaikojen luonnollisten ilmankosteuden seurauksena puulattia elää (turpoaa ja kutistuu).

Lattiaa ei saa sen vuoksi koskaan asentaa tiiviisti ympäröiviä seiniä tai rakennuksen muita kiinteitä osia vasten. Lattian ympärille on jätettävä liikuntasäuma, samoin lattian ja kaikkien kiinteiden kohteiden väliin. Liikuntasäuma tehdään aina huonetilojen välille.

Lattian on voitava turvota esimerkiksi kynnysten, ovenkarmien, lämpöputkien, pylväiden, portaiden, laattalattioiden ja muiden parkettilattioiden kohdalla. Lisäksi on tärkeää, että kosteusvaihtelujen aiheuttama kutistuminen talviaikaan jää piiloon jalkalistojen alle.

Kahden huoneen/lattiapinnan välinen laajenemissauma (liikuntasäuma) voidaan peittää listalla tai kynnyksellä jotka kiinnitetään alustaan, ei lattialautoihin.

Muista, että liikuntaleveys on molempien vierekkäisten pintojen liikuntasaumojen yhteenlaskettu summa.

Puulattiat hakeutuvat noin 7 % tasapainokosteuteen, kun ilman suhteellinen kosteus on n. 40% ja lämpötila n. 20 °C.



Lattian suhteellisen kosteuden vaihtelu vuodenaikojen mukaan on yleensä 30–60 %. Puulattian on voitava elää (turvota ja kutistua) kosteusvaihtelujen mukaan.

Liikuntasäuman koko voidaan laskea seuraavan kaavan mukaan: 1,5 mm x lattian leveysmetri. Liikuntasäuman on kuitenkin oltava aina vähintään 10 mm.


8 metriä leveän lattian joka reunalla (lattian ja kaikkien kiinteiden kohteiden välissä) on siis oltava liikuntasäuma, jonka leveys on $8 \times 1,5 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$.

Puulattian kuivumisesta ja turpoamisesta johtuva eläminen.

Muista, ettei liikuntasaumojen kokoa saa koskaan päättää jalkalistojen mittojen perusteella. Suurissa lattiapinnoissa jalkalistat on valittava tarvittavien liikuntasaumojen perusteella, ei päinvastoin.

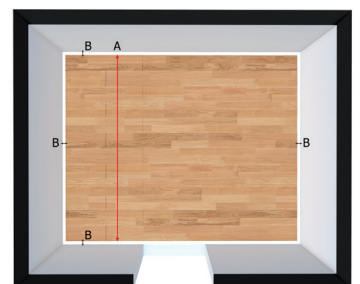

Yksi ratkaisu tarvittaessa isoja jalkalistoja: uudisrakennuksissa lattialle saadaan helposti ylimääräistä liikkumavaraa verhoilemalla seinä siten, että verhoilumateriaalin alareuna tulee aivan lattianpinnan yläpuolelle. Esimerkiksi 13 mm:n kipsilevyä käytettäessä lattia saa 13 mm ylimääräistä liikkumavaraa. Tällöin voidaan myös valita kapeampi jalkalista kuin muuten olisi tarpeen.

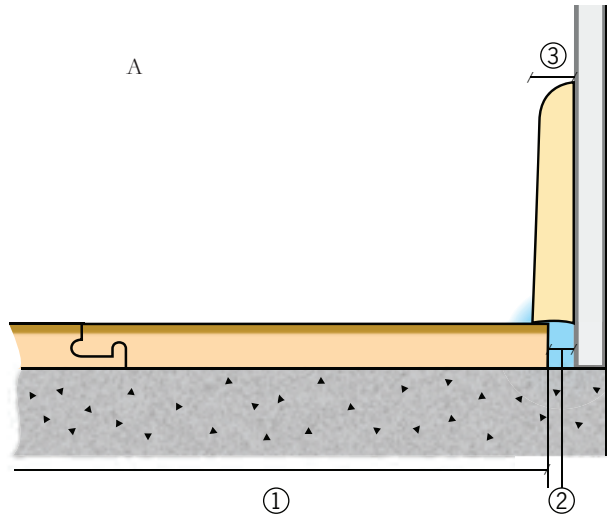


1. Lattian leveys x 1,5 = liikutasauma, mm
2. Liikutasauma
3. Liikutasauma x 1,5 = jalkalistan vähimmäispaksuus, mm

Tarvikemallistomme sisältää asennuskiiloja, joiden avulla lattiaan saadaan helposti riittävä ja tarkka liikuntasäuma.

Varmista, ettei lattia joudu seinäpaneelin alle!

Jalkalistan paksuuden laskeminen

Varmista, ettei lattia joudu seinälevyn alle!

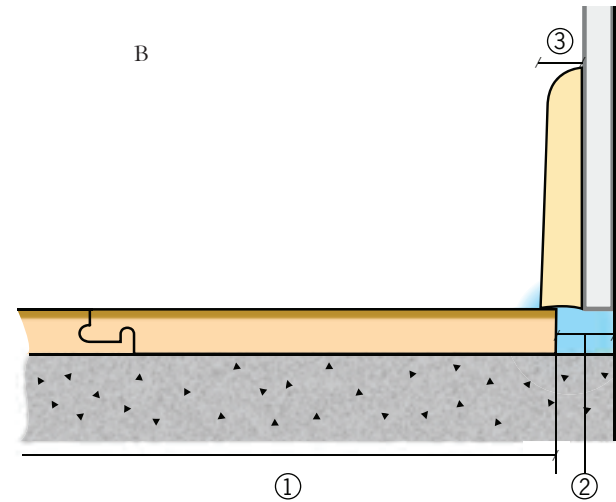

1. Lattian leveys x 1,5 = liikutasauma, mm
2. Liikutasauma
3. Jalkalistan vähimmäispaksuus sisältäen seinälevyn paksuuden.

JALKALISTAN VÄHIMMÄISPAKSUUS ERILEVYISISSÄ LATTIOISSA

			A	B
Lattian leveys 1	Liikutasauma 2	Peitevara	Jalkalistan paksuus 3	Jalkalistan paksuus 3
4 m	6 mm	3 mm	15 mm*	15 mm miinus levyn paksuus
6 m	9 mm	5 mm	15 mm*	15 mm miinus levyn paksuus
8 m	12 mm	6 mm	18 mm	18 mm miinus levyn paksuus
10 m	15 mm	7 mm	22 mm	22 mm miinus levyn paksuus
12 m	18 mm	9 mm	27 mm	27 mm miinus levyn paksuus
15 m	22 mm	11 mm	33 mm	33 mm miinus levyn paksuus

* Koska liikutasauman vaadittu leveys on vähintään 10 mm.

Aluslattian epätasaisuudet

Betonilattian epätasaisuus voidaan korjata käyttämällä itsestään tasoittuvaa tasoitetta tai hiomalla. Irtonaiset lattialaudat jne. on kiinnitettävä ja epätasaiset lattialaudat on hiottava.

Asennussuunnan valitseminen, maksimileveydet

Suosittelomme lattian asentamista huoneen pituussuunnassa, koska laudat elävät pituussuunnassa vähemmän kuin leveysuunnassa. Tämä on erityisen tärkeää kapeissa tiloissa, esimerkiksi eteisissä, että laudat asettuvat tasaisesti alustaansa vasten ja siksi laudat täytyy asentaa huoneen pituussuunnassa.

Lautojen asentaminen vinottain teettää lisätyötä, mutta saattaa antaa huoneelle tyylikkään ilmeen.

Muista, ettei lattian enimmäisleveyttä (kohtisuoraan lautoihin nähden) saa ylittää (15 m). Jos lattia on tätä leveämpi, se pitää katkaista liikuntasäumalla. Muista myös, että materiaalihukka tulee olemaan diagonaaliasennuksessa hieman suurempi (8–10%). Suunnitelte asennus erityisen huolellisesti, jos huone on erikoisen muotoinen.

Aluslattian puhdistus

Älä koskaan jätä aluslattialle sahanpurua tai muiden orgaanisten materiaalien jätteitä. Homehtumisen riski on suuri, jos höyrystulun ja aluslattian välinen tila on hyvin kostea ja sisältää orgaanista materiaalia.

ASENNUKSEN AIKANA

Lämpötila- ja kosteusolosuhteet

Asennuslämpötilan tulee olla 18–24 °C. Tämä koskee sekä lautoja että huoneilmaa. Ilman suhteellisen kosteuden pitää olla 30–60 % ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen.

Pakkausten avaaminen

Puulattia on toimitettaessa ”kalustekuiva”. Jos pakkaukset avataan liian aikaisin, laudat saattavat sitoa kosteutta ja turvota, mikä vaikeuttaa niiden yhteensovittamista. Avatut pakkaukset on suljettava huolellisesti teipillä, jottei kosteus pääse vahingoittamaan lautoja.

Tarkastus



Ajoissa havaitut viat on aina helpompi korjata. Tarkasta sen vuoksi tuotteet aina asennuksen yhteydessä. Vaihdamme vialliset laudat luonnollisesti uusiin. Lautoja, joissa on näkyviä vikoja tai joissa olevat viat olisi pitänyt huomata, ei saa asentaa. Tarkasta ja asenna lattia aina hyvässä valaistuksessa. Kuva 1

Päätysaumat pienissä tiloissa

Myös pienet lattiat on asennettava limittämällä, ja kaikissa lautariveissä on oltava päätysaumat. Vierekkäisten lautojen päätysaumojen limityksen on oltava vähintään 500 mm, jotta lattia pysyy tasaisena ilmankosteusvaihteluissa. Lattia saattaa muutoin käyristyä ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Kuva 2

Saumojen liimaus

5G-pontilla varustettuja lautoja ei pidä normaalisti liimata, mutta asennusta voidaan joissakin tapauksissa helpottaa höyläämällä pontin reunasta 1/3 alkuperäispaksuudesta ja levittämällä liimaa pontin alakielekkeelle (katso kuva). Lauta voidaan tämän jälkeen kopauttaa paikalleen. Leveän liimapinnan ansiosta liitoksesta tulee tarpeeksi vahva. Kuva 3

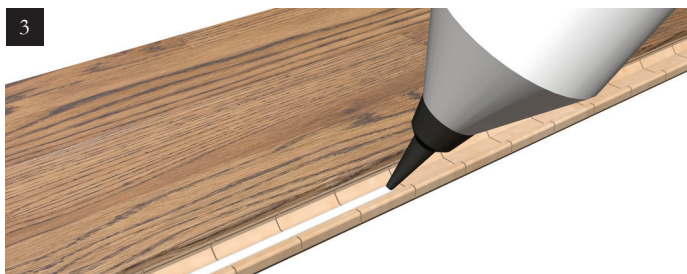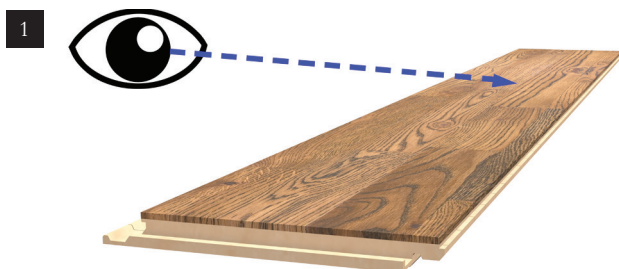

Oviaukot



Lattia on oviaukoissa tai holvien kohdalla katkaistava liikuntasaumalla, joka peitetään kynnyksellä tai listalla. Jos aluslattiassa on ennestään kiinteä kynnyks, puulattian ja kynnyksen väliin on jätettävä huoneen muiden liikuntasaumojen suuruinen liikuntasäuma. Huomaa, että lattialämmityksellä varustettujen lattioiden oviaukkoihin tarvitaan tavallista suurempi laajenemissauma. Kuva 4

Jalkalistojen asentaminen

Jalkalistoja ei saa painaa puulattiaa vasten, koska lattia voi tällöin lukittua paikalleen. Jalkalistat voidaan kiinnittää seinään nautoilla, ruuveilla tai liimalla. Liitoskohdista saadaan siistejä sahaamalla listat jiirisahalla. Jalkalistat tulee valita liikuntasauaman koon mukaan.

Käyryys

Pyrimme tekemään laudoista pituussuunnassa hieman kuperia helpottaaksemme lattian asentamista. Muista limittää päätysaumat asennusohjeiden mukaan.

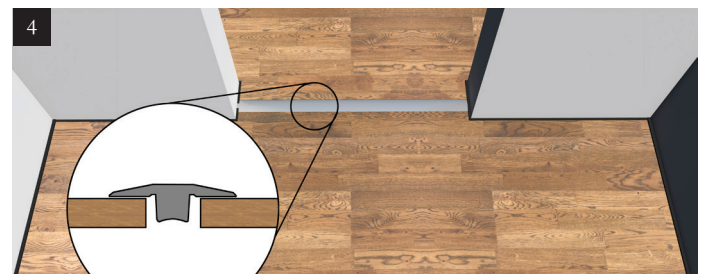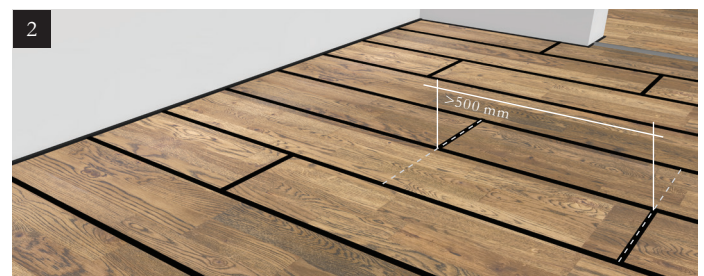

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Lattialle läikkynyt neste on kuivattava heti pois. Tämä on erityisen tärkeää, jos kyseessä ovat pyökki- ja kovavaahteralattiat, jotka suuremman kosteusherkkyytensä vuoksi elävät muita puulajeja enemmän.

Lisätietoja lattiasi hoidosta ja huollosta saat Cello-parketin hoito-ohjeista.

Lämpötila- ja kosteusolosuhteet

Huoneilman suhteellisen kosteuden (Rh) tulee olla 30–60 % ja lämpötilan on oltava 18–24 °C asennuksen aikana ja sen jälkeen.

Lattian suojaaminen

Jos huoneessa tehdään lattian asennuksen jälkeen muita töitä, lattia on suojattava kosteutta läpäisevällä materiaalilla (esim. paperilla). Varmista kuitenkin, ettei materiaali värjää lattiaa. Huomaa, etteivät tietyntyyppiset tavallisesti käytetyt muovitetut suojapahvit läpäise kosteutta. Niissä on lisäksi vahakerros, joka voi jättää puulattiaan ei-toivottuja kiiltovaihteluja.

Kodinkoneissa on yleensä niin pienet pyörät, että niiden siirtely vahingoittaa lattiaa. Pelkkä suojapahvi ei tällöin riitä lattian suojaamiseen, vaan lattia tarvitsee paljon tehokkaamman suojan.

Teippi

Älä kiinnitä teippiä puulattiaan vaan ainoastaan suojamateriaaliin. Monet teipit kiinnittyvät lattiaan niin lujasti, että lattian lakka irtoa niiden mukana. Mitä kauemmin teippi on paikoillaan, sitä tiukemmin se voi kiinnittyä lattiaan.

Tuuletus

Kun lattia on asennettu uuteen taloon, talo on tuuletettava, ettei rakenteissa mahdollisesti oleva kosteus vahingoita lattiaa. Jos huoneen suhteellinen kosteus ylittää 60 %, lattian muoto voi muuttua pysyvästi esimerkiksi soluseinämän romahduksen ja/tai lamellien muodonmuutoksen seurauksena.

Värimuutokset

Puu on luonnonmateriaali, jonka väri muuttuu vähitellen valon vaikutuksesta. Värin muuttuminen on nopeinta heti asennuksen jälkeen. Tasaisen värin saavuttamiseksi lattialla ei tulisi käyttää mattoja muutamaa kuukauteen asennuksen jälkeen. Matoista tms. syistä johtuvat, ympäröivää lattiaa vaaleammat alueet muuttavat nopeasti väriä auringonvalon vaikutuksesta.

Oman tuotteesi värimuutoksista kerrotaan lisää teknisissä tuotetiedoissa. Saat tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme.

CELLO 5G-LUKKOPONTILLISTEN PUULATTIOIDEN ASENNUSOHJEET; UIVA ASENNUS TASAISELLE JA LUJALLE ALUSTALLE

Valmistelut

Lue ohjeet ennen asennusta. Käytä parketin asennustyökaluja.

- Muista asentaa Tuxplex-alusmateriaali.
- Laske ensin tarvitsemiesi lautojen määrä. Jos viimeinen lautarivi jää kapeammaksi kuin 30 mm, myös ensimmäinen lautarivi on sahattava kapeammaksi. 5G-pontilla varustettujen lattioiden asentaminen on helpointa aloittaa siltä seinältä, jossa huoneen useimmat ovet sijaitsevat. Mikäli ovia on huoneen jommallakummalla päätyseinällä, aloita lattian asentaminen siltä seinältä. Laudat voidaan asentaa joko vasemmalta oikealle tai päinvastoin.
- 5G –lukkoponteilla varustettujen Cello-lautaparkettilattioiden enimmäisleveys on 15 m ja pituus 25 m (yhdessä avoimessa tilassa).

1. Aloita nurkasta ja asenna laudat vasemmalta oikealle naaraspontti – pitkä alakieleke – huoneeseen päin. Aseta asennuskiila laudan lyhyen sivun ja seinän väliin. Laudan pitkän sivun etäisyyttä seinästä voidaan säätää, kun kolme lautariviä on asennettu.









2. Aseta laudat kuvan 2 mukaiseen kulmaan. Asenna koko ensimmäinen rivi samalla tavalla.

3. Katkaise ensimmäisen rivin viimeinen lauta oikean pituiseksi ja aloita seuraava rivi ylijäämäpalalla. Vierekkäisten lautojen päätysaumojen limityksen on oltava vähintään 500 mm.


4–5. On tärkeää asentaa lattialaudat oikeassa kulmassa. Asennuskulman pitäisi olla noin 20°. Suosittelemme enintään 30°:n kulmaa. Kun asennat, aloita asettamalla asennettava lauta edellisen laudan uraponttiin.

6–7. Asenna lauta oikeassa kulmassa (20–30°). Kohdistla lauta paikalleen siten, että lautojen päätyrivut koskettavat toisiaan kulmasta kuvan mukaisesti. Tarkista, ettei pontissa ole pölyä tai muita roskia.

8–11. Vie laudan pääty edellisen laudan päädyn kohdalle. Paina lauta alas niin, että sen pinta on samalla tasolla kuin edellisen laudan pinta. Voit käyttää lyöntipalikkaa apuna asentamisessa. Kopauta pitkän sivun ponttia (varo osumasta parketin pintaan) kevyesti lyöntipalikalla, jotta lauta tulee varmasti oikeaan asentoon. Pidä lyöntipalikan toinen pää kiinni laudan pitkässä sivussa ja kopauta laudan sivua kevyesti. Tällöin käytettävä voima on juuri sopiva ja lauta ei vaurioidu.



12. Lattian ja seinien välistä rakoa voidaan säätää, kun kolme lautariviä on asennettu. Aseta kiiloja lattian ja seinän väliin.



13. Viimeinen lauta sahataan oikean levyiseksi. Asenna viimeinen lauta viimeistä edellisen lautarivin päälle noin 5 millimetrin ylityksellä seinään päin. Merkitse sahattava osa käyttämällä apuna laudan palaa nurinpäin, jossa ei ole lukkokaistaletta. Asenna kavennettu lauta.

Purkaminen

A, B, C. Asennetut laudat voidaan purkaa nostamalla lautarivin reunasta koko matkalta varovasti. Päätyliitos avataan liuttamalla laudat vaakatasossa lattialla päätysauaman suuntaisesti.

Muutamia vinkkejä asennukseen.

D. Poraa lautaan reiät lämpöjohtoputkia varten. Reikien on oltava vähintään 20 mm putken halkaisijaa suurempia. Sahaa reiät kuvan osoittamalla tavalla. Kun lauta asennetaan, sahattu pala liimataan paikoilleen ja reiät peitetään putkimanseteilla.








E. Jos oven karmilistaa on sahattava, käytä lauta mallina, jotta saat siitä juuri oikean korkuisen. Jos lauta täytyy lyödä pituussuunnassa, suojaa laudan pontti lyhyestä päädyistä sahattulla palalla, joka asetetaan ponttiin.

F. Aloita lautarivin asentaminen aina oven kohdalla, jolloin sopivaksi muotoiltu lauta on helpompi työntää karmin alle. 5G-laudat voidaan asentaa sekä vasemmalta oikealle että päinvastoin.

G. Kun laudan lyhyt pääty asennetaan oven karmin kohdalle, oven karmilista sahataan siten, että parkettilauta mahtuu sen alle. Aseta lauta mahdollisimman lähelle karmia ja napauta se päädystään varovasti paikalleen. Suojaa lautaan toisen laudan päästä sahattulla kappaleella (esim. sopivalla päätypalalla).

H. Mikäli lauta ei voida työntää ovenkarmin alle, pontin nystyrästä poistetaan 2/3 höyläämällä. Lautaa voidaan tämän jälkeen kopauttaa paikalleen. Liitosta vahvistetaan levittämällä liimaa pontin alakielekkeelle.

I. Joissain tapauksissa on helpompaa asentaa ensin parketti ja sitten seinälevytytys, siten että se ei lepää parkettilattian päällä.

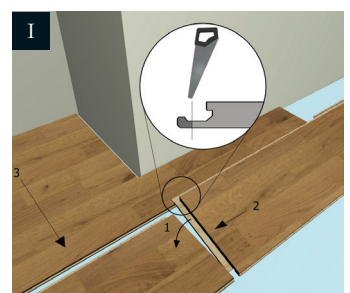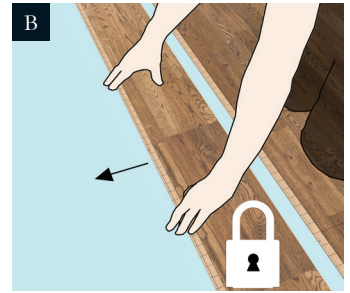

CELLO-PARKETIN ASENTAMINEN 150 KPA:N SOLUMUOVILLE, UIIVA ASENNUS ASUNNOISSA

Eristys EPS-solumuovilla

Solumuovilevyjen on täytettävä vähintään SSEN13163:n ryhmässä M asetetut vaatimukset, ja puristuslujuuden on oltava vähintään 150 kPa (tiheys 30 kg/m³). Levyjen on sovelluttava tähän käyttötarkoitukseen, ja niiden on täytettävä ilmoitetut paksuustoleranssi- ja tiheysvaatimukset. Tiheyspoikkeama saa olla korkeintaan $\pm 10\%$.

Epätoivotun jouston ehkäisemiseksi levyjen paksuustoleranssin on oltava $\pm 0,5$ mm. Samasta syystä kaarevia levyjä ei saa käyttää.

Solumuovilevyt asennetaan poikittain lattialautoihin nähden ja limitetään siten, ettei levyjen väliin synny lautojen suuntaisia jatkuvia

saumoja. Koko aluslattia peitetään solumuovilevyillä niin, että alusta kantaa lautojen painon. Asennuksessa on huomioitava erityisesti mm. putkien ja oviaukkojen paikat. Joissakin kohdissa koolausta saattaa olla tarpeen vahvistaa. Noudata solumuovinvalmistajan ohjeita. Solumuovilevyjä on suojattava painaumilta, jos niillä joudutaan kävelemään ennen lattian asennusta.

Välikerros

Solumuovin ja puulattian väliin asennetaan narinaa ehkäisevä välikerros.

CELLO-PARKETIN ASENTAMINEN 250 KPA:N SOLUMUOVILLE, UIIVA ASENNUS JULKISISSA TILOISSA

Eristys EPS-solumuovilla

Solumuovilevyjen on täytettävä vähintään SSEN13163:n ryhmässä T asetetut vaatimukset, ja puristuslujuuden on oltava vähintään 250 kPa (tiheys 40 kg/m³). Levyjen on sovelluttava tähän käyttötarkoitukseen ja niiden on täytettävä ilmoitetut paksuustoleranssi- ja tiheysvaatimukset. Tiheyspoikkeama saa olla $\pm 10\%$.

Epätoivotun jouston ehkäisemiseksi levyjen paksuustoleranssin on oltava $\pm 0,5$ mm. Samasta syystä kaarevia levyjä ei saa käyttää.

Solumuovilevyt asennetaan poikittain lattialautoihin nähden ja limitetään siten, ettei levyjen väliin synny lautojen suuntaisia jatkuvia saumoja. Koko aluslattia peitetään solumuovilevyillä niin, että alusta kantaa lautojen painon. Asennuksessa on huomioitava erityisesti mm. putkien ja oviaukkojen paikat. Joissakin kohdissa koolausta on vahvistettava. Noudata solumuovinvalmistajan ohjeita. Solumuovilevyjä on suojattava painaumilta, jos niillä joudutaan kävelemään ennen lattian asennusta.

CELLO-PARKETIN KAUNEUSVIRHEITÄ JA ASENNUSMATERIAALIEN HYLKÄYSTÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT

Mikäli tuotteen laadussa, lajitelmassa tai ulkonäössä on moitittavaa, on asiasta tehtävä reklamaatio ennen lattian asentamista. Tuotteen asentaminen katsotaan toimituksen hyväksymiseksi.

Sauman pykällys

Sauman pykällys saa olla enintään 0,2 mm.