


UUTUUDET

2021:2



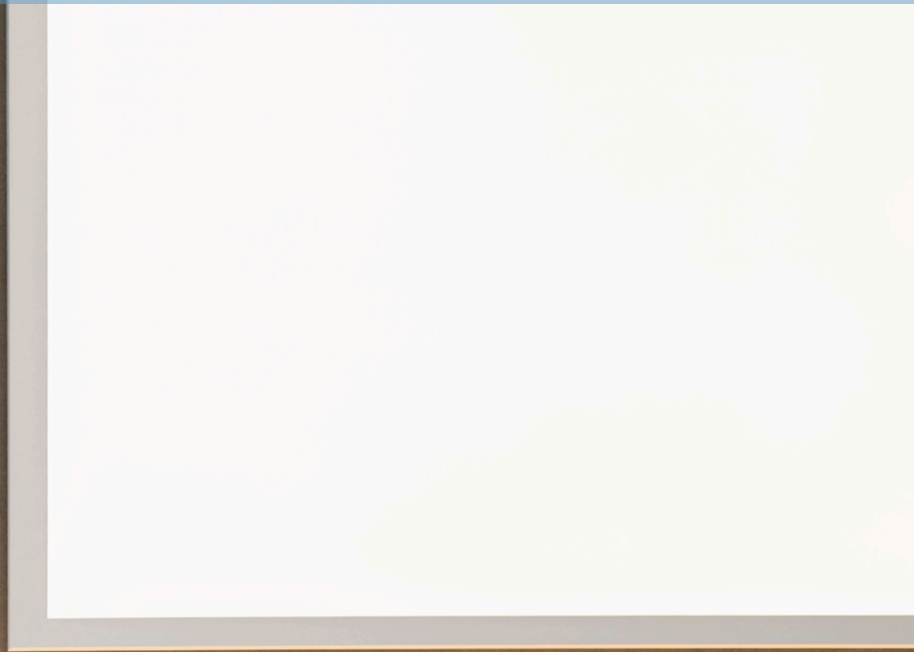

VALOISA SYKSY.

Syksy tarjoaa monia kiinnostavia uutuuksia. Kaikenlaista niin yksityisiin kuin julkisiin tiloihin. Lisäksi lanseeraamme täysin uuden tuoteryhmän – valaisimet urheilutilojen valaistukseen. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Uutuutemme urheilun saralla on **Inline Sport** – lisää valomukavuutta, kun tavoitteena on estää häikäisyä. Energiatehokas, kestävä ratkaisu, jolla on pitkä käyttöikä. Valitse eri linssitekniikoista sopiva vaihtoehto leveää, keskikokoista tai kapeaa valokeilaa varten. Tai kenties epäsymmetrinen valo, joka on ihanteellinen ratkaisu padelkentille?

Uusi paneelimme **Sky** sisältää huurretun häikäisysojan ja on tarkoitettu käytäviin ja julkisiin tiloihin. Vaihtoehtoisesti mikroprismaattisella häikäisysojalla sekä oikein hyvällä valomukavuudella täyttämään päätetyö- ja UGR- vaatimukset (UGR<19 toimistoissa) standardiolosuhteissa. Asennetaan alakattoon näkyvällä tukiprofiililla. Väriämpötila on helposti valittavissa DIP-kytkimillä.

Sky voidaan toimittaa myös uudella **Q-Box Minillä**, joka on kytkentärasia 2in1-toiminnolla. Perinteiseen ketjutukseen


liittimellä tai Linect-pikaliitinjärjestelmällä ja yhteensopiva muiden yleisten markkinoilla olevien pikaliitinjärjestelmien kanssa, kuten Wieland, Ensto, Wago/Winsta.

Keittiön valaistukseen lanseeramme **Kitchen Line** -valikoiman. Täydellinen työtasovalistus, joka kahden valoaukon ansiosta antaa valoa sekä työtasolle että seinään. Saatavana kolme pituutta, väriämpötila valittavissa DIP-kytkimellä ja pistorasia kummallakin sivulla, mikä helpottaa sähköasentajan arkipäivää.


Shelf Line on viimeinen uutuusistamme. Himmennettävä LED-lista 230V-liitäntään integroidulla liitäntälaitteella. Rakenna helposti LED-lineaarivalistus erikseen tilattavilla liitännöillä ja jatkoliittimillä. Täydellinen keittiöön, syvennyksiin ja hyllykköön. Luo tasainen epäsuora valo verhoille ja seinille.

Puoli vuotta kuluu nopeasti, joten sisällytimme esitteeseen mukaan myös kevään uutuudet, jotta ne eivät unohdu. Seuraathan myös Instagram-tiliämme @hidealitesuomi ja LinkedIn-tiliämme Hide-a-lite Finland. Näistä kanavista löydät monia vinkkejä ja inspiraatiota, joilla viedä valaistus seuraavalle tasolle.

Uutuudet syksy 2021



Indline Sport
Sivut 6-7



Sky
Sivut 8-9



Q-Box Mini
Sivu 10



Actor Pendant
Sivu 11




Shelf Line
Sivut 12-13



Kitchen Line
Sivut 14-15



Liteline IP44 1200
Sivu 16



Kupu Art linssi 30°
Sivu 17



Kevään uutuudet
Sivut 18-31

Koko tuotevalikoimamme löytyy osoitteesta www.hidealite.fi. Luettelon kuvat ja tekstit esittävät tuotteita mahdollisimman tarkasti, mutta varaamme oikeuden mahdollisiin poikkeamiin tuotteiden rakenteessa, värissä tai teknisissä tiedoissa. Tämän dokumentin kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman OEM Finland Oy:n lupaa. Emme vastaa tässä luettelossa mahdollisesti olevista virheellisyyksistä ja pidätämme oikeudet tietojen muuttamiseen.

VALAISTUS URHEILUUN


Urheilutiloissa valolla on tärkeä rooli – sen täytyy täyttää pelaajien tarpeet, mutta samalla se ei saa häikäistä tai häiritä. Apuna urheilun valaistuksen suunnittelussa ja asennuksessa on eurooppalainen standardi EN 12193.

Standardissa on kuvattu mm. se, että on huomioitava häikäisy, värintoisto ja valaistusvoimakkuus eri laskentapisteissä, osittain varsinaisella urheilualueella ja osin sen ympärillä. Valaistukseen liittyvät vaatimukset vaihtelevat urheilulajista riippuen. Kullekin lajille on kolme luokkaa sen mukaan onko

kyseessä koululiikunta, harjoittelu tai kilpaileminen sekä onko toiminta paikallista, alueellista vai kansainvälistä.

Kun valaisimen on kestävä pallojen jatkuvat osumat, suosittelemme mallia Indline Sport Grid IP23. Sillä on VDE-0710-13-hyväksyntä. Kyseessä on standardi valaisinten pallonsuojauksen sertifiointiin. Standardin testin läpäiseminen edellyttää, että valaisin kestää 36 osumaa kolmelta suunnalta 60 km/h nopeudella kalibroidulla käsipallolla, jonka halkaisija on 187 mm, ilman että valaisimesta irtoaa osia tai että sen IP-luokitus muuttuu.

Esimerkilaskelma, padel

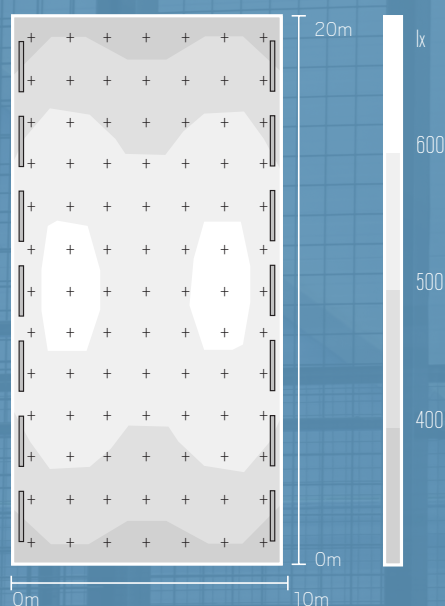

+ = laskentapisteet

Heijastussuhteet: 50/30/20

Valaisimet: Indline Sport IP23 XL epäsymmetrinen


Snro: 72 163 77

Lukumäärä: 14kpl

Asennuskorkeus: 8m

	Emed[lx]	Emin / Emed
Vaakasuora laskentataso (lattiatasolla)	513	0,72

Esimerkilaskelma, monitoimihalli

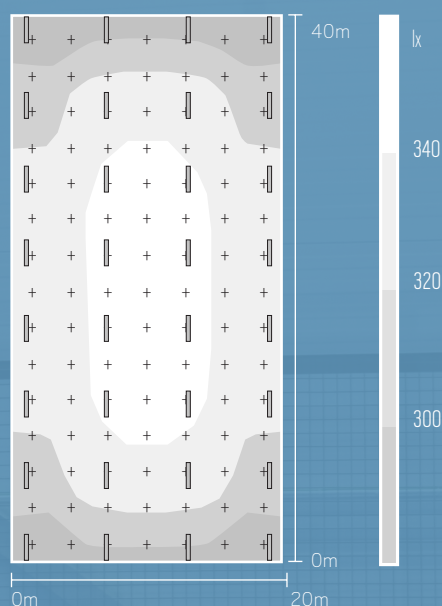

+ = laskentapisteet

Heijastussuhteet: 50/30/20

Valaisimet: Indline Sport Grid IP23 XL Medium


Snro: 72 163 91

Lukumäärä: 32kpl

Asennuskorkeus: 7m

	Emed[lx]	Emin / Emed
Vaakasuora laskentataso (lattiatasolla)	325	0,87

Haluatko kuulla lisää siitä, miten Hide-a-lite voi auttaa seuraavassa urheilutilan valaistusprojektissasi? Ota rohkeasti yhteyttä.

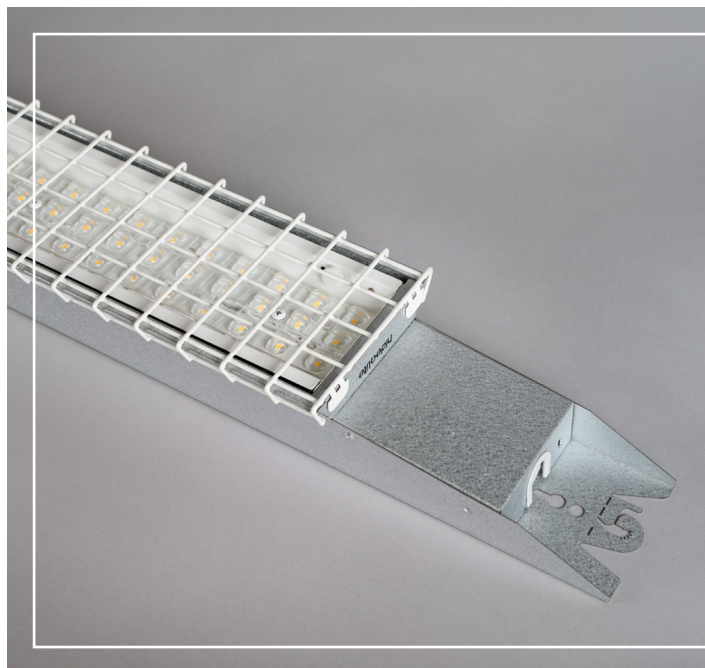

Juuri julkaistu **Indline Sport Grid IP23** sisältää useita erilaisia linssitekniikoita, jotka tuottavat leveää, keskikokoista tai kapeaa valokeilaa tai epäsymmetristä valoa. Näistä epäsymmetrinen valo on ihanteellinen esimerkiksi padelkentille. Indline Sport Grid IP23 suojaritilällä täyttää jopa VDE-0710-13 mukaisen pallotestin. Lisäksi urheiluvalaisimemme käyttöikä on L80 100 000h, mikä merkitsee minimaalista huoltoa ajan mittaan.

Yksinkertaisesti täydellinen urheiluvalaisin.

MUKAUTETTUJA ASIAKASRATKAISUJA – TARKASTELUSSA LIITÄNNÄT

Joskus voi olla hankala löytää projektiin sopivaa valaisinta. Näissä tilanteissa voimme tarjota tarpeisiisi räätälöityjä valaistusratkaisuja. Teknisellä osastollamme voimme räätälöidä tuotteitamme asiakkaiden toiveiden mukaan.

Aika on rahaa. Voimme asentaa valaisimiin liittimet ennen niiden toimitusta kohteeseesi – näin säästät aikaa ja rahaa. Tekninen osastomme voi varustaa valaisimet valmiiksi esimerkiksi pikaliittimillä (kuten Wieland, Ensto sekä Wago/Winsta). Voimme myös vaihtaa ripustettavien valaisinten kaapelin.

Linect-pikaliittimet.

Q-Box Mini on kytkentärasia 2in1-toiminnolla perinteiseen ketjutukseen liittimellä tai Linect-pikaliitinjärjestelmällä. Kytkentärasia tarjoaa helpon ja työkaluttoman asennuksen 3- tai 5-napaisella pikaliitännällä ketjutusta varten sekä ruuvittoman vedonpoiston kaapelille tai 16mm suojaputkelle. Valmius yleiseen Linect 3- ja 5-napaiseen pikaliitinjärjestelmään, samoin yhteensopiva muiden yleisten markkinoilla olevien pikaliitinjärjestelmien kanssa, kuten Wieland, Ensto, Wago/Winsta.

Q-Box Mini sopii mm. seuraaviin:

Sky, Plano Basic, Echo, Solo Mini G2, Solo Maxi G2, Optic XL ja Optic XL Tilt. Lisätietoja on sivuilla 8-10.

DALI-sovellukset.

Tiesitkö, että DALI-liitäntälaitteillamme voit muokata useat tuotteistamme DALI-yhteensopiviksi.

Valitse seuraavista:

Muuntaja DALI 350mA – Snro: 40 114 41

Muuntaja DALI 180mA – Snro: 40 114 27

Muita räätälöityjä asiakasratkaisuja.

Erilaisten liitäntöjen lisäksi tarjoamme myös seuraavia räätälöityjä ratkaisuja:

- Projektipakkaus sijoittelumerkinnoilla
- Räätälöidyt LED-nauhat ja profiiliratkaisut
- Maalaukset eri väreillä valikoiduissa profileissa ja alasvaloissa

Voitte aina ottaa meihin yhteyttä ja kertoa tarpeenne, niin vastaamme mukautetulla ehdotuksella.



INDLINE SPORT

Liikuntatilojen valaisin erilaisilla valokeiloilla, tai epäsymmetrisellä valokuviolla, ihanteellinen esim. padelhalleihin. Indline Sport Grid IP23 toimitetaan täydellisenä suojaritillä, ja valaisin täyttää VDE 0710-13 mukaisen pallotestin. Suojaritilä myös tarvikkeena. Pikaliitin molemmilla puolilla, asennus ilman valaisimen avaamista. Ohjaus On/Off tai DALI/Push. On/Off-toimintoa voidaan säätää pienempää valomäärää ja tehoa varten DIP-kytkimillä. DALI:n avulla on mahdollista ohjata valaisimia yksitellen. Useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vaijeriin. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena.






Tulossa syksyllä/talvella 21/22

HELPPO ASENTAA
JA OPTIMOITU
URHEILUTILOIHIN

INDLINE SPORT GRID IP23

Snro	Tyyppi	Väriämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
43 183 35	Grid, L Narrow	4000K	9650lm	144lm/W	67W
43 183 36	Grid, L Medium	4000K	9000lm	134lm/W	67W
43 183 37	Grid, L Wide	4000K	8800lm	131lm/W	67W
43 183 38 ¹⁾	Grid, L Asym	4000K	9150lm	137lm/W	67W
43 183 39 ²⁾	Grid, L Narrow DALI	4000K	9900lm	141lm/W	70W
43 183 40 ²⁾	Grid, L Medium DALI	4000K	9000lm	129lm/W	70W
43 183 41 ²⁾	Grid, L Wide DALI	4000K	9200lm	131lm/W	70W
43 183 42 ³⁾	Grid, L Asym DALI	4000K	9350lm	134lm/W	70W
43 183 43	Grid, XL Narrow	4000K	14600lm	133lm/W	110W
43 183 44	Grid, XL Medium	4000K	16000lm	145lm/W	110W
43 183 45	Grid, XL Wide	4000K	15200lm	138lm/W	110W
43 183 46 ¹⁾	Grid, XL Asym	4000K	15600lm	142 lm/W	110W
43 183 47 ²⁾	Grid, XL Narrow DALI	4000K	14850lm	131lm/W	113W
43 183 48 ²⁾	Grid, XL Medium DALI	4000K	16200lm	143lm/W	113W
43 183 49 ²⁾	Grid, XL Wide DALI	4000K	15400lm	136lm/W	113W
43 183 50 ³⁾	Grid, XL Asym DALI	4000K	15700lm	139lm/W	113W



1,3)



INDLINE SPORT IP23


Snro	Tyyppi	Väriämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
43 183 22	L Asym	4000K	10300lm	154lm/W	67W
43 183 26 ¹⁾	L Asym DALI	4000K	10500lm	150 lm/W	70W
43 183 30	XL Asym	4000K	17200lm	156lm/W	110W
43 183 34 ¹⁾	XL Asym DALI	4000K	17300lm	153lm/W	113W

1,3)



SUOJARITILÄ INDLINE IP23

Valkoiseksi maalattu suojaritilä malliin Indline Sport IP23. Kestää kovia urheilulajeja, joissa vaaditaan pallotestiä. Työkaluton asennus, kiinnitys lukolla.



Snro	Tyyppi	Mitat (PxLxK)	Väri
43 183 13	L	892x130x22mm	Valkoinen
43 183 14	XL	1462x130x22mm	Valkoinen

SÄÄDETTÄVÄ KULMAKIINNIKE


Säädettävä kulmakiinnike, säätövara 0-180°. Asteikko on helppolukuinen nopeaa ja helppoa asennusta varten.



Snro	Tyyppi	Väri
43 183 12	2kpl	Galvanoitu



INDLINE SPORT
EPÄSYMMETRISELLÄ
VALOLLA – TÄYDELLINEN
PADELHALLIIN

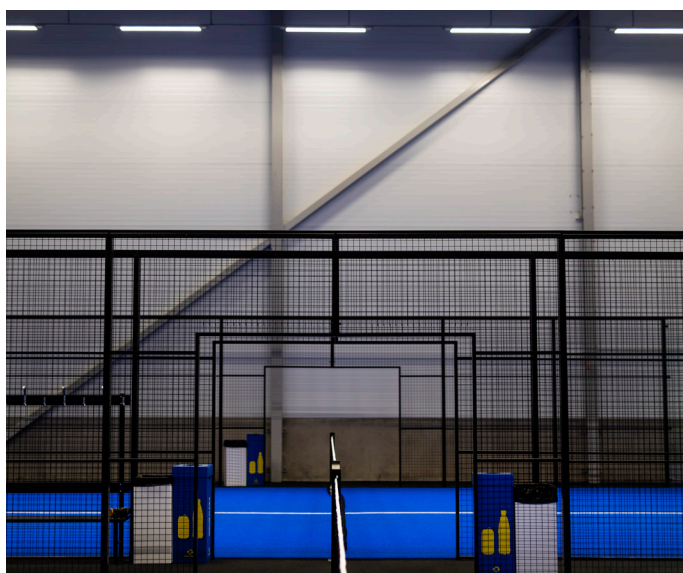

Versio epäsymmetrisellä valokuvioilla,
ihanteellinen esim. padelkentille

Inline Sport Grid IP23 täyttää
VDE 0710-13 standardin mukaisen pallotestin

Asennus ja kytkentä ilman valaisimen avaamista

Suojaritilä tarvikkeena

Useita asennustapoja: kiskoon, kattoon, seinään tai
vaijeriin – säädettävä katto- ja seinäkiinnike
saatavana tarvikkeena

SKY




LED-paneeli huurrettulla häikäisysuojalla käytäviin ja yleisiin tiloihin, vaihtoehtoisesti mikroprismaattisella häikäisysuojalla, erittäin hyvä valomukavuus. Täyttää päätetyö- ja UGR-vaatimukset (UGR<19 toimistoissa) standardiolosuhteissa. Asennus alakattoon näkyvällä tukiprofiililla, voidaan täydentää korotuskehyksellä pinta-asennusta varten. Valinnainen värilämpötila DIP-kytkimellä. Mukana vaihehimmennettävä liitäntälaite tai DALI-2-ohjain. Saatavilla Q-Box Minin tai Linectin kanssa. FDIM-version mukana on 2m esiasennettu kaapeli. FDIM-versio saatavana myös 5-pack pakkauskokoossa – kätevä suuremmissa projekteissa.

Tulossa syksyllä/talvella 21/22

HIMMENNETTÄVÄ
YLEISKÄYTTÖINEN PANEELI
– VALITTAVA
VÄRILÄMPÖTILA

SKY OP

Sno	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
41 438 02 ¹⁾	FDIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 03 ¹⁾	FDIM 5-pack	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 04 ²⁾	FDIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 05 ¹⁾	FDIM Q-Box Mini	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 06 ³⁾	DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4950lm/5050lm	117lm/W/120lm/W	42W
41 438 07 ⁴⁾	DALI Q-Box Mini	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4950lm/5050lm	117lm/W/120lm/W	42W



SKY MP

Sno	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
41 438 08 ¹⁾	FDIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 09 ¹⁾	FDIM 5-pack	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 10 ²⁾	FDIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 11 ¹⁾	FDIM Q-Box Mini	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 12 ³⁾	DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4750lm/4850lm	113lm/W/115lm/W	42W
41 438 13 ⁴⁾	DALI Q-Box Mini	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4750lm/4850lm	113lm/W/115lm/W	42W




Valitse huurrettu tai mikroprismaattinen häikäisysuoja,
MP täyttää päätetyö- ja UGR-vaatimukset

Kolme kytkentätapaa: perinteisesti
kytkentärasialla, Linect-pikaliitäntäjärjestelmällä
tai 2m esiasennetulla pistotulppajohdolla

Aseta värilämpötila kohteessa DIP-kytkimellä
3000K/4000K

Vaihehimmennettävä malli saatavana 5-pack
pakkauskokoossa – kätevä suuremmissa projekteissa

Käyttöikä L80 100 000h Ta 25°C



KOROTUSKEHYS SKY

Korotuskehys valkoiseksi maalatusta alumiiniprofiilista Sky LED-paneelin pinta-asennusta varten. Tilaa sekä paneelille että liitäntälaitteelle.

Sno


41 438 14

Väri

Valkoinen

Mitat (PxLxK)

601x601x70mm



PEITELEVY PANEL PYÖREÄ

Peitelevy, jolla saadaan pyöreä valokuvio LED-paneeliin 60x60 kattoruudukkoa varten.

Sno


42 894 93

Väri

Valkoinen

Mitat (PxLxK)

595x595x2mm

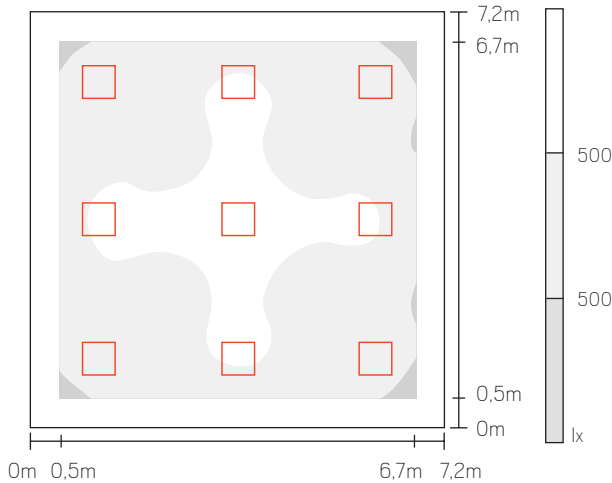

SKY MP – SUUREN TOIMISTOON

Sky MP sopii täydellisesti suureen toimistoon. Mikroprismaattinen häikäisysoja täyttää pääte-työ- ja UGR- vaatimukset (UGR<19 toimistoissa) standardiolosuhteissa.



MIKÄ LINECT ON?

3- ja 5-napainen yleiskäyttöinen pikaliitäntäjärjestelmä upotetuille valaisimille. Järjestelmä on yhteensopiva markkinoiden tavallisten pikaliitäntäjärjestelmien, kuten Wieland, Ensto ja Wago/Winsta, kanssa. Q-Box Mini Linectin kanssa sähköasentajan ei tarvitse avata valaisinta sen kytkemiseksi ja asennus on siten joustavaa.



Lue lisää Q-Box Mini-mallista
Linectilla seuraavalla sivulla


Q-BOX MINI

Q-Box Mini on muovinen kytkentärasia 2in1-toiminnolla perinteiseen ketjutukseen liittimellä tai Linect-pikaliitinjärjestelmällä. Kytkentärasia tarjoaa helpon ja työkaluttoman asennuksen 3- tai 5-napaisella pikaliitännällä ketjutusta varten sekä ruuvittoman vedonpoiston kaapelille tai 16mm suojaputkelle. Valmius yleiseen Linect 3- ja 5-napaiseen pikaliitinjärjestelmään, samoin yhteensopiva muiden yleisten markkinoilla olevien pikaliitinjärjestelmien kanssa, kuten Wieland, Ensto, Wago/Winsta.

Tulossa syksyllä/talvella 21/22



Snro	Tyyppi	Väri
41 438 15	3-napainen/ Linect	Valkoinen
41 438 16	5-napainen DALI Linect	Valkoinen




ASIAKASKOHTAISESTI RÄÄTÄLÖITYJÄ TUOTTEITA

Q-Box Mini Linect voidaan yhdistää moniin tuotteisiin valikoimassamme, katso taulukko alla. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, kun haluat mukautettuja asiakasratkaisuja.

Q-Box Mini 3-napainen/Linect On/Off 41 438 15	Q-Box Mini 3-napainen/Linect DIM 41 438 15	Q-Box Mini 5-napainen/Linect 41 438 16
Solo Maxi G2	Plano	Echo
	Echo	Solo Mini G2
	Solo Mini G2	Solo Maxi G2
	Optic XL	Optic XL
	Optic XL Tilt	Optic XL Tilt



Ruuviton vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle suojaputkelle 16mm

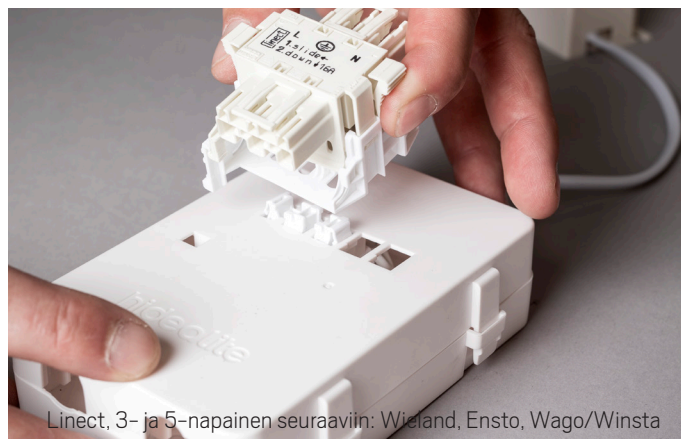

Linect, 3- ja 5-napainen seuraaviin: Wieland, Ensto, Wago/Winsta



Linect, ketjutettava pikaliitännä järjestelmä


2in1-toiminto, rasiassa kaksi kytkentätapaa

Linect, 3- ja 5-napainen seuraaviin
Wieland, Ensto, Wago/Winsta

Pikaliittimet ketjutusta varten

Ruuviton vedonpoisto kaapelille tai
taipuisalle suojaputkelle 16mm

Sopii moniin valikoimamme tuotteisiin

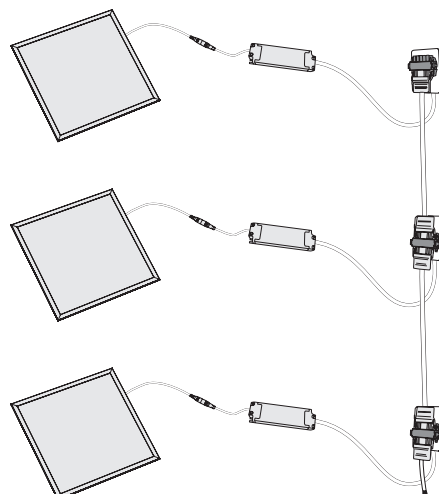

ACTOR PENDANT

Sisäkäyttöön soveltuva riippuvalaisin toimistoihin, kokoustiloihin ja koulusaleihin. Nyt saatavana mustaksi maalattu alumiinirunko vetokytkin himmennykseen, 30/70 valonjakaumalla. Musta tai läpinäkyvä kaapeli saatavilla tilauksesta. Kaksoisparabolinen häikäisysuoja antaa häikäsemättömän valokuvion. Täyttää päätetyö- ja UGR- vaatimukset (UGR<19 toimistoissa) standardiolosuhteissa. Valkoiseksi maalattu versio saatavana myös valonjakaumalla 30/70 ja 50/50 sekä ohjauksilla: On/Off, vetokytkin himmennykseen, DALI/Push, PIR-sensori. Toimitetaan monenlaisille katoille sopivilla asennustarvikkeilla. Mukana valkoinen maadoitettu johto.

Tulossa syksyllä/talvella 21/22



RIIPPUVALAISIN
TOIMISTOON –
NYT MUSTANA



Sno	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
42 223 02	Vetokytkin himmennykseen 30/70	Valkoinen (RAL9016)	3000K	6200lm	127lm/W	49W
42 223 03	Vetokytkin himmennykseen 30/70	Valkoinen (RAL9016)	4000K	6250lm	128lm/W	49W
UUTUUS! 41 437 18	Vetokytkin himmennykseen 30/70	Musta (RAL 9017)	3000K	5450lm	111lm/W	49W
UUTUUS! 41 437 19	Vetokytkin himmennykseen 30/70	Musta (RAL 9017)	4000K	5550lm	113lm/W	49W



Koko Actor Pendant -valikoimamme on nähtävissä osoitteessa www.hidealite.fi.



Actor Pendant vetokytkin himmennykseen
kahdella vetokytkimellä – nyt mustana

Muuta ulkoasua läpinäkyvällä tai
mustalla kaapelilla, toimitetaan tilauksesta

L70 100 000h Ta 25°C

Täyttää päätetyön vaatimukset (EN 12464-1)

Kaksoisparabolinen häikäisysuoja antaa
häikäsemättömän valokuvion



SHELF LINE

Himmennettävä lineaarivalaisin 230V-kytkentään, valkoiseksi maalattua alumiinia. Kolme värilämpötilaa, hyvä värintoisto sekä huurrettu kupu tasaista valoa varten. Integroitu liitäntälaitte, sopii siten täydellisesti kaapinalusvalaisimeksi tai hyllyihin ja syvennyksiin integroitavaksi. Saatavana kolme pituutta. Rakenna LED-valaisinjärjestelmä erikseen tilattavilla liitännöillä ja jatkoliittimillä. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä. Voidaan ketjuttaa 10m pituiseksi. Mukana kaksipuolinen teippi, asennus ruuveilla.

Tulossa syksyllä/talvella 21/22

HIMMENNETTÄVÄ 230V
LED-KISKOJÄRJESTELMÄ –
UNOHDA LIITÄNTÄLAITTEEN
PILOTTAMINEN

Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Pituus	Kokonaisteho
41 437 77	Shelf Line 230V 300	Valkoinen	2700K	470lm	110°	300mm	6W
41 437 78	Shelf Line 230V 300	Valkoinen	3000K	480lm	110°	300mm	6W
41 437 79	Shelf Line 230V 300	Valkoinen	4000K	530lm	110°	300mm	6W
41 437 80	Shelf Line 230V 500	Valkoinen	2700K	780lm	110°	500mm	10,5W
41 437 81	Shelf Line 230V 500	Valkoinen	3000K	820lm	110°	500mm	10,5W
41 437 82	Shelf Line 230V 500	Valkoinen	4000K	890lm	110°	500mm	10,5W
41 437 83	Shelf Line 230V 700	Valkoinen	2700K	1050lm	110°	700mm	13,5W
41 437 84	Shelf Line 230V 700	Valkoinen	3000K	1100lm	110°	700mm	13,5W
41 437 85	Shelf Line 230V 700	Valkoinen	4000K	1210lm	110°	700mm	13,5W

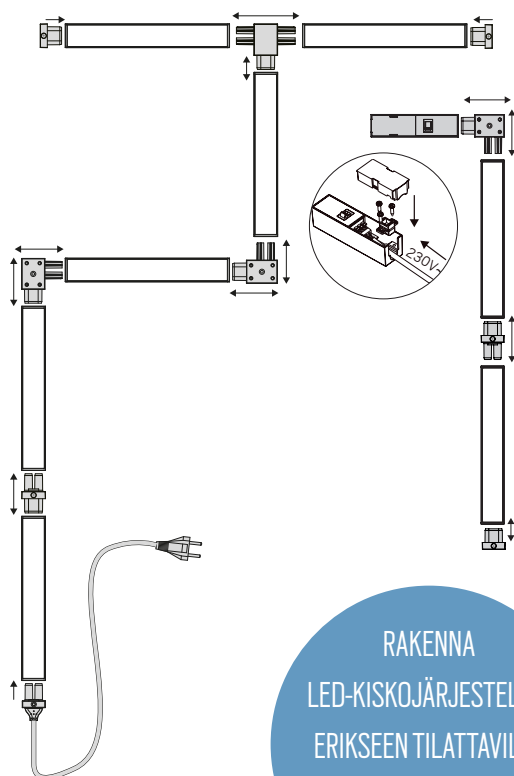

RAKENNA
LED-KISKOJÄRJESTELMÄ
ERIKSEEN TILATTAVILLA
LIITÄNNÖILLÄ JA
JATKOLIITOKSILLA



MUISTA TILATA
LED-KISKOJÄRJESTELMÄÄSI
MYÖS LIITÄNNÄT JA
JATKOLIITOKSET



SHELF LINE 230V LIITÄNTÄ

Liitäntä Shelf Line LED-kiskoon



Snro	Tyyppi	Väri
41 437 89	Liitäntä katkaisijalla	Valkoinen
41 437 88	Liitäntä 2m pistotulpapajohto	Valkoinen



SHELF LINE 230V JATKOLIITIN

Jatkoliitin Shelf Line LED-kiskoon



Snro	Tyyppi	Väri
41 437 87	Jatko L	Valkoinen
41 437 86	Jatko T	Valkoinen



Integroitu liitäntälaite – täydellinen ratkaisu, kun liitäntälaitteen piilottaminen on vaikeaa



Luo epäsuora valo verhoille ja seinille

Himmennettävä LED-kisko 230V-liitäntään,
integroitu liitäntälaite

Rakenna LED-kiskojärjestelmä erikseen tilattavilla
liitännöillä ja jatkoliittimillä

Täydellinen keittiöön, syvennyksiin ja hyllyihin,
maks. pituus 10m

Luo epäsuora valo verhoille ja seinille

Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä

KITCHEN LINE



Himmennettävä kaapinalusvalaisin lineaarisella valolla, kolme pituutta ja pistorasia kummallakin sivulla. Täydellinen korvaamaan loisteputkivalaisimet, mutta loistava valinta myös uudisasennukseen. Huurrettu valoaukko kahteen suuntaan, joten valaisee sekä työtason että seinän. DIP-kytkimellä valittava värilämpötila. Valaisimessa On/Off-katkaisin, voidaan himmentää ulkoisella himmentimellä. Helppo asennus kaksipuoleisella teipillä ja ruuveilla, runsaasti kytkentätilaa, avainreikäasennus ja kaapelin läpivienti sekä päissä että kyljessä. Valaistusta ja pistorasiaa voidaan ohjata erikseen.

Tulossa syksyllä/talvella 21/22

Sno	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Pituus	Kokonaisteho
41 437 74	Kitchen Line 580	Valkoinen	2700K/3000K	730lm/750lm	110°	580mm	8W
41 437 75	Kitchen Line 880	Valkoinen	2700K/3000K	1150lm/1190lm	110°	880mm	12W
41 437 76	Kitchen Line 1180	Valkoinen	2700K/3000K	1380lm/1420lm	110°	1180mm	14W



TÄYDELLINEN
TYÖTASOVALAISIN



Runsaasti kytkentätilaa



Integroitu vaikehimmennettävä liitäntälaite




DIP-kytkimellä valittava värilämpötila 2700K/3000K



Valaisee sekä työtason että seinän

Valaisee sekä työtason että seinän
Matalarakenteinen, pistorasia kummallakin sivulla
DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
2700K/3000K

Valaisimessa On/Off-katkaisin,
voidaan himmentää ulkoisella himmentimellä
Helppo asennus, runsaasti kytkentätilaa

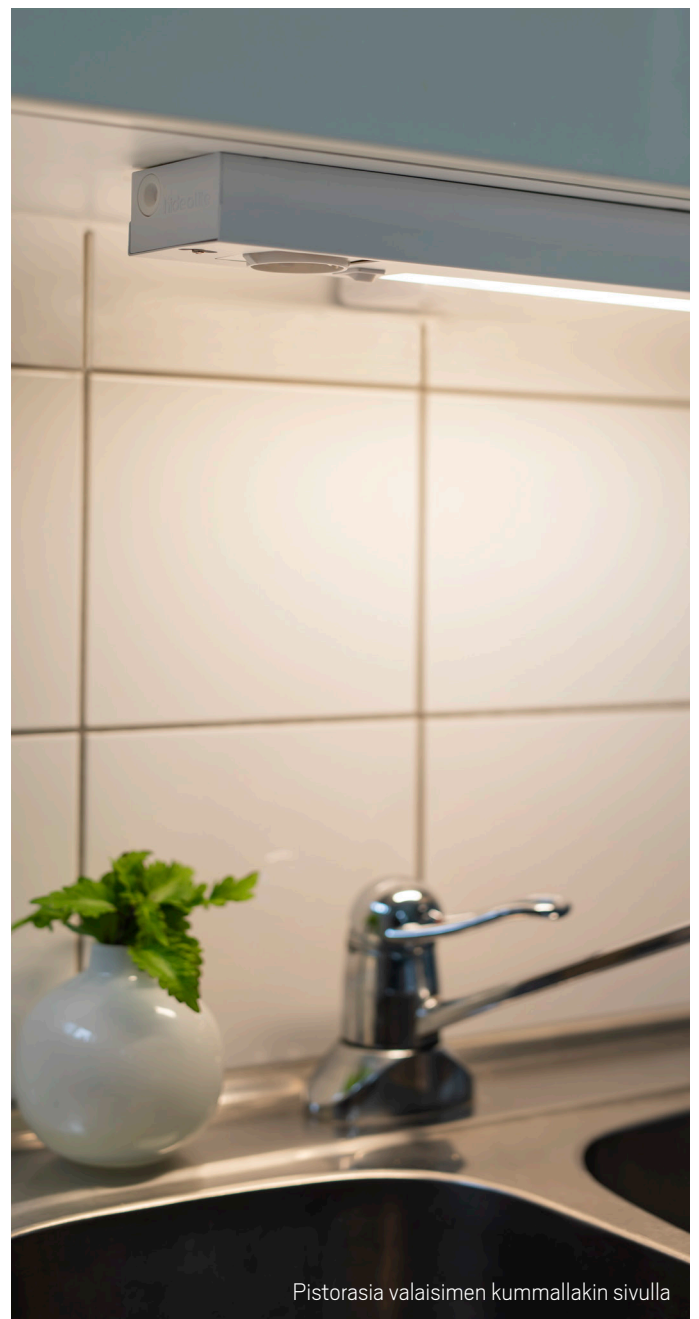

Pistorasia valaisimen kummallakin sivulla




LITELINE IP44 1200

IP44-valaisin suurella valomäärällä ja erittäin hyvällä tehokkuudella. Patentoidut taittavat päädyt ja prismakupu huurrekalvolla varmistavat tasaisen valon. Kaksi pituutta ja valon väriä, On/Off hätävalokäytöllä tai ilman, DALI/Push käytävätoiminnolla, sekä liiketunnistin käytävätoiminnolla tai ilman. 5-napainen pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty. 2xT-mallissa on läpijohto pikaliittimillä molemmissa päädyissä. Valomäärä ja teho säädettävissä pienemmäksi DIP-kytkimillä.

Tulossa syksyllä/talvella 21/22

DALI-VERSIO – NYT MYÖS
LÄPIJOHDOTUSKYTKENNÄLLÄ

Snro	Tyyppi	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
42 030 13	On/Off	Valkoinen (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
42 030 134	On/Off	Valkoinen (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
42 030 77	2xT	Valkoinen (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
42 030 78	2xT	Valkoinen (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
42 030 15 ²⁾	Mikroaaltosensori	Valkoinen (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
42 030 16 ²⁾	Mikroaaltosensori	Valkoinen (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
42 404 45 ³⁾	SC	Valkoinen (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
42 404 46 ³⁾	SC	Valkoinen (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
42 404 47 ⁴⁾	SC RF	Valkoinen (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
42 404 48 ⁴⁾	SC RF	Valkoinen (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
42 404 49 ⁵⁾	EM 1H	Valkoinen (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
42 404 50 ⁵⁾	EM 1H	Valkoinen (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
UUTUUS! 43 183 10 ¹⁾	2xT DALI	Valkoinen (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
UUTUUS! 43 183 11 ¹⁾	2xT DALI	Valkoinen (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W

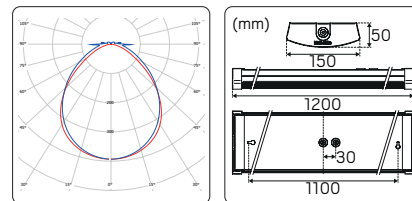

Nyt DALI-versiossa on
läpijohtotuskytkentä (2xT) vakiona
Taittavat päädyt helpottavat asennusta
Prismakupu huurrekalvolla varmistaa
tasaisen valonjakautuman
2xT pikaliittimet molemmissa päädyissä



Pikaliitin molemmissa päädyissä

KUPU ART LINSSI 30°

Tarvikkeet Kupu Art Linssi 30° linssillä, pituus 2m. Yhteensopiva koko Art-profiilien valikoimamme kanssa. Kupu on osittain läpinäkyvä ja tuottaa 30° valokeilan, jolloin valo voidaan ohjata keskitetysti pitkin seinää tai kylttiä.

Tulossa syksyllä/talvella 21/22



KUPU ART LINSSI 30°

Snro

41 437 73

Väri

Läpinäkyvä

Mitat (PxLxK)

2000x16x9mm

VALAISE
KYLTTIT!



Kupu Art Linssi 30° Profiili Artin kanssa



Seuraa meitä
Instagramissa
[@hidealitesuomi](https://www.instagram.com/hidealitesuomi)

Löydät Hide-a-liten
myös Pinterestistä


KEVÄÄN 2021 UUTUUDET

Kevään uutuuksien joukossa on monipuolisesti kaikkea sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin – niin sisätiloihin kuin uloskin. Julkaisimme ohuen Moon Slim plafondin, jonka miellyttävä ylös suuntautuva valo tasoittaa kontrastit katossa tai seinällä. Lisäksi toimimme valikoimaamme kaksi uutta kiskovalaisinta. Optic Track on saatavilla useina malleina ja tarvikkeilla.


Myös Optic-alasvalojen valikoima laajeni uudella Optic L Quick ISO:lla. Tämän Optic-valaisinperheen isoveljen valomäärä ylittää jopa 600 lumenia. Viimeiseksi haluamme nostaa esiin Echon, joka on monipuolinen ja himmennettävä alasvalo julkisten tilojen yleisvalaistukseen. Voit säätää valaisimen valomäärän että värilämpötilan paikan päällä. Käytä hyödyksesi!

MOON SLIM

- » Käyttöikä: L70 100 000h Ta 25°C
- » Mahdollistaa piilotetun ja pinta-asennetun kaapelin käytön
- » Valitse värilämpötilaksi 3000K tai 4000K DIP-kytkimellä
- » Toimitetaan asennusvalmiina sisäärakennetulla vaihehimmennettävällä liitäntälaitteella

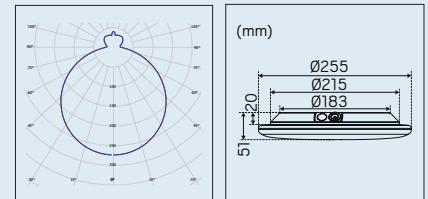


Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
41 436 93	255 FDIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm/1180lm	96lm/W/98lm/W	12W
41 436 94	320 FDIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	97lm/W/100lm/W	17W




MOON SLIM S

- » Käyttöikä: L70 100 000h Ta 25°C
- » Mahdollistaa piilotetun ja pinta-asennetun kaapelin käytön
- » Valitse värilämpötilaksi 3000K tai 4000K DIP-kytkimellä
- » Mikroaaltotunnistin läsnäolo-ohjausta varten
- » DIP-kytkimillä säädetään kantama, himmennuksen taso ja viive

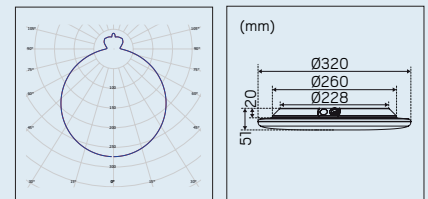


Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
41 436 95	255 sensori	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm/1180lm	88lm/W/91lm/W	13W
41 436 96	320 sensori	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	92lm/W/94lm/W	18W




MOON SLIM PIR

- » Käyttöikä: L70 100 000h Ta 25°C
- » Mahdollistaa piilotetun ja pinta-asennetun kaapelin käytön
- » Valitse värilämpötilaksi 3000K tai 4000K DIP-kytkimellä
- » PIR-anturi läsnäolo-ohjausta varten
- » DIP-kytkimillä säädetään kantama, himmennuksen taso ja viive

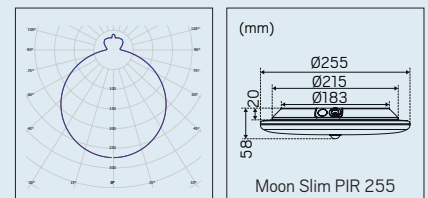



Moon Slim PIR 255

Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
41 437 62	255 PIR	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	1150lm /1180lm	92lm/W/94lm/W	12,5W
41 437 63	320 PIR	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	1650lm/1700lm	94lm/W/97lm/W	17,5W



Moon Slim PIR 320






Yhdistä
Q-Box Miniin

ECHO S

- » Käyttöikä: L80 50 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 300x200x95mm
- » Valittava värilämpötila DIP-kytkimellä 3000K, 4000K tai 5700K
- » Energiatehokas vanhempien pienoisloisteputkivalaisimien korvaaja
- » Mukana vaihehimmennettävä ohjain tai DALI-2-ohjain
- » Kehys saatavilla tarvikkeena

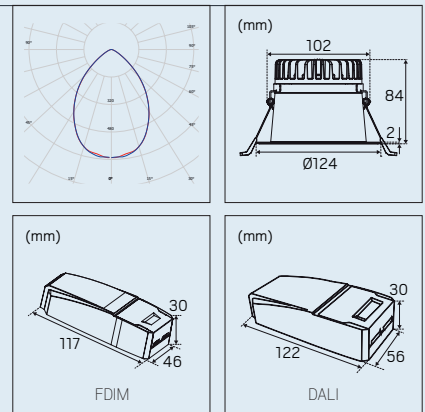


Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 97	FDIM	Valkoinen	3000K/4000K/5700K	1090lm/1150lm/1130lm	720 cd	80°	14W
41 436 98 ¹⁾	DALI-2	Valkoinen	3000K/4000K/5700K	1090lm/1150lm/1130lm	720 cd	80°	14W




Yhdistä
Q-Box Miniin

ECHO M

- » Käyttöikä: L80 50 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 400x300x115mm
- » Valitse valomäärä ja värilämpötila paikan päällä
- » Energiatehokas vanhempien pienoisloisteputkivalaisimien korvaaja
- » Mukana vaihehimmennettävä ohjain tai DALI-2-ohjain
- » Kehys saatavilla tarvikkeena

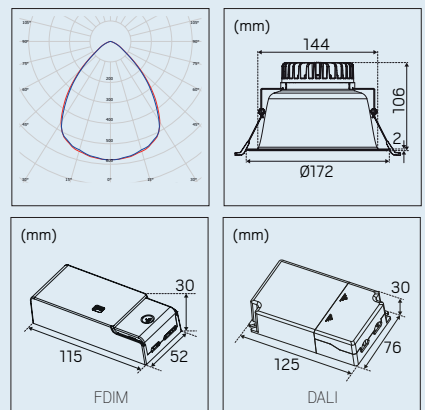


Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 99	FDIM	Valkoinen	3000K/4000K/5700K	1780lm/1870lm/1830lm	1080cd	85°	20W
41 437 00 ¹⁾	DALI-2	Valkoinen	3000K/4000K/5700K	1780lm/1870lm/1830lm	1080cd	85°	20W



Yhdistä
Q-Box Miniin

ECHO L

- » Käyttöikä: L80 50 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 400x400x120mm
- » Valitse valomäärä ja värilämpötila paikan päällä
- » Energiatehokas vanhempien pienoisloisteputkivalaisimien korvaaja
- » Mukana vaihehimmennettävä ohjain tai DALI-2-ohjain
- » Kehys saatavilla tarvikkeena

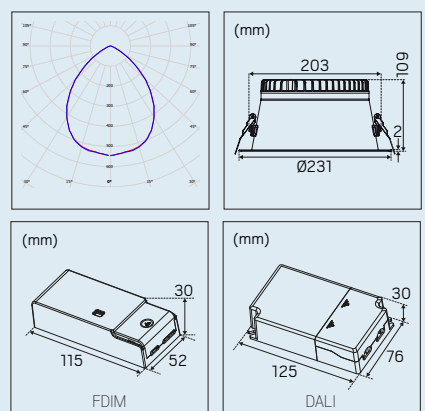


Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
41 437 01	FDIM	Valkoinen	3000K/4000K/5700K	3000lm/3160lm/3070lm	1720cd	90°	30W
41 437 02 ¹⁾	DALI-2	Valkoinen	3000K/4000K/5700K	3000lm/3160lm/3070lm	1720cd	90°	30W





OPTIC L QUICK ISO

- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 170x120x38mm
- » Matalarakenteinen, sopii täydellisesti useimpiin kohteisiin
- » Erittäin hyvä värintoisto, Ra>95
- » Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten
- » Toimitetaan täydellisenä vaihehimmennettävällä liitäntälaitteella kaapelille tai 16mm taipuisalle suojaputkelle
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi

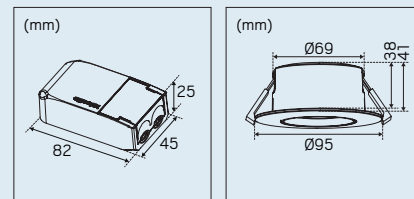


Snro	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
74 748 16 ¹⁾	Valkoinen	Tune 2000-2700K	460lm	780 cd	36°	7,5W
41 437 07	Valkoinen	2700K	610lm	1 000 cd	36°	7,5W
41 437 08	Valkoinen	3000K	640lm	1 060 cd	36°	7,5W
41 437 09	Valkoinen	4000K	670lm	1 100 cd	36°	7,5W
74 748 20 ¹⁾	Musta	Tune 2000-2700K	460lm	780 cd	36°	7,5W
41 437 11	Musta	2700K	610lm	1 000 cd	36°	7,5W
41 437 12	Musta	3000K	640lm	1 060 cd	36°	7,5W
41 437 13	Musta	4000K	670lm	1 100 cd	36°	7,5W



OPTIC TRACK S



- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » 3-vaihe yleisadapteri
- » Tarvikkeet saatavilla valokuvion, valokeilan ja häikäisyasteen muuttamiseksi
- » Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä liitäntälaitte
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi




Snro	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 11	Valkoinen	2700K	1000lm	10 550 cd	15°	12W
41 436 12	Valkoinen	2700K	1000lm	2 550 cd	36°	12W
41 436 13	Valkoinen	2700K	1000lm	1 060 cd	60°	12W
41 436 14	Valkoinen	3000K	1050lm	10 300 cd	15°	12W
41 436 15	Valkoinen	3000K	1050lm	2 790 cd	36°	12W
41 436 16	Valkoinen	3000K	1050lm	1 150 cd	60°	12W
41 436 17	Valkoinen	4000K	1150lm	11 500 cd	15°	12W
41 436 18	Valkoinen	4000K	1150lm	2 930 cd	36°	12W
41 436 19	Valkoinen	4000K	1150lm	1 140 cd	60°	12W
41 436 20	Musta	2700K	950lm	10 450 cd	15°	12W
41 436 21	Musta	2700K	950lm	2 570 cd	36°	12W
41 436 22	Musta	2700K	950lm	1 060 cd	60°	12W
41 436 23	Musta	3000K	1000lm	10 150 cd	15°	12W
41 436 24	Musta	3000K	1000lm	2 690 cd	36°	12W
41 436 25	Musta	3000K	1000lm	1 110 cd	60°	12W
41 436 26	Musta	4000K	1100lm	11 600 cd	15°	12W
41 436 27	Musta	4000K	1100lm	2 880 cd	36°	12W
41 436 28	Musta	4000K	1100lm	1 200 cd	60°	12W





OPTIC TRACK M

- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » 3-vaihe yleisadapteri
- » Tarvikkeet saatavilla valokuvion, valokeilan ja häikäisyasteen muuttamiseksi
- » Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä liitäntälaitte
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi




Sno	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 29	Valkoinen	2700K	1750lm	10 600 cd	15°	22W
41 436 30	Valkoinen	2700K	1750lm	4 160 cd	36°	22W
41 436 31	Valkoinen	2700K	1750lm	1 790 cd	60°	22W
41 436 32	Valkoinen	3000K	1850lm	11 300 cd	15°	22W
41 436 33	Valkoinen	3000K	1850lm	4 420 cd	36°	22W
41 436 34	Valkoinen	3000K	1850lm	1 900 cd	60°	22W
41 436 35	Valkoinen	4000K	1950lm	11 350 cd	15°	22W
41 436 36	Valkoinen	4000K	1950lm	4 560 cd	36°	22W
41 436 37	Valkoinen	4000K	1950lm	1 960 cd	60°	22W
41 436 38	Musta	2700K	1650lm	10 500 cd	15°	22W
41 436 39	Musta	2700K	1650lm	4 150 cd	36°	22W
41 436 40	Musta	2700K	1650lm	1 790 cd	60°	22W
41 436 41	Musta	3000K	1750lm	11 200 cd	15°	22W
41 436 42	Musta	3000K	1750lm	4 440 cd	36°	22W
41 436 43	Musta	3000K	1750lm	1 910 cd	60°	22W
41 436 44	Musta	4000K	1850lm	11 200 cd	15°	22W
41 436 45	Musta	4000K	1850lm	4 540 cd	36°	22W
41 436 46	Musta	4000K	1850	1960	60	22




OPTIC TRACK M DALI

- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » 3-vaihe yleisadapteri
- » Tarvikkeet saatavilla valokuvion, valokeilan ja häikäisyasteen muuttamiseksi
- » Sisäänrakennettu DALI-liitäntälaitte




Sno	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 47	Valkoinen	3000K	1850lm	11 300 cd	15°	22W
41 436 48	Valkoinen	3000K	1850lm	4 420 cd	36°	22W
41 436 49	Valkoinen	3000K	1850lm	1 900 cd	60°	22W
41 436 50	Valkoinen	4000K	1950lm	11 350 cd	15°	22W
41 436 51	Valkoinen	4000K	1950lm	4 560 cd	36°	22W
41 436 52	Valkoinen	4000K	1950lm	1 960 cd	60°	22W
41 436 53	Musta	3000K	1750lm	11 200 cd	15°	22W
41 436 54	Musta	3000K	1750lm	4 440 cd	36°	22W
41 436 55	Musta	3000K	1750lm	1 910 cd	60°	22W
41 436 56	Musta	4000K	1850lm	11 200 cd	15°	22W
41 436 57	Musta	4000K	1850lm	4 540 cd	36°	22W
41 436 58	Musta	4000K	1850lm	1 960 cd	60°	22W





OPTIC TRACK L

- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » 3-vaihe yleisadapteri
- » Tarvikkeet saatavilla valokuvion, valokeilan ja häikäisyasteen muuttamiseksi
- » Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä liitäntälaite
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi




Snro	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 59	Valkoinen	3000K	3000lm	13 300 cd	15°	31W
41 436 60	Valkoinen	3000K	3000lm	5 450 cd	36°	31W
41 436 61	Valkoinen	3000K	3000lm	3 170 cd	60°	31W
41 436 62	Valkoinen	4000K	3100lm	13 900 cd	15°	31W
41 436 63	Valkoinen	4000K	3100lm	5 550 cd	36°	31W
41 436 64	Valkoinen	4000K	3100lm	3 640 cd	60°	31W
41 436 65	Musta	3000K	2900lm	12 850 cd	15°	31W
41 436 66	Musta	3000K	2900lm	4 900 cd	36°	31W
41 436 67	Musta	3000K	2900lm	3 040 cd	60°	31W
41 436 68	Musta	4000K	3000lm	13 950 cd	15°	31W
41 436 69	Musta	4000K	3000lm	5 510 cd	36°	31W
41 436 70	Musta	4000K	3000lm	3 530 cd	60°	31W




OPTIC TRACK L DALI

- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » 3-vaihe yleisadapteri
- » Tarvikkeet saatavilla valokuvion, valokeilan ja häikäisyasteen muuttamiseksi
- » Sisäänrakennettu DALI-liitäntälaite




Snro	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 71	Valkoinen	3000K	3000lm	13 300 cd	15°	31W
41 436 72	Valkoinen	3000K	3000lm	5 450 cd	36°	31W
41 436 73	Valkoinen	3000K	3000lm	3 170 cd	60°	31W
41 436 74	Valkoinen	4000K	3100lm	13 900 cd	15°	31W
41 436 75	Valkoinen	4000K	3100lm	5 550 cd	36°	31W
41 436 76	Valkoinen	4000K	3100lm	3 640 cd	60°	31W
41 436 77	Musta	3000K	2900lm	12 850 cd	15°	31W
41 436 78	Musta	3000K	2900lm	4 900 cd	36°	31W
41 436 79	Musta	3000K	2900lm	3 040 cd	60°	31W
41 436 80	Musta	4000K	3000lm	13 950 cd	15°	31W
41 436 81	Musta	4000K	3000lm	5 510 cd	36°	31W
41 436 82	Musta	4000K	3000lm	3 530 cd	60°	31W





HONEYCOMB OPTIC TRACK

- » Kennoverkko, joka varjostaa valoa kaikissa sivusuunnissa ja vähentää häikäisyä
- » Tuottaa pehmeän valon ilman jyrkkiä varjoja

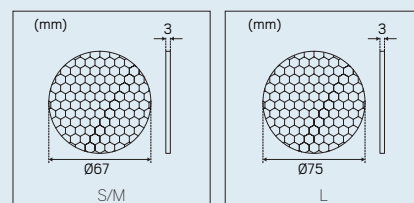


Snro	Tyyppi	Väri
41 436 87	Honeycomb Optic Track S/M	Musta
41 436 88	Honeycomb Optic Track L	Musta



SNOOT OPTIC TRACK



- » Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon
- » Voidaan yhdistää kennoverkkoon

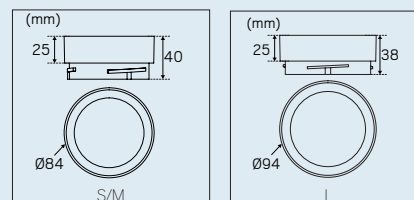


Snro	Tyyppi	Väri
41 436 89	Snoot Optic Track S/M	Valkoinen
41 436 90	Snoot Optic Track L	Valkoinen
41 436 91	Snoot Optic Track S/M	Musta
41 436 92	Snoot Optic Track L	Musta

REFLEKTORI OPTIC TRACK

- » Valaisimen ulkoasun muuttamiseen
- » Musta tai messinkinen heijastin vahvistaa valaisimen esteettistä vaikutelmaa ja tuottaa miellyttävää sekä häikäisemätöntä valoa
- » Kiiltävän hopeanvärinen heijastin muuttaa valokeilaa




Snro	Tyyppi	Väri	Valokeila
41 436 83	Optic Track reflektori S/M	Kiiltävä messinki	36°
41 436 84	Optic Track reflektori L	Kiiltävä messinki	36°
41 436 85	Optic Track reflektori S/M	Musta	36°
41 436 86	Optic Track reflektori L	Musta	36°
41 437 67	Optic Track reflektori S/M	Kiiltävä hopea	15°
41 437 71	Optic Track reflektori S/M	Kiiltävä hopea	36°
41 437 68	Optic Track reflektori S/M	Kiiltävä hopea	60°
41 437 69	Optic Track reflektori L	Kiiltävä hopea	15°
41 437 72	Optic Track reflektori L	Kiiltävä hopea	36°
41 437 70	Optic Track reflektori L	Kiiltävä hopea	60°

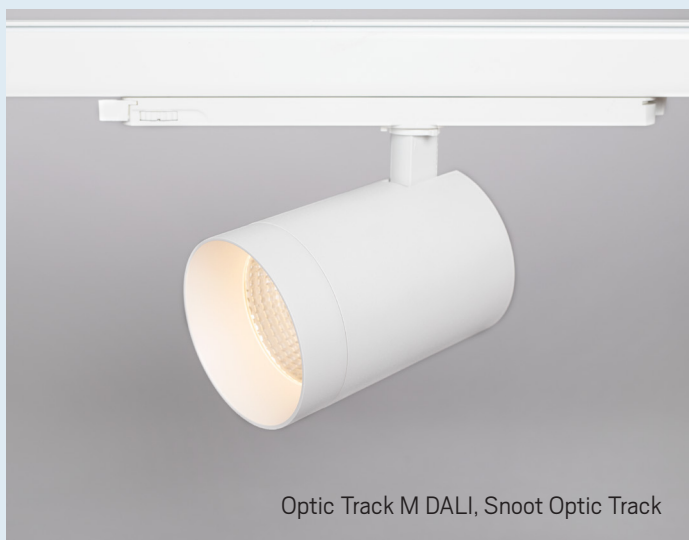



FOCUS TRACK GU10 KIT

- » Valonlähteet voidaan valita – soveltuu jopa 60mm GU10 LED-valonlähteille
- » 4 valaisinta, 2kpl 1 metrin 1-vaihekiskoja, 2 liitäntää, 2 päätykappaletta, 1 jatko
- » Yhteensopiva LiteTrac –kiskojärjestelmän kanssa
- » Kennoverkko saatavana tarvikkeena




Snro	Väri	Kanta	Teho
41 437 16	Valkoinen	GU10	Maks. 4x35W / 4x8W LED
41 437 17	Musta	GU10	Maks. 4x35W / 4x8W LED




FOCUS TRACK GU10

- » 1-vaihe yleisadapteri LiteTrack 1-vaihekiskoon (soveltuvuus muihin kiskoihin varmistettava)
- » Valonlähteet voidaan valita – soveltuu jopa 60mm GU10 LED-valonlähteille
- » Kennoverkko saatavana tarvikkeena




Snro	Väri	Kanta	Teho
41 437 14	Valkoinen	GU10	Maks. 35W / 8W LED
41 437 15	Musta	GU10	Maks. 35W / 8W LED



HONEYCOMB FOCUS TRACK GU10


- » Kennoverkko, joka varjostaa valoa kaikissa sivusuunnissa ja vähentää häikäisyä
- » Tuottaa pehmeän valon ilman jyrkkiä varjoja
- » Sopii 53,5-58mm korkeisiin valonlähteisiin



Snro	Tyyppi	Väri
41 437 20	Honeycomb Focus Track GU10	Musta






Focus Track GU10, Honeycomb Focus Track GU10



LITELINE IP65 DALI

- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Täyttää D-merkinnän vaatimukset – tiloihin, joissa on suurentunut palovaara
- » Helppo asennus – liukuvat lukituskiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä
- » Kytkeä sekä liitännäislaitteen ja anturin käyttö avaamatta kupua
- » Päädyissä holkkitiivisteet M20
- » Läpijohto 5x2,5mm² vakiona
- » IP65 & IK09 vaativiin ympäristöihin




Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valotehokkuus	Kokonaisteho
43 183 08	IP65 1200 DALI	Alumiini/vaaleanharmaa	4000K	5150lm	132lm/W	39W
43 183 09	IP65 1500 DALI	Alumiini/vaaleanharmaa	4000K	6850lm	132lm/W	52W



SUOJAKIINNIKE LITELINE IP44

- » Helposti asennettavat Liteline IP44 -suojakiinnikkeet
- » Hyväksytty asennettavaksi suojattuihin tiloihin, joissa vaaditaan suojakiinnikkeet
- » Soveltuu kaikkiin Liteline IP44 -valaisimiimme
- » Pakkauskoko 2kpl





Snro	Väri	Pakkauskoko
41 437 61	Valkoinen (RAL9016)	2kpl



PROFIILI ART HIDE

- » Helppo asentaa, upotukset valmiina kipsilevyruuveille, cc20cm
- » Epäsuoraan seinän valaistukseen
- » Sopii useimpiin LED-nauhoistamme
- » Anodisoitua alumiinia ja jauhemaalaa sisä- ja ulkokäyttöä varten





Snro	Tyyppi	Väri	Mitat (PxLxK)
41 437 64	Profiili Art Hide	Valkoinen	2000x40x30mm
41 437 65	Profiili Art Hide	Alumiini	2000x40x30mm
75 074 53	Profiili Art Hide	Musta	2000x40x30mm



PROFIILI ART THIN

- » Uppoasennettavaksi kaappien sisälle ja ikkunasyvennyksiin
- » Sopii useimpiin LED-nauhoistamme
- » Huurrettu ja kirkas kupu saatavana lisävarusteena
- » Anodisoitua alumiinia ja jauhemaalaa sisä- ja ulkokäyttöä varten




Snro	Tyyppi	Väri	Mitat (PxLxK)
41 436 05	Profiili Art Thin	Valkoinen	2000x30x9mm
41 436 06	Profiili Art Thin	Alumiini	2000x30x9mm
41 436 07	Profiili Art Thin	Musta	2000x30x9mm
41 436 08	Pääty Art Thin	Valkoinen	7x30x9mm
41 436 09	Pääty Art Thin	Alumiini	7x30x9mm
41 436 10	Pääty Art Thin	Musta	7x30x9mm


LEDSTRIP 24V IP20



- » Käyttöikä: L70 50 000h Ta 25°C
- » Erittäin hyvä värintoisto, Ra>90
- » Sopii erinomaisesti alumiiniprofiileihimme
- » Toimitetaan 2 metrin kytkentäjohdolla, kaksipuolisella teipillä ja pikaliittimillä (5m)
- » Maks. pituus 10m, 120 LEDiä/metri




Snro	Tyyppi	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valokeila	Pituus	Kokonaisteho
41 437 44	MidLum 5m	Valkoinen	2700K	5250lm	120°	5000mm	60W
41 437 45	MidLum /m	Valkoinen	2700K	1050lm	120°	1000mm	12W
41 437 46	MidLum 5m	Valkoinen	3000K	5350lm	120°	5000mm	60W
41 437 47	MidLum /m	Valkoinen	3000K	1070lm	120°	1000mm	12W
41 437 48	MidLum 5m	Valkoinen	4000K	5600lm	120°	5000mm	60W
41 437 49	MidLum /m	Valkoinen	4000K	1120lm	120°	1000mm	12W




LEDSTRIP 24V IP67



- » Käyttöikä: L70 50 000h Ta 25°C
- » Erittäin hyvä värintoisto, Ra>90
- » Sopii erinomaisesti alumiiniprofiileihimme
- » Mukana kiinnitysteippi, 2 metrin kytkentäjohtoon kiinnikkeet ja pikaliittimet (5m)
- » Maks. pituus 10m, 120 LEDiä/metri



Snro	Tyyppi	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valokeila	Pituus	Kokonaisteho
41 437 50	Opal MidLum 5m	Valkoinen	2700K	4850lm	120°	5000mm	60W
41 437 51	Opal MidLum /m	Valkoinen	2700K	970lm	120°	1000mm	12W
41 437 52	Opal MidLum 5m	Valkoinen	3000K	4950lm	120°	5000mm	60W
41 437 53	Opal MidLum /m	Valkoinen	3000K	990lm	120°	1000mm	12W
41 437 54	Opal MidLum 5m	Valkoinen	4000K	5200lm	120°	5000mm	60W
41 437 55	Opal MidLum /m	Valkoinen	4000K	1040lm	120°	1000mm	12W



LEDstrip 24V IP67



RUUVILIITIN 8MM

Snro	Väri	Pakkauskoko	Mitat (PxLxK)
41 437 56	Valkoinen	5kpl	12x10x8



JATKOLIITIN 8MM

Snro	Väri	Pakkauskoko	Mitat (PxLxK)
41 437 57	Valkoinen	5kpl	12x10x8



LIITÄNTÄSARJA LEDSTRIP 230V

Snro	Tyyppi	Väri	Mitat (PxLxK)
41 435 68	1,5m liitosjohto ruuviliitännällä LED-nauhan yhdistämiseksi, päätyliitäntä, päätytulppa ja 5 ml:n silikoniputkilon molempien päätyjen tiivistämiseksi	Valkoinen	1500mm
41 437 59	3m liitosjohto ruuviliitännällä LED-nauhan yhdistämiseksi, päätyliitäntä, päätytulppa ja 5 ml:n silikoniputkilon molempien päätyjen tiivistämiseksi	Valkoinen	3000mm



ASENNUSSARJA LEDSTRIP 230V

Snro	Tyyppi
41 437 58	Sisältää viisi päätetulppaa ja viisi päätyliitäntää sekä kaksi 10 ml:n silikoniputkiloa päätyjen tiivistämiseen



JATKOSARJA LEDSTRIP 230V

Snro	Tyyppi	Väri	Mitat (PxLxK)
41 437 60	Sisältää 10cm kumpintaista kaapelia, ruuviliitännät molemmissa päissä, 2 päätetulppaa ja yhden 10ml:n silikoniputkilon päätyjen tiivistämiseen	Valkoinen	100mm




KIINNIKKEET LEDSTRIP 230V

Snro	Tyyppi	Väri	Mitat (PxLxK)
42 404 99	Kiinnikkeet 230V, 20kpl	Läpinäkyvä	27x5x7mm




LIITÄNTÄ/JATKOPAKKAUS LEDSTRIP 230V

Snro	Tyyppi	Väri	Pituus
41 435 07	Liitäntä/jatkopakkaus LEDstrip 230V Jatkokaapeli 3m, maadoittamaton pistoke ja kaksi kutistesukkaa	Valkoinen	3000mm



LEDSTRIP 24V NEON MINI IP67

- » Käyttöikä: L90 100 000h Ta 25°C
- » Voidaan taivuttaa ylöspäin ja alaspäin (pystysuunnassa), tuottaa valoa kolmeen suuntaan
- » IK08 asennettuna Neon-profiiliin
- » Erittäin käytännöllinen ja monikäyttöinen, yhdenmukaista virheetöntä valoa ilman tarvikkeita
- » Mukana 3 metrin kytkentäjohto ja kiinnikkeet (15kpl)
- » Maks. pituus 5m, 168 LEDiä/metri




Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valokeila	Pituus	Kokonaisteho
41 437 21	5 m	Valkoinen	3000K	4150lm	160°	5000mm	50W
41 437 22	/m	Valkoinen	3000K	830lm	160°	1000mm	10W
41 437 23	/m	Valkoinen	4000K	850lm	160°	1000mm	10W




LEDSTRIP 24V NEON SIDE IP67

- » Käyttöikä: L90 100 000h Ta 25°C
- » Voidaan taivuttaa sivuttain (vaakasuunnassa)
- » IK08 asennettuna Neon-profiiliin
- » Erittäin käytännöllinen ja monikäyttöinen, yhdenmukaista virheetöntä valoa ilman tarvikkeita
- » Mukana 3 metrin kytkentäjohto ja kiinnikkeet (15kpl)
- » Maks. pituus 17m (RGB 13 m), 120 LEDiä/metri (RGB 96LEDiä/metri)




Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valokeila	Pituus	Kokonaisteho
41 437 24	5m	Valkoinen	3000K	1625lm	120°	5000mm	50W
41 437 25	/m	Valkoinen	3000K	325lm	120°	1000mm	10W
41 437 26	/m	Valkoinen	4000K	325lm	120°	1000mm	10W
41 437 27	5m	Valkoinen	RGB	725lm	120°	5000mm	55W
41 437 28	/m	Valkoinen	RGB	145lm	120°	1000mm	11W



LEDSTRIP 24V NEON TOP IP67

- » Käyttöikä: L90 100 000h Ta 25°C
- » Voidaan taivuttaa ylös- ja alaspäin (pystysuunnassa)
- » IK08 asennettuna Neon-profiiliin
- » Erittäin käytännöllinen ja monikäyttöinen, yhdenmukaista virheetöntä valoa ilman tarvikkeita
- » Mukana 3 metrin kytkentäjohto ja kiinnikkeet (15kpl)
- » Maks. pituus 17m (RGB 13 m), 120 LEDiä/metri (RGB 96LEDiä/metri)






Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valokeila	Pituus	Kokonaisteho
41 437 29	5m	Valkoinen	3000K	3100lm	120°	5000mm	50W
41 437 30	/m	Valkoinen	3000K	620lm	120°	1000mm	10W
41 437 31	/m	Valkoinen	4000K	625lm	120°	1000mm	10W
41 437 32	5m	Valkoinen	RGB	1375lm	120°	5000mm	55W
41 437 33	/m	Valkoinen	RGB	275lm	120°	1000mm	11W





PROFIILI NEON IP67

Snro	Tyyppi	Väri	Mitat (PxLxK)
41 437 34	Profiili Neon Mini IP67	Alumiini	2000x13x13mm
41 437 35	Profiili Neon Side IP67	Alumiini	2000x15x22mm
41 437 36	Profiili Neon Top IP67	Alumiini	2000x20x18mm



KIINNİKKEET NEON IP67

Snro	Tyyppi	Väri	Mitat (PxLxK)
42 224 12	Kiinnikkeet Neon Mini, 15kpl	Ruostumaton teräs	12x8x8mm
41 437 37	Kiinnikkeet Neon Side IP67, 15kpl	Ruostumaton teräs	20x13x19mm
41 437 38	Kiinnikkeet Neon Top IP67, 15kpl	Ruostumaton teräs	20x17x13mm



LIITÄNTÄSARJA LEDSTRIP NEON MINI IP67

Snro	Tyyppi
41 437 39	Liitäntäsarja Neon Mini IP67 Yksivärinen, sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10ml:n silikoniputkilon
41 437 40	Liitäntäsarja Neon Side IP67 Yksivärinen, sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10ml:n silikoniputkilon
41 437 41	Liitäntäsarja Neon Side IP67 RGB, sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10ml:n silikoniputkilon
41 437 42	Liitäntäsarja Neon Top IP67 Yksivärinen, sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10ml:n silikoniputkilon
41 437 43	Liitäntäsarja Neon Top IP67 RGB, sisältää 2 päätetulppaa ja 2 kaapelien päätyliitäntää, 2 metriä (mustaa) kumipintaista kaapelia ja 10ml:n silikoniputkilon




LEDstrip 24V Neon Top IP67




BLOC I

- » Käyttöikä: L80 50 000h Ta 25°C
- » Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä liitäntälaite
- » Ketjutettava pikaliitin
- » Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä helppoon asennukseen
- » IP65 ja kestävä jauhemaalalaus
- » Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi




Snro	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 281 71	Valkoinen	3000K	375lm	25°	3,5W
45 281 72	Harmaa	3000K	375lm	25°	3,5W
45 281 73	Antrasiitti	3000K	375lm	25°	3,5W



BLOC II

- » Käyttöikä: L80 50 000h Ta 25°C
- » Sisäänrakennettu vaihehimmennettävä liitäntälaite
- » Ketjutettava pikaliitin
- » Erillinen taustakappale kaksoisläpiviennillä helppoon asennukseen
- » IP65 ja kestävä jauhemaalalaus
- » Mukana korokkeet kaapelin pinta-asennusta varten
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi



Snro	Väri	Värlämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 281 74	Valkoinen	3000K	750lm	25°	7W
45 281 75	Harmaa	3000K	750lm	25°	7W
45 281 76	Antrasiitti	3000K	750lm	25°	7W



Bloc II



Yksi ruuvi lukitsee koko valaisimen



Spot It S




Spot Line 500



SPOT IT S

- » Käyttöikä: L90 50 000h Ta 25°C
- » Valaisin heijastintekniikalla
- » Mukana vaihehimmennettävä ohjain ja 2m kumikaapeli
- » Asennetaan mukana tulevalla maapiikillä tai sangalla
- » Pylväskiinnike, maapiikki ja jatkovarsi lisävarusteina
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi

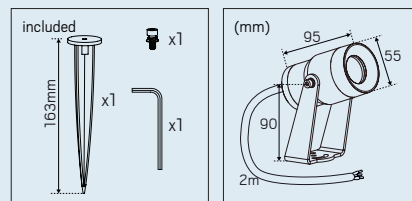


Snro	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
45 281 77	Hopea	3000K	400lm	800 cd	38°	5,5W
45 281 78	Hopea	4000K	400lm	800 cd	38°	5,5W
45 281 79	Musta	3000K	400lm	800 cd	38°	5,5W
45 281 80	Musta	4000K	400lm	800 cd	38°	5,5W



SPOT LINE 500

- » Käyttöikä: L70 50 000h Ta 25°C
- » Ulottuu korkealle, jopa 25 metriin saakka
- » Kiinnikettä voidaan kääntää 170°
- » Kapea 20° valokeila
- » Mukana sisäänrakennettu ohjain ja 2m kumikaapeli
- » Voidaan yhdistää maaliitoksiimme

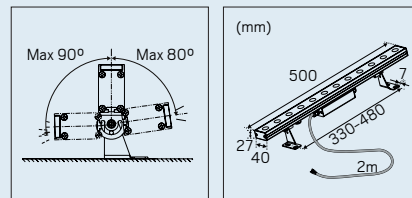

Snro	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valovoima	Valokeila	Kokonaisteho
45 281 81	Hopea	3000K	1120lm	6 000 cd	20°	12W
45 281 82	Hopea	4000K	1210lm	6 000 cd	20°	12W





hidealite

OEM FINLAND OY
FISKARSINKATU 3 / 20750 TURKU
PL 9 / 20101 TURKU
PUH. 0207 499 499 | INFO@HIDEALITE.FI

www.hidealite.fi