



# Konverter Mini MD FDIM

hidealite

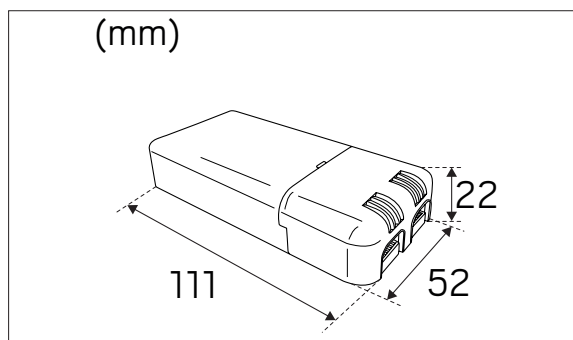


| E-nr      | Snro      | El.nr     | GTIN          | Name                         |
|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|
| 79 808 85 | 40 114 05 | 66 210 91 | 7392971126609 | Konverter Mini MD FDIM 350mA |
| 79 808 86 | 40 114 06 | 66 210 92 | 7392971126616 | Konverter Mini MD FDIM 700mA |

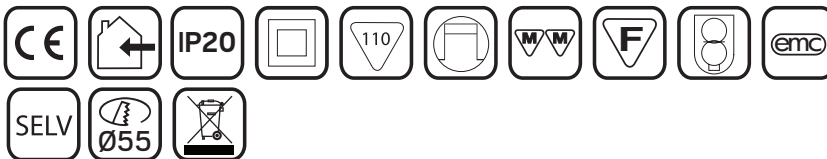

For explanation of symbols see [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

| Teknisk data   Technical data   Tekniset tiedot   Tekniske data                                      | MINI MD FDIM 350mA | MINI MD FDIM 700mA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Spänning in   Input voltage   Tulojännite   Spänning inn                                             | 220-240V 50Hz      | 220-240V 50Hz      |
| Ström ut   Power out   Virran lähtö   Strøm ut                                                       | 350mA              | 700mA              |
| Spänning ut min   Input voltage min   Tulojännite min   Spänning ut min.                             | 24V DC             | 8.5V DC            |
| Spänning ut max   Output voltage max   Lähtöjännite max   Spänning ut maks                           | 47V DC             | 28V DC             |
| Effekt   Effect   Teho   Effekt                                                                      | 8,4-16,5W          | 6-20W              |
| Värmeskydd   Temperature protection   Lämpösuoja   Varmerbeskyttelse                                 | Yes                | Yes                |
| Överbelastningsskydd   Overload protection   Ylikuormitusuoja   Overbelastningsbeskyttelse           | Yes                | Yes                |
| Kortslutningsskydd   Short-circuit protection   Oikosulkusuoja   Kortslutningsbeskyttelse            | Yes                | Yes                |
| ta Omgivningstemperatur   Ambient temperature ta   Ympäristön lämpötila ta   ta omgivningstemperatur | -25° - +45 C°      | -25° - +45 C°      |
| tc C°   Case temperature (tc)   Kotelon lämpötila tc   tc C°                                         | 75 C°              | 75 C°              |
| Livslängd   Life span   Käyttöikä   Levetid                                                          | 50 000h            | 50 000h            |
| Anslutning primär   Primary cable   Ensiökaapeli   Primær tilkobling                                 | 4x0,5-1,5 ømm²     | 4x0,5-1,5 ømm²     |
| Anslutning sekundär   Secondary cable   Toisiökaapeli   Sekundær tilkobling                          | 2x0,5-1,5 ømm²     | 2x0,5-1,5 ømm²     |

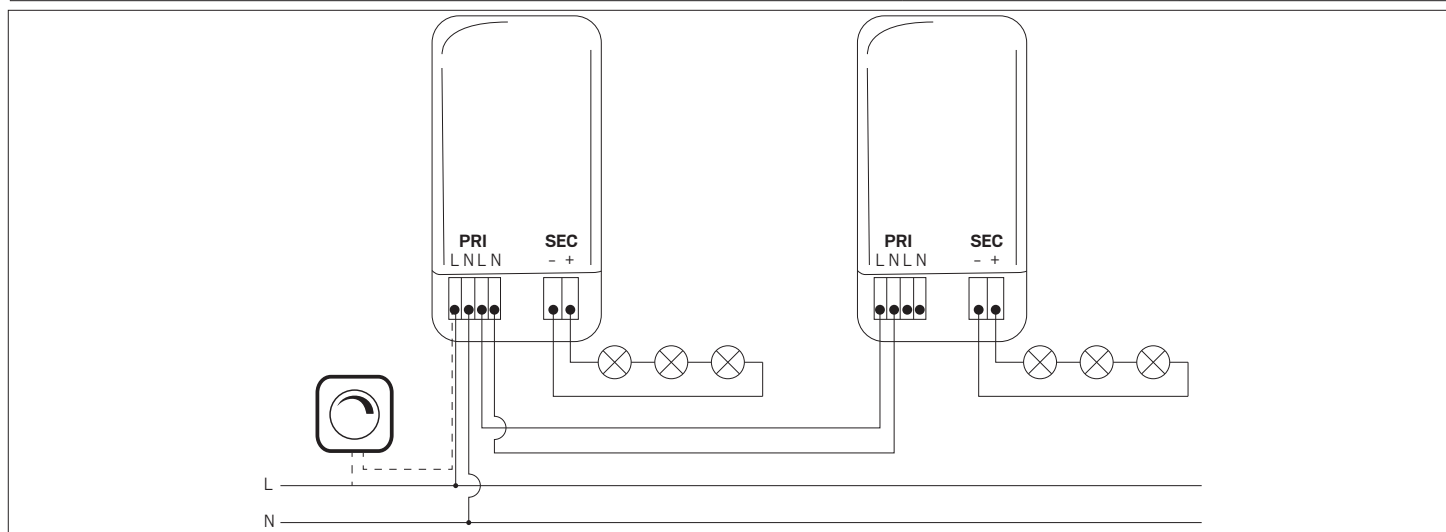

**SV SÄKER INSTALLATION**  
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonets primärsida (230V) får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kännedom om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

Konverter Mini MD FDIM är en konstantströmskonverter för fasdimming (fram/bakkant).  
Se dimmerlista på [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

**fi TURVALLISUUSOHJEET**  
Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kaikki kytkennät ohjaimen ensiöpuolelle (230V) saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.

Ohjain Mini MD FDIM on vaihehimmennettävä vakiovirtaohjain (nouseva/laskeva reuna).  
Katso himmenninlista osoitteesta [www.hidealite.fi](http://www.hidealite.fi)

**en SAFETY INSTRUCTIONS**  
Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the primary side of the driver (230 V) must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

Konverter Mini MD FDIM is a constant current converter for phase dimming (front / rear edge).  
See dimmer list on [www.hidealite.se](http://www.hidealite.se)

**no SIKKER INSTALLERING**  
Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformerens primærside (230V) skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.

Konverter Mini MD FDIM er en konstantstrømskonverter med fasdimming (fram/bakkant).  
Se dimmerliste på [www.hidealite.no](http://www.hidealite.no)