

Sitko Flex

Höyrynsulun tiivistysteippi



TUOTEKUVAUS


Pohjoismaiden myydyin ja luotetuin monikäyttöinen tiivistysteippi. Erittäin luja ja joustava tartunta kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Verkkovahvistettu rakenne estää liiallisen venymisen asennuksen yhteydessä. Sitko Flex kestää hyvin kuumia ja kylmiä olosuhteita. Vanhenemisen kestoiltaan ylivoimainen. Sitac / RISE ja Sintef- sertifikaatit. Käyttöikä vähintään 50 v. Sitko tuoteperhe ei sisällä ihmiselle tai ympäristölle haitallisia aineita. Tuote on emissiovapaa. Valmistuksessa noudatetaan tuotteen ja tuotannon laadunvarmistusta.

KÄYTTÖALUEET

Soveltuu erityisesti höyrynsulkumuovien limitysten, liitosten ja läpivientien ilmatiiviiseen liittämiseen ja tiivistämiseen. Hyväksyntä myös tuulensuojan saumojen tiivistämiseen. Tiivistysteipin käyttö ei poissulje mekaanisen kiinnittämisen tarvetta. Käytetään laajasti rakentamisen eri vaiheissa pysyvänä tiivisteenä.

TUOTTEEN EDUT

- Asennettavissa ympäri vuoden
- Luja tartunta
- Kestää hyvin kuumia ja kylmiä olosuhteita
- Ylivoimainen vanhenemisen kesto
- Elinkaari vähintään 50- vuotta / rakennuksen elinkaaren ikä
- Nopea ja helppo asentaa
- Luotettavuus laajalle käyttöalueelle
- Useita eri leveyksiä
- Höyrynsulkumuovien tiivistämiseen
- Tuulensuojan tiivistämiseen
- Yhteensopiva yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa
- Erillinen kaksiosainen liimapinnan suojaus helpottaa asennusta (DR versio)

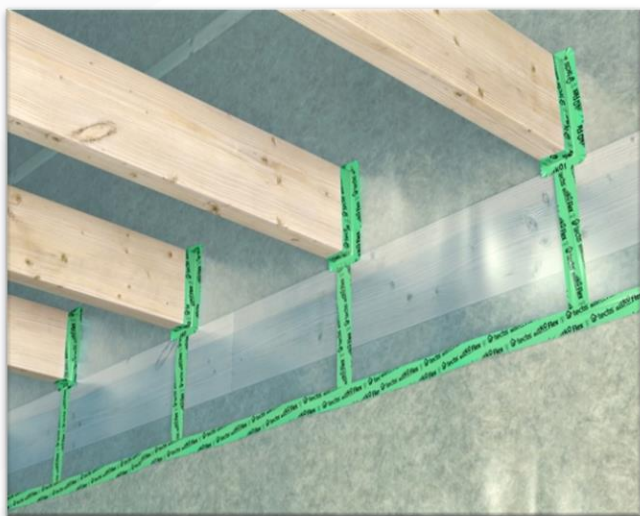

NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkauskoko	Paino / ltk
07523	Sitko Flex 50 mm	50 mm x 25 m	12 rll / ltk	7,0 kg
37545	Sitko Flex 60 mm	60 mm x 25 m	10 rll / ltk	6,9 kg
37524	Sitko Flex 75 mm	75 mm x 25 m	8 rll / ltk	7,5 kg
07502	Sitko Flex 100 mm	100 mm x 25 m	6 rll / ltk	6,9 kg
02422	Sitko Flex 200 mm	200 mm x 25 m	2 rll / ltk	4,8 kg
37528	Sitko Flex DR 12/38 = 50 mm	50 mm x 25 m	12 rll / ltk	6,5 kg
07530	Sitko Flex DR 30/30 = 60 mm	60 mm x 25 m	10 rll / ltk	6,8 kg
37529	Sitko Flex DR 20/40 = 60 mm	60 mm x 25 m	10 rll / ltk	6,6 kg
37523	Sitko Flex DR 75/75 = 150 mm	150 mm x 25 m	4 rll / ltk	6,8 kg

DR = teipissä kaksiosainen liimapinnan suojakalvo

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Polyeteenikalvo
Koostumus	Elastinen
Väri	Vihreä
Liima	Polyakryyliiima
Pohjanauha	UV-stabiloitu polyeteenikalvo
Paino	490 g/m ²
Vetolujuus	≥ 50 N / 25 mm
Murtovenymä	130 %
Lämpötilan kesto	-40 °C - +80 °C
Tarttuvuus	30,0 N / 25 mm
Yhteensopivuus rak.materiaalien kanssa	Yhteensopiva
Sertifikaatti	P-merkintä nro SC1387-11 (50- vuotta)
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+ 20 °C
* UV:n kesto	6 kk suojaamattomana
* Säänkesto	6 kk suojaamattomana
** Asennuslämpötila	-10 °C (suositus +5 °C - +35 °C)

* Tuotteen arvioidaan kestävän UV-säteilyä sekä normaalia sään räsistusta jopa 6 kuukautta olettaen, että tuotetta käsitellään, ja tuote asennetaan asennusohjeiden mukaisesti.

** Teippi voidaan asentaa talviolosuhteissa -10 °C asteessa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota tartuntapintoihin ja teipin varastointiin. Teippi tulee varastoida lämpimässä + 20 °C asteen lämpötilassa ennen asennusta. Parhaan lopputuloksen ja tartunnan varmistamiseksi suositellaan tartuntapintojen pohjustamista Sitko Primerilla. Tartuntapinnoilla ei saa olla jäätä, huurua eikä kosteutta.