

sokkelilevy by STENI®

UUSI SOKKELISI 1-2-3



LASTING EXPRESSIONS

SOKKELILEVY BY STENI

Sokkelilevy by STENI on lasikuituvahvistetusta polymeerikomposiitista valmistettua levyä, jonka pinta on murskattua luonnonkiveä. Se soveltuu erinomaisesti sokkelien, vajojen, autotallien ja tukimuurien verhoukseen.

Sokkelilevy on saatavana harmaalla, valkoisella ja mustalla luonnonkivipinnalla. STENI Sokkelilevyllä saat näyttävän sokkelin, joka kestää vuodesta toiseen.

STENI-levyssä on ainutlaatuinen rakenne ja sen ydin on kiveä. Siksi STENI on markkinoiden kestävin ja huoltoystävällisin levy. Lasikuituvahvistetun polymeerikomposiitin ominaisuudet takaavat pitkän kestävyuden ja parhaan taloudellisuuden.

Sokkelilevy by STENI asennetaan tuulettuvaksi rakenteeksi joka antaa selkeät hyödyt:

- Sokkeli pysyy kuivana
- Sokkelin pakkasrapautuminen vähenee
- Sokkelin eristys paranee
- Homeongelmat vähenevät tai loppuvat

TUOTEOMINAISUUDET

Levyn mitat: 595 x 1195, 595 x 2395, 1195 x 2395 mm

Paksuus: n. 5 mm

Paino/m²: n. 9,5 kg

Vakiovärit:



SN 201
HARMAA



SN 100
VALKOINEN



SN 305
MUSTA

Tarkistathan tuotantopäivämäärän levyn taustalta, jotta kaikki levyt ovat varmasti samasta tuotantoerästä!

KÄYTTÖKOhteet

Sokkelit, autotallit, ulkorakennukset, muurit



EDUT

100% DIFFUUSIOTIIVIS

Voidaan upottaa veteen.

PAKKASENKESTÄVÄ

Kestää äärimmäisiä ulkolämpötiloja.

PITKÄIKÄINEN

25 vuoden takuu.

VANKKA JA ISKUNKESTÄVÄ

Ihanteellinen vaativaan ympäristöön.

HELPPO PUHDISTAA

Kestää painepesun. Lue lisää hoito-ohjeista steni.fi

HELPPO ASENTAA

Asennetaan vaaka- tai pystysuoraan.


TUULETTUVA JULKISIVU

Perusmuuri pysyy kuivana!

KEVYT

Painaa vain 9,5 kg/m²


ASENNUS

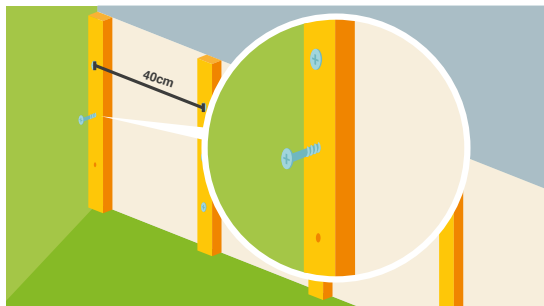

Kiinnitä laudat seinään 40 cm:n välein.




Niittää EPDM -tiivistenauha lautoihin. Nauhan tulee kattaa koko lauta.

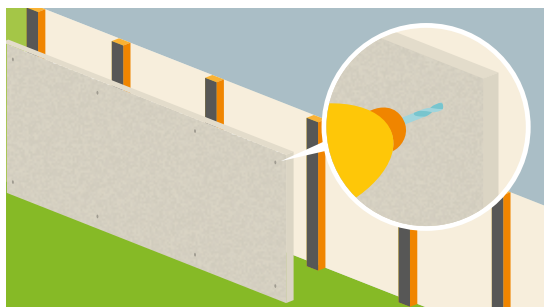

Leikkaa ja esiporaa levyt.

Ruuvien etäisyys: vähintään 15 mm levyn reunasta ja korkeintaan 300 mm ruuvien välissä.

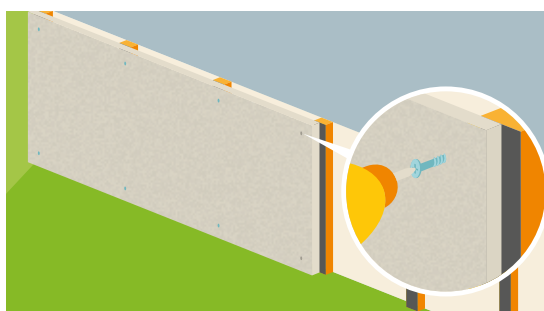

Ruuvaa levyt EPDM-nauhalla päällystettyyn koolaukseen.

Huomioi, että ruuveja ei tule kiristää liian tiukkaan




Levyt asennetaan 4-6 mm:n välein.

Jotta ilmanvaihto on varmasti riittävä, tarkista että alareunaan jää rako ja 8-10 mm:n ilmarako yläreunaan.

Katso asennusvideo steni.fi.

TARVITSET

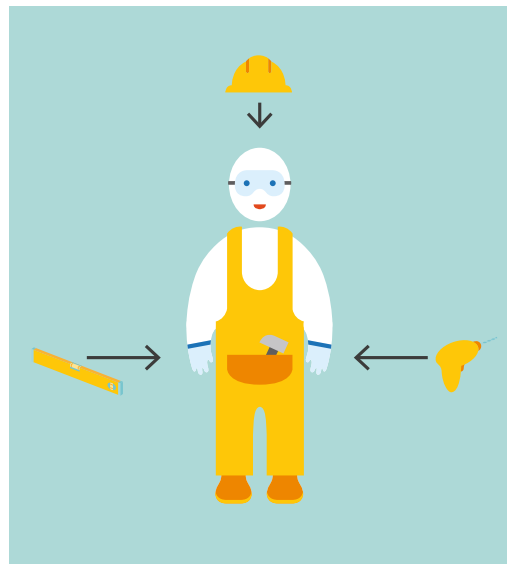

SUOSITTELEMME SEURAAVIA HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA: Suojalasit, käsineet, kuulosuojaimet, hengityssuojain, turvakengät ja kypärä.

MUU TARVITTAVA MATERIAALI: Paineekyllästettyä lautaa [23 x 100 mm], pohjamateriaaliin sopiva kiinnitys, kovapalaterä [Ø = 5,5 mm] levyjen poraamiseen, timanttipäällysteinen katkaisulaikka, EPDM -tiivistenauha, nitoja ja STENI sokkeli -ruuvit.



Haponkestävistä ruuveista [A4] ja EPDM-saumanauhasta on saatavana kolme väri vaihtoehtoa (harmaa, valkoinen, musta).

LASTING EXPRESSIONS

STENI-julkisivuratkaisut tuottavat ainutlaatuista ja kestäväää arkkitehtonista ilmaisuja – erittäin laadukkaasti. Lähes rajattomaan valikoimaan sisältyy niin erivärisiä ja eri kiiltoasteisia pintoja kuin erisävyistä ja kivikarkeudeltaan vaihtelevaa murskattua luonnonkiveä. Lisäksi asiakkaan on mahdollista suunnitella yksilöllinen, painettu pintansa. STENI mahdollistaa täysin toiveidesi mukaisen julkisivun!

STENI on perustamisvuodestaan 1965 lähtien toimittanut 48 miljoonaa neliömetriä julkisivulevyä kaikkialle maailmaan.