

Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

Prescor varoventtiileillä on erityinen rakenne, jonka avulla saavutetaan täydellinen tiiveys sekä lisäksi suuri ulospuhallus teho. Venttiilissä käytetään korkealaatuista kumia, joka kestää 140 °C lämpötilaa ja vastaa kovuudeltaan varoventtiilin avautumispaineen asettamia vaatimuksia. Näin venttiili ei voi takertua istukkaan. Kaikki venttiilit läpäisevät tarkistushelman ennen kuin ne lähtevät tuotantolinjalta. Varoventtiileitä voidaan käyttää lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suojaamiseen. Käyttöveden varoventtiilit löytyvät osiosta 'Käyttövesijärjestelmien varusteet'.

Hyödyt

- Korkealaatuiset materiaalit ja rakenne takaavat luotettavan toiminnan.
- Venttiilin rakenne varmistaa nopean avautumisen ja suuren ulospuhallustehon.
- Venttiilit läpäisevät tarkistusohjelman avautumispaineen testaamiseksi ennen toimitusta tehtaalta.





Tekniset tiedot

- Min./maks. käyttölämpötila: -10 °C / 120 °C.
- Hetkellinen maksimi lämpötila: 140 °C.
- Soveltuu käytettäväksi maksimi 50% glykoliliuosten kanssa.
- CE merkittyjä (PED 2014/68/EU), käytettäessä painelaite direktiivin mukaisissa käyttökohteissa.
- Asetuspaineelle sallittu toleranssi -5% / +5% (NF sertifioituille venttiileille toleranssi on -0% / +10%).



Kuvaus	Prescor valve 1/2 x 1/2-1.5bar	
Flamco- numero	27608	
GTIN	08712874276086	
Tyyppi	<u>Prescor varoventtiilit</u>	
Avautumis- paine [bar]	1,5	
Liitos	A	Rp 1/2"
	B	Rp 1/2"
Mitat	C [mm]	68,7
	D [mm]	47,2
	F [mm]	21,5
	G [mm]	28,5
Teholle [kW]	85	



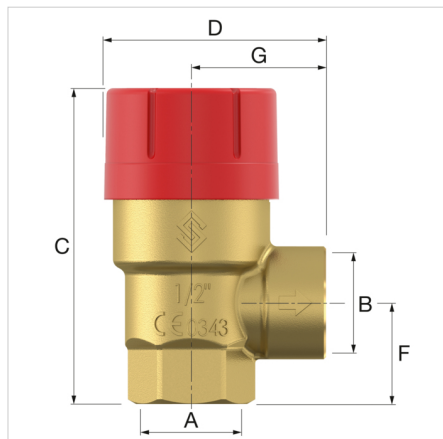

Classification General Data

ETIM Group	Measuring and control devices
ETIM Class	Safety valve
Tuotenimi	Prescor Rp1/2" x Rp1/2" 1.5bar
Brand	Flamco
Product Type	1/2 x 1/2
Artikelnummer	27608
GTIN	08712874276086

Attributes

Housing material	Brass
Nominal diameter	1/2 inch (15)
Outer pipe diameter all connections	22 Millimetre
Connection 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominal diameter connection 1	1/2 inch (15)
Outer pipe diameter connection 1	21.3 Millimetre
Connection 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nominal diameter connection 2	1/2 inch (15)
Article compression class	PN 16
Flange compression class	PN 16
Max. operating pressure at 20 °C	10 Bar
Max. medium temperature (continuous)	120 Degrees celsius
Min. medium temperature (continuous)	-10 Degrees celsius
Right-angled model	Ja
Bellows seal	Ja
Sealing	Rubber/plastic (uitlopend)
Overflow pressure	1.35 - 1.65 bar
Suitable for continuous operation	Ja
Length of connection 1	21.5 Millimetre
Length of connection 2	28.5 Millimetre
Height	69 Millimetre
Angle of the device	90 Degrees
Spindle angle	180 Degrees
Suitable for heating	Nee
Suitable for cooling	Nee
Suitable for hot tap water	Nee

Etsi lisää tietoa verkossa:

[Asennus-ja käyttöohjeet](#)
[CE PED declaration](#)
[PED Module D](#)
[Declaration of conformity UKCA](#)
[Prescor ADSK](#)
[Prescor ADSK Revit](#)
[Prescor DWG](#)
[Prescor STEP](#)
[katalogi PDF](#)

Ritakuja 1
 1740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90
 E fi.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/fi