

FDU (Förvaltning, Drift och Underhåll)

Denna dokumentationen gäller för BerryAlloc högtrycksgolv (HPF).

1. Användningsområde

BerryAlloc HPL golv kan användas i normala hem och i offentliga miljöer i enlighet med den europeiska användningsnormen EN 685. För detaljerad information vänligen se respektive tekniska datablad (www.berryalloc.com).

2. Drift

BerryAlloc HPL är ett lättskött, slitstarkt golv med lång livstid och hygienisk yta. För att bibehålla livstiden på laminatgolvet ska man vidta vissa åtgärder mot onödig belastning av ytan.

Sand och smuts leder inte endast till att golvet blir smutsigt, men kan också skada golvet permanent. De fungerar som "sandpapper" och kan resultera i för tidigt slitage och repor i ytan. Om golvet är vått, fäster sig smuts lättare och blir därmed svårare att avlägsna efteråt.

Förebyggande åtgärder är:

- Placera en matta av god kvalitet innanför ytterdörrar, tillräckligt stor för att absorbera smuts och/eller fukt.
- Förse stol- och bordsben med s.k. filtassas för att undvika repor. Andra tunga möbler och föremål ska också förse med filtskydd för repsäker flyttning.
- Klar plastmatta rekommenderas under kontorsstolar med hårda hjul. Maskinbearbetade ytor (stensstruktur, skeppsgolv och V-fogar) kräver plastmatta oavsett hjulmodell.



Innetemperatur och relativ luftfuktighet

BerryAlloc HPL golvet är producerat av träfibermaterial som påverkas av variationer i inomhusklimatet. Idealklimatet för laminatgolv är att ha en relativ luftfuktighet mellan 40 och 60 % och en temperatur mellan 19 och 24 °C. Blir luftfuktigheten för låg riskerar man att golvet torkar ut på den ena sidan och därmed ändrar dimensionen. Vid kraftig ensidig uttorkning kan denna dimensionsförändring resultera i att golvet blir skålformat.

Statisk elektricitet

BerryAlloc HPL definieras som ett antistatiskt golv. Om den relativa luftfuktigheten skulle bli extremt låg kommer detta att reducera golvets förmåga att leda bort statiska laddningar.

3. Golvvärme

Yttemperaturen på BerryAlloc HPL golv får aldrig överstiga 27 °C vid användning av golvvärme. Kom ihåg att lösa mattor kommer att fungera som värmeackumulatorer och öka yttemperaturen till mer än ovanför angivna maximum temperatur. Det får inte finnas både varma och kalla områden innanför ett och samma BerryAlloc HPL golvareal utan att dessa är separerade med expansionslister, annars kommer golvarealerna att reagera olika och skapa problem när golvvärmen är påslagen.

Effekten på golvvärmen får inte överstiga:

- Elektrisk värme: 60 W/m²
- Vattenburen värme: In- och utgående vattentemperatur ska regleras så att den högsta möjliga systemeffekten aldrig kommer att ge en yttemperatur som överstiger 27 °C. IR sensor för kontinuerlig mätning av golvet's yttemperatur rekommenderas!

Reglering av temperaturen efter installering, eller om värmesystemet har varit avstängt en längre period:

1. Den första veckan sätts värmen på låg temperatur, 18-22 °C.
2. Påföljande vecka kan värmen anpassas i enlighet med ovanstående.

OBS: För snabb uppvärmning kommer att resultera i en kraftig uttorkning av golvet som kan leda till kupning och öppningar mellan golvbrädor!

4. Rengöring/underhåll

Rengöring

Efter avslutad installation är golvet normalt smutsigt. Avlägsna större orenheter med hjälp av en mjuk sopborste eller dammsugare. Golvet kan efteråt rengöras med mjuk och fuktig mikrofibertrasa eller mopp (för mer information se nedanför).

Underhåll av BerryAlloc HPL golvet, för att hålla det rent och bevara det i fint skick i många år, kräver väldigt lite tid och ett minimum av ansträngning. Det rekommenderas att använda torra rengöringsmetoder.

Vid borttagning av fläckar rekommenderas det att man använder en mjuk mikrofibertrasa och ljummet vatten. Vid användning av rengöringsmedel i vattnet bör ett syntetiskt rengöringsmedel användas. Organiska rengöringsmedel lämnar en tunn fetthinna på ytan vilket ger synliga fotspår i ytan. Vi rekommenderar BerryAlloc Cleaner Ultra, som är ett fosfatfritt och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel som torkar utan att lämna ränder efter sig och ger en behaglig doft. Undvik att använda för mycket vatten. Vattenspill ska torkas upp.

OBS! När golvet är vått kan det vara lite halare och få en reducerad glidsäkerhet.

Torra metoder


För daglig rengöring rekommenderar vi att använda en mjuk sopborste, dammsugare eller torrermopp. Mikrofiber moppar kan anses idealiska.

Våta metoder

Svåra fläckar kan torkas av med en fuktig mikrofibertrasa och ev. Cleaner Ultra. Vid behov kan BerryAlloc HPL golvet också rengöras med mikrofiber mopp och vatten med Cleaner Ultra. Blandningen appliceras på golvytan (steg för steg i små ytor) med antingen en mikrofiberduk/mopp eller med sprayflaska (OBS! Medlet måste täcka ytan, även vid sprayning). Låt medlet verka i 3-4 minuter (men låt det inte torka), beroende på typ och grad av smuts. Rengör golvet i plankans längdriktning med en mjuk mikrofiberduk/mopp. Skölj trasan/moppen i separat vatten. Torka av golvet efteråt med rent vatten. Ingen annan behandling av ytan krävs.

Använd aldrig starkt koncentrerade tvållösningar på golvet (bildar en fetthinna på ytan)!

Om golvbrädorna har frästa spår i ytan eller V-fog ska de rengöras och torkas extra noggrant. Använd inte vass utrustning vid rengöring av fogen!

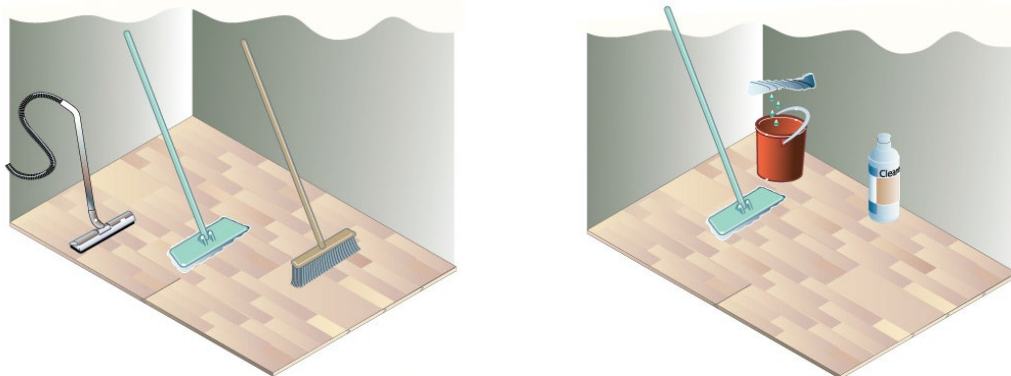

Vid mycket svåra fläckar kan de rengöras enligt tabellen nedanför:

Fläckar	Avlägsnas med
Blod	Mjuk mikrofibertrasa och kallt vatten
Kaffe, te, choklad, juice, mjölk, vin, läsk, fett	Mjuk mikrofibertrasa och ljummet vatten med en liten mängd syntetiskt rengöringsmedel
Gummi, olja, asfalt, skokräm, sot, nagellack, läppstift, tusch, färgpenna, krita, målarfärg	T-röd, lacknafta eller aceton
Vax från stearinljus, tuggummi	Låt det hårdna, skrapa försiktigt av med hjälp av en plastskrapa, rengör med aceton

Golv med matt («oiled touch») yta

Fläckar och skoavtryck kan under vissa omständigheter lättare bli synliga på denna typ av yta och behöver kanske därför rengöring något oftare än en konventionell BerryAlloc HPL yta. Rengöringen av en matt yta upplevs som om man rengör ett trägolv (lite tyngre). Undvik att gnugga (kan annars leda till blanka fläckar i ytan).

OBS! Stålull eller andra slipande material får inte användas på BerryAlloc HPL golvet!
Några få städmaskiner/ångstädmaskiner kan användas (OBS! Ta kontakt för mer information om godkänd typ).

Underhåll

BerryAlloc HPL är ett underhållsfritt golv, som endast ska rengöras enligt metoder beskrivna ovanför under avsnittet "rengöring". Skador som repor och sår i ytan kan repareras med en fyllningsmassa (ColorFill®) eller parkett smältvax. Mycket skadade golvbrädor bör bytas ut.

BerryAlloc HPL golvet får inte vaxas, lackas eller poleras.

Små färgdifferenser kan förekomma i frästa spår och V-fogar om den totala golvytan utsätts för olika mängder av solljus under en längre period. Bivax kan vid behov användas för underhåll av frästa spår och V-fogar.

Demontering

BerryAlloc HPL golvet kan demonteras och installeras på nytt. På så sätt kan man byta ut en skadad golvbräda. Vid demontering ska man följa demonteringsanvisningen som beskrivs i lägganvisningen för motsvarande BerryAlloc HPL golv (www.berryalloc.com), så att man inte skadar golvbrädans låslist.

Deponering av avfall sker i enlighet med säkerhetsdatabladet (HMS) för respektive BerryAlloc HPL golv (www.berryalloc.com).

5. Transport och förvaring

BerryAlloc HPL golvet är packade i märkta kartonger som skyddas med perforerad krympplast. Detta gör att paketen kan transporteras utan temperaturbegränsningar, men paketen måste skyddas mot regn, snö och långvarigt starkt ljus. Paketen måste förvaras i en temperatur över fryspunkten. Paketen bör skyddas mot stötar längs kanterna.

6. Hälsa och miljö

BerryAlloc HPL golvet testas i godkända laboratorier i enlighet med europeiska normer för emission, giftighet och brandsäkerhet.

7. Mer information

För ytterligare information om BerryAlloc HPL golvet eller andra produkter som levereras av BerryAlloc, hänvisar vi till BerryAlloc broschyrmaterial, eller besök oss på vår hemsida: www.berryalloc.com.