

CDM

CDM-SA/R 150W/942 UNP

Pienikokoiset heijastimella varustetut purkauslamput, joissa kvartsilasinen ulkokupu



Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	Keraaminen kanta/kaapeli
Kannan tiedot	Kaapeli 250mm
Polttoasento	any
Pääsovellusalue	Kuituoptiikka
50% kuolleisuus	6000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	942
Värintoistoindeksi	96 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4200 K
Tekn. väriämpötila	4000 K
Värikoordinaatti X	361 -
Värikoordinaatti Y	351 -
Lampun valovirta EM	2300 (min), 2750 (nom) Lm
Lampun valotehokkuus EM	19 Lm/W

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	150 W
Lampun teho (tekn)	152 W
Lamppuvirta	1.8 A
Syttymisverkkojännite	198 (min) V
Himmennettävissä	Ei

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Läpiviennin lämpötila	350 (max) C
Kuvun lämpötila	650 (max) C

• Tuotteen mittatiedot


Kokonaispituus C	106 (max) mm
Kuvun halkaisija D	95.3 (max) mm
Kaapelin pituus X	280 mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	201508 00
SSTL koodi	4824796
Tuotenimike	CDM-SA/R 150W/942 UNP
Tilaustuotenimike	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	1
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi tuotteessa	8727900783490
Viivakoodi pakkauksessa	8711500201508
Logistinen koodi - 12NC	928086805303
Nettopaino per kpl	0.192 kg

PHILIPS

Mittapiirros

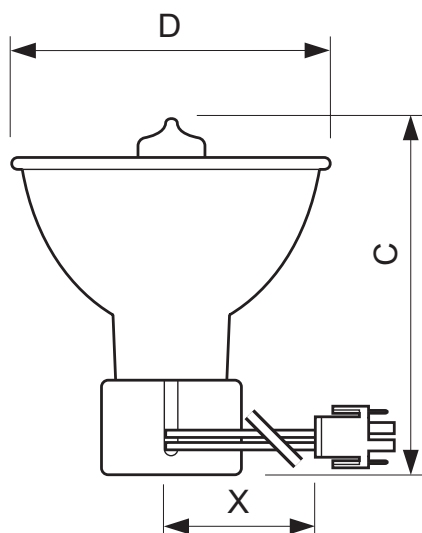



CDM-SA/R 150W/942 UNP

Product	C (Max)	D (Max)	X (Norm)
CDM-SA/R 150W/942	106	95.3	280



Ceramic Cap-Cable

Valonjakotiedot

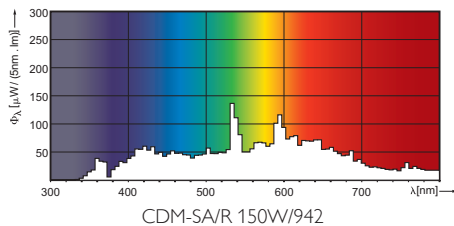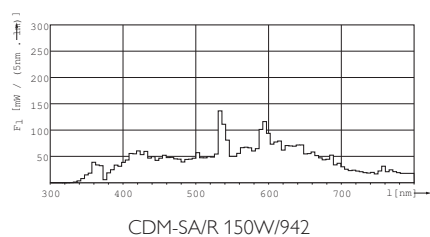

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Joulukuu 9
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.