



MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

MASTER MHN-SB on pienikokoinen yksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	CABLE [Cable]
Käyttöasento	P15 [Poikittainen+/-15ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 % (nim.)	1700 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	2300 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 % (nim.)	3000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	4500 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	956 [CCT / 5 600 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	215000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	220000 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)	95 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	91 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	334

Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	366
Vastaava värilämpötila (nim.)	5600 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	108 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	-
Värintoistoindeksi (nim.)	81


Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	400 V [400]
Power (Rated) (Nom)	2070,0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	17 A
Lampun virta (EM) (nim.)	11,8 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	360 V
Jännite (suurin)	220 V
Jännite (min.)	185 V
Jännite (nim.)	205 V

MASTER MHN-SB

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Kannan tiedot	ei sov. [Ei sovellettavissa]
Hehkulampun muoto	TD40 [TD 40mm]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	215 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2277 kWh
UV	
Tietty säteilyteho	60 mW/klm
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	1015 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	450 °C

Pistokannan lämpötila (maks.)-DUP (älä käytä) 450 °C	
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790092860000
Tilastuotteen nimi	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
EAN/UPC – tuote	8718291548454
Tilaukoodi	92860000
Paikallinen koodi	4824814
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Paikallisen koodin kuvaus	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
SAP-materiaali	928196805130
Net Weight (Piece)	0,058 kg


Mittapiirros

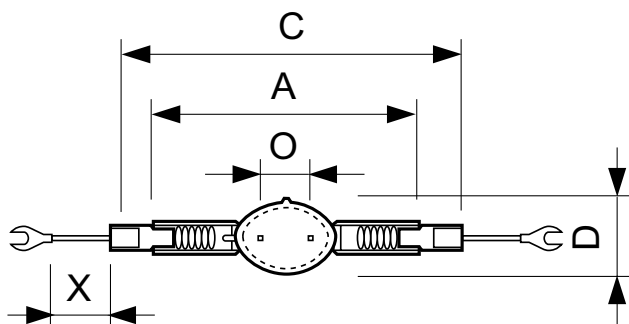


MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Valonjakotiedot

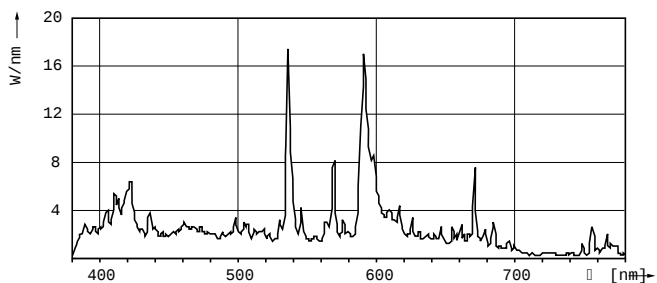



LDPB_MHN-SB_2000W_956-Spectral power distribution B/W

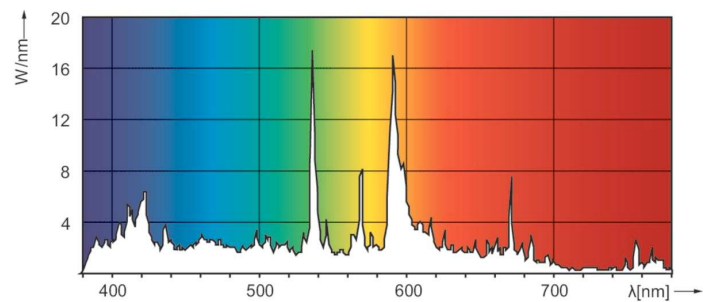

LDPO_MHN-SB_2000W_956-Spectral power distribution Colour

MASTER MHN-SB

Käyttöikä

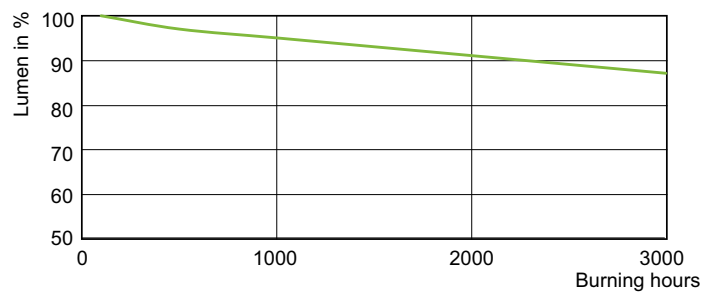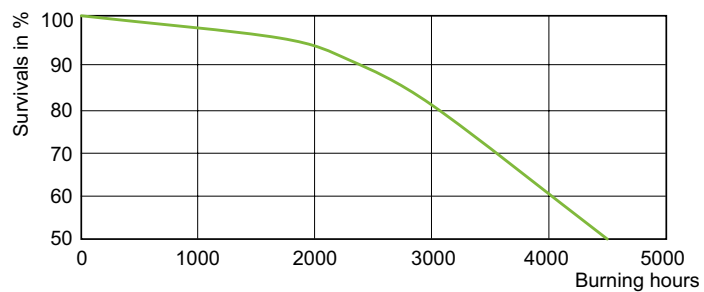

LDLE_MHN-SB_0002-Life expectancy diagram

LDLM_MHN-SB_0002-Lumen maintenance diagram

