



MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Pienikokoinen kaksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	DOUBLEENDED [Double Ended]
Käyttöasento	P5 [Poikittainen +/-5ast tai vaaka(HOR)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 5 %, (nim.)	7000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 20 %	9500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	12000 h
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	740 [CCT / 4 000 K]
Valovirta (nimellinen) (min.)	190000 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	210000 lm
Värimerkki	Valkea (WH)
Valovirran pysyvyys 1 000 h (nim.)	90 %
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	70 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	85 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	75 %
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	380
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	419
Vastaava värlämpötila (nim.)	4200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	102 lm/W
Värintoistoindeksi (min.)	-
Värintoistoindeksi (nim.)	60
Käyttö ja sähkö tiedot	
Lampun syöttöjännite	400 V [400]

Power (Rated) (Nom)	2032.0 W
Lampun virran lämpeneminen (suurin)	15 A
Lampun virta (EM) (nim.)	10,11 A
Sytytyksen syöttöjännite (min.)	342 V
Jännite (suurin)	235 V
Jännite (min.)	205 V
Jännite (nim.)	222 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Kannan tiedot	Kaapeli (C)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	105 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	2235 kWh

UV

Pet-muovia (Niosh) (nim.)	0,030 h.klx
Vauriokerroin D/fc (nim.)	3,6
Tietty säteilyteho	410 mW/klm

MASTER MHN-FC


Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	950 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150021349500
Tilaustuotteen nimi	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
EAN/UPC – tuote	8718291548195

Tilauskoodi	21349500
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	928070405130
Nettopaino (kappale)	0,190 kg
ILCOS Code	MD-2000/40/2B-H-XW

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


Mittapiirros

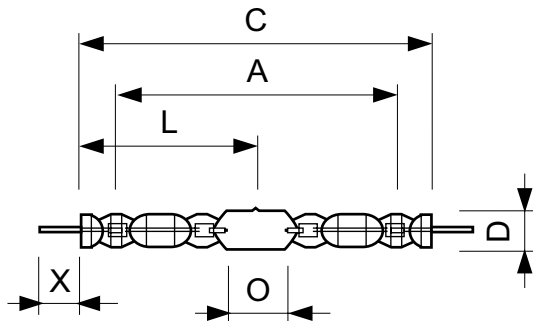

MHN-FC 2000W/740 400V XW

Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC	33 mm	25,5	108	58 mm	177 mm	290	357 mm
2000W/740 400V		mm	mm			mm	
XW							

Valonjakotiedot

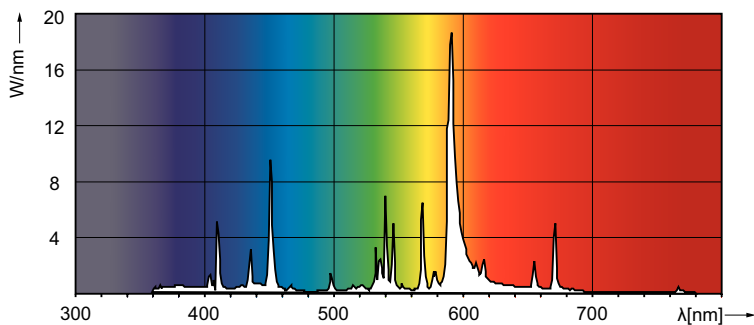

Käyttöikä

