



## 2605AF-105 Oras Optima ECO Pesuallashana

EAN: 6414150102349  
LVI: 6110405  
[static.oras.com/2605AF-105](https://static.oras.com/2605AF-105)



Pesuallashana jossa puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- Pesuallas
- GreenBuilding
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, 3S-Installation - kiinnitysjärjestelmä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

### Tekniset tiedot

#### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

#### Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi **max. +70°C**  
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**  
Liitântätkoko **G3/8**  
Uloottuma **114 mm**  
Backflow prevention (EN1717) **AA**  
Materiaali **Messinki**


#### Määräykset

EN standardi **EN 817**  
Ääniluokka **I (ISO 3822)**


#### Hyväksynnit ja Deklaraatiot

EPD **S-P-06391**

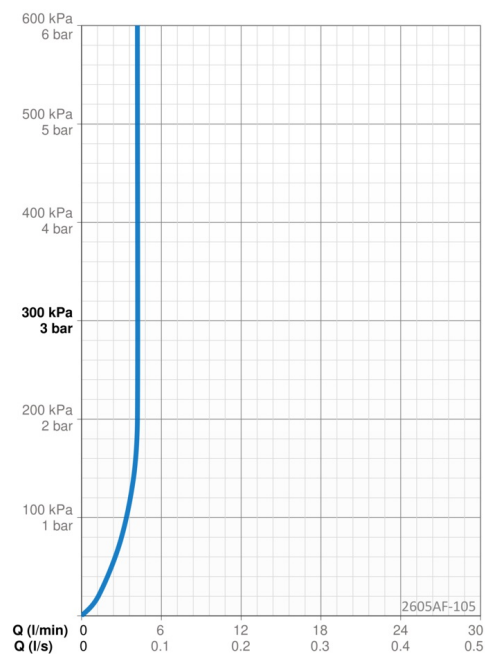

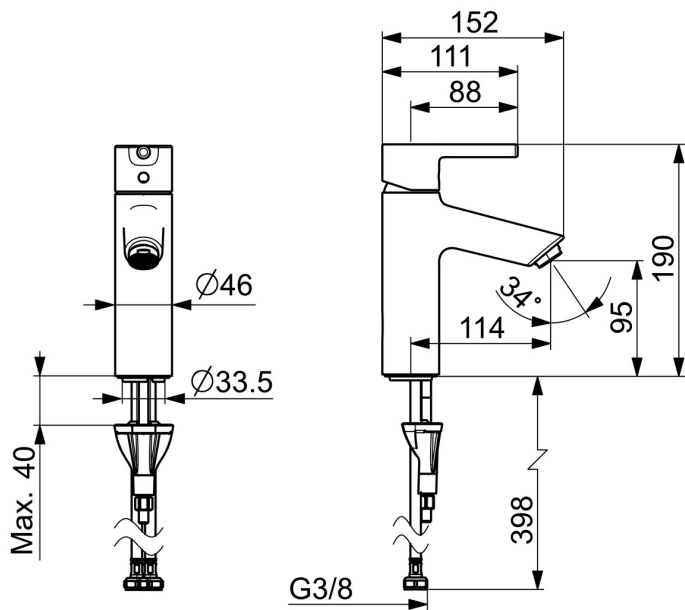

## Varaosat

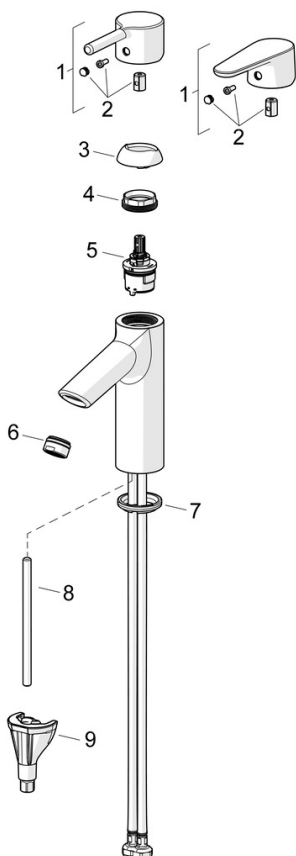

### SP2610F-GB

| Nimi                           | Koodi    | LVI     |
|--------------------------------|----------|---------|
| 01 Käyttövipu                  | 1010312V | 6420778 |
| 01 Käyttövipu                  | 1011999V | 6420779 |
| 02 Merkinasta                  | 1012105V | 6420775 |
| 03 Suojakuppi                  | 1012421V | 6420772 |
| 04 Kiristysmutteri, M34x1.5    | 1012133V | 6420776 |
| 05 Säätöosa, 3.0               | 1014428V | 6420771 |
| 06 Poresuutin, M24x1, -105     | 601166V  | 6510075 |
| 07 Pohjatiiviste               | 1002371V | 6420646 |
| 08 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130 | 1000780V | 6420637 |
| 09 Kiinnityssarja              | 602610V  | 6420634 |