



## 2605FH-105 Oras Optima Style ECO Pesuallashana

EAN: 6414150102356  
LVI: 6110406  
[static.oras.com/2605FH-105](https://static.oras.com/2605FH-105)



Pesuallashana jossa puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (4.2 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- GreenBuilding
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä

### Tekniset tiedot

#### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**

#### Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi **max. +70°C**  
Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**  
Liitântätkoko **G3/8**  
Uloottuma **133 mm**  
Backflow prevention (EN1717) **AA**  
Materiaali **Messinki**



#### Määräykset

EN standardi **EN 817**  
Ääniluokka **I (ISO 3822)**


#### Hyväksynnät ja Deklaraatiot

KIWA SE **1847**  
EPD **S-P-06391**

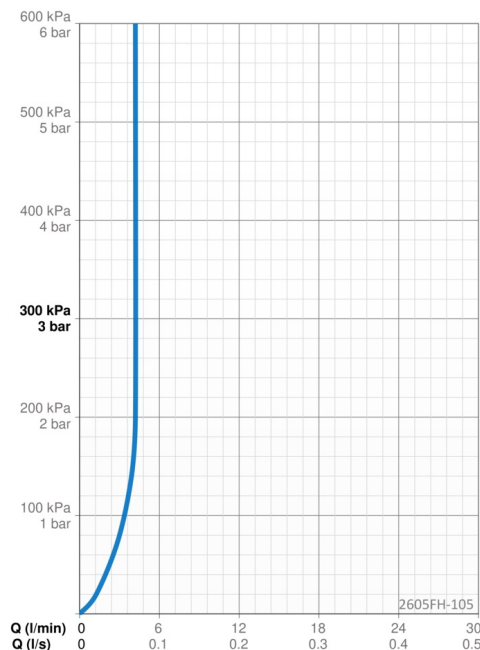

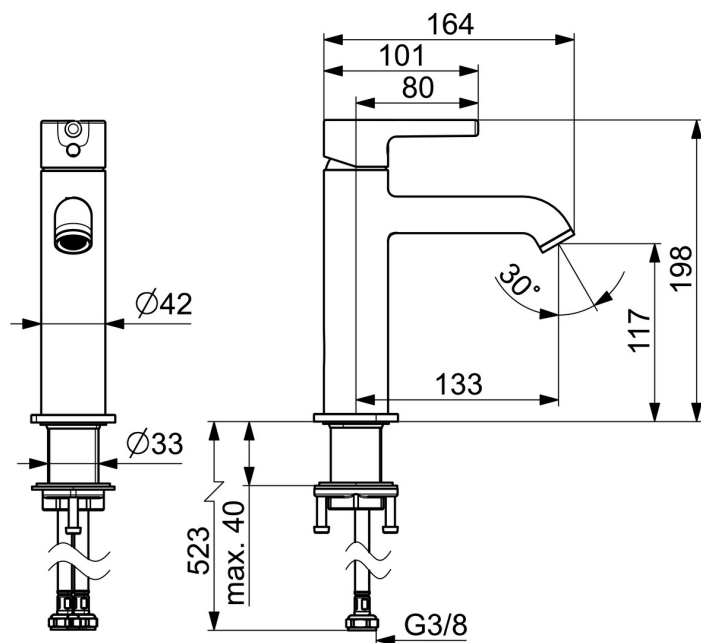

## Varaosat

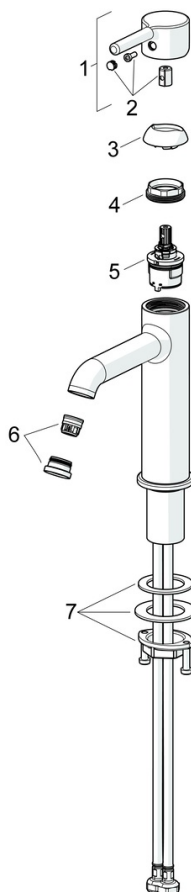

### SP2606FH-GB

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	1012011V	6420780
02 Merkinasta	1012105V	6420775
03 Suojakuppi	1012132V	6420773
04 Kiristysmutteri, M34x1.5	1012133V	6420776
05 Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
06 Poresuutin ja avain, PCA 1.2 gpm	1015437V	6420801
07 Kiinnityssarja	602629V	6420651