

PURUS

onninen

Purus

Varastovalikoima 5/2021



TUOTETIETOA

Kaivojen soveltuvuus eri pinnoitteille

Purus-kaivojen mukana toimitetaan aina automaattinen kiristysrengas. Kaivot soveltuvat sellaisenaan asennettavaksi muovimatolle. Betoni- ja massalattialle asennettaessa on käytettävä Purus-massarengasta. Laattapinnalle tarvitaan neliökansi.

Valurautalattiakaivot


Purus-valurautakaivot on epoksinnoitettu sisä- ja ulkopuolelta. Epoksi tarttuu hyvin muihin pintoihin ja kestää hyvin liuottimia ja emäksisiä aineita. Näiden ominaisuuksien ansiosta epoksi antaa parhaan korroosiosuojan valurautakaivoille.

RST-lattiakaivot


Kaikki teräksiset Purus-lattiakaivot valmistetaan haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä (EN 1.4404 / AISI 316L).

Nood-vesilukko

Purus Nood on ainutlaatuinen patentoitu vesilukko, jossa yhdistyy tavanomainen vesilukko ja mekaaninen hajulukko. Veden haihtuessa Nood-vesilukko sulkeutuu automaattisesti ja pitää hajut poissa. Purus Nood -vesilukko sopii lähes kaikkiin Purus-lattiakaivoihin, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

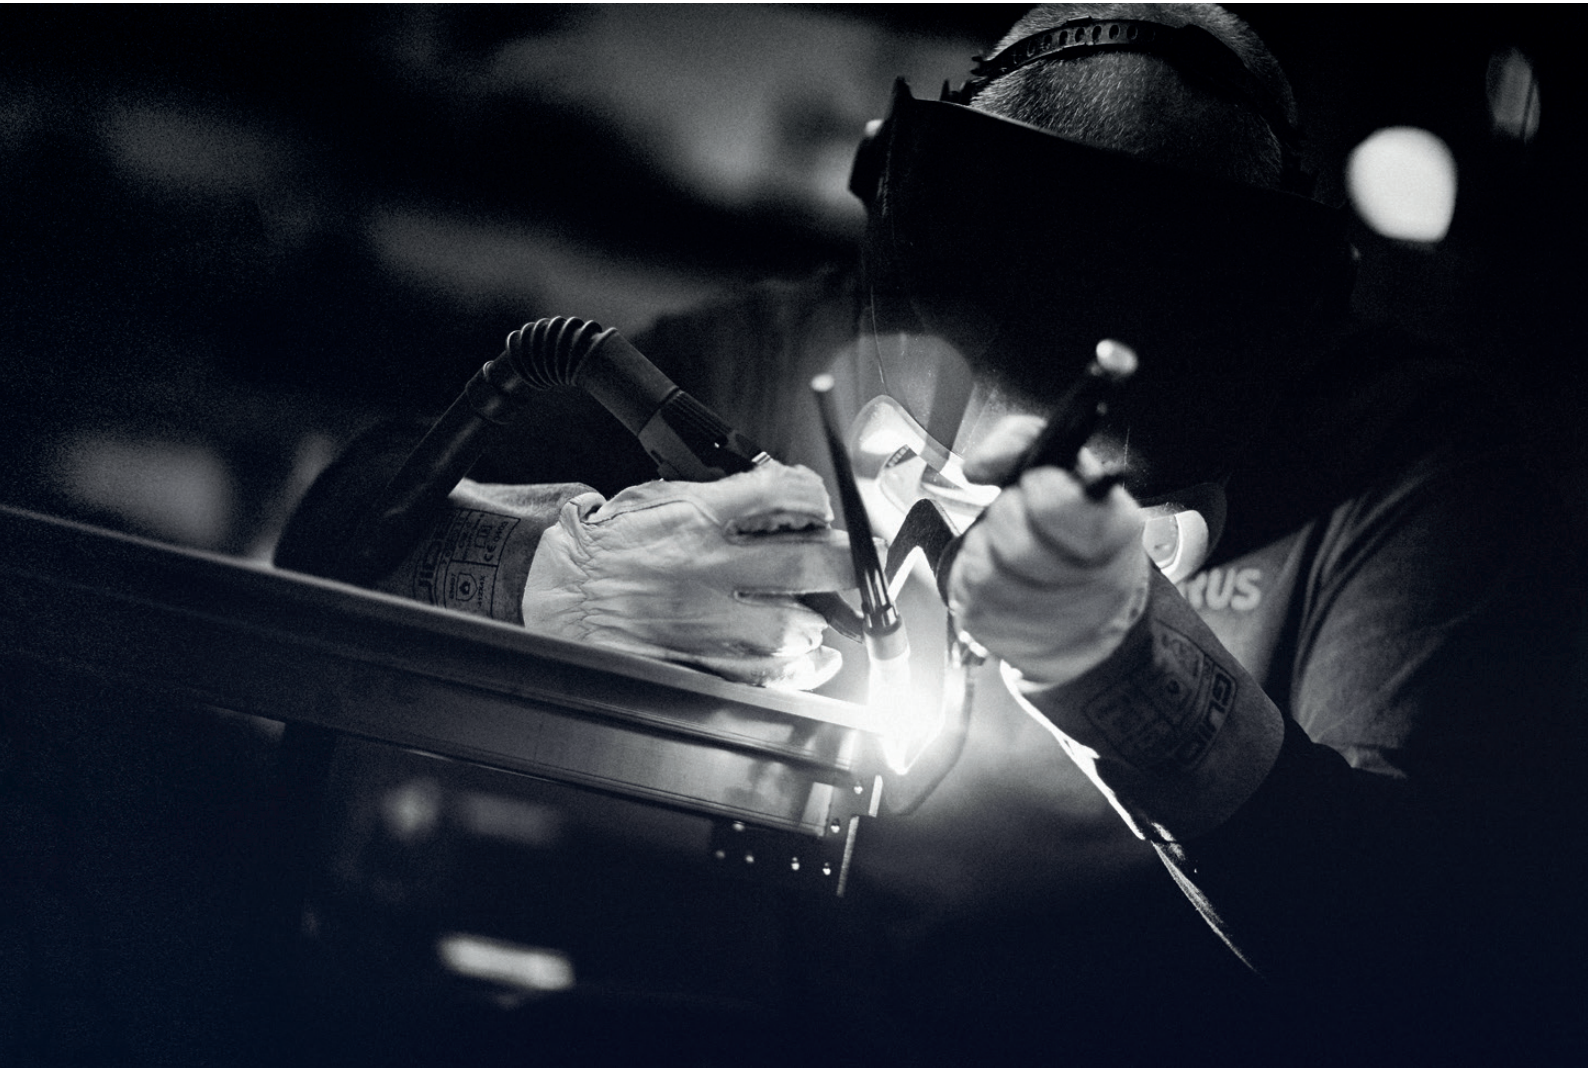


Lattiakaivot – HST Ø 150

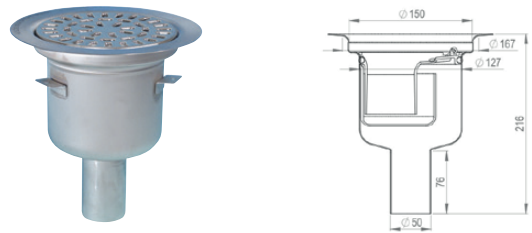


3309170
7118089 BALDER 50 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 0,8 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Pysty Ø50
SAP: CAI568
GTIN: 7394000304408

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-vesilukko

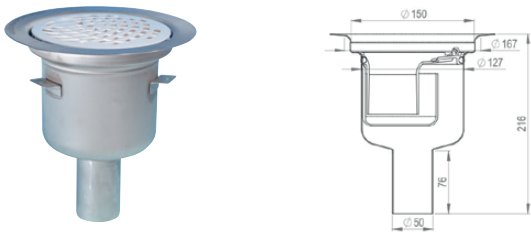


3309131
7152419 BALDER 50 P kuivakaivo
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 0,8 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Pysty Ø50
SAP: CAI591
GTIN: 7394000311604

Mukana kiristysrengas ja muovikansi

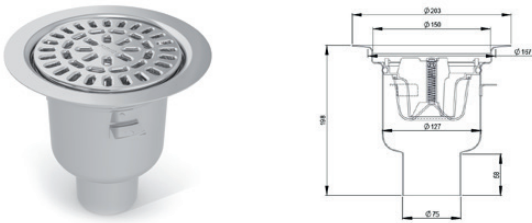


3309367
7152479 BALDER 75 R NOOD
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,0 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Pysty Ø75
SAP: CAI595
GTIN: 7394000302817

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-NOOD-vesilukko

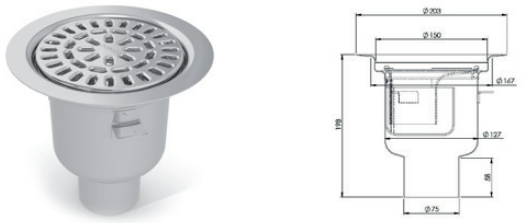

3309106
7118081 BALDER 75 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,1 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Pysty Ø75
SAP: AAQ346
GTIN: 7394000302602

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-vesilukko

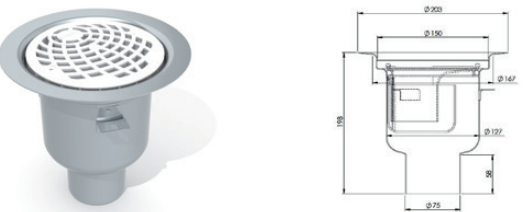


3309104
7118070 BALDER 75 P
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,1 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Pysty Ø75
SAP: AAO034
GTIN: 7394000302404

Mukana kiristysrengas, muovikansi ja muovinen vesilukko




3309140
7118093FI BALDEX 75 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,4 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Pysty Ø75, 3x sivuliitos Ø40
SAP: CAI564
GTIN: 7394000308406

Mukana kiristysrengas, hst-kansi, hst-vesilukko ja sivuyhde 40/32

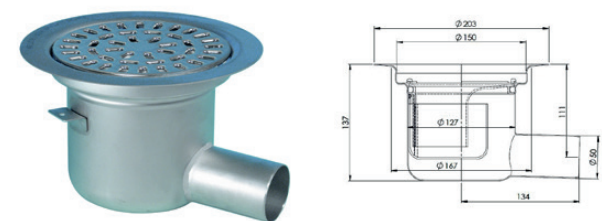


3309148
7118091 SIGYN 50 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 0,8 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Vaaka Ø50
SAP: APR277
GTIN: 7394000303807

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-vesilukko

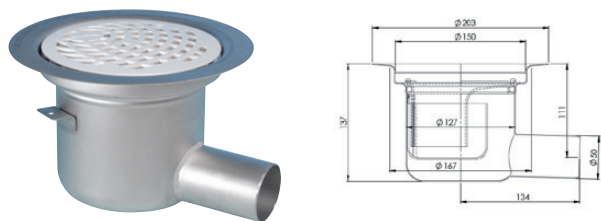

3309133
7152420 SIGYN 50 P kuivakaivo
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 0,8 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Vaaka Ø50
SAP: CAI570
GTIN: 7394000311406


Mukana kiristysrengas ja muovikansi

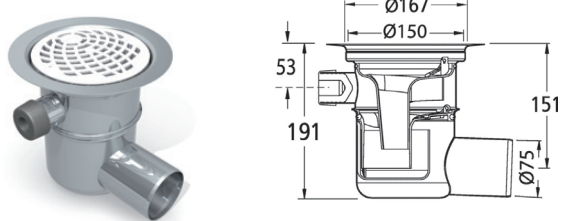

3309136
7118075 SIGEX 75 P
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,4 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Vaaka Ø75, 3xsivuliitos Ø40
SAP: AAQ348
GTIN: 7394000302206


Mukana kiristysrengas, muovikansi, muovinen vesilukko ja sivuyhde 40/32

Lattiakaivot - HST Ø 220

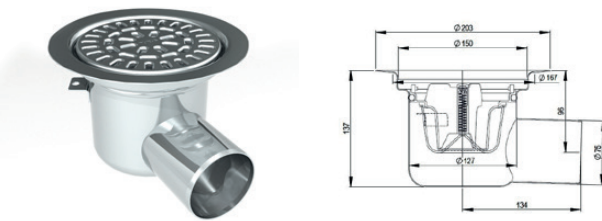


3309370
7152480 SIGYN 75 R NOOD
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,0 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Vaaka Ø75
SAP: CAI559
GTIN: 7394000308291

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-NOOD-vesilukko

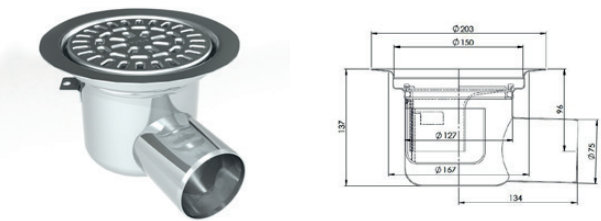


3309108
7118085 SIGYN 75 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,1 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Vaaka Ø75
SAP: AAQ344
GTIN: 7394000301803

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-vesilukko

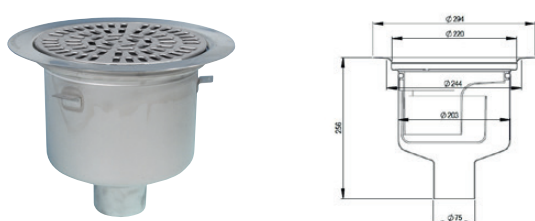


3309134
7102836 HEAVY 75 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: 2,4 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukainen
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Pysty Ø75
SAP: APR272
GTIN: 7394000301407

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-vesilukko

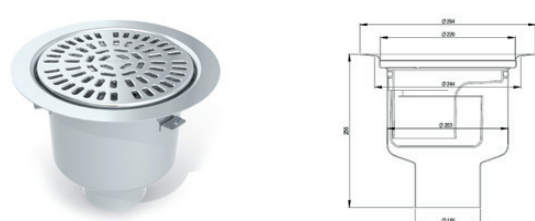


3309120
7102837 HEAVY 110 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: 2,6 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukainen
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Pysty Ø110
SAP: AAQ347
GTIN: 7394000301001

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-vesilukko

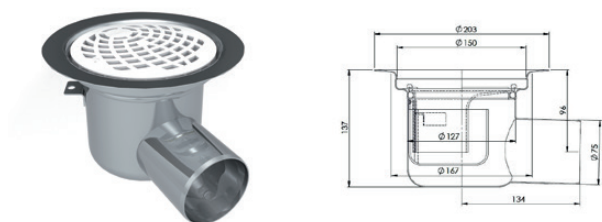


3309113
7118071 SIGYN 75 P
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,1 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Vaaka Ø75
SAP: AAO032
GTIN: 7394000301605

Mukana kiristysrengas, muovikansi ja muovinen vesilukko

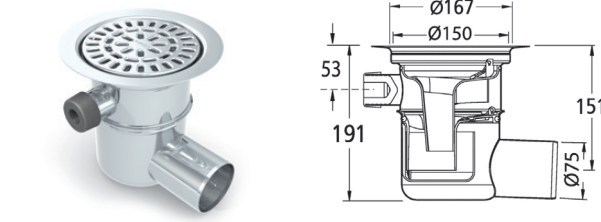


3309142
7118095FI SIGEX 75 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: Väh. 1,4 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Vaaka Ø75, 3xsivuliitos Ø40
SAP: APR279
GTIN: 7394000305405

Mukana kiristysrengas, hst-kansi, hst-vesilukko ja sivuyhde 40/32

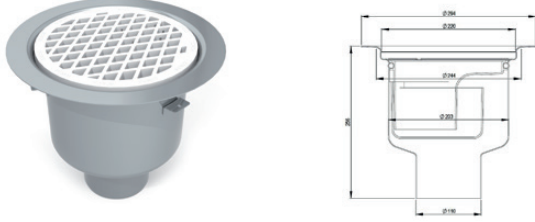

3309119
7102829 HEAVY 110 P
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: 2,5 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukainen
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Pysty Ø110
SAP: AAP469
GTIN: 7394000300806


Mukana kiristysrengas, muovikansi ja muovinen vesilukko

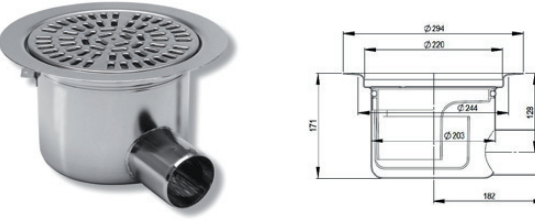

3309139
7102834 BIGG 75 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: 2,3 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukainen
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Vaaka Ø75
SAP: APR270
GTIN: 7394000300608


Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-vesilukko

Lattiakaivot – Valurauta Ø 150

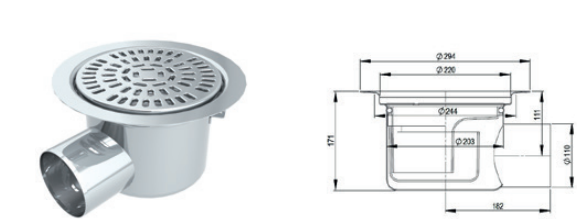

3309128
7102835 BIGG 110 R
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: 2,5 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukainen
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Vaaka Ø110
SAP: AAQ345
GTIN: 7394000300202

Mukana kiristysrengas, hst-kansi ja hst-vesilukko

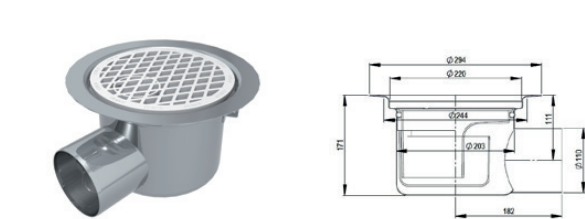

3309122
7102821 BIGG 110 P
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Virtaama: 2,4 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukainen
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Vaaka Ø110
SAP: AAP468
GTIN: 7394000300004

Mukana kiristysrengas, muovikansi ja muovinen vesilukko



3309101
7102172 LOD MA 75 E
Materiaali: Epoksinnoitettu valurauta/muovi
Virtaama: Väh. 0,8 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Pysty Ø75
SAP: AAN464
GTIN: 7394000100208


Mukana kiristysrengas, muovikansi ja muovinen vesilukko



3309107
7102651 S/50 L MA 75 E
Materiaali: Epoksinnoitettu valurauta/muovi
Virtaama: Väh. 0,8 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø150 mm
Liitos: Vaaka Ø75
SAP: AAN462
GTIN: 7394000100000

Mukana kiristysrengas, muovikansi ja muovinen vesilukko

Tarkastuskaivot - HST Ø 220

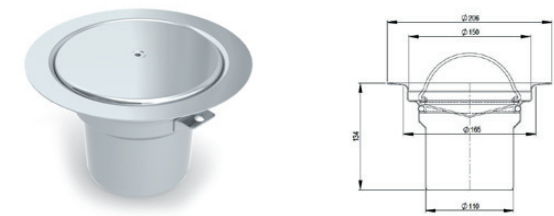

3309129
7060701 RENS 110 TIIVIS SISÄKANSI HST
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Pysty Ø110
SAP: APP425
GTIN: 7394000303203


Tarkastuskaivo. Mukana lukittava teräskansi ja kaasutiivis muovinen tulppa. Kestää 2000 kg kuormitusta. HUOM! Ei kiristysrengasta: ei voi käyttää vedeneristeen tai muovimaton kanssa.



3309123
7060702 RENS 160 TIIVIS SISÄKANSI HST
Materiaali: Ruostumaton teräs (haponkestävä)
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Pysty Ø160
SAP: CAI573
GTIN: 7394000303401


Tarkastuskaivo. Mukana sovitusringas ja lukittava teräskansi sekä kaasutiivis muovinen tulppa. Kestää 1000 kg kuormitusta. HUOM! Ei kiristysrengasta: ei voi käyttää vedeneristeen tai muovimaton kanssa.

Lattiakaivot – Valurauta Ø 220

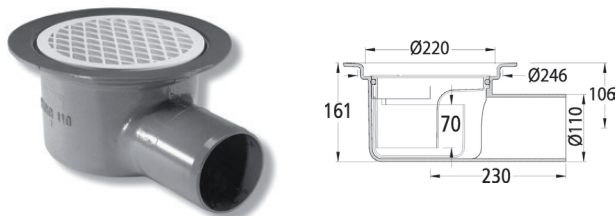

3309110
7102819 BIGG 110 E
Materiaali: Epoksinnoitettu valurauta/muovi
Virtaama: Väh. 1,4 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Vaaka Ø110
SAP: AAN463
GTIN: 7394000100802

Mukana kiristysrengas, muovikansi ja muovinen vesilukko

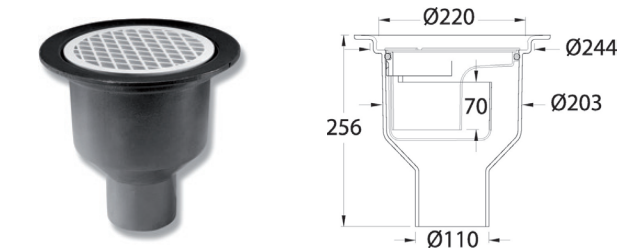

3309115
7102827 HEAVY 110E
Materiaali: Epoksinnoitettu valurauta/muovi
Virtaama: Väh. 1,4 litraa sekunnissa, standardin SS-EN 1253 mukaan
Kansikoko: Ø220 mm
Liitos: Pysty Ø110
SAP: AAN466
GTIN: 7394000101007

Mukana kiristysrengas, muovikansi ja muovinen vesilukko

Neliökannet

kuormitusluokka K3
(300 kg)




3309109
7133761 Neliökansi
200x200, rst, putkiaukolla
Materiaali: HST
Korkeus: 6 mm
SAP: CAI549
GTIN: 7394000320507




3309100
7133756FI Neliökansi
200x200, rst
Materiaali: HST
Korkeus: 6 mm
SAP: AAO046
GTIN: 7394000320040




3309121
7133805 Neliökansi
300x300, rst
Materiaali: HST
Korkeus: 6 mm
SAP: AEH781
GTIN: 7394000320248




3309187
7138361 Wave 155 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: ASP872
GTIN: 7394000320897




3309190
7138375 Wave 200 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: ASP873
GTIN: 7394000320835




3309380
7138395 Twist 155 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: ATC779
GTIN: 7394000323997




3309381
7138396 Twist 200 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: ATC780
GTIN: 7394000324000




3309186
7138360 Drop 155 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: ASP874
GTIN: 7394000320910




3309191
7138376 Drop 200 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: ASP875
GTIN: 7394000320842




3309361
7138380 Drop
200 mm, putkiaukolla
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: ATC781
GTIN: 7394000219559



3309353
7138458 Tile Insert
130 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 10 mm
SAP: ASI939
GTIN: 7394000220388



3309348
7138454 Platinum
150 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 12,5 mm
SAP: ASI942
GTIN: 7394000220340



3309926
53390 Chess 200 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: CHR620
GTIN: 7394000345678



3309925
53391 Rib 200 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: CHR621
GTIN: 7394000356780




3309927
53392 Pearl 200 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6 mm
SAP: CHR619
GTIN: 7394000367892

HUOMAAMATON,
LAATOITETTAVA KANSI
ON TYYLIKÄS VALINTA

Purus Tile Insert on neliökansi, johon kiinnitetään pala lattialaattaa. Lopputulos kätkee lattiakaivon huomaamattomaksi. Sopii kaikille yli 6 mm paksuisille lattialaatoille.

Huomioithan, että kanteen tulevaa laattaa on leikattava. Suosittelemme asennusohjeen lukemista ennen laatoittamista.

Lisätietoja
www.purus.fi

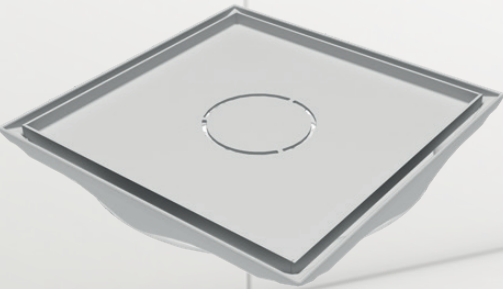

3309360
7138463 Tile Insert 150 mm
Materiaali: RST
Korkeus: 6,5 mm
SAP: ATC778
GTIN: 7394000220494

Ritiläkannet

kuormitusluokka K3
(300 kg)



3309102
7138332 SR 150
Materiaali: HST
SAP: AAO042
GTIN: 7394000330100



3309103
7138340 SR 150 putkiaukolla
Materiaali: HST
SAP: CAM446
GTIN: 7394000330124



3309111
7133838 SR 220
Materiaali: HST
SAP: AAO044
GTIN: 7394000330209



3309143
7133846 SR 220 putkiaukolla
Materiaali: HST
SAP: CAM445
GTIN: 7394000330223



3309144
7138342 SRB 150 lukittava
Materiaali: HST
SAP: AAV415
GTIN: 7394000330186

Korotusrenkaat,
HST

HST-korotusrenkaissa on mukana mansetti. Korotusrenkaat ovat lyhennettävissä haluttuun mittaan.



3309141
7133623 FHR 50 150mm
SAP: ASI933
GTIN: 7394000320361



3309160
7133624 FHR 100 150mm
SAP: ASI934
GTIN: 7394000320460



3309149
7133617 FHR BIGG 50 220mm
SAP: ASI935
GTIN: 7394000320385



3309154
7133618 FHR BIGG 100 220mm
SAP: ASI936
GTIN: 7394000320422



3310159
53399 FHR BIGG 100 220mm 3x50mm
SAP: CKR006
GTIN: 7394000353598

Kiinnityssarjat
kansille



3309126
7138426 RST-kansille
SAP: AND500
GTIN: 6415833091264

Hiekkakori ja
sihtikori

Soveltuvat BIGG ja HEAVY -kaivoihin teräksisen vesilukon kanssa.



3309155
7138444 Hiekkakori BH 50
Tilavuus: 0,7 l
SAP: CAM442
GTIN: 7394000330827



3309151
7138443 Sihtikori BH 50
Tilavuus: 1,1 l
SAP: CAM438
GTIN: 7394000330803

Massarenkaat



3309105
7133895 Massarengas 150mm korotus 3mm
SAP: AAO053
GTIN: 7394000320286



3309125
7133896 Massarengas 220mm korotus 3mm
SAP: AAO054
GTIN: 7394000320323

Kiristysrenkaat



3311601
7141315 150 automaattinen
SAP: AAN467
GTIN: 7394000230028



3311626
7141340 220 automaattinen
SAP: AAN468
GTIN: 7394000230066

Korotusrenkaat,
ABS

Soveltuvat Purus-
muovikaivoihin.



3311619
7133626 FHP 13 150mm
SAP: APR413
GTIN: 7394000220265



3311624
7133614 FHP 25 150mm
SAP: CAI588
GTIN: 7394000220043



3311609
7133649 FHP Flex
SAP: AAQ349
GTIN: 7394000220005

Vesilukot



3311602
7138448 NOOD hajustoppi, PP
SAP: AAO051
GTIN: 7394000231773

Soveltuu 150 mm Purus-kaivoihin. 220 mm kaivoihin vaatii sovitusrenkaan 3311648.



3309145
7138433 NOOD hajustoppi, hst
SAP: APR333
GTIN: 7394000330681

Soveltuu 150 mm Purus-kaivoihin. 220 mm kaivoihin vaatii sovitusrenkaan 3311648.



3311635
7113765 NOOD MINI MAX (130mm kansille)
SAP: AMS838
GTIN: 7394000231612

Soveltuu 130 mm Purus-kaivoihin



3311656
7118069 TYR
SAP: APT156
GTIN: 7394000231636

Soveltuu 150 mm Purus-kaivoihin.



3311611
7118082 RAN
SAP: CCJ856
GTIN: 7394000230387

Soveltuu 150 mm Purus-kaivoihin.



3309114
7118084 TERÄS-RAN
SAP: AAO049
GTIN: 7394000330407

Soveltuu 150 mm Purus-kaivoihin. 220 mm kaivoihin vaatii sovitusrenkaan 3311648.

Tarvikkeet




3311612
7146104 32mm VL-muhvi
SAP: AMP178
GTIN: 7394000230967




3311600
7146006 32 puhdistustulppa
SAP: AAO055
GTIN: 7394000230882

Vuodonilmaisimet





4400501
3842171 AQUA ARGUS 1
SAP: AEH102
GTIN: 7391543521675

Ensiasennukseen käytettävä suppilomallinen vuodonilmaisim, joka sujutetaan putken ympärille. Sopii putkikoolle Ø12–35 mm. Käytä lisäksi vuotopeitelevyä 4400508.

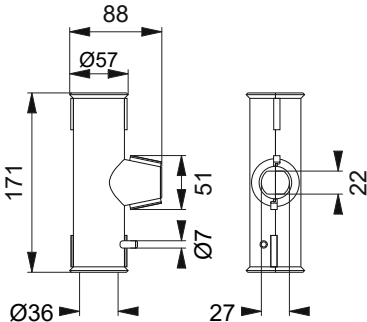

4400503
3842173 AQUA ARGUS 2
SAP: AEH104
GTIN: 7391543521682


Jälkiasennukseen käytettävä, kahteen osaan jaettava vuodonilmaisim. Sopii putkikoolle Ø12–35 mm. Käytä lisäksi vuotopeitelevyä 4400508.

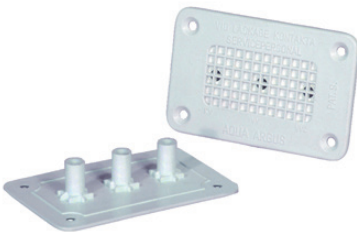

4400508
3842172 AQUA ARGUS peitelevy
SAP: AEH103
GTIN: 7391543521699


Liitännämahdollisuus kolmelle letkulle.

Hiekan- ja
kipsinerottimet

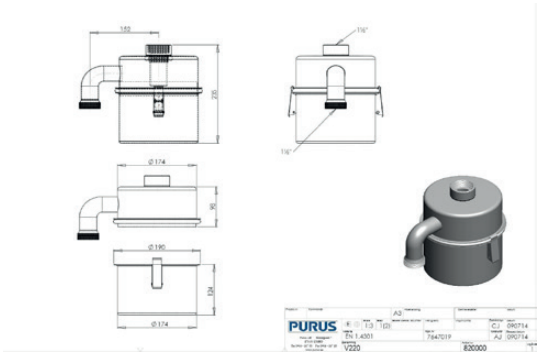

3636450
7647019 V220 Hiekanerotin
Materiaali: HST EN 1.4404
Kiinnike: 1 ½" liitetään vesilukkoon
Poistoputki: 1 ½" liitetään pesualtaaseen
Volyymi: 3 litraa
SAP: CGX569
GTIN: 7394000255298

Eroottelee hiekan ja vastaavat hiukkaset pesualtaista tai pesukouruista. Irrotettava säiliö, joka kiinnittyy jousilukolla. Kestää kiehuvaa vettä. Paineettomiin järjestelmiin.

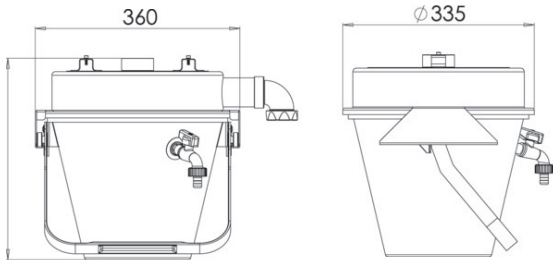

3636451
8037905 V55 Kipsinerotin
Materiaali: HST EN 1.4404
Kiinnike: 1 ½" liitetään vesilukkoon
Poistoputki: 1 ½" liitetään pesualtaaseen
Volyymi: 13 litraa
SAP: CGX568
GTIN: 7394000255281

Irrotettava säiliö joka on kahvan ansiosta helppo tyhjentää ja puhdistaa. Tyhjennysventtiilin avulla säiliöstä voi poistaa kipsimassan yläpuolelle jääneen veden ennen tyhjennystä. Kestää kiehuvaa vettä. Soveltuu esimerkiksi sairaaloihin tai terveydenhuollon tiloihin, joissa käsitellään kipsiä, tai koulujen käsityö- ja kuvaamataidon tiloihin. Paino tyhjänä 8,35 kg.

YHTEYSTIEDOT

Unidrain Oy, Kipinätie 1,
06150 Porvoo
www.purus.fi

Myynti ja asiakaspalvelu:
Linnéa Nystedt
Puh. 020 778 9030
info@unidrain.fi

**Onnisen myymälöistä ja
myyjien koulutuksesta vastaavat:**

Pohjois-Suomi
Esa Kortetjärvi
p. 040 664 7976
esa.kortetjarvi@unidrain.fi

Keski-Suomi ja Pohjanmaa
Peter Bäckblom
p. 044 763 2108
peter.backblom@unidrain.fi

Lounais-Suomi
Hannu Laakso
p. 044 763 2110
hannu.laakso@unidrain.fi

Etelä-Suomi
Kasimir Tötterman
p. 044 082 2622
kasimir.totterman@unidrain.fi

Itä-Suomi
Thomas Granberg
p. 044 763 2101
thomas.granberg@unidrain.fi



onninenK

Onninen Oy

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

www.onninen.fi