

EAN: 6414150099540




LVI: 6310901

static.oras.com/7149N



Termostaattinen suihkuhana jossa juoksuputki, helppokäyttöinen vaihdin, lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamasaadain. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarkkeille. Suihkusetissä 1750 mm pitkä suihkuletku joka pyörii liittimestään estäen letkun kiertymisen, suihkutanko, saippuateline, käsisiuhkun pidike, seinäkiinnike, käsisiuhu jossa kolme säätövaihtoehtoa sekä helposti puhdistettava siivilä. Hanassa on roskasiivilä ja yksisuuntaventtiilit.

- Amme & Suihu
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisiuhu, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Saippuateline, Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihu, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihu, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihu
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilä
- Suorat liittimet, Suorakytkentä yhdistäjiin
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

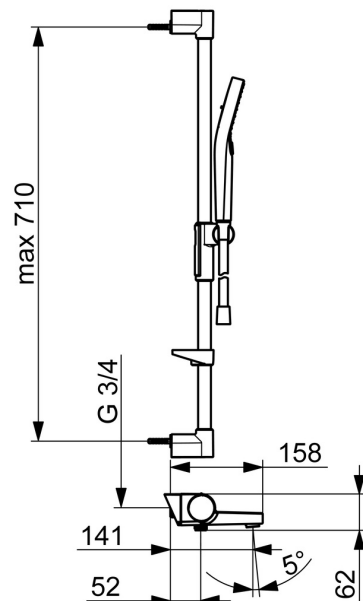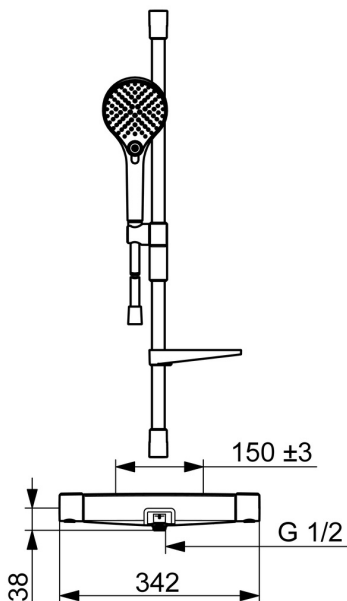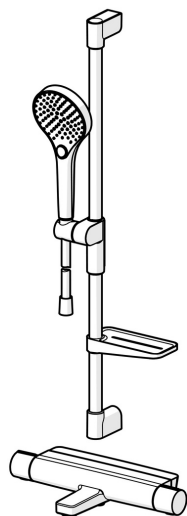

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset

EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

