

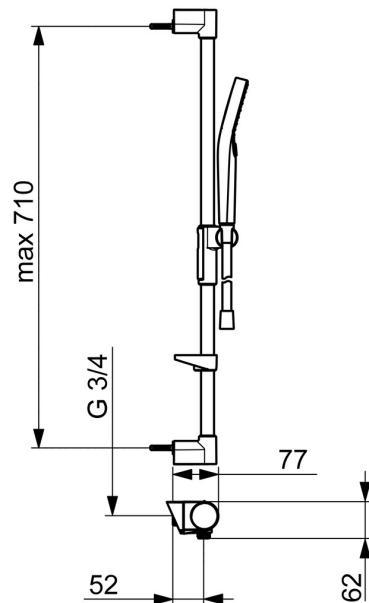


EAN: 6414150099526
LVI: 6310902
static.oras.com/7169N

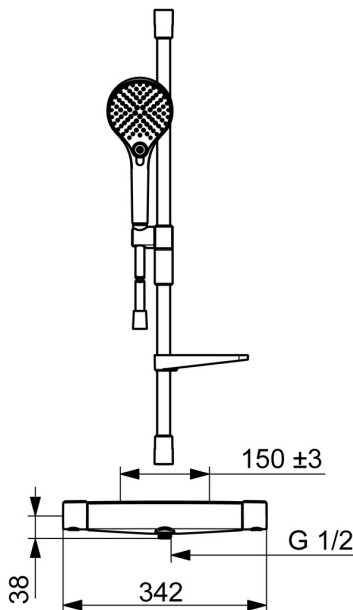

Termostaattinen suihkuhana jossa helppokäyttöinen lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamasäädin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarvikkeille. Suihkusetissä 1750 mm pitkä suihkuletku joka pyörii liittimestään estäen letkun kiertymisen, suihkutanko, saippuateline, käsisuihkun pidike, seinäkiinnike, käsisuihku jossa kolme säätövaihtoehtoa sekä helposti puhdistettava siivilä. Hanassa on roskasiivilä ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käsisuihku, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Saippuateline, Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorat liittimet, Suorakytkentä yhdistäjiin
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

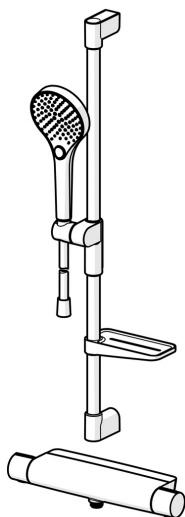

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset

EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

