


7191N Oras Optima Style Sadesuihkuhana

EAN: 6414150099649




LVI: 6310905

static.oras.com/7191N

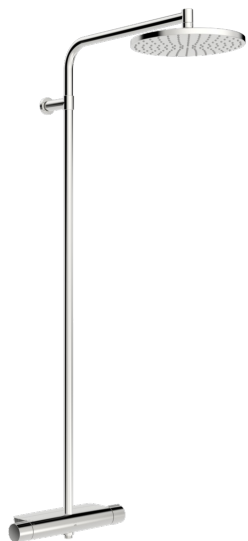

Termostaattinen sadesuihkuhana jossa helppokäyttöinen lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamasäädin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarvikkeille. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Nivelletty suihkulautanen, Lukittavissa keskiasentoon, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Suihkutanko, Säädettyä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierte
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

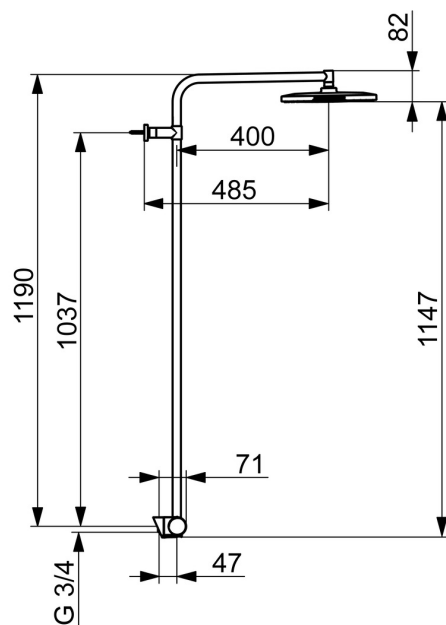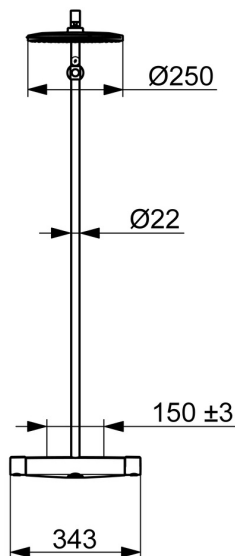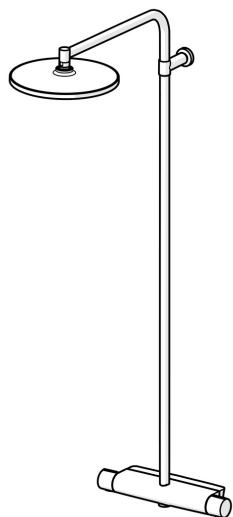

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB

Määräykset

EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

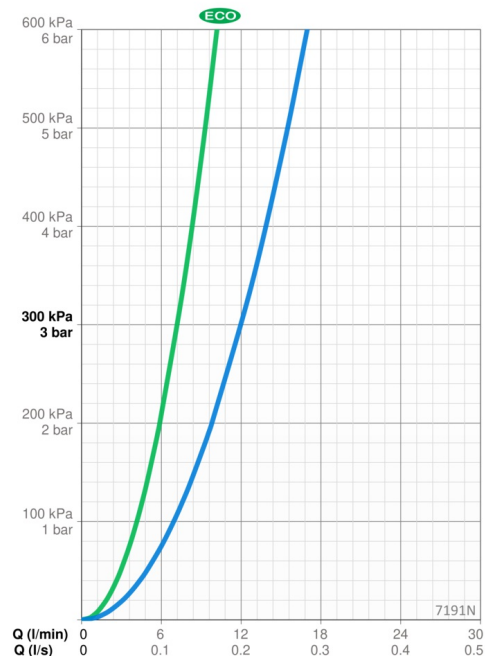

Varaosat

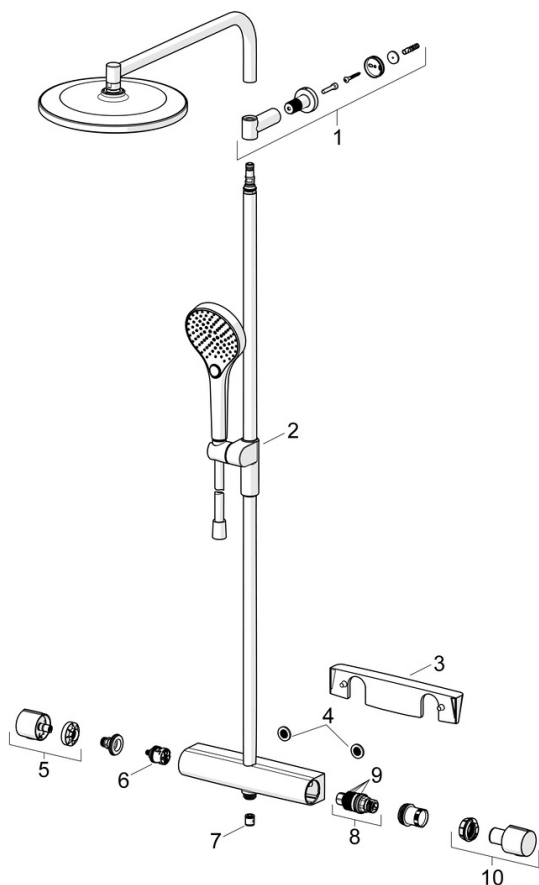

SP7192N

	Nimi	Koodi	LVI
01	Seinäkiinnike	1013325V	
02	Suihkutangon liuku	1012974V	
03	Hylly	1012484V	
04	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
05	Määränsäätökahva	1006775V	
06	Vaihdin	198282V	6422112
07	Yksisuuntaventtiili, DN15	105311	6422014
08	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
09	O-rengassarja	178796V	6421003
10	Lämmönsäätökahva	1006752V	