

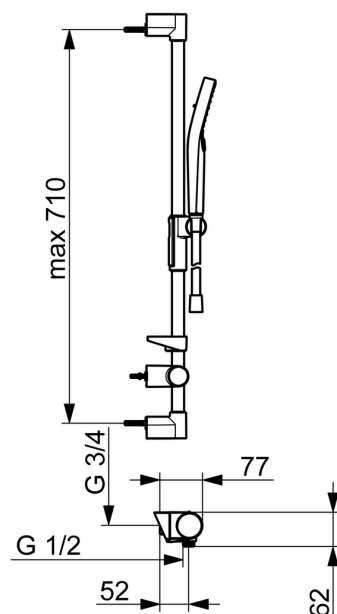


EAN: 6414150099823
LVI: 6310909
static.oras.com/7169-109

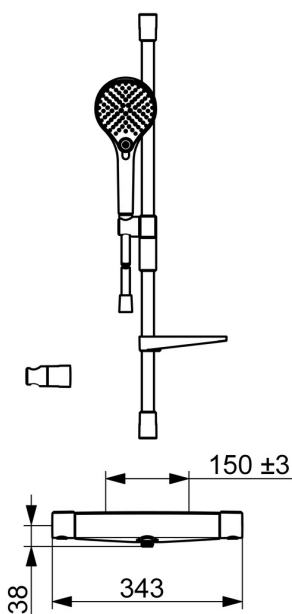

Termostaattinen suihkuhana jossa helppokäyttöinen lämmönsäädin ja EcoFlow-virtaamäsäädin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarvikkeille. Suihkusetissä 1750 mm pitkä suihkuletku joka pyörii liittimestään estäen letkun kiertymisen, suihkutanko, saippuateline, käsisuihkun pidike, seinäkiinnike, käsisuihku jossa kolme säätövaihtoehtoa sekä helposti puhdistettava siivilä. Hanassa on roskasiivilät ja yksisuuntaventtiilit. Virtauksenrajoitin (9.0 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- Green Building
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan, Integroitu juoksuputkeen
- Eko-virtaustoiminto, Käsisuihku, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Saippuateline, Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorat liittimet, Suorakytkentä yhdistäjiin
- Lyhennettävissä, Hose guide, revolving
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

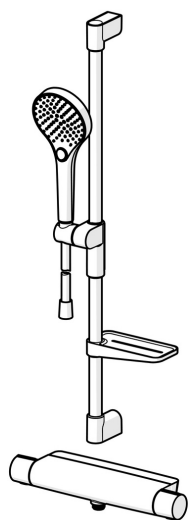



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.13 l/s**

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi **max. +65°C**
Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko **G3/4**
Asennusleveys **CC150± 3 mm**
Takaisinimusojaus (EN1717) **EB**
Materiaali **Messinki/Muovi**

Määräykset

EN standardi **EN1111**
Ääniluokka **I (ISO 3822)**

