





Lumino

Lumino on matalarakenteinen ja erittäin laadukas ja pitkäikäinen yleisvalaisin asuinrakennuksiin ja julkisiin kohteisiin. Valaisimen ulkonäkö on viimeistelty ja sen antama valo on tasaista ja laadukasta. Matalan rakenteen ansiosta valaisin istuu tyylikkäästi ja hillitysti erilaisiin tiloihin ja sisustuksiin. Valaisin soveltuu sisä- ja ulkotilojen seinä- ja kattoasennuksiin porraskäytävissä sekä yleisissä tiloissa. IP44-luokan ansiosta voit asentaa valaisimen myös kylpyhuoneeseen ja muihin kosteisiin tiloihin. Valaisimessa on kaksi värilämpötilaa. Valittavanasi on kaksi kokovaihtoehtoa ja tunnistinvalaisinmalli kummastakin koosta.

- Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- ja seinäasennus pintaan.
- Ketjutus: on/off 3 x 2,5 mm². Radar-mallit 4 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 1,5–6 m.
- Kaksi kokoa: Ø 300 ja 400 mm.
- Värilämpötila 3000 K/4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led
 - 300-malli: 12 W 1100 lm / 15 W 1500 lm.
 - 400-malli: 17 W 1800 lm / 25 W 2500 lm.
- Saatavana on/off- ja Radar-mallit.
- Radar-mallit toimivat mikroaaltotunnistinperiaatteella (5,8GHz) ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 10 orjavalaisimen käytön.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70B50 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80B10 80 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L90B10 50 000 h (Ta25°C).

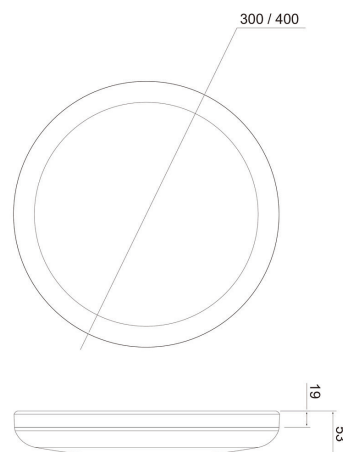

Varastotuote

Lumino 300

SNRO	KOODI		W	LM
• 4146668	A1LUKA	300 IP44 15W 830/840 PCO WH	15	1500
• 4146669	A1LUKB	300 IP44 15W 830/840 RA PCO WH	15	1500

Lumino 400

SNRO	KOODI		W	LM
• 4146670	A1LUKC	400 IP44 25W 830/840 PCO WH	25	2500
• 4146671	A1LUKD	400 IP44 25W 830/840 RA PCO WH	25	2500