

210mm

正面

145mm


HIMMENNETTÄVÄ 3CCT CLIP-ON REMONTTIVALAISIN

HUOM! Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain sähköalan ammattilainen. HUOM! Aina ennen valaisimen kytkentää sähköverkkoon tai verkosta irrottamista, varmista, että verkkojohdossa ei ole sähköä.

Valaisimessa on valkoinen muovirunko ja häikäisysoja opaalimuovia. Valaisimessa on sisäänrakennettu himmennettävä liitäntälaitte ja valon väriämpötilan valintakytkin (3000 K, 4000 K ja 6500 K = 3 CCT) valaisimen takapinnassa. Valaisin on kaksoiseristetty ja valaisimen kytkentäjännite on 230 V / 50 Hz. Valaisin on himmennettävissä TRIAC -himmentimillä. Valaisimen kotelointiluokka on IP20/IP43

ASENNUSOHJE

CLIP-ON remonttivalaisimen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Valaisimen mukana tulevan teräksisen asennusraudan avulla valaisin voidaan asentaa suoraan kattopintaan (1) tai jakorasiakiinnityksenä jakorasiaan (2). Asennusjousilla (3) varustetulla asennusraudalla voidaan valaisin asentaa myös uppovalaisinaukkoon puoliuuppon (6), esim. vanhan uppovalaisimen tilalle. Tähän asennukseen soveltuvan uppoasennusreiän minimihalkaisija on 50 mm, maksimikoko noin 40 mm pienempi halkaisija kuin valitun Clip-On valaisimen ulkohalkaisija. Aina ennen valaisimen paikoilleen laittoa kiinnitä paikoilleen myös putoamisenestovaijeri (4) ja kytke haluttu valon väriämpötila valintakytkimestä (3). Irrotettaessa valaisinta asennusraudasta vedä valaisinta tasaisesti alaspäin valaisimen molemmilta puolilta (8).

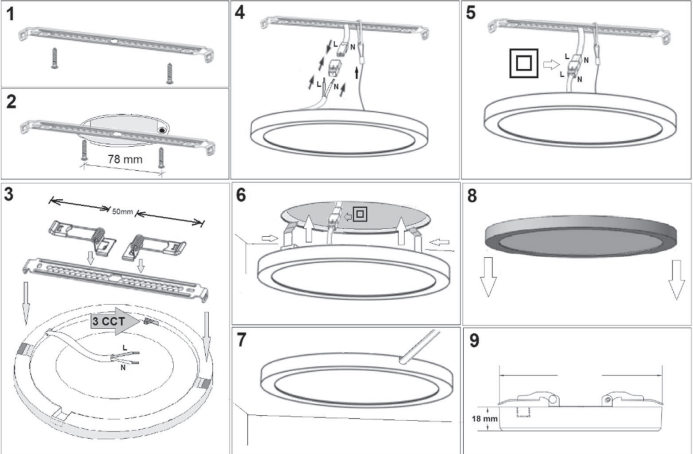

Valaisin voidaan kytkeä uppojohtoon tai tarvittaessa myös pintajohtoon. Pintajohtoasennuksessa tulee poistaa valaisimen reunassa oleva pintajohtoaihio. Pintajohdon korkeus enintään 7,5 mm. (3,7)

Valaisin toimitetaan esiasennetulla kytkentäkaapelilla, jossa vapaat holkitetut johdinpäät. (3,4) Pakkaus ei sisällä kytkentätarviketta. Soveltuvia kytkentätarvikkeita ovat esim. WAGO 221-412-2 liittimet. Suojaa kytkentä tarvittaessa kaksoiseristetyksi erillisellä kytkentäkotelolla tai soveltuvilla liittimillä (5).

Valaisimen kotelointiluokka on IP20/IP43. Vaakasuoraan tasaiseen kattopintaan asennettuna valaisin on alapuoliselta osaltaan IP43, muilta osin IP20. Muilla asennustavoilla koko valaisin on aina IP20.


Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevaa valonlähdettä, eikä käyttäjän tule avata valaisinta. Valaisimessa ei ole korjattavia tai vaihdettavia osia, rikkoutunut tai toimimaton valaisin tulee hävittää elektroniikkajätteenä.

Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopuolelta. Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa ja tarvittaessa käytä lisäksi mietoa pesuainetta.

Valaisimella on 2 vuoden toimintatakuu.

Valaisinkohdaiset tekniset tuotetiedot löytyvät kunkin valaisimen pakkauksesta.

Valmistaja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala




DIMBAR 3CCT CLIP-ON RENOVERINGSARMATUR

OBS! Endast en behörig elektriker ska ansluta den permanent installerade armaturen till elnätet. OBS! Innan armaturen ansluts eller kopplas ur, se till att det inte finns någon elektricitet i nätsladden.

Armaturen är försedd med en vit plastkropp och en opalplast diffusor. Armaturen har en inbyggd dimbar förkoppling och ljusfärgstemperaturväljare (3000 K, 4000 K och 6500 K = 3 CCT) på armaturens baksida. Armaturen är dubbelsolierad, klass II, och armaturens kopplingsspänning är 230 V / 50 Hz. Armaturen är dimbar med TRIAC dimmare. Armaturen har en skyddsklass IP20/IP43.

MONTERINGSANVISNING

Installation av CLIP-ON-renoveringsarmaturen är snabb och enkel. Den stålmonteringsfäste som levereras med armaturen gör att armaturen kan monteras direkt på takytan (1) eller på kopplingslådafästningen (2). Utrustat med monteringsfjädrar (3) kan armaturen också monteras i det infällda armaturspåret i halvskalet för att ersätta den gamla infällda armaturen (6). Det infällda monteringshållet som passar denna installation har en minsta diameter på 50 mm och en maximal diameter på cirka 40 mm mindre än ytterdiametern för den valda Clip-On. Innan du installerar armaturen ska du också fästa fallskyddskabeln (4) och slå på önskad ljusfärgtemperatur med väljarkontakten (3). När du tar bort den installerade armaturen från monteringsfästet drar du jämnt ned på båda sidorna av armaturen (8).

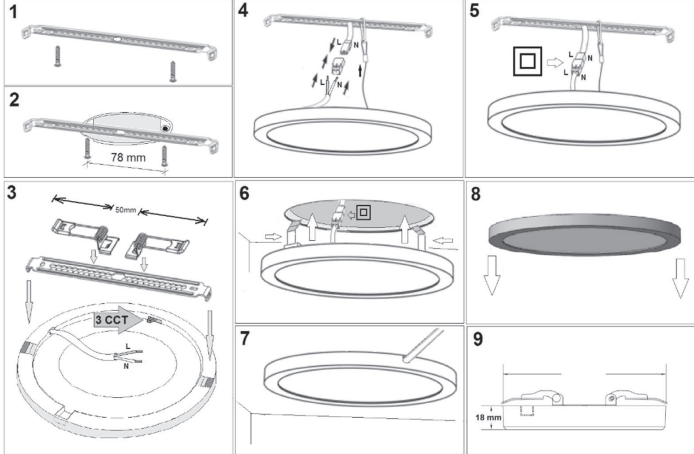

Armaturen kan anslutas till en nedsänkt kabel eller, vid behov, till en ytkabel. Ytkabelmontering måste ta bort ytkabelämnet vid armaturens kant. Ytkabelns höjd upp till 7,5 mm. (3,7)

Armaturen levereras med en förinstallerad anslutningskabel med lösa bussningsplintar. (3,4) Paketen inkluderar inte terminalblocken. Passande finns t.ex. WAGO 221-412-2 anslutningsklämmor. Om det behövs ska du skydda anslutningen med en separat anslutningsbox eller med lämpliga kontakter


Armaturen har en skyddsklass IP20/IP43.Vid montering på en plan takyta är armaturens undersida IP43. Armaturens andra delar och monterad på annat sätt är hela armatur IP20.

Armaturen har inte en ljuskälla som kan bytas ut av användare, och användaren ska inte öppna lampan. Det finns inga reparerbara eller utbytbara delar i armaturen, trasiga eller inoperativa armaturer ska bortskaffas som elektroniskt avfall.

Armaturen ska endast rengöras utifrån. Använd en mjuk trasa för rengöring och använd vid behov ett mildt tvättmedel.

Armaturen har två års garanti.

Andra specifika produktspecifikationer för armatur finns på förpackningen för armaturen.



背面


HÄMARDATAV 3CCT CLIP-ON REMONDIVALGUSTI

NBI Püsipaigaldusega valgusti tohib vooluvõrku ühendada ainult professionaalne elektrik. NBI Enne valgusti ühendamist või lahtiühendamist veenduge, et toitejuhe ei oleks voolu all.

Valgustil on sisseehitatud ühendusseade ja valgusti ühendatakse toitejuhtme abil otse 230 V/50 Hz vooluvõrku. Valgusti värvtemperatuuri muutmiseks on selle tagaküljel kolme asendiga lüliti (3000 K – 4000 K – 6500 K). Valgusti on reguleeritav Triac-hämarajatega. Valgusti on reguleeritavate TRIAC hämarajatega. Valgusti kaitseklass on IP20/IP43.

PAIGALDUSJUHISED

CLIP-ON remondivalgusti paigaldamine on kiire ja lihtne. Valgustiga kaasas olev terasest kandur võimaldab valgusti paigaldada otse lakke (1) või ühendada harukarbiga (2). Paigaldusvedrudega (3) saab valgusti paigaldada ka vana süvitatud valgusti asemele pooleldi süvistatuna (6) süvistatud valgusti avasse. Sel viisil paigaldamiseks sobiva süvitatud ava läbimõõt on vähemalt 50 mm ja maksimaalne läbimõõt umbes 40 mm väiksem kui valitud Clip-On valgusti välisläbimõõt. Enne valgusti paigaldamist kinnitage alati kukkumisvastane tross (4). Paigaldatud valgusti eemaldamisel kanduriolt, tõmmake valgusti mõlemast küljest ühtlaselt alla (8).

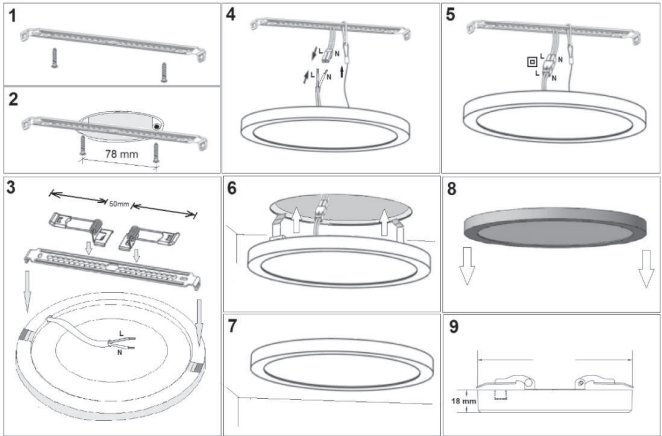

Valgustil on valge plastraa ja opaalplastist kate. Valgustil on sisseehitatud liiteseade ja topeltisolatsioon, II klass. Valgusti lülitusspinge on 230 V / 50 Hz. Valgustit saab ühendada süvistatud kaabli või vajadusel ka pinnakaabliga. Pinnakaabliga ühendamisel tuleb eemaldada valgusti servast vastav kate. Pinnakaabli kõrgus on kuni 7,5 mm. (3,4,5,6)

Valgusti tarnitakse paigaldatud ühenduskaabliga, mille lahtised juhtmeotsad on isoleeritud. (3,4)

Ühendamiseks vajalikud vahendid ei kuulu komplekti. Ühendamiseks sobivad näiteks WAGO 221-412-2 kontaktid. Vajadusel kasutage ühenduse kaitseks eraldi ühenduskarpi.

Valgusti kaitseklass on IP20/IP43. Horisontaalselt tasasele laepinnale paigaldamisel vastab valgusti alumine külg IP43 nõuetele, muus osas IP20 nõuetele. Muude paigaldusviiside korral vastab kogu valgusti alati IP20 nõuetele.

Valgustis ei ole kasutaja poolt vahetatavat lambipirni ja kasutaja ei tohi valgustit ise avada. Valgustil pole parandatavaid ega vahetatavaid osi, katki või rikki läinud valgusti tuleb kasutuselt kõrvaldada elektroniikaromuna. Valgustil on 2-aastane garanti.

Valgustit tohib puhastada ainult väljastpoolt. Puhastamiseks kasutage pehmet lappi ja vajadusel neutraalsed puhastusvahendid.

Muud tehnilised andmed leiate valgusti pakendilt.

Tootja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome




Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G .Denna produkt innehåller ljuskälla som har energieffektivitetsklass G.

See toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on G.



Valonlähde ei ole vaihdettavissa
Ej utbytbar ljuskälla
Ei ole asendatav valgusallikas



Liitäntälaitte ei ole vaihdettavissa
Ej utbytbart styrverktyg
Ei ole asendatav juhtseadis