

Kattavat sähköalan ratkaisut



Powering Business Worldwide

Tehonkatkaisijat



Tehonatkaisijat NZM

Sähkökojeistojen ja kaapeleiden suojaukseen



Nimellisvirta, $I_n=I_u$, A	Säätöväli		Oikosulun katkaisukyky 25 kA (400/415V50/60 Hz)	
	Säätöalue I_r , A	Oikosulkusuojaus I_s , A		
Termomagneettisella laukaisimella			Kiinteä	Ulosvedettävä, alustalla
20	15 - 20	350	NZMB1A20 280987	NZMB1-A20-SVE 112733
25	20-25	350	NZMB1A25 280988	NZMB1-A25-SVE 112734
32	25-32	350	NZMB1-A32 280989	NZMB1-A32-SVE 112735
40	32-40	320-400	NZMB1-A40 259075	NZMB1-A40-SVE 112703
50	40-50	300-500	NZMB1-A50 259076	NZMB1-A50-SVE 112704
63	50-63	380-630	NZMB1-A63 259077	NZMB1-A63-SVE 112705
80	63-80	480-800	NZMB1-A80 259078	NZMB1-A80-SVE 112706
100	80-100	600-1000	NZMB1-A100 259079	NZMB1-A100-SVE 112707
125	100-125	750-1250	NZMB1-A125 259080	NZMB1-A125-SVE 112708
160	125-160	1280	NZMB1-A160 281230	-
20	15-20	350	-	-
25	20-25	350	-	-
32	25-32	350	-	-
40	32-40	320-400	-	-
50	40-50	300-500	-	-
63	50-63	380-630	-	-
80	63-80	480-800	-	-
100	80-100	600-1000	-	-
125	100-125	750-1250	-	-
160	125-160	960-1600	NZMB2-A160 259088	NZMB2-A160-SVE 113193
200	160-200	1280-2000	NZMB2-A200 259089	NZMB2-A200-SVE 113194
250	200-250	1500-2500	NZMB2-A250 259090	NZMB2-A250-SVE 113195
300	240-300	2000-2500	NZMB2-A300 107518	-
320	250-320	1920-3200	-	-
400	320-400	2400-4000	-	-
500	400-500	3000-5000	-	-
Elektronisella laukaisimella				
630	315-630	1260-5040	-	-
630	315-630	1260-5040	-	-
800	400-800	1600-9600	-	-
1000	500-1000	2000-12000	-	-
1250	630-1250	2500-15000	-	-
1600	800-1600	3200-19200	-	-

Oikosulun katkaisukyky 50 kA (400/415V50/60 Hz)		Oikosulun katkaisukyky 85*/100**/150 kA (400/415V50/60 Hz)	
Kiinteä	Ulosvedettävä/alustalla	Kiinteä	Ulosvedettävä/alustalla
NZMN1-A20 281231	NZMN1-A20-SVE 112776	NZMH1-A20 284376	NZMH1-A20-SVE 112795
NZMN1-A25 281232	NZMN1-A25-SVE 112777	NZMH1-A25 284377	NZMH1-A25-SVE 112796
NZMN1-A32 281233	NZMN1-A32-SVE 112778	NZMH1-A32 284378	NZMH1-A32-SVE 112797
NZMN1-A40 259081	NZMN1-A40-SVE 112757	NZMH1-A40 284379	NZMH1-A40-SVE 112798
NZMN1-A50 259082	NZMN1-A50-SVE 112758	NZMH1-A50 284410	NZMH1-A50-SVE 112799
NZMN1-A63 259083	NZMN1-A63-SVE 112759	NZMH1-A63 284411	NZMH1-A63-SVE 112800
NZMN1-A80 259084	NZMN1-A80-SVE 112760	NZMH1-A80 284412	NZMH1-A80-SVE 112801
NZMN1-A100 259085	NZMN1-A100-SVE 112761	NZMH1-A100 284413	NZMH1-A100-SVE 112802
NZMN1-A125 259086	NZMN1-A125-SVE 112762	NZMH1-A125 284414	NZMH1-A125-SVE 112803
NZMN1-A160 281234	-	NZMH1-A160 284415	-
-	-	NZMH2-A20 281281	NZMH2-A20-SVE 113351
-	-	NZMH2-A25 281282	NZMH2-A25-SVE 113352
-	-	NZMH2-A32 281283	NZMH2-A32-SVE 113353
-	-	NZMH2-A40 259095	NZMH2-A40-SVE 113328
-	-	NZMH2-A50 259096	NZMH2-A50-SVE 113329
-	-	NZMH2-A63 259097	NZMH2-A63-SVE 113330
-	-	NZMH2-A80 259098	NZMH2-A80-SVE 113331
-	-	NZMH2-A100 259099	NZMH2-A100-SVE 113332
-	-	NZMH2-A125 259100	NZMH2-A125-SVE 113333
NZMN2-A160 259092	NZMN2-A160-SVE 113244	NZMH2-A160 259101	NZMH2-A160-SVE 113334
NZMN2-A200 259093	NZMN2-A200-SVE 113245	NZMH2-A200 259102	NZMH2-A200-SVE 113335
NZMN2-A250 259094	NZMN2-A250-SVE 113246	NZMH2-A250 259103	NZMH2-A250-SVE 113336
NZMN2-A300 107580	-	NZMH2-A300 107581	-
NZMN3-A320 109669	NZMN3-A320-AVE 110858	NZMH3-A320 109673	NZMH3-A320-AVE 110861
NZMN3-A400 109670	NZMN3-A400-AVE 110859	NZMH3-A400 109674	NZMH3-A400-AVE 110862
NZMN3-A500 109671	NZMN3-A500-AVE 110860	NZMH3-A500 109675	NZMH3-A500-AVE 110863
NZMN3-AE630 259115	NZMN3-AE630-AVE 110842	NZMH3-AE630 259118	NZMH3-AE630-AVE 110851
NZMN4-AE630 265758	-	NZMH4-AE630 265763	-
NZMN4-AE800 265759	-	NZMH4-AE800 265764	-
NZMN4-AE1000 265760	-	NZMH4-AE1000 265765	-
NZMN4-AE1250 265761	-	NZMH4-AE1250 265766	-
NZMN4-AE1600 265762	-	NZMH4-AE1600 265767	-

* NZMH4
** NZMH1

Moottoreiden suojaukseen



Nimellisvirta $I_n=I_u$, A	Säätöalue		Moottorin teho P, kW AC-3/400V	Nimellisvirta I_e , A, AC-3
	Säätöalue I_r , A	Oikosulkusuojaus I_i , A		
Termomagneettisella laukaisimella				
40	32-40	320-560	18,5	36
50	40-50	400-700	22	41
63	50-63	504-882	30	55
80	63-80	640-1120	37	68
100	80-100	800-1250	45	81
20	16-20	350	7,5	16
25	20-25	350	11	21,7
32	25-32	320-448	15	29,3
40	32-40	320-560	18,5	36
50	40-50	400-700	22	41
63	50-63	504-882	30	55
80	63-80	640-1120	37	68
100	80-100	800-1400	45	81
125	100-125	1000-1750	45	99
160	125-160	1280-2240	75	134
200	160-200	1600-2800	110	196
Elektronisella laukaisimella				
90	45-90	90-1260	45	81
140	70-140	140-1960	75	134
220	110-220	220-3080	110	196
220	110-220	220-3080	110	196
350	175-350	350-4900	200	349
450	225-450	450-6300	250	437
550	275-550	550-7700	315	544
875	438-875	875-12250	500	820
1400	700-1400	1400-19600	630	1066

Oikosulun katkaisukyky 25 kA (400/415V50/60 Hz)		Oikosulun katkaisukyky 50 kA (400/415V50/60 Hz)		Oikosulun katkaisukyky 85*/100**/150 kA (400/415V50/60 Hz)	
Kiinteä	Ulosvedettävä	Kiinteä	Ulosvedettävä/ alustalla	Kiinteä	Ulosvedettävä/ alustalla
NZMB1-M40 265710	NZMB1-M40-SVE 112709	NZMN1-M40 265718	NZMN1-M40-SVE 112763	NZMH1-M40 115450	NZMH1-M40-SVE 115790
NZMB1-M50 265711	NZMB1-M50-SVE 112720	NZMN1-M50 265719	NZMN1-M50-SVE 112764	NZMH1-M50 115451	NZMH1-M50-SVE 115791
NZMB1-M63 265712	NZMB1-M63-SVE 112721	NZMN1-M63 265720	NZMN1-M63-SVE 112765	NZMH1-M63 115452	NZMH1-M63-SVE 115792
NZMB1-M80 265713	NZMB1-M80-SVE 112722	NZMN1-M80 265721	NZMN1-M80-SVE 112766	NZMH1-M80 115453	NZMH1-M80-SVE 115793
NZMB1-M100 265714	NZMB1-M100-SVE 112723	NZMN1-M100 265722	NZMN1-M100-SVE 112767	NZMH1-M100 115454	NZMH1-M100-SVE 115794
-	-	-	-	NZMH2-M20 281299	NZMH2-M20-SVE 113354
-	-	-	-	NZMH2-M25 281300	NZMH2-M25-SVE 113355
-	-	-	-	NZMH2-M32 281301	NZMH2-M32-SVE 113356
-	-	-	-	NZMH2-M40 281302	NZMH2-M40-SVE 113357
-	-	-	-	NZMH2-M50 281303	NZMH2-M50-SVE 113358
-	-	-	-	NZMH2-M63 281304	NZMH2-M63-SVE 113359
-	-	-	-	NZMH2-M80 281305	NZMH2-M80-SVE 113360
-	-	-	-	NZMH2-M100 281306	NZMH2-M100-SVE 113361
NZMB2-M125 265715	NZMB2-M125-SVE 113196	NZMN2-M125 265723	NZMN2-M125-SVE 113250	NZMH2-M125 281307	NZMH2-M125-SVE 113362
NZMB2-M160 265716	NZMB2-M160-SVE 113197	NZMN2-M160 265724	NZMN2-M160-SVE 113251	NZMH2-M160 281308	NZMH2-M160-SVE 113363
NZMB2-M200 265717	NZMB2-M200-SVE 113198	NZMN2-M200 265725	NZMN2-M200-SVE 113252	NZMH2-M200 281309	NZMH2-M200-SVE 113364
-	-	NZMN2-ME90 265778	NZMN2-ME90-SVE 113256	NZMH2-ME90 265786	NZMH2-ME90-SVE 113348
-	-	NZMN2-ME140 265779	NZMN2-ME140-SVE 113257	NZMH2-ME140 265787	NZMH2-ME140-SVE 113349
-	-	NZMN2-ME220 265780	NZMN2-ME220-SVE 113258	NZMH2-ME220 265788	NZMH2-ME220-SVE 113350
-	-	NZMN3-ME220 265781	NZMN3-ME220-AVE 110846	NZMH3-ME220 265789	NZMH3-ME220-AVE 110855
-	-	NZMN3-ME350 265782	NZMN3-ME350-AVE 110847	NZMH3-ME350 265790	NZMH3-ME350-AVE 110856
-	-	NZMN3-ME450 284468	NZMN3-ME450-AVE 110848	NZMH3-ME450 284469	NZMH3-ME450-AVE 110857
-	-	NZMN4-ME550 265783	-	NZMH4-ME550 265791	-
-	-	NZMN4-ME875 265784	-	NZMH4-ME875 265792	-
-	-	NZMN4-ME1400 265785	-	NZMH4-ME1400 265793	-

* NZMH4
**NZMH1

Generaattorien suojaukseen, selektiiviset katkaisijat



Nimellisvirta I _n =I _u , A	Säätöalue		
	Säätöalue I _r , A	Oikosulkusuojaus	
		Viiveettä I _i , A	Viiveettä I _{sd} , A
Elektronisella laukaisimella			
100	50-100	1200	100-1000
160	80-160	1920	160-1600
250	125-250	3000	250-2500
250	125-250	500-2750	250-2500
400	200-400	800-4400	400-4000
630	315-630	1260-5040	472-4410
630	315-630	1260-5040	630-6300
800	400-800	1600-9600	800-8000
1000	500-1000	2000-12000	1000-10000
1250	630-1250	2500-15000	1250-12500
1600	800-1600	3200-19200	1600-16000

Kuormakytkimet



Nimellisvirta $I_n = I_u$, A	Suurin sallittu suoja g_L , A	3 asentoa		2 asentoa
		Kiinteä	Ulosvedettävä/ alustalla	Kiinteä
63	125	N1-63 259143	N1-63-SVE 113729	PN1-63 259140
100	125	N1-100 259144	N1-100-SVE 113730	PN1-100 259141
125	125	N1-125 259145	N1-125-SVE 113731	PN1-125 259142
160	160	N1-160 281236	-	PN1-160 281235
160	250	N2-160 266008	N2-160-SVE 113733	PN2-160 266005
200	250	N2-200 266009	N2-200-SVE 113734	PN2-200 266006
250	250	N2-250 266010	N2-250-SVE 113735	PN2-250 266007
400	630	N3-400 266019	N3-400-AVE 110768	PN3-400 266017
630	630	N3-630 266020	N3-630-AVE 110769	PN3-630 266018
800	1600	N4-800 266025	-	-
1000	1600	N4-1000 266026	-	-
1250	1600	N4-1250 266027	-	-
1600	1600	N4-1600 266028	-	-

Oikosulun katkaisukyky 50 kA (400/415V50/60 Hz)		Oikosulun katkaisukyky 85*/150 kA (400/415V50/60 Hz)	
Kiinteä	Ulosvedettävä/alustalla	Kiinteä	Ulosvedettävä/alustalla
NZMN2-VE100 259122	NZMN2-VE100-SVE 113247	NZMH2-VE100 259125	NZMH2-VE100-SVE 113337
NZMN2-VE160 259123	NZMN2-VE160-SVE 113248	NZMH2-VE160 259126	NZMH2-VE160-SVE 113338
NZMN2-VE250 259124	NZMN2-VE250-SVE 113249	NZMH2-VE250 259127	NZMH2-VE250-SVE 113339
NZMN3-VE250 259131	NZMN3-VE250-AVE 110843	NZMH3-VE250 259134	NZMH3-VE250-AVE 110852
NZMN3-VE400 259132	NZMN3-VE400-AVE 110844	NZMH3-VE400 259135	NZMH3-VE400-AVE 110853
NZMN3-VE630 259133	NZMN3-VE630-AVE 110845	NZMH3-VE630 259136	NZMH3-VE630-AVE 110854
NZMN4-VE630 265768	-	NZMH4-VE630 265773	-
NZMN4-VE800 265769	-	NZMH4-VE800 265774	-
NZMN4-VE1000 265770	-	NZMH4-VE1000 265775	-
NZMN4-VE1250 265771	-	NZMH4-VE1250 265776	-
NZMN4-VE1600 265772	-	NZMH4-VE1600 265777	-

*NZMH4

Tehonatkaisijat NZM

Laukaisimet



Kuvaus	Ohjausjännite	NZM1-sarja	NZM2/3-sarja	NZM4-sarja
Työvirta-laukaisin	24VAC/DC	NZM1-XA24AC/DC 259708	NZM2/3-XA24AC/DC 259754	NZM4-XA24AC/DC 266447
	208-250VAC/DC	NZM1-XA208-250AC/DC 259726	NZM2/3-XA208-250AC/DC 259763	NZM4-XA208-250AC/DC 266451
	380-440VAC/DC	NZM1-XA380-440AC/DC 259728	NZM2/3-XA380-440AC/DC 259766	NZM4-XA380-440AC/DC 266452
Alijännite-laukaisin	24V50/60 Hz	NZM1-XU24AC 259434	NZM2/3-XU24AC 259491	NZM4-XU24AC 266189
	24VAC/DC	NZM1-XU24DC 259452	NZM2/3-XU24DC 259509	NZM4-XU24DC 266204
	208-250VAC/DC	NZM1-XU208-240AC 259442	NZM2/3-XU208-240AC 259499	NZM4-XU208-240AC 266193
	380-440VAC/DC	NZM1-XU380-440AC 259444	NZM2/3-XU380-440AC 259501	NZM4-XU380-440AC 266194

Apukoskettimet



Kuvaus	Liitinkaavio	NZM1-sarja	NZM2/3-sarja	NZM4-sarja
Ennakoiva apukosketin	2 NO	NZM1-XHIV 259426	NZM2/3-XHIV 259430	NZM4-XHIV 266172
Kosketin-elementti	1NO	M22-K10 216376	M22-K10 216376	M22-K10 216376
	1NC	M22-K01 216378	M22-K01 216378	M22-K01 216378
Kosketin-elementti 2-kosketinta	1NO + 1NC	M22-CK11 107940	M22-CK11 107940	M22-CK11 107940
	2NO	M22-CK20 107898	M22-CK20 107898	M22-CK20 107898
	2NC	M22-CK02 107899	M22-CK02 107899	M22-CK02 107899

Alusta ulosvedettävälle katkaisimelle



NZM1	NZM2	NZM3
NZM1-XSVS 109777	NZM2-XSVS 266699	NZM3-XSVS 168472

Alusta ulosvedettävälle katkaisimelle



NZM3	NZM4
NZM3-XAVS 266711	NZM4-XAVS 266713

Kaukokäyttö



Ohjausjännite	NZM1	NZM2	NZM3	NZM4
24VDC	NZM2-XRD24-30DC 115393	NZM2-XR24-30DC 259836	NZM3-XR24-30DC 259854	NZM4-XR24-30DC 266691
208-250VAC/DC	NZM2-XRD208-240AC 115391	NZM2-XR208-240AC 259832	NZM3-XR208-240AC 259850	NZM4-XR208-240AC 266685

Mekaaniset lukitukset



Asennustapa	NZM2	NZM3	NZM4
Kytkimet sijaitsevat samassa kaapissa	NZM2-XMVR 104543	NZM3-XMVR 104545	NZM4-XMVR 104547
Kytkimet sijaitsevat eri kaapeissa	NZM2-XMVRL 104548	NZM3-XMVRL 104550	NZM4-XMVRL 104552

Ovikahvat, väänninkäytöt



Värit	NZM1	NZM2	NZM3	NZM4
Musta/harmaa	NZM1-XTVD 260166	NZM2-XTVD 260168	NZM3-XTVD 260170	NZM4-XTVD 266614
Punainen/keltainen	NZM1-XTVDVR 260178	NZM2-XTVDVR 260180	NZM3-XTVDVR 260182	NZM4-XTVDVR 266618



Akseli ovikahvalle	NZM1	NZM2	NZM3	NZM4
Pituus 400 mm	NZM1/2-XV4 261232	NZM1/2-XV4 261232	NZM3/4-XV4 261234	NZM3/4-XV4 261234
Pituus 600 mm	NZM1/2-XV6 260191	NZM1/2-XV6 260191	NZM3/4-XV6 260193	NZM3/4-XV6 260193

Liittimet



Kuvaus	NZM1	NZM2	NZM3	NZM4
Sankaliittimet	NZM1-XKC 260015	NZM2-250-XKC 262244	NZM3-XKC 260042	-
Tunneliliittimet	NZM1-XKA 266730	NZM2-XKA 271457	NZM3-XKA2 271461	NZM4-XKA 266836
Taaksepäin taivutetut liittimet	NZM1-XKR 266734	NZM2-XKR 266765	NZM3-XKR 266792	NZM4-XKR 266842
Ohjauskaapeli liittimet	NZM1-XSTS 260150	NZM2-XSTS 260156	NZM3/4-XSTS 266797	NZM3/4-XSTS 266798
Laajennusliittimet	-	-	NZM3-XKV70 100514	NZM4-XKV110 281593

Muut lisätarvikkeet




Kuvaus	NZM1	NZM2	NZM3	NZM4
Vaihe-eristimet	NZM1-XKP 119862	NZM2-XKP 119864	NZM3-XKP 100512	NZM4-XKP 281595
Liitinsuojat	NZM1-XKSA 260021	NZM2-XKSA 260038	NZM3-XKSA 260045	NZM4-XKSA 266846
Asennuskehys oviin	NZM1-XBR 260195	NZM2-XBR 260197	NZM3-XBR 284645	NZM4-XBR 284646
Asennuslevy DIN-kiskoon	NZM1-XC35 260213	NZM2-XC75 260215	-	-
Virtakiskoadapteri SAS60i-kiskojärjestelmälle	NZM1-XAD160 104554	NZM2-XAD250 104555	NZM3-XAD630 107206	-

Mitat


3-napaiset tehonkatkaisijat, kuormakytkimet

NZMB1, NZMN1, NZMH1, N1,
PN1

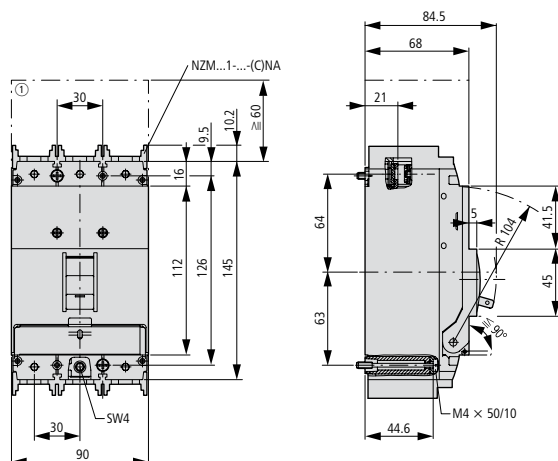


- ① Valokaaren ulostuloalue,
sallittu minimietäisyys muista kohteista > 60 mm

NZMB2, NZMN2, NZMH2, N2, PN2

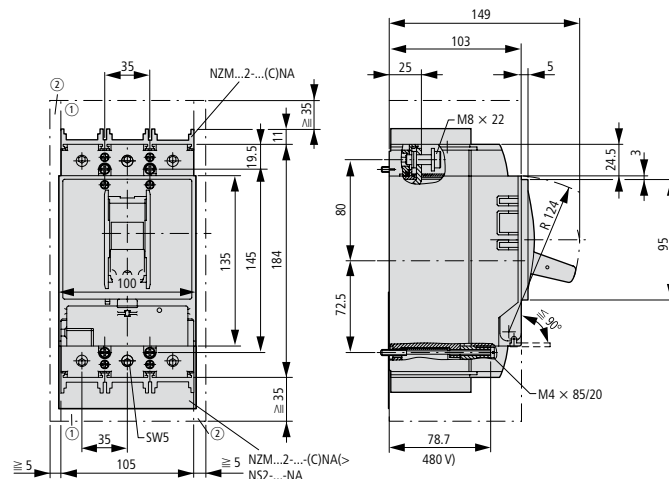


- ① Valokaaren ulostuloalue,
sallittu minimietäisyys muista kohteista > 35 mm
- ② Muiden kohteiden sallittu minimietäisyys > 5 mm

NZMN3, NZMH3, N3, PN3

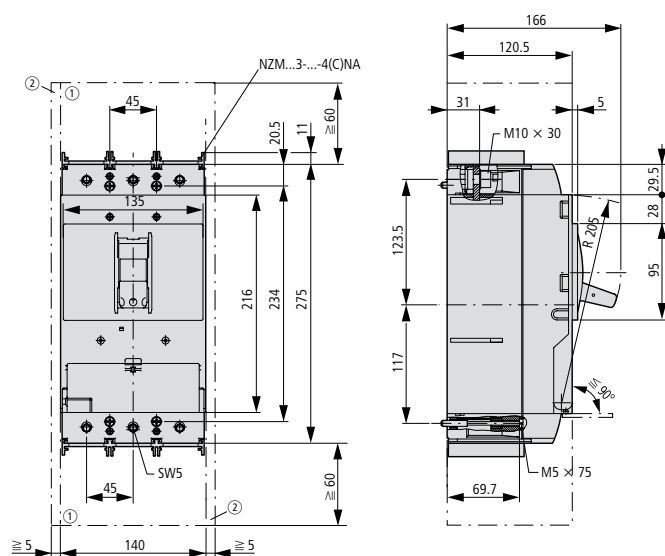


- ① Valokaaren ulostuloalue, sallittu minimietäisyys muista kohteista > 35 mm
② Muiden kohteiden sallittu minimietäisyys > 5 mm

NZMN4, NZMH4, N4, PN4

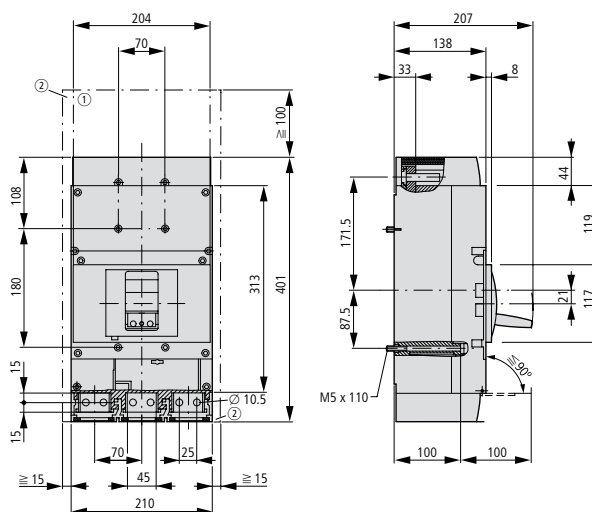


Ulosvedettävän katkaisijan alustat/kehikot


+NZM1-XSV

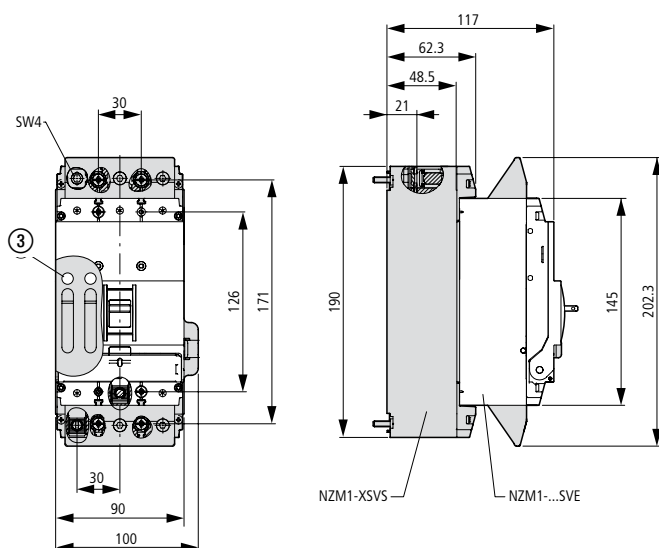


+NZM2(-4)-XSV

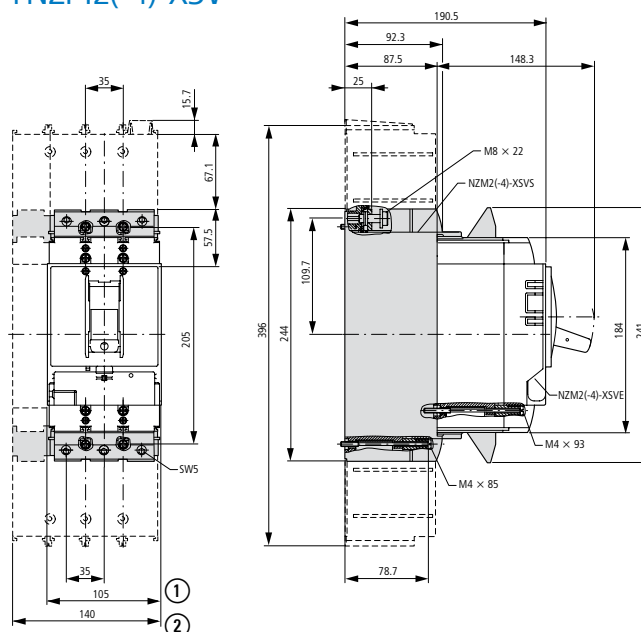

+NZM3(-4)-XAVS

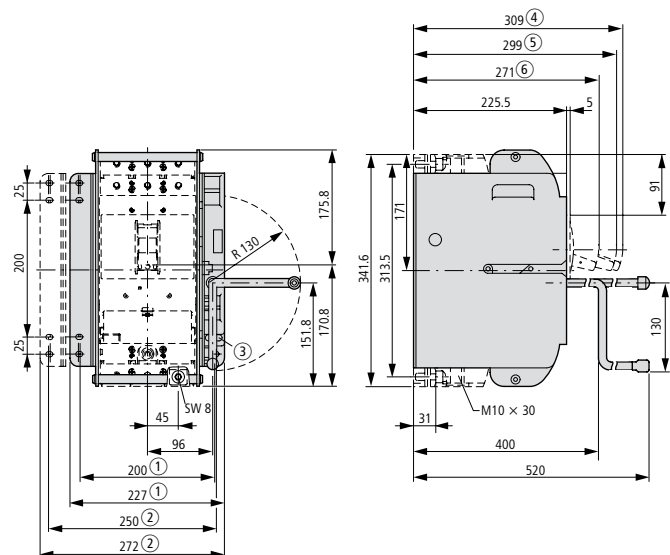

+NZM4(-4)-XAVS

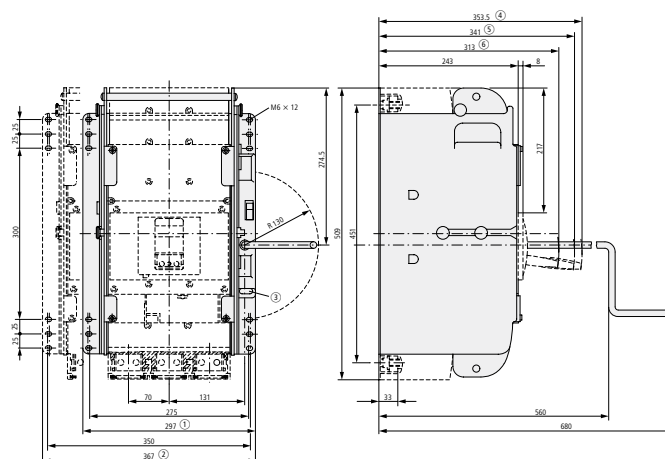

- ① 3 nap.
- ② 4 nap.

- ③ Korkeintaan 3 lukkoa
④ Ulosvedettynä

- ⑤ Testausasento
⑥ Sisään työnnettynä

Tehonatkaisijat LZM

Ominaisuudet:

- 4 runkokokoa, nimellisvirta-alue 20-1600 A
- Nimellisjännite 415VAC
- Oikosulun katkaisukyky:
 - LZM1 ja LZM2: 36 kA
 - LZM3 ja LZM4: 50 kA
- Ulkomitoista riippuen joko termomagneettisilla tai elektronisilla laukaisimilla
- Laaja lisätarvikevalikoima takaa hyvän joustavuuden ja soveltuvuuden eri tilanteisiin
- Valtaosa lisätarvikkeista ovat samoja kuin NZM-sarjan lisätarvikkeet



Nimellisvirta I_n , A	Säätöalue I_r , A	Oikosulkulaukaisin I_s , A	Tuotenimi Tilauskoodi
Termomagneettisella laukaisimella			
20	15...20	350	LZMC1-A20-I 111888
25	20...25	350	LZMC1-A25-I 111889
32	25...32	350	LZMC1-A32-I 111890
40	32...40	320...400	LZMC1-A40-I 111891
50	40...50	300...500	LZMC1-A50-I 111892
63	50...63	380...630	LZMC1-A63-I 111893
80	63...80	480...800	LZMC1-A80-I 111894
100	80...100	600...1000	LZMC1-A100-I 111895
125	100...125	750...1250	LZMC1-A125-I 111896
160	125...160	1280	LZMC1-A160-I 111897
160	125...160	960...1600	LZMC2-A160-I 111938
200	160...200	1200...2000	LZMC2-A200-I 111939
250	200...250	1500...2500	LZMC2-A250-I 111940
300	240...300	1500...2500	LZMC2-A300-I 111941
320	250...320	1920...3200	LZMN3-A320-I 111966
400	320...400	2400...4000	LZMN3-A400-I 111967
500	400...500	3000...5000	LZMN3-A500-I 111968
Elektronisella laukaisimella			
630	315...630	1260...5040	LZMN3-AE630-I 111969
800	400...800	1600...9600	LZMN4-AE800-I 111978
1000	500...1000	2000...12000	LZMN4-AE1000-I 111979
1250	630...1250	2500...15000	LZMN4-AE1250-I 111980
1600	800...1600	3200...19200	LZMN4-AE1600-I 111981




Tehonatkaisijat BZM

Ominaisuudet:

- Oikosulun katkaisukyky 25 kA
- 3 nap.
- Ylikuormitussuoja ja oikosulkusuojaus eivät ole säädettäviä
- Syöttösuunta ei ole määritetty



I_n , A	I_r , A	Pulttiliittimet	Sankaliittimet
16	256-384	BZMB1-A16 109708	BZMB1-A16-BT 109735
20	256-384	BZMB1-A20 109711	BZMB1-A20-BT 109738
25	320-480	BZMB1-A25 109714	BZMB1-A25-BT 109741
32	320-480	BZMB1-A32 109717	BZMB1-A32-BT 109744
40	320-480	BZMB1-A40 109720	BZMB1-A40-BT 109747
50	480-720	BZMB1-A50 109723	BZMB1-A50-BT 109750
63	480-720	BZMB1-A63 109726	BZMB1-A63-BT 109753
80	800-1200	BZMB1-A80 109729	BZMB1-A80-BT 109756
100	800-1200	BZMB1-A100 109732	BZMB1-A100-BT 109759
125	1400-2100	BZMB2-A125 119732	-
160	1400-2100	BZMB2-A160 116970	-
200	1400-2100	BZMB2-A200 116971	-
250	1400-2100	BZMB2-A250 116972	-
250	2600-3800	BZMB3-A250 158104	-
320	2600-3800	BZMB3-A320 158105	-
350	2600-3800	BZMB3-A350 158106	-
400	2600-3800	BZMB3-A400 158107	-

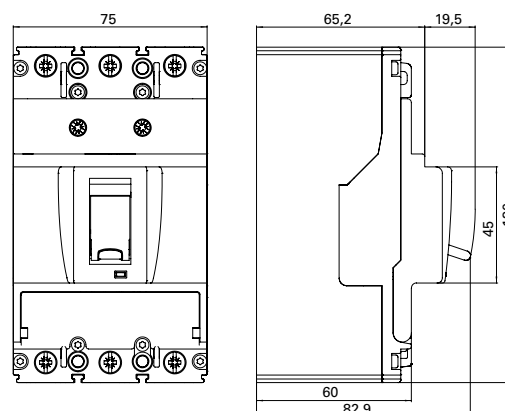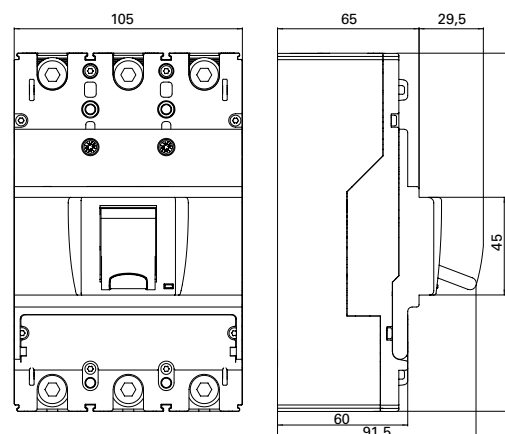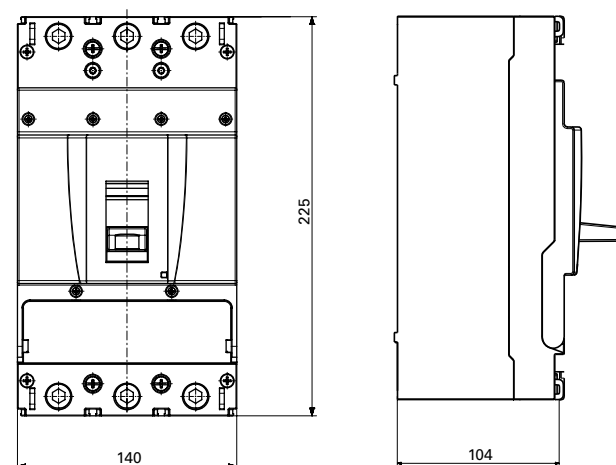
BZMB1-...
Mitat, mmBZMB2-...
Mitat, mmBZMB3-...
Mitat, mm

Laukaisimet



Ohjausjännite	Alijännitelaukaisin	Työvirtalaukaisin
230-240VAC	BZM1-3-XU230-240VAC 158053	BZM1-3-XA230-240VAC 158056
400-440VAC	BZM1-3-XU400-440VAC 158054	BZM1-3-XA400-440VAC 158057
24VDC	BZM1-3-XU24VDC 158055	BZM1-3-XA24VDC 158058

Kosketussuojat



Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa	Liitinsuoja	Eristelevyt vaiheiden väliin
BZM1	BZM1-XKSA 112482	BZM1-XKP 109760
BZM2	BZM2-XKSA 118727	BZM2-XKP 118720
BZM3	BZM3-XKSA 158305	BZM3-XKP 158300

Kahvat, väänninkäytöt



Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa	Kyttimeen	Oveen
BZM1	BZM1-XDV 113168	BZM1-XTVD 112485

Akselinjatke



Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa	Pituus 400 mm	Pituus 600 mm
BZM1	BZM1-XV4 112486	BZM1-XV6 112487

Apukoskettimet



Liitinkaavio	BZM1 - 3
1 NO	M22-K10 216376
1 NC	M22-K01 216378

Liitintarvikkeet sähköjohdoille



DIN-kiskon kiinnitysalusta



Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa	Tuotenimi Tilauskoodi
BZM1	BZM1-XC35 112488

Kahvan lukitusadapteri



Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa	Tuotenimi Tilauskoodi
BZM1	BZM1-XKAV 152899
BZM2	BZM2-XKAV 131669

Kuvaus	Käytetään seuraavien tuotteiden kanssa	Standardi	Laajennettu
Kaapelikengät	BZM1	BZM1-XKS35 113609	BZM1-XKS50 113750
	BZM3	NZM3-XKS185 260040	NZM3-XKS240 260041
Tunneliliittimet	BZM3	BZM3-XKA1 158303	BZM3-XKA2 158304
Taka-asennus	BZM3	BZM3-XKR 185301	-
Laajennusliittimet	BZM3	BZM3-XK-V70KB 158302	-

Keskukset, jakokaapit, keskusrakenteet

