



PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHE


TööstuslikKõrgete ruumide LED-valgusti




Tähelepanu!
Välislingimustes kasutatavate kaasaskantavate valgustite kasutamisel tuleb tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste ohu vähendamiseks järgida põhilisi ettevaatusabinõusid.
Palun lugege alljärgnevad juhised hoolikalt läbi, et tagada valgustite õige paigaldamine. Antud juhised tuleb edaspidiseks kasutamiseks korralikult alles hoida.
Tegu on I kaitselassiga valgustiga, millel on ühendusjuhe ja kaitsemaandusega IP44-pistik. Pistik tuleb alati ühendada maandatud pistikupesaga. Valgustit ei saa hämardada.

Tähelepanu!
Valgusti LED-moodul koos selle komponendidega ja ühendusjuhe ei ole vahetatavad.
Valgustit ei ole vahetatavaid osi.
Valgusti avamine kahjustab selle klaasi liimkinnitust.

See toode sisaldab valgusallikaid energiatõhususe klassiga on F.

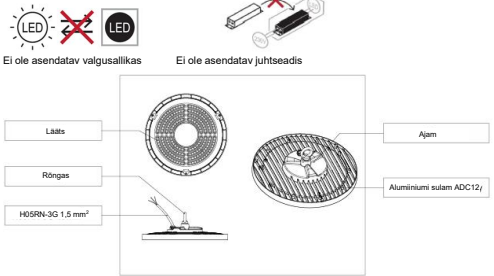

Spetsifikatsioon	9452	9453
Võimsus	100 W	150 W
Valgusvoo	10000 lm	15000 lm
Reageer	AC 230 V / 50 Hz	AC 230 V / 50 Hz
Võimsuskoef	> 0,9	> 0,9
Valgusti tüüp	SMD	SMD
Valgusti arv	> 80	> 80
Valgusti arv	90°	90°
Hooldus	Φ 263 x 50(102) mm	Φ 321 x 58(111) mm
Värvus	4000 K, valge	4000 K, valge
Kaitseaste	I klass	I klass
Temperatuur	IP44	IP44
Temperatuur	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Värvus	Must	Must
Alusmaterjal	alumiiniumi sulam, plastik	alumiiniumi sulam, plastik
Garantia	3 aastat	3 aastat



Oluline ohutusteave

- Ärge ühendage seda internet valgustusahelasse – kasutage lüliti haruliini.
- Ühendage enne paigaldamist ja hoidamist tootjaga läbi.
- Järgige hoolikalt kõiki juhiseid või hoiatusi, mis on teie toote sildi või tootega kaasas.
- See toode on sobilik kasutamiseks välislingimustes. Kahtluse korral konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga.


Kinnitamisõpetus

- See valgusti peab olema maandatud. Soovite maadeldud paigaldamiseks võite ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.
- Enne mistahes elektriseadme paigaldamist või hoidamist veenduge, et elekter on vooluvõrgust välja lülitatud.
- Tähelepanu: Uute paigaldiste puhul kontrollige enne paigaldamist, kas selle toote kavandatud kinnituspunkti läheduses pole elektrikaableid ega torusid (gaasiveisi).

Tähtis hoiatus:

Palun lugege enne paigaldamist hoolikalt kasutusjuhendi ja säilitage see edaspidiseks.
Soovitavalt peab selle valgusti paigaldama ja kokku panema kvalifitseeritud elektrikuga.
Enne paigaldamist lülitage toode välja. Lülitage vooluühel välja.
Ärge lülitage lampi sisse enne paigalduse lõpetamist.
Kasutage ühendamiseks õiget juhet.
Valgustijuhete pikkus peaks olema tavapäraselt 0,5-2 m, et hoida raadiohäireid minimaalsena.

Paigaldamine:

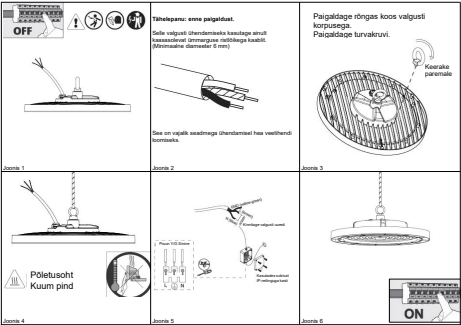

NB: Palun võtke kaasa järgmised tööriistad:



See toode tuleb selle eluaja lõpus vastutustundlikult kõrvaldada. Palun saake ringlusesse see, kus on olemas vastavad tingimused. Kõrge ringlusevõrku kohta nõu oma kohalikult omavalitsuselt või edasimüüjal (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv).

Hoiatus

1. Palun hoidke see lastele kättesaamatu.
2. Selle toote võib paigaldada välislingimustes kasutamiseks, kuid me ei soovita seda kasutada vihma, tomi ja äikesa ajal.



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHT! Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega vee läheduses või kohtades, kus võib koguneda vesi. Hoidke lamp basseinidest ja spaavannidest vähemalt 5 meetri kaugusel. Hoidke pistikut ja pistikupesad kuivana.

HOIDKE ANTUD JUHISED ALLES

Tootja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Suomi



Asennus- ja käyttöohje

LED-valaisin korkeisiin teollisuustiloihin



HUOM!
Ulkoikäyttöön tarkoitettuja kannettavia valaisimia käytettäessä tulee aina noudattaa perusturvatoimia tulipalon, sähköiskun ja henkivahinkojen vaaran minimoimiseksi. Lue seuraavat ohjeet huolellisesti varmistaksesi, että asennus suoritetaan oikein. Nämä ohjeet tulee säilyttää myöhempää käyttöä varten.
Valaisin on suojaluokkaa I ja varustettu liitosjohdolla ja suojamaadoitetulla IP44 pistotulpalla. Pistotulppa on aina liitettävä maadoitettuun pistorasian. Valaisinta ei voida hämmentää.

HUOM!
Valaisimen LED-moduuli komponentteihin eikä liitosjohto ole vaihdettavissa.
Valaisimessa ei ole vaihdettavissa olevia osia.
Valaisimen lasin ilmaukset rikkoautuvat, jos valaisin aukastaan.

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on F.



Tekniset tiedot

LED	LED	LED
Valo	100 W	150 W
Valo	10000 lm	15000 lm
Valo	AC 230 V / 50 Hz	AC 230 V / 50 Hz
Valo	> 0,9	> 0,9
Valo	SMD	SMD
Valo	> 80	> 80
Valo	90°	90°
Valo	Φ 263 x 50(102) mm	Φ 321 x 58(111) mm
Valo	4000 K, valkoinen	4000 K, valkoinen
Valo	Luokka I	Luokka I
Valo	IP44	IP44
Valo	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Valo	Musta	Musta
Valo	Runko: Alumiiniseos, Kupu: muovi	Runko: Alumiiniseos, Kupu: muovi
Valo	3 vuotta	3 vuotta



SELITYKSET:
1. polttimen tyyppi
2. valonlähteen tyyppi
3. valonlähteen tyyppi
4. valonlähteen tyyppi
5. valonlähteen tyyppi
6. valonlähteen tyyppi

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Älä kytke tätä valaisinta valaisinsiihtin – käytä suojakatkaisinta.
- Kytke laite irti sähköverkosta ennen asennusta ja huoltoa.
- Noudata kaikkia tarroissa annettuja ja tuotteen mukana tulleita ohjeita ja varoituksia.
- Tämä tuote sopii ulkoikäyttöön. Jos epäilystä ilmenee, pyydä ohjeita pätevältä sähköasentajalta.


Kiinnitysohjeet

- Älä kytke tätä valaisinta valaisinsiihtin – käytä suojakatkaisinta.
- Tämä laite pitää maadoittaa, pyydä sähköasentajan asentamaan sopiva maadoitus.
- Varmista, että sähkö on katkaistu, ennen kuin asennat tai huollat mitään sähkölaitetta.
- Huomaa: Selviä ennen asennustöitä, onko tuotteen aluotussa kiinnityskohdassa sähköjohtoja tai putkia (kaasu/vesi).

Tärkeä varoitus

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.
Suosittelemme, että asennustyö teetetään pätevällä sähköasentajalla.
Katkaise verkkojännite ennen asennusta. Katkaise virta piiristä.
Älä käännä valaisinta, ennen kuin asennustyö on valmis.
Käytä oikeita työkaluja.
Kiinnityksen pituuden tulee olla tyypillisesti 0,5 - 2 m radiohäiriöiden minimoimiseksi.

Asennus

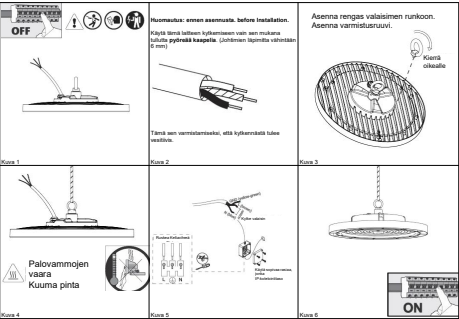

Huomaa: Tarvitset seuraavat työkalut



Käytön päätyttyä tämä laite tulee hävittää vastuullisesti. Toimitta hylätty laite sähköromun eräyspisteeseen. Kierrätysohjeita saat paikallisilta viranomaisilta tai laitteen myyjältä (WEEE-direktiivi).

Varoitus

1. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
2. Tämän tuotteen voi asentaa ulos, mutta se kannattaa suojata sateelta, myrskyltä ja kirkkaalta valoilta.



HUOMIO: SÄHKÖISKUN VAARA, älä käytä jatkojohtoon kanssa veden lähellä tai paikassa, johon voi kerääntyä vettä. Pidä lampin vähintään viiden metrin päässä uima-altaista ja muista vesialustoista.
Pidä pistokkeet ja pistorasian kuivina.

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE

Valmistaja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Suomi



ANSLUTNINGS- OCH MONTERINGSANVISNINGAR


Industriell hängande LED-lampa



ÖBS!
När du använder bärbara lampor för utomhusbruk måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter för att minska risken för brand, elstöt och personskador. Läs följande anvisningar noga för att säkerställa att monteringen utförs på rätt sätt. Dessa anvisningar måste sparas för framtida behov.
Lampor är av skyddsklass I och försed med en kabel och en IP44 stickkontakt. Stickkontakt ska alltid anslutas till ett jordat eluttag.
Lampor är inte reglerbar.


ÖBS!
Armaturens ljuskälla, komponenter eller kabel kan inte bytas ut.
Armaturen har inga delar som kan bytas.
Armaturens tätningar är monterat med lim.

Denna produkt innehåller ljuskällor som har energieffektivitetsklass

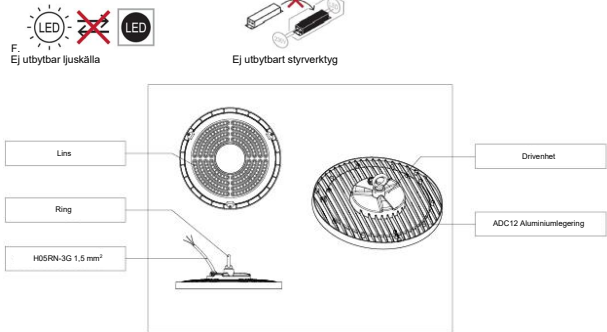

Specifikation

Spetsifikationer	9452	9453
Võimsus	100 W	150 W
Valgusvoo	10 000 lm	15 000 lm
Reageer	AC 230 V / 50 Hz	AC 230 V / 50 Hz
Võimsuskoef	> 0,9	> 0,9
Valgusti tüüp	SMD	SMD
Valgusti arv	> 80	> 80
Valgusti arv	90°	90°
Hooldus	Φ 263 x 50(102) mm	Φ 321 x 58(111) mm
Värvus	4000 K, vit	4000 K, vit
Kaitseaste	I klass	I klass
Temperatuur	IP44	IP44
Temperatuur	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Värvus	Swart	Swart
Alusmaterjal	Alumiiniumtegev, plast	Alumiiniumtegev, plast
Garantia	3 år	3 år



FÖRKLARING:
1. typ av ljuskälla
2. valonlähteen tyyppi
3. valonlähteen tyyppi
4. valonlähteen tyyppi
5. valonlähteen tyyppi
6. valonlähteen tyyppi

Viktig säkerhetsinformation

- Anslut inte denna lampa till belysningskretsen – använd en separat automatsäkring.
- Frånskjäll elkräftförsörjningen före installation och service.
- Observera noga alla anvisningar eller varningar på produkten eller som medföljer den.
- Denna produkt kan användas utomhus. Rådgr med en behörig elektriker om du tvekar.


Instruktioner för montering

- Anslut inte denna lampa till belysningskretsen – använd en separat automatsäkring.
- Denna armatur måste skyddsjordas. Kontakta en behörig elektriker för installation av en lämplig jordningspunkt.
- Säkerställ att elkräftförsörjningen är franskjäll innan installation eller underhåll av elektriska apparater påbörjas.
- Var god observera: Vid nyinstallation, kontrollera att inga döda elkablar eller rördningar (gas/vatten) finns i närheten av infästningspunkten.

Viktiga varningar

Var god läs anvisningarna noga före installationen och spara den på en säker plats.
Vi rekommenderar att lampen installeras och monteras av en behörig elektriker.
Tänd inte lampen innan installationen är fullbordad.
Var god använd lämplig kabel för anslutningen.
Den fria kabeln bör inte vara längre än 0,5-2 m för att undvika radiostörningar.

Montering

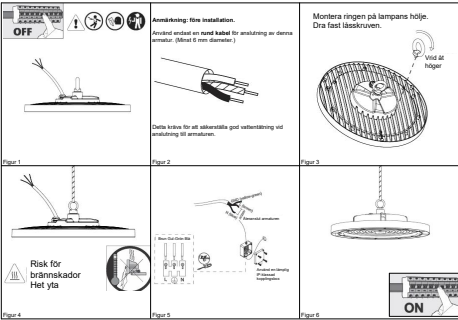

Notera: Använd följande verktyg



Denna produkt ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt slutet av sin livstid. Återvinna på en återvinningsanläggning. Kontakta din lokala myndighet eller återförsljare för råd om återvinning (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Varning

1. Håll utom räckhåll för barn.
2. Denna produkt kan installeras utomhus, men vi föreslår att den skyddas mot regn/storm och direkt solljus.

VARNING – RISK FÖR BRAND.



VARNING: RISK FÖR ELSTÖT, använd inte med skarvladd nära vatten eller där vatten kan samlas. Håll lampen minst 5 meter från bassänger och spa.
Håll kontakter och uttag torra.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Tillverkare: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala