
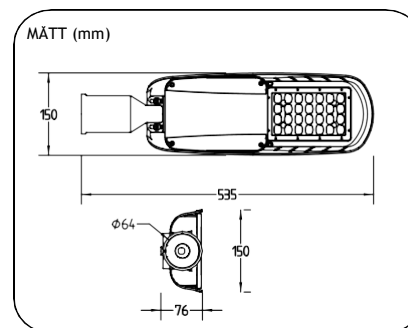


INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Gatu-/gårdslampa

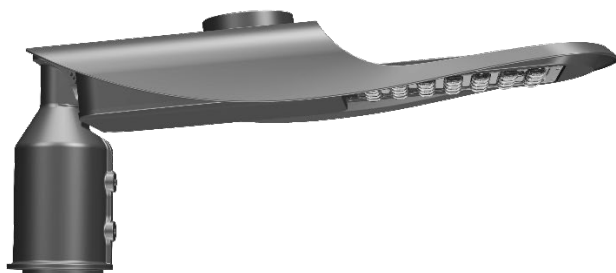


Produktnummer	9421
Spänning	AC 230 V/50 Hz
Effekt	80 W
Ljusflöde	10 400 lm
Färgtemperatur	4000 K
RA-index	> 80
Skyddsklass	Klass I
Effektfaktor	> 0,95
Temperatur i användningsmiljön	-40 °C~+50 °C
Optik	Typ II
Hus	Högtrycksgjuten aluminium
Husets färg	Antracitgrå
Installation	Montering från sidan eller vertikalt på en stolpe
IP-klassning	IP66
IK-klassning	IK09
Livstid	50 000 h
Högsta tillåtna monteringshöjd	15 m
Garanti	5 år
Mått (LxBxH)	535 × 150 × 76 mm
Vikt	1,6 kilo

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.



Ljuskällan kan inte bytas



Förkopplingsdonet kan inte bytas

Installationsanvisningar





STEG 1: Öppna förpackningen och kontrollera produkten. Kontakta oss om du upptäcker en skada.

STEG 2: Lossa de två skruvarna på fästet, men skruva inte loss dem.

STEG 3: Anslut lampan och ledningen till stolpen (se punkterna L, N, GND) och placera sedan lampan på stolpen i pilens riktning (kan användas på 50–60 mm stolpar).

STEG 4: Dra åt de två skruvarna på fästet.

STEG 5: Slå på strömmen och kontrollera att gatubelysningen fungerar som den ska



Varning

1. Endast fackmän får installera och underhålla enheten.
2. Se till att stolpen är tillräckligt stark och att skruvarna är ordentligt åtdragna.
3. Jordledningen måste vara korrekt ansluten.
4. Se till att lampan fungerar med rätt inspänning.
5. Stäng av strömmen före service
6. Använd inte kemikalier eller frätande rengöringsmedel för att rengöra lampan.
7. Om den externa böjliga kabeln eller sladden till lampan är skadad, får endast tillverkaren eller en serviceverkstad auktoriserad av tillverkaren eller en motsvarande kvalificerad reparatör byta ut den för att undvika allvarlig fara.

Produktens faktiska egenskaper kan variera. Vi förbehåller oss rätten att förbättra, modifiera eller uppdatera produktmodeller utan föregående meddelande.