

ARCTIC TOPCOAT®

Siparila Frost Black TC9 / Siparila Frost Gray TC9 –

Valmiiksi maalattu, hakasilla kiinnitettävä ulkoverhouspaneeli


Liimatut TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelit ovat valmiiksi maalattuja ja paneelien muotoilussa on huomioitu julkisivun pitkä- aikaiskestävyys. Kiinnitys jäljet jäävät piiloon eikä valmiille pinnalle jää näkyviä naulan- kantoja. Liimatut TOPCOAT®- paneelit ovat muodoltaan piilokiinnitettäviä ja päätypontattuja. Paneelit voidaan asentaa työmaalla tai elementtitehtaalla.

TOPCOAT® Frost -liimatut ulkoverhous- paneelit ovat saatavissa UTU-profiilissa, kahdessa eri sävyssä.

VARASTOPROFIILIT & SÄVYT



Frost Gray

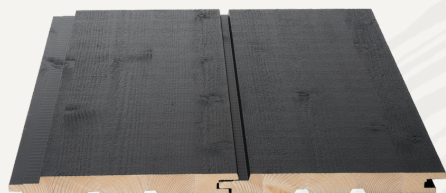

Frost Black



Liimattujen ulkoverhouspaneelien profiilissa on huomioitu puun luontainen kosteuseläminen. Profiili mahdollistaa puun turpoamisen ja supistumisen ilman raken- teellisia vaurioita.

MITAT

Paksuus	Leveys	Hyötyleveys	Pituus
22 mm	220 mm	200 mm	4750 mm

Siparila Oy:n TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelit valmistetaan huolellisesti lajitellusta kuusi- puusta, joka on keinokuivattua ($16 \pm 2\%$), laatuluokkaa A+B.

TOPCOAT® -ulkoverhouspaneelien käyttöpinta on kokonaan hienosahattu minkä ansiosta maalin tarttuvuus puun pintaan on erinomainen. Paneelit on myös päätypontattu, mikä vähentää materiaalihukkaa jopa 10%.

PINTAKÄSITTELYT

Liimatut TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelit maalataan täysin valmiiksi kuivissa ja vakioiduis- sa tehdasolosuhteissa, mikä takaa puulle parhaan mahdollisen suojan säätä, hometta ja kulutusta vastaan. Paneelit pohjamaalataan neljältä sivulta 60 tunnin sisällä höyläyksestä, ja pintakäsittelään kuivumisen jälkeen valmiiksi pintamaalilla kolmelta sivulta. Maalimäärät täyttävät RT-kortin 21-11212 valmiiksi maalauksen vaatimukset.

Koska asennuksen jälkeistä maalausta ei tarvita kuin katkaisupintojen, TOPCOAT® liimatut ulkoverhouspaneelit soveltuvat erinomaisesti talvi- ja syysrakentamiseen.

PITKÄ KUNNOSSAPITOVÄLI

Valmiiksi maalattujen, liimattujen TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelien kunnossapitoväliin vaikuttaa rakennuksen muoto, räystäiden pituus ja ilmansuunnat. Paneelien kova maali- kalvo suojaa puuta UV-säteilyn ja kosteuden kuluttavaa vaikutusta vastaan. TOPCOAT®-jul- kisivu on vaivaton puhdistaa, koska paneelin maalattu pinta ei tarjoa katupölylle ja ilman epäpuhtauksille hyvää tarttumapintaa. Paneelien huoltomaalausväli on 10 vuotta.



TOPCOAT®


Laatumäärytykset

Pinta	
Halkeamat	Sallitaan yksittäisiä, ei kuitenkaan läpimeneviä, hiushalkeamia. Puutavarakappaleen päissä sallitaan lyhyt läpimenevä halkeama.
Hyönteisvahingot	Ei sallita
Koro ja kaamaroso	Sallitaan yksittäisiä, pieniä osassa puutavaraerää.
Laho	Ei sallita.
Lyly	Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei verhouslautojen kiinnittäminen olennaisesti vaikeudu.
Päätyponttaus	Toimituserässä yksittäisiä enintään 10% heikompilaatuista päätyponttia esim. vinokulmaisuus, repeämä ym.
Oksalohkeamat	Sallitaan yksittäisiä, enintään 10 mm:n suuruisia.
Oksanreiät	Ei sallita.
Oksat	Sallitaan oksia, joiden koko on enintään puolet laudan leveydestä. Oksien tulee olla suurimmaksi osaksi kiinteitä.
Paikat	Ei sallita.
Pihkakolot	Ei sallita. Sallitaan vähäisessä määrin.
Sinistymä	Ei sallita.
Sormijatkokset	Sallitaan.
Sydänjuova	Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään puolet puutavaran pituudesta.
Värivika	Ei sallita.
Maalit	Pohjamaalina käytetään hapettamalla kuivuvaa, vesiohenteista akryylimaalaa, joka sisältää puunsuoja-ainetta. Pintamaali on vesiohenteinen akrylaattipohjainen matta ulkomaali, jonka säänkestävyys on erinomainen.
Maalin määrä	Tämän teollisesti pintakäsitellyn ulkoverhouslaudan maalimäärä täyttää RT-kortin 21-11212 valmiiksi maalaamisen vaatimukset.

ASENNUS JA PIILOKIINNITYS


Päätypontattu, piilokiinnitettävä TOPCOAT®-ulkoverhouspaneeli mahdollistaa naulattoman julkisivun. Paneelit kiinnitetään hakasilla.

TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelit ovat käyttövalmiita ja niiden asennuksessa on vältettävä likaamasta ja kolhimasta tuotetta. Virheellistä tuotetta ei saa asentaa. Ensimmäisen laudan ala-/etureunan kiinnitys tapahtuu aloituskoukun avulla. Kiinnitä aloituskoukku 600mm välein ruodelautoihin kuumasinkityllä naulalla tai ruuvilla.



Ammu ulkoverhoushakasilla 600 mm:n välein ruodelautoihin kahdella hakasella kiinnitysuran kohdalta. Hakasten vähimmäisetäisyys paneelin päädyistä on vaakaverhouksen jatkoskohdassa 30 mm. Suositeltava rosterihakasen 1,6x11x50 mm.

Kiinnitä TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelit rosterihakasilla. Käytä kiinnittämiseen hakasnaulainta ja kohdistuskärkeä. Jätä hakasenkanta paneelin pinnan tasoon. Paneelin pontti on aina asennettava pohjaan.



TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelin asennusvideon löydät osoitteesta: www.siparila.fi tai Youtubesta hakusanalla Siparila. Muilta osin noudatetaan ulkoverhouspaneelien tavanomaisia asennusohjeita. TOPCOAT®-ulkoverhouksen ilmettä on helppo elävöittää aloitus- ja jakolistalla sekä muilla viimeistelytuotteilla.



PAKKAUS

TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelit on pakattu niin, etteivät ne joudu kosteuden tai lian vahingoittamaksi kuljetuksen aikana. Tuotteet on pakattu kutistekalvoon, jolloin varastointi helpottuu ja tuotteita on helppo käsitellä.

TUOTEVASTUU

TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelin valmistaja on tuotevastuulain mukaisessa vastuussa tuotteestaan. Toimituserässä sallitaan enintään 5 % heikompaa laatuolokkaa. Toimitusmäärät voivat poiketa ± 5 % tilatusta määrästä.

HUOLTO

Tuotteen huolto-ohjeet löytyvät osoitteesta www.siparila.com

SISÄINEN LAADUNVARMENNUS

Valmistajalla on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä sertifikaatti ulkoverhouspaneelien teolliselle pohja- ja pintamaalaukselle. Yrityksessä varmennetaan jokaisen TOPCOAT®-ulkoverhouspaneelin valmistuksen ja maalauksen laatu.

KULJETUS JA VARASTOINTI

TOPCOAT®-ulkoverhouspaneeli tulee kuljettaa ja säilyttää kuivana ja vedeltä suojattuna. Tuuletuksen tulee olla riittävän hyvin järjestetty. Puu ei saa olla varastoinnin aikana maakosketuksessa. TOPCOAT®-ulkoverhouslautapaketteja saa varastoida enimmillään kolme pakettia päällekkäin.

YMPÄRISTÖ

Tuote on valmistettu PEFC-sertifioituista metsistä hankituista raaka-aineista ja maalattu vesiohenteisilla maaleilla. Hukkapalat voi hävittää polttamalla tai kuljettamalla kaatopaikalle talousjätteiden seassa.

SIPARILA

CE

PEFC

FI