

7193N-81 Oras Optima Style Sadesuihkuhana



EAN: 6414150103933
LVI: 6310916
static.oras.com/7193N-81



Termostaattinen sadesuihkuhana jossa juoksuputki, sadesuihku ja käsisuihku. Hanassa on EcoFlow-virtaamasäädin ja lämmönsäädin. Kahvassa helppokäyttöinen vaihdin juoksuputkelle/kattosuihkuille ja juoksuputkessa nostettava vaihdin käsisuihkuille. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Irrotettava laskutaso suihkutarvikkeille. Käsisuihkuksessa kolme säätövaihtoehtoa, helposti puhdistettava siivilä sekä suihkupidike. Hanassa on roskasiivilä ja yksisuuntaventtiilit. Harjattu pronssi.

Oras Optima Style on suunniteltu säilyttämään ja tarjoamaan tyylikäs ratkaisu mihin tahansa kylpyhuoneeseen, suorituskykyä unohtamatta. Nauti yksinkertaisesti paremmasta suihkokokemuksesta joka ikinen päivä.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Harjattu pronssi
- Irrotettava juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Easy Grip, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Nivelletty suihkulautanen, Käsisuihku, Lukittavissa keskiasentoon, MagShelf. Irroitettava hylly magneettikiinnityksellä, Säädettävä suihkun kannatin, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Suihkuletku (1750 mm), Suihkutanko, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku pyörä juurestaan (ei kierry), Säädettävä asennus
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Hierova – Voimakas ja pyörteinen vesisuihku, Sade – Tasainen ja voimakas vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumentamista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilä
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierrä
- Lyhennettävissä, Kiertymisen estävä letkuliitin
- Ilman yhdistäjiä
- 3 suihkutoimintoa

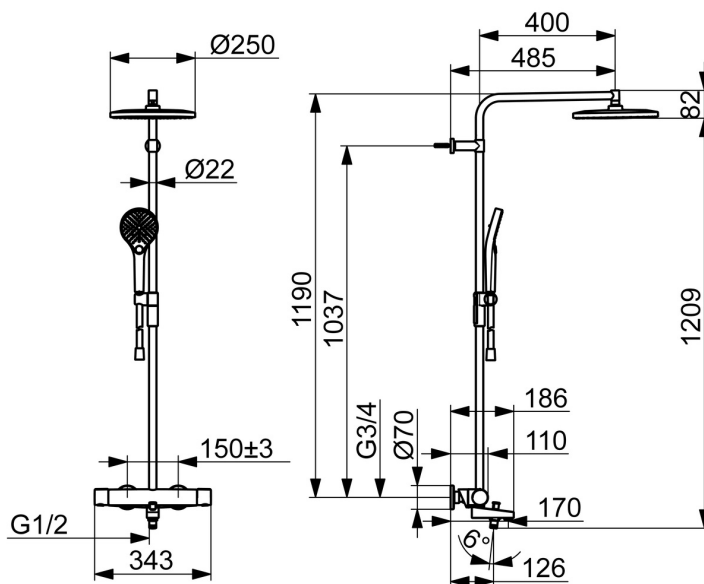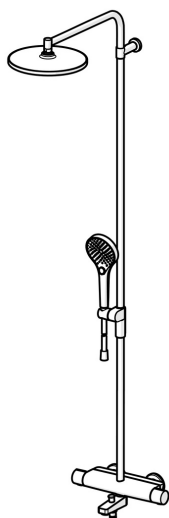

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/4
Asennusleveys	CC150± 3 mm
Uloottuma	131 mm
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset

EN standardi	EN1111
Ääniluokka 0.2 l/s	I (ISO 3822)

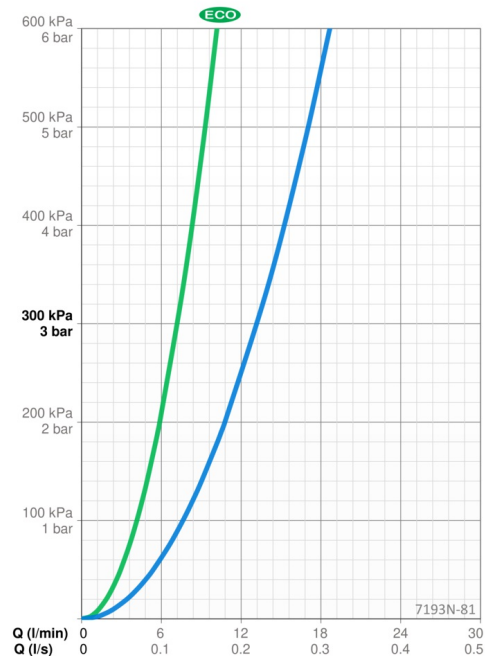

Varaosat

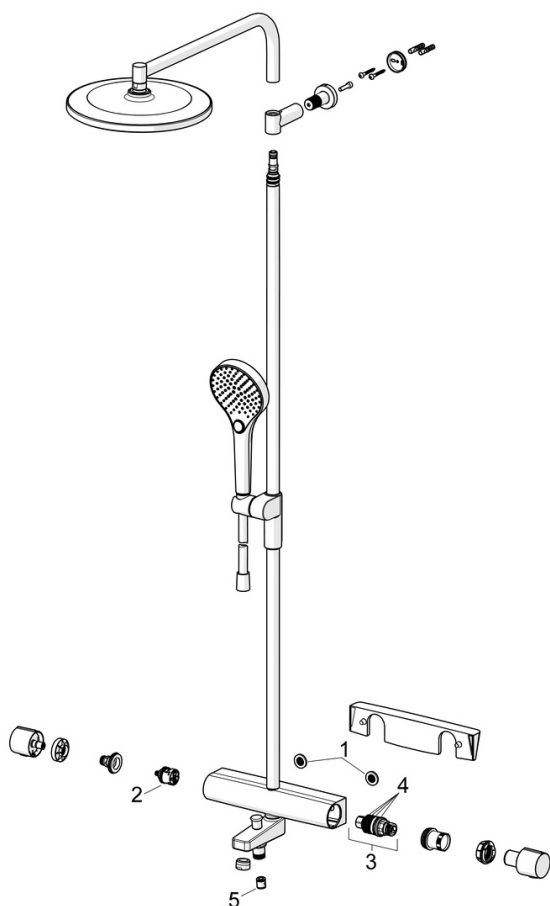

SP7193N-CLR

Nimi	Koodi	LVI
01 Sihttiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
02 Vaihdin	198282V	6422112
03 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
04 O-rengassarja	178796V	6421003
05 Yksisuuntaventtiili, DN15	105311	6422014