


QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 T5-loistelampuille (HE), yksi- ja kaksilamppuiset



1 x T5 (HE)
2 x T5 (HE)

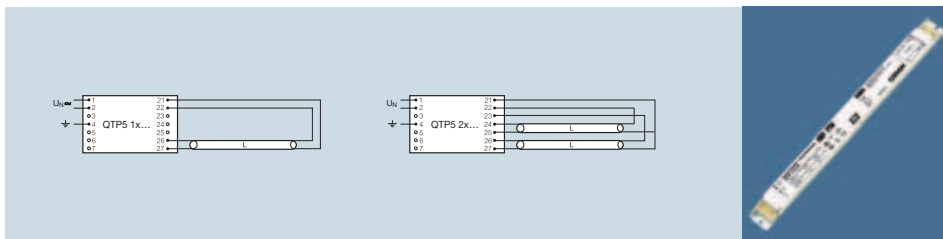

Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾						
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 T5-loistelampuille (HE), yksilamppuiset										
QTP5 1x14-35	40 302 05	4008321 329035	1xHE 14	198...264	154...276	45...50	0,08			
			1xHE 21				0,11			
			1xHE 28				0,14			
			1xHE 35				0,18			
Nimike										
QTP5 1x14-35	0,93 c	16	1x1200	−20...+50	280	30	21	350	20	280
	0,95	24	1x1900							
	0,96	32	1x2600							
	0,97	39	1x3300							

Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾						
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 T5-loistelampuille (HE), kaksilampuiset										
QTP5 2x14-35	40 302 06	4008321 329073	2xHE 14	198...264	154...276	40...50	0,15			
			2xHE 21				0,21			
			2xHE 28				0,28			
			2xHE 35				0,35			
Nimike										
QTP5 2x14-35	0,98	32	2x1200	−20...+50	360	30	21	415	20	400
	0,98	46	2x1900							
	0,98	62	2x2600							
	0,99	78	2x3300							


Yleistä:

- syöttöjännite 220...240 V
- syöttöjännitteen taajuus 50...60 Hz
- soveltuu turvalokäyttöön (DC-käyttö)
- esihehkutuskytkeytyminen 1 sekunnissa; lyhytaikaisen verkkojännitekatkon (<0,5 s) jälkeen lamput syttyvät alle 0,3 sekunnissa
- sama valovirta vaihto- ja tasajännitteellä; akkujännite saa pudota 176 V:iin, lamput on kuitenkin syytettävä vähintään 198 V:lla

- automaattinen käynnistys lampunvaihdon jälkeen
- energiatehokkuusindeksi EEI = A2
- hyväksynnät:
- turvallisuus EN 61347-2-3 mukainen
- lampun toiminta EN 60929 mukainen
- radiohäiriöt EN 55015 mukaiset
- yliaallot EN 61000-3-2 mukaiset
- immuuteetti ja häiriönsieto EN 61547 mukaiset
- muuta:
- elinikä 100 000 tuntia (kuolleisuus korkeintaan 10 %, Tc-pisteen lämpötila 65 °C)


1) Verkkojännitteen oltava minimiuotoista.

2) T5-loistelamppujen valovirta ilmoitetaan 25 °C:ssa kuten muillakin loistelampuilla. Nämä lamput saavuttavat kuitenkin suurimman valovirtansa 34...38 °C:ssa. Katso sivu 4.30.



QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 T5-loistelampuille (HO), yksi- ja kaksilamppuiset

1xT5(HO)
2xT5(HO)

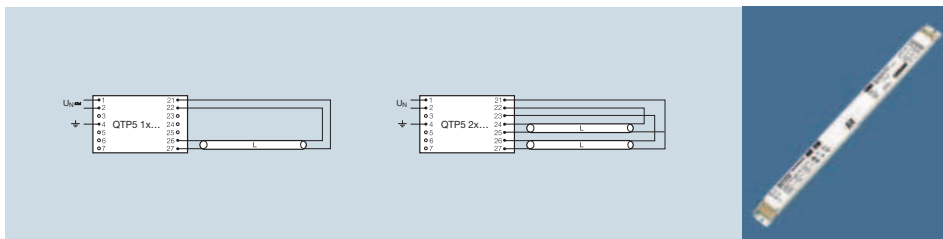

Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾					
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 T5-loistelampuille (HO), yksilamppuiset									
QTP5 1x24-39	40 302 07	4008321 123190	1xHO 24	198...264	154...276	40...50	0,12		
			1xHO 39				0,20		
QTP5 1x49	40 302 09	4008321 061614	1xHO 49	198...264	154...276	40...50	0,24		
QTP5 1x54	40 302 11	4008321 061553	1xHO 54	198...264	154...276	40...50	0,27		
QTP5 1x80	40 302 13	4008321 061591	1xHO 80	198...264	154...276	40...50	0,39		
Nimike			 ²⁾						
QTP5 1x24-39	0,95	27	1x1750	−20...+50	360 ³⁾	30	21	350	20
	0,95	44	1x3100						
QTP5 1x49	0,99	55	1x4300	−20...+50	360 ³⁾	30	21	350	20
QTP5 1x54	0,98	61	1x4450	−20...+50	360 ³⁾	30	21	350	20
QTP5 1x80	0,98	88	1x6150	−20...+50	360 ³⁾	30	21	350	20

Nimike	Snro	EAN-koodi		 ¹⁾						
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL QTP5 T5-loistelampuille (HO), kaksilamppuiset										
QTP5 2x24-39	40 302 08	4008321 123671	2xHO 24	198...264	154...276	40...50	0,22			
			2xHO 39				0,36			
QTP5 2x49	40 302 10	4008321 123831	2xHO 49	198...264	154...276	40...50	0,48			
QTP5 2x54	40 302 12	4008321 061577	2xHO 54	198...264	154...276	40...50	0,53			
QT-FQ 2x80	40 301 28	4050300 825564	2xHO 80	198...264	—	0...75	0,76			
			2xDL 80				0,76			
			2xDL 55				0,59			
Nimike			 ²⁾							
QTP5 2x24-39	0,98	54	2x1750	−20...+50	423 ³⁾	30	21	415	20	415
	0,98	84	2x3100							
QTP5 2x49	0,99	110	2x4300	−20...+50	423 ³⁾	30	21	415	20	415
QTP5 2x54	0,98	119	2x4450	−20...+50	423 ³⁾	30	21	415	20	415
QT-FQ 2x80	0,98	175	2x6150	−20...+50	423 ³⁾	30	21	415	20	400
	0,98	175	2x6150							
	0,98	122	2x4800							

Yleisiä ohjeita, katso sivu 11.31.

11.32

1) Verkköjännitteen oltava sinimuotoista.
2) T5-loistelamppujen valovirta ilmoitetaan 25 °C:ssa kuten muillakin loistelampuilla. Nämä lamput saavuttavat kuitenkin suurimman valovirtansa 34...36 °C:ssa. Katso sivu 4.30.

3) Lyhyemmät mallit (280 ja 360 mm) valmisteilla, saatavana syyskuusta 2009.