

hide^alite

UUTUUDET 2024:1





Tehokkaat loisteputkien korvaajat, innovatiivinen LED-vaihtosarja sekä himmennettävät seinävalaisimet pyöreällä tai neliskulmaisella muotokielellä. Kevään tuoteuutuudet tarjoavat kaikkea tätä ja vähän muutakin...

Ensimmäisenä esittelyssä on **Liteline IP44 Generation 2**. Tehokas loisteputkien korvaaja, jonka patentoidut taittavat päädyt ovat kierrätysmuovia. Valaisin on suunniteltu tiloihin, joissa valon tarve on suuri ja suorituskykyvaatimukset korkeat.

Jatkamme samoilla linjoilla täydentämällä **Liteline Basic IP44** -sarjaamme kompaktilla 600-versiolla. Sopii erinomaisesti tiloihin, joissa halutaan helppoa ja toimivaa ratkaisua – kellari, pesutupa, varasto tai yksinkertaiset teolliset tilat.

Seuraava uutuutemme, **ReLine**, on innovatiivinen LED-vaihtosarja kahdessa eri pituudessa. Miksi heittää pois valaisimen toimivaa kupua ja runkoa? ReLin ansiosta koko valaisinta ei enää tarvitse vaihtaa – avaa vain käytössä oleva kupu ja korvaa vanha loisteputki käteväällä LED-vaihtosarjallamme.

Pixo ei ole vain julkisivuvalaisin; se on tyyli-ikoni – himmennettävä valaisin neliskulmaisella muotokielellä sisä- ja ulkokäyttöön yksityisissä ja julkisissa ympäristöissä. Helposti asennettava valaisin kahtena kokovaihtoehtona suoraan 230V liitäntään. Koristekansien avulla voit muuttaa valaisimen ulkonäköä ja luoda valaisimelle ainutlaatuisen tyylin, joka sopii julkisivuusi.

Circo M on koristeellinen pyöreä tunnelmanluoja – helposti asennettava ja himmennettävä valaisin suoraan 230V liitäntään. Sopii niin sisä- kuin ulkotiloihin. Valaisimen ulkoasua ja väriä voidaan muuttaa koristekansien ja korotuskehysten kaltaisilla tarvikkeilla. Luo hienoja kuvioita sijoittelemalla valaisimia vierekkäin ja erilaisiksi ryhmiksi.

Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, ovat suositut **LED-nauhamme**. Olemme yksinkertaistaneet LED-nauhojen valikoimaamme helpommin lähestyttäväksi.

Puoli vuotta kuluu nopeasti, joten lisäsimme muistin virkistykseksi esitteen loppuun myös syksyn 2023 uutuudet.

Seuraat varmaankin Instagram-tiliämme **@hidealitesuomi** ja LinkedIn-tiliämme **Hide-a-lite Finland**? Näistä kanavista saat lisää vinkejä ja neuvoja tuotteistamme sekä ideoita miten viedä valaistus uudelle tasolle.



Uutuudet kevät 2024



Liteline G2 IP44
Sivut 6-8



Liteline Basic IP44
Sivu 9



ReLine
Sivut 10-11



Pixo S & M
Sivut 12-13



Circo M
Sivut 14-15



LEDstrip 24V IP20 & IP67
LEDstrip 24V IP20 & IP67 - TW/RGB/RGBW
Sivut 16-23



SYKSYN 2023 UUTUUKET
Sivut 26-30

Koko tuotevalikoimamme löytyy osoitteesta www.hidealite.fi. Luettelon kuvat ja tekstit esittävät tuotteita mahdollisimman tarkasti, mutta varaamme oikeuden mahdollisiin poikkeamiin tuotteiden rakenteessa, värissä tai teknisissä tiedoissa. Tämän dokumentin kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman OEM Finland Oy:n lupaa. Emme vastaa tässä luettelossa mahdollisesti olevista virheellisyyksistä ja pidätämme oikeudet tietojen muuttamiseen.



LOISTEPUTKIEN KORVAAMINEN

Meillä on tuotteet ja hallitsemme LEDit. Kysy meiltä!

Tavalliset loisteputket ovat yleisin valonlähde Suomessa ja niitä käytetään edelleen monissa julkisissa tiloissa, kuten kouluissa, toimistoissa, sairaaloissa ja teollisuustiloissa, mutta myös yksityisasunnoissa. Syksyllä 2023 astui voimaan EU-komission **kielto elohopean käytöstä loisteputkissa**. Elohopea on eräs vaarallisimmista ympäristömyrkyistä, ja se uhkaa sekä ympäristöä että ihmisten terveyttä. Kielto merkitsee, että loisteputkien markkinoille saattaminen EU-alueella on laitonta, ja päätös myötävaikuttaa merkittävästi parempaa ilmastoa varten.



Olemme jäsen!
Hide-a-lite Plug-inin
avulla löydät helposti
kaikki valonjakotiedostot
tuotteillemme.

DIALux

**KATSO VALIKOIMAMME
JA LATAA DIALUX PLUG-IN TÄÄLTÄ**



LATAA HIDE-A-LITE PLUG-IN – SAAT NÄMÄ HYÖDYT:

- Kaikki tuotteet kootusti yhdessä paikassa*
- Käytä hakutoimintoa ja löydä vaihtoehtoja valaisimille – katso kaikki tuotteen tekniset tiedot ja valonjakokäyrät. Täältä löydät myös valonjakotiedostot tuotteille, joissa on DIP-toiminto valomäärälle.
- Kun käytössäsi on meidän Plug-in, asettuvat valaisimet laskelmissa suoraan sopiville asennuskorkeuksille.

* Pois lukien LED-nauhojen ja profiilien erikoistiedostot

Olemme myös
LUMsearchissa, jossa voit
helposti suodattaa ja etsiä
sinun projektiisi sopivia
tuotteita.




LITELINE G2 IP44

Saammeko esitellä, Liteline IP44 Generation 2. Tehokas loisteputkien korvaaja, jonka patentoidut taittuvat päädyt ovat kierrätysmuovia. Korvaamalla perinteiset loisteputkivalaisimet vähennät paitsi sähkönkulutusta myös huoltokustannuksia merkittävästi. Liteline G2 IP44 -mallissa on vaihdettava LED ja liitäntälaite, mahdollisuus valita värilämpötila sekä säätää valomäärä DIP-kytkimillä. Valaisin on saatavana kahdessa pituudessa useilla eri ohjausvaihtoehdoilla. Prismakupu, iskunkestävästä polykarbonaatista, huurrekalvolla tasaista valonjakamaa varten. Kaikissa Liteline G2 -valaisimissa on pikaliittimet molemmissa päissä ketjutusta varten. Läpijohto 5x2,5mm² vakiona. Myös kaapeliläpiviennit ovat valaisimen molemmissa päissä ja pohjassa. Liteline G2 on täydellinen valinta mm. tuotantotiloissa, korjaamoissa tai varastoissa, joissa valon tarve on suuri ja suorituskykyvaatimukset korkeat.





LITELINE G2 IP44 600

Snro	Tyyppi	Värilämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
43 183 77	On/Off	3000K/4000K	2700-4400lm	<157lm/W	18-28W
43 183 78 ¹⁾	Mikroaaltosensori	3000K/4000K	2700-4400lm	<157lm/W	18-28W
43 183 79 ¹⁾	SC mikroaaltosensori, perusvalo	3000K/4000K	2700-3800lm	<158lm/W	18-24W
43 183 80 ^{2,3)}	Bluetooth	3000K/4000K	2700-4400lm	<157lm/W	18-28W
43 183 81 ^{3,4)}	DALI	3000K/4000K	2700-4400lm	<157lm/W	18-28W



LITELINE G2 IP44 1200

Snro	Tyyppi	Värilämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
43 183 83	On/Off	3000K/4000K	3700-6300lm	<158lm/W	25-40W
43 183 84 ¹⁾	Mikroaaltosensori	3000K/4000K	3700-6300lm	<158lm/W	25-40W
43 183 85 ¹⁾	SC mikroaaltosensori, perusvalaistus	3000K/4000K	3900-5400lm	<159lm/W	25-34W
43 183 86 ^{3,4)}	Bluetooth	3000K/4000K	3700-6300lm	<158lm/W	25-40W
43 183 87 ^{2,4)}	DALI	3000K/4000K	3700-6300lm	<158lm/W	25-40W
43 183 93 ^{2,4,6)}	DALI, CLO	3000K/4000K	5650lm	<144lm/W	35-40W
43 183 88 ⁵⁾	On/Off, hätävalo	3000K/4000K	3700-6300lm	<158lm/W	25-40W
43 183 89 ^{1,5)}	Mikroaaltosensori, hätävalo	3000K/4000K	3700-6300lm	<158lm/W	25-40W
43 183 90 ^{1,5)}	SC mikroaaltosensori, perusvalaistus, hätävalo	3000K/4000K	3900-5400lm	<159lm/W	25-34W
43 183 91 ^{3,4,5)}	Bluetooth, hätävalo	3000K/4000K	3700-6300lm	<158lm/W	25-40W
43 183 92 ^{2,4,5)}	DALI, hätävalo	3000K/4000K	3700-6300lm	<158lm/W	25-40W



Liteline G2 hätävalomoduuli

Asennetaan mukana tulevalla ruuvilla. Valaisimet voidaan jälkikäteen täydentää hätävalomoduulilla säilyttäen normaali teho ja ohjaustoiminto. Hätävalomoduuli on varustettu automaattisella itsetestauksella ja osoittaa tilan vihreällä tai punaisella LEDillä. Tuottaa valoa 1,5 tunnin ajan sähkökatkoksen yhteydessä.

Snro	Tyyppi
43 183 94	Hätävalomoduuli Liteline G2
71 126 01	Hätävaloakku Li-Ion 3,2V 3,2Ah 1,5h

Energiatehokas loisteputkien korvaaja nyt entistä paremmalla tehokkuudella – jopa 159lm/W

Vaihdettava LED ja liitäntälaite – kestävästi suunniteltu

Prismakupu iskunkestävää (IK10) kierrätysmuovia esiasennetulla huurrekalvolla

Patentoidut, kierrätysmuovista valmistetut, taittavat päädyt helpottavat asennusta

Valitse värilämpötila ja säädä valomäärä DIP-kytkimillä


Käyttöikä valaisin: L80 100 000h Ta25°C

Käyttöikä CLO: L100 100 000h Ta25°C

Käyttöikä liitäntälaite: 100 000h /10%




Taittavat patentoidut päädyt helpottavat asennusta

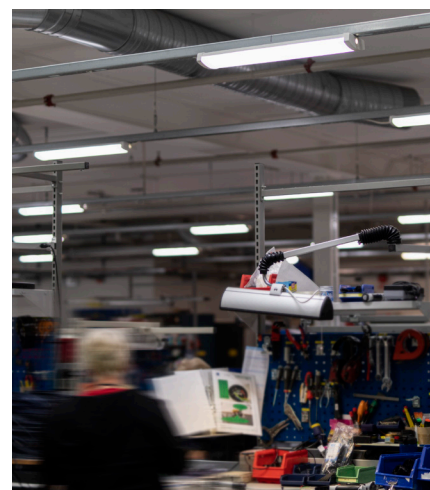

Pari uutta tuotemallia Liteline-tuoteperheeseemme:

Liteline G2 IP44 1200 DALI CLO ja Liteline G2 IP44 Bluetooth

CLO – Constant Light Output – Näin se toimii

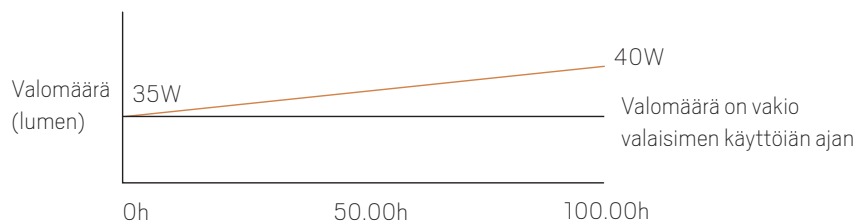

Liteline G2 IP44 DALI CLO

Energiatehokas loisteputkien korvaaja 1200-pituinen varmistaa, että valonlähteen valomäärä pysyy vakiona sen koko käyttöajan ajan. Kun LED-diodit vanhenevat ja niiden valomäärä vähenee, järjestelmä säätyy automaattisesti säilyttäen halutun valon määrän. Toiminto on erityisen käyttökelpoinen esimerkiksi julkisissa tiloissa ja työpaikoilla, joissa yhdenmukainen ja tasainen valaistus on välttämätöntä turvallisuutta ja tuottavuutta varten.

Liteline G2 IP44 Bluetooth

Sovellus helpottaa asennusta ja muutamalla helpolla vaiheella voit lyhentää ohjelmointiaikaa oleellisesti. Liteline G2 IP44 -versiossa on monia toimintoja, kuten ryhmittely, konfigurointi portaikko- ja käytävätoimintoa varten sekä päivänvalon kompensointi ja astrotoiminto. Muista, että valaistusratkaisumme on ainutlaatuinen ja siksi on tärkeää, että luet tuotteen käyttöoppaan, jossa on kattavat tiedot valaistuksen ohjauksesta.



LITELINE G2 VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA

Valitsemalla LED-valaistuksen säästät sähköä. Lisäämällä valaistusratkaisuun ohjauksen säästät entistäkin enemmän kilowattitunteja. Me Hide-a-litella tarjoamme useita erilaisia valaistuksen ohjausvaihtoehtoja tuotteisiimme, ja haluamme nyt esitellä kevään uutuuden Liteline G2 IP44:n.



S – MIKROAALTOSENSORI

Mikroaaltosensori läsnäolo-ohjauksella. Asetuksina on kantama, hämärän taso ja valmiusaika.



DALI – VALAISTUKSEN OHJAUS

Ohjelmoi skenaarioita tai ryhmiä ja luo älykkäitä ratkaisuja. Voidaan myös ohjelmoida fyysistä laitteistoa muuttamatta. Sopii esimerkiksi suuriin toimistoihin, teollisuuteen ja parkkihalleihin.




SC – MIKROAALTOSENSORI, PERUSVALAISTUS

Mikroaaltosensori perusvalaistus-tasolla. Asetuksina on kantama, päivänvalo-ohjaus ja valmiusaika. Täydellinen valaisin portaikkoihin.



CLO – PYSYVÄ VALON MÄÄRÄ

Varmistaa, että valonlähteen valomäärä pysyy vakiona sen koko käyttöajan ajan. Kun LEDit vanhenevat ja niiden valovoima vähenee, järjestelmä säätää automaattisesti säilyttäen saman valaistusvoimakkuuden ajan mittaan.



BLUETOOTH

Bluetooth-versio mahdollistaa ohjauksen sovelluksella, jossa on monia toimintoja, kuten ryhmittely, konfigurointi portaikko- ja käytävä-toimintoa varten sekä päivänvalon kompensointi ja astrotoiminto.



EM – HÄTÄVALO

Luotettava turvatoiminto aktivoituu sähkökatkoksen tai muiden hätätilanteiden yhteydessä. Tuottaa valoa 1,5 tunnin ajan sähkökatkoksen yhteydessä.

MINKÄ VALAISIMEN VALITSEN?




	Avoin pinta				
	100 lux		200 lux		300 lux
Asennuskorkeus noin	3m	5m	3m	5m	3m
Liteline G2 IP44 600	X				
Liteline G2 IP44 1200	X	X	X	X	X
Liteline Basic 600	X				
Liteline Basic 1200	X		X		

Edellä on ohje suuntaa-antavaan asennuskorkeuteen ja haluttua lux-tasoa varten 300lux asti. Ota yhteyttä valaistussuunnitteluunne tarkempia laskelmia tai suurempien lux-tasojen suosituksia varten.

LITELINE BASIC IP44

Täydennämme Liteline Basic IP44 -sarjaamme kompaktilla 600-versiolla. Sopii erinomaisesti tiloihin, joissa halutaan helppoa ja toimivaa ratkaisua – kellari, pesutupa, varasto tai yksinkertaiset teolliset tilat. Liteline Basic IP44 600 on kestävä valaisin, joka korvaa T5- ja T8-valaisimet. Pienempi sähkönkulutus ja vähemmän huoltoa. Valaisimessa on prismamainen kupu iskunkestävää polykarbonaattia huurrekalvolla sekä kätevät, patentoidut taittavat päädyt. Pikaliitin ketjutusta varten, läpivienti molemmissa päädyissä sekä kaksi keskellä, toinen keskitetty, piilotettua johdotusta varten. Valitse värilämpötilaksi 3000K tai 4000K. On/Off-ohjaus ulkoisella katkaisimella, tai mikroaaltosensori läsnäolo-ohjaukseen. Sensorissa on DIP-kytkin, jolla asetetaan kantama, hämärän taso sekä viive. 1200-valaisimissa myös valon määrää voidaan helposti säätää DIP-kytkimillä.

	Sno	Tyyppi	Pituus	Värilämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
UUTUUS	43 183 73	On/Off	600mm	3000K	2000lm	111lm/W	18W
UUTUUS	43 183 74	On/Off	600mm	4000K	2100lm	117lm/W	18W
UUTUUS	43 183 75 ¹⁾	Mikroaaltosensori	600mm	3000K	2000lm	111lm/W	18W
UUTUUS	43 183 76 ¹⁾	Mikroaaltosensori	600mm	4000K	2100lm	117lm/W	18W
	43 183 04 ²⁾	On/Off	1200mm	3000K	3530-4480lm	118lm/W	28-38W
	43 183 05 ²⁾	On/Off	1200mm	4000K	3670-4630lm	122lm/W	28-38W
	43 183 06 ^{1,2)}	Mikroaaltosensori	1200mm	3000K	3530-4480lm	118lm/W	28-38W
	43 183 07 ^{1,2)}	Mikroaaltosensori	1200mm	4000K	3670-4630lm	122lm/W	28-38W



Energiatehokas loisteputkien korvaaja,
nyt kaksi pituutta: 600 ja 1200

Prismamainen kupu iskunkestävää (IK10) muovia huurrekalvolla

Patentoidut taittavat päädyt helpottavat asennusta

Kantama, hämärän taso sekä viive asetetaan
DIP-kytkimillä (mikroaaltosensori)

Käyttöikä: L70 50 000h Ta25°C




RELIN

Miksi romuttaa toimivaa kupua ja runkoa? ReLin ansiosta koko valaisinta ei enää tarvitse vaihtaa – avaa vain käytössä oleva kupu ja korvaa loisteputki LED-vaihtosarjamme avulla. Helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea kestävää!



ReLine on innovatiivinen LED-vaihtosarja kahdessa eri pituudessa, ja se on kehitetty loistevalaisimien helppoon uudistamiseen. ReLine:ssa on vaihdettava LED ja liitäntälaite sekä mahdollisuus valita värilämpötila DIP-kytkimillä. ReLine 1200 -mallissa on lisäksi mahdollisuus säätää valon määrää PowerDIP-kytkimillä. Sarjan mukana tulee kaksipuolinen teippi, ja sarjan asennus on helppoa teippi- ja ruuvikiinnitysyhdistelmän avulla. Anna valaisimelle uusi elämä ReLin avulla ja nauti modernista ja energiatehokkaasta LED-valaistuksesta ilman tarvetta vaihtaa koko laitteisto.

Sno	Tyyppi	Värilämpötila	Valomäärä	Tehokkuus LED	Kokonaisteho
43 183 95	ReLine 600	3000K/4000K	1900lm	<127lm/W	15W
43 183 96 ¹⁾	ReLine 1200	3000K/4000K	4200-5200lm	<140lm/W	30-39W



Miksi valita LED-loisteputki,
kun ReLine tekee homman helpommin?



ReLinea on saatavana kahta pituutta

Yleiskäyttöinen vaihtosarja IP44-valaisimille
Vaihde LED ja liitäntälaite – kestävästi suunniteltu
DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
DIP-kytkimellä säädettävä valomäärä (versio 1200)
Helppo, nopea ja vastuullinen



PIXO


Uusin tähtemme Pixo on paitsi julkisivuvalaisin myös tyyli-ikoni – himmennettävä valaisin sisä- ja ulkokäyttöön yksityisissä ja julkisissa tiloissa. Se paitsi valaisee julkisivun myös antaa pohjoismaisen makusi loistaa. Helposti asennettava himmennettävä valaisin, kaksi kokoa suoraa 230V liitäntää varten. Vaihde LED ja liitäntälaite. DIP-kytkimellä valittava värilämpötila ja säädettävä valomäärä. Helppo asentaa erillisellä taustakappaleella ja integroidulla korotuskehysellä. Taustakappale on varustettu kaapelituloilla, jotka mahdollistavat pinta-asennuksen. IP65- ja IK10-luokiteltu ja kestävä jauhemaalaus.

Koristekansien avulla voit vähentää valaisimen häikäisyä sekä muuttaa ulkoasua ja luoda ainutlaatuisen tyylin, joka sopii julkisivuusi. Koristekannet voidaan maalata haluamaasi väriin – ota yhteyttä, niin kerromme lisää.




PIXO S I

Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 288 79	Pixo S I	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	280-940lm	90°	3,5-11W
45 288 80	Pixo S I	Harmaa	2700K/3000K/4000K	280-940lm	90°	3,5-11W
45 288 81	Pixo S I	Musta	2700K/3000K/4000K	280-940lm	90°	3,5-11W




Säädä valomäärä DIP-kytkimellä




PIXO S II

Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 288 82	Pixo S II	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	540-1900lm	90°	6,5-22W
45 288 83	Pixo S II	Harmaa	2700K/3000K/4000K	540-1900lm	90°	6,5-22W
45 288 84	Pixo S II	Musta	2700K/3000K/4000K	540-1900lm	90°	6,5-22W



Säädä valomäärä DIP-kytkimellä





Pixo S II

Koristekansi Pixo kahdessa koossa ja neljänä vakiovärinä

Haluatko värisävyä,
jota ei ole vakio-
valikoimassamme?
Kysy lisää!

KORISTEKANSI PIXO

Snro	Tyyppi
45 288 91	Pixo S valkoinen
45 288 92	Pixo S musta
45 288 93	Pixo S ruoste
41 585 70 ¹⁾	Pixo S messinkipinnoite
45 288 95	Pixo M valkoinen
45 288 96	Pixo M musta
45 288 97	Pixo M ruoste
41 585 71 ¹⁾	Pixo M messinkipinnoite



¹⁾ Messinkipinnoite vain sisäkäyttöön

Helppo asennus



Erillinen taustakappale



Säädä valomäärä ja värilämpötila DIP-kytkimillä



Sopii pinta-asennettavalle kaapelille

Himmennettävä seinävalaisin sisä- ja ulkokäyttöön

Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte – kestävästi suunniteltu

Vaativiin ympäristöihin – IP65, IK10 ja kestävä jauhemaalauus


Erillinen taustakappale, varustettu kaapelituloilla,
jotka mahdollistavat pinta-asennuksen

Himmennettävä, säädettävä valomäärä ja DIP-kytkimellä valittava värilämpötila

Valitse ulkoasu ja yhdistele eri koristekansia





Pixo S ruosteen värisellä koristekannella

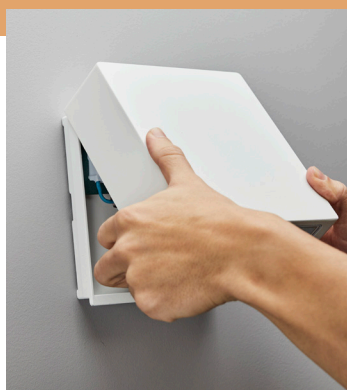

Pixo S messingin värisellä koristekannella



PIXO M I

Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 288 85	Pixo M I	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	490-1790lm	90°	6-21W
45 288 86	Pixo M I	Harmaa	2700K/3000K/4000K	490-1790lm	90°	6-21W
45 288 87	Pixo M I	Musta	2700K/3000K/4000K	490-1790lm	90°	6-21W



PIXO M II


Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 288 88	Pixo M II	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	940-3560lm	90°	12-42W
45 288 89	Pixo M II	Harmaa	2700K/3000K/4000K	940-3560lm	90°	12-42W
45 288 90	Pixo M II	Musta	2700K/3000K/4000K	940-3560lm	90°	12-42W



CIRCO M


Määritä tyyli Circo M:n avulla – koristeellinen pyöreä tunnelmanluoja. Sen elegantti siluetti tekee siitä paitsi valaisimen myös taideteoksen itsessään. Helposti asennettava, himmennettävä ja täydellinen ratkaisu suoraa 230V liitäntää varten sisä- ja ulkotiloissa. Vaihdeettava LED ja liitäntälaite. Circo M on himmennettävä ja sen värilämpötila voidaan valita DIP-kytkimellä. Sisäänrakennettu liitäntälaite, ja valomäärää voidaan säätää DIP-kytkimellä. Helppo asentaa erillisen taustakappaleen ansiosta, integroitu korotuskehys tuloaukolla pinta-asennettavaan kaapelointiin. IP65- ja IK10-luokiteltu ja kestävä jauhemaalaus.

Koristekansilla ja muilla tarvikkeilla voit muuttaa valaisimen ulkoasua. Sijoittele useita Circo M -valaisimia, sekä koristekannella että ilman, eri kokoisina vierekkäin, jotta saat kauniin symmetrian ja kuvion. Koristekannet voidaan maalata haluamaasi väriin – ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Tarvikkeena saatavana myös korotuskehys, jolla voidaan luoda syvyyttä nostamalla valaisinta hieman seinästä, tai sen avulla voidaan limittää valaisimia kuvioita luodessa.




CIRCO M

Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 288 99	Circo M	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	910-2730lm	140°	7,5-22,5W
45 289 00	Circo M	Musta	2700K/3000K/4000K	670-1940lm	130°	7,5-22,5W



KORISTEKANSI CIRCO



Snro	Tyyppi
45 289 01	Circo M 275 ruoste
41 585 72 ¹⁾	Circo M 275 messinkipinnoite
45 289 03	Circo M 420 valkoinen
45 289 04	Circo M 420 musta
45 289 05	Circo M 420 ruoste
41 585 73 ¹⁾	Circo M 420 messinkipinnoite



Messinkipinnoite vain sisäkäyttöön

KOROTUSKEHYS CIRCO

Snro	Tyyppi
45 289 08	Circo M musta
45 289 07	Circo M valkoinen

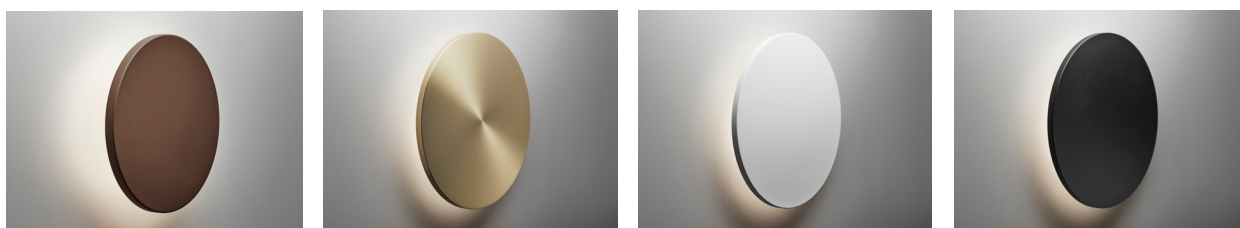

Helppo asennus – kallistettu ruuvi



Haluatko värisävyä,
jota ei ole vakio-
valikoimassamme?
Kysy lisää!



Sopii pinta-asennettavalle kaapelille

Koristeellinen tunnelmanluoja

Vaihdettava LED ja liitäntälaitte — kestävästi suunniteltu

Vaativiin ympäristöihin — IP65, IK10 ja kestävä jauhemaalaus

Erillinen taustakappale, varustettu kaapelituloilla,
jotka mahdollistavat pinta-asennuksen

Himmennettävä, säädettävä valomäärä ja
DIP-kytkimellä valittava värilämpötila

Valitse ulkoasu ja yhdistele eri koristekansia



Circo M



Kiinnitä helposti koristekahys ruuveilla Circo M-valaisimeen



Kun taustakappale on asennettu ja kaapeli kytketty,
kiinnikkeen etuosaa painetaan, minkä jälkeen kierretään



Circo M mustan ja messingin värisillä koristekahyksillä





LEDSTRIP 24V

Riippumatta valaistusvisiostasi, LED-nauhojemme viimeisimmät päivitykset tarjoavat tarvittavat työkalut tämän vision toteuttamiseen. Tänä keväänä olemme selkeyttäneet LED-nauhavalikoimaamme, jotta oikean valaisimen löytäminen oikeaan paikkaan olisi entistä helpompaa. LEDstrip 24V IP20 & IP67 -nauhat ovat saatavana kolmella valomäärällä: Low, Mid ja High. Haluatko hillityn ja rennon ilmapiirin? Valitse Low. Tarvitsetko voimakkaan valaistuksen tiettyjen alueiden korostamiseen? Valitse High. Ota yhteyttä, niin voimme keskustella erityistarpeistasi IP-luokituksista riippumatta, auttaa löytämään sopivimmat ratkaisut sinun projektiisi.

LEDstrip 24V -nauhassa on suuri valomäärä ja erittäin hyvä värintoisto, Ra>90. Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LEDstrip 24V voidaan tilata myös halutun mittaisena. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.


LEDSTRIP 24V IP20

Snro	Tyyppi	Väriämpötila	lm/W	Maks.pituus	Teho/m
41 585 11	LowLum 5m	2700K	490lm/m	10m	4,4W
41 585 12	LowLum /m	2700K	490lm/m	10m	4,4W
41 585 13	LowLum 5m	3000K	510lm/m	10m	4,4W
41 585 14	LowLum /m	3000K	510lm/m	10m	4,4W
41 585 15	LowLum 5m	4000K	540lm/m	10m	4,4W
41 585 16	LowLum /m	4000K	540lm/m	10m	4,4W
41 585 17	MidLum 5m	2700K	1115lm/m	10m	9,6W
41 585 18	MidLum /m	2700K	1115lm/m	10m	9,6W
41 585 19	MidLum 5m	3000K	1125lm/m	10m	9,6W
41 585 20	MidLum /m	3000K	1125lm/m	10m	9,6W
41 585 21	MidLum 5m	4000K	1240lm/m	10m	9,6W
41 585 22	MidLum /m	4000K	1240lm/m	10m	9,6W
41 585 23	HighLum 5m	2700K	1635lm/m	5m	12,8W
41 585 24	HighLum /m	2700K	1635lm/m	5m	12,8W
41 585 25	HighLum 5m	3000K	1805lm/m	5m	12,8W
41 585 26	HighLum /m	3000K	1805lm/m	5m	12,8W
41 585 27	HighLum 5m	4000K	1865lm/m	5m	12,8W
41 585 28	HighLum /m	4000K	1865lm/m	5m	12,8W

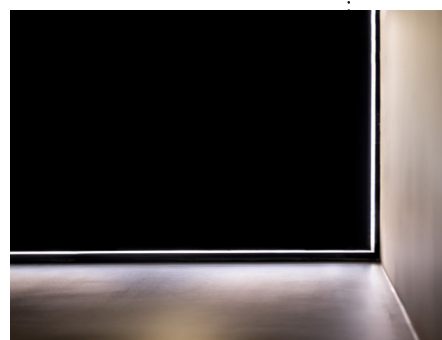

TARVIKKEET

Snro	Tyyppi
41 437 56	Ruuviliitin 8mm 5kpl IP20
41 437 57	Ruuvijatko 8mm 5kpl IP20
42 404 12	Pikajatko 8mm IP20
42 404 13	Pikaliitin 8mm IP20

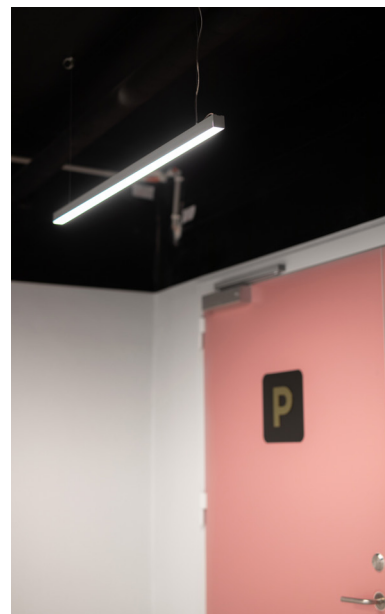



Nyt entistä monipuolisempi kolmella valomäärällä: Low, Mid, High

Sopii erinomaisesti alumiiniprofiileihimme




Erittäin hyvä värintoisto $Ra > 90$

IP20: Mukana 2 metrin kytkentäjohto molemmissa päissä, itseliimautuva teippi ja pikaliitäntä (5m)

IP67: Mukana itseliimautuva teippi ja 2 metrin liitäntäjohto molemmissa päissä, kiinnikkeet, ruuvit ja pääteholkit (5m)

LEDSTRIP 24V IP67

Snro	Tyyppi	Väriämpötila	lm/W	Maks. pituus	Teho/m
41 585 29	LowLum 5m	2700K	455lm/m	10m	4,4W
41 585 30	LowLum /m	2700K	455lm/m	10m	4,4W
41 585 31	LowLum 5m	3000K	495lm/m	10m	4,4W
41 585 32	LowLum /m	3000K	495lm/m	10m	4,4W
41 585 33	LowLum 5m	4000K	535lm/m	10m	4,4W
41 585 34	LowLum /m	4000K	535lm/m	10m	4,4W
41 585 35	MidLum 5m	2700K	1045lm/m	10m	9,6W
41 585 36	MidLum /m	2700K	1045lm/m	10m	9,6W
41 585 37	MidLum 5m	3000K	1115lm/m	10m	9,6W
41 585 38	MidLum /m	3000K	1115lm/m	10m	9,6W
41 585 39	MidLum 5m	4000K	1160lm/m	10m	9,6W
41 585 40	MidLum /m	4000K	1160lm/m	10m	9,6W
41 585 41	HighLum 5m	2700K	1530lm/m	5m	9,6W
41 585 42	HighLum /m	2700K	1530lm/m	5m	12,8W
41 585 43	HighLum 5m	3000K	1665lm/m	5m	12,8W
41 585 44	HighLum /m	3000K	1665lm/m	5m	12,8W
41 585 45	HighLum 5m	4000K	1680lm/m	5m	12,8W
41 585 46	HighLum /m	4000K	1680lm/m	5m	12,8W




TARVIKKEET

Snro	Tyyppi
41 585 75	Liitäntäsarja LEDstrip Low Mid High IP67
41 585 79	Kiinnike 10mm Low Mid High IP67



Yhdistä helppo asennus vaikuttaviin visuaalisiin
tehosteisiin – LED-nauha on ihanteellinen valinta
niin suuriin kuin pieniin projekteihin sisällä ja ulkona.



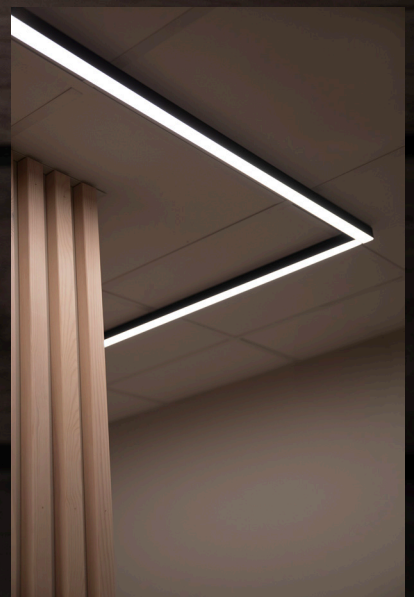

LEDSTRIP 24V TW/RGB/RGBW



Anna mielikuvituksen lentää ja käytä LEDstrip 24V -nauhaa, joka on saatavana TW, RGB ja RGBW versioina. Voit muuttaa kotisi, toimiston tai tapahtuman tunnelmaa eloisilla ja vangitsevilla väreillä. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työympäristö, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri pehmeillä pastelliväreillä tai korosta huonetta eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla.

LEDstrip 24V TW, RGB ja RGBW toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LED-nauhat voidaan tilata myös halutun mittaisena. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan, ohjauksen ja halutun himmennystekniikan mukaan. Nämä monipuoliset ja energiatehokkaat LED-nauhat tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia luoda täydellinen ilmapiiri sisä- ja ulkotiloissa.

Monipuoliset LED-nauhat tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia luoda täydellinen tunnelma sisä- ja ulkotiloissa.

LEDSTRIP 24V IP20 TW/RGB/RGBW

Sno	Tyyppi	Värlämpötila	lm/W	Maks. pituus	Teho/m
41 585 47 ¹⁾	TW 5m	2400K-6000K	1700lm/m	8m	19W
41 585 48 ¹⁾	TW /m	2400K-6000K	1700lm/m	8m	19W
41 585 49	RGB 5m	RGB	420lm/m	10m	10,6W
41 585 50	RGB /m	RGB	420lm/m	10m	10,6W
41 585 51 ¹⁾	RGBW 5m	RGBW	780lm/m	6m	17,5W
41 585 52 ¹⁾	RGBW /m	RGBW	780lm/m	6m	17,5W

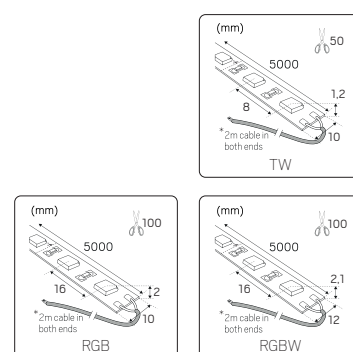


TARVIKKEET LEDSTRIP 24V IP20 RGB

Sno	Tyyppi
42 021 70	Liitin RGB 24V IP20
42 021 71	Jatko RGB 24V IP20
41 585 76	Jatkojohto RGB 1m 24V IP20

LEDSTRIP 24V IP67 TW/RGB/RGBW

Sno	Tyyppi	Värlämpötila	lm/W	Maks. pituus	Teho/m
41 585 53 ¹⁾	TW 5m	2400K-6000K	1600lm/m	8m	18,9W
41 585 54 ¹⁾	TW /m	2400K-6000K	1600lm/m	8m	18,9W
41 585 55	RGB 5m	RGB	370lm/m	10m	10,6W
41 585 56	RGB /m	RGB	370lm/m	10m	10,6W
41 585 57 ¹⁾	RGBW 5m	RGBW	610lm/m	6m	13W
41 585 58 ¹⁾	RGBW /m	RGBW	610lm/m	6m	13W

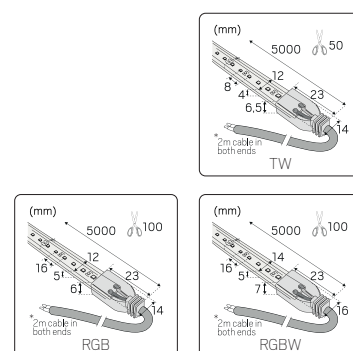

TARVIKKEET

Sno	Tyyppi
41 585 80	Kiinnike 12mm TW RGB IP67
41 585 81	Kiinnike 14mm RGBW IP67



Houkuttelevat
värit metritavarana








Monipuoliset LED-nauhat kirkkaissa väreissä
Sopii erinomaisesti moniin alumiiniprofiileihimme
Kätevä ohjaus Touchpanel RGBW- tai Touchpanel TW -paneelilla
Mukana 2 metrin kytkentäjohto molemmissa päissä,
itseliimautuva teippi ja pikaliitäntä (5m)

TOUCHPANEL

Käyttämällä RGB-, RGBW- ja TW LED-nauhojamme sekä Touchpanel RGBW:tä tai Touchpanel TW:tä voit helposti muuttaa väriä ja valovoimaa muutamalla painalluksella. Ohjaa kytkettyjä liitäntälaitteita DALI Broadcastin tai osoitteen määrittämisen avulla. Tallenna erilaisia valaistustilanteita skenaarionäppäimiin. Helppo asennus kojerasiaan seinässä. Kytke kätevästi kaksi tai useampia paneelia samaan silmukkaan valaistuksen ohjaamiseksi useista paikoista käsin.

Snro	Tyyppi	Väri
26 061 02	Touchpanel TW DALI	Valkoinen
26 061 03	Touchpanel RGBW DALI	Valkoinen

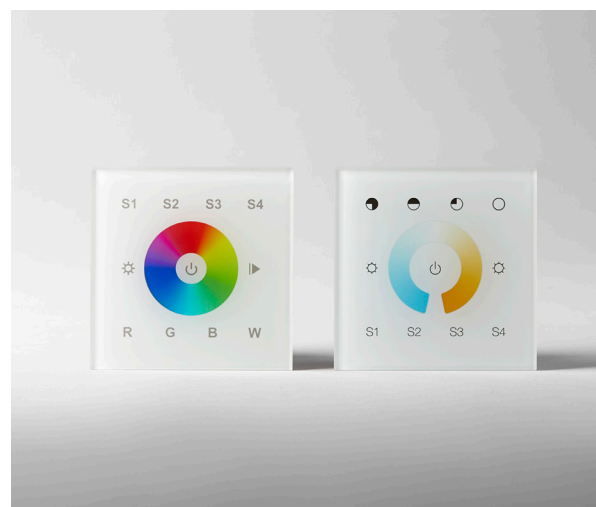

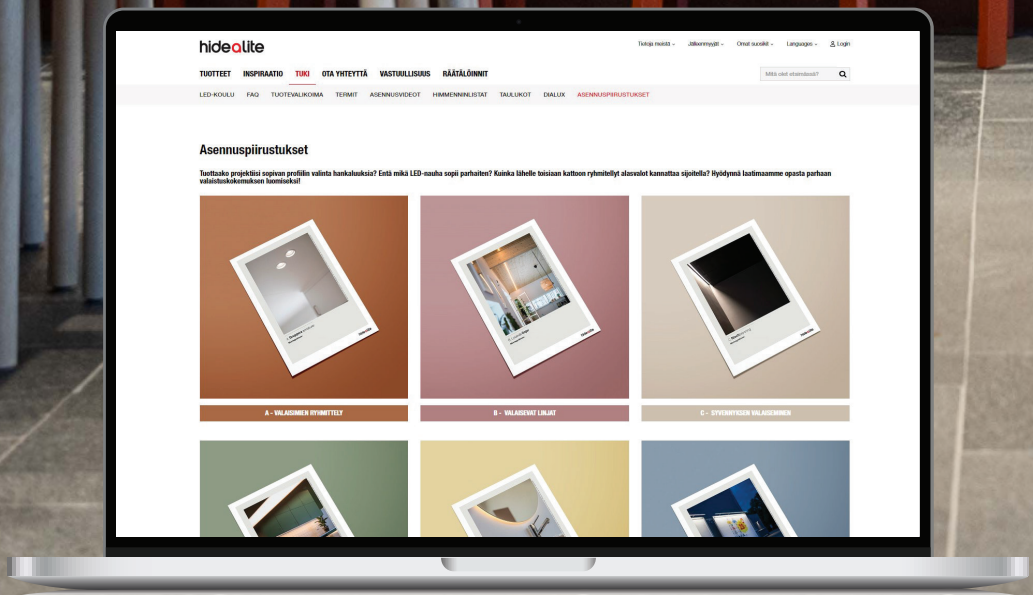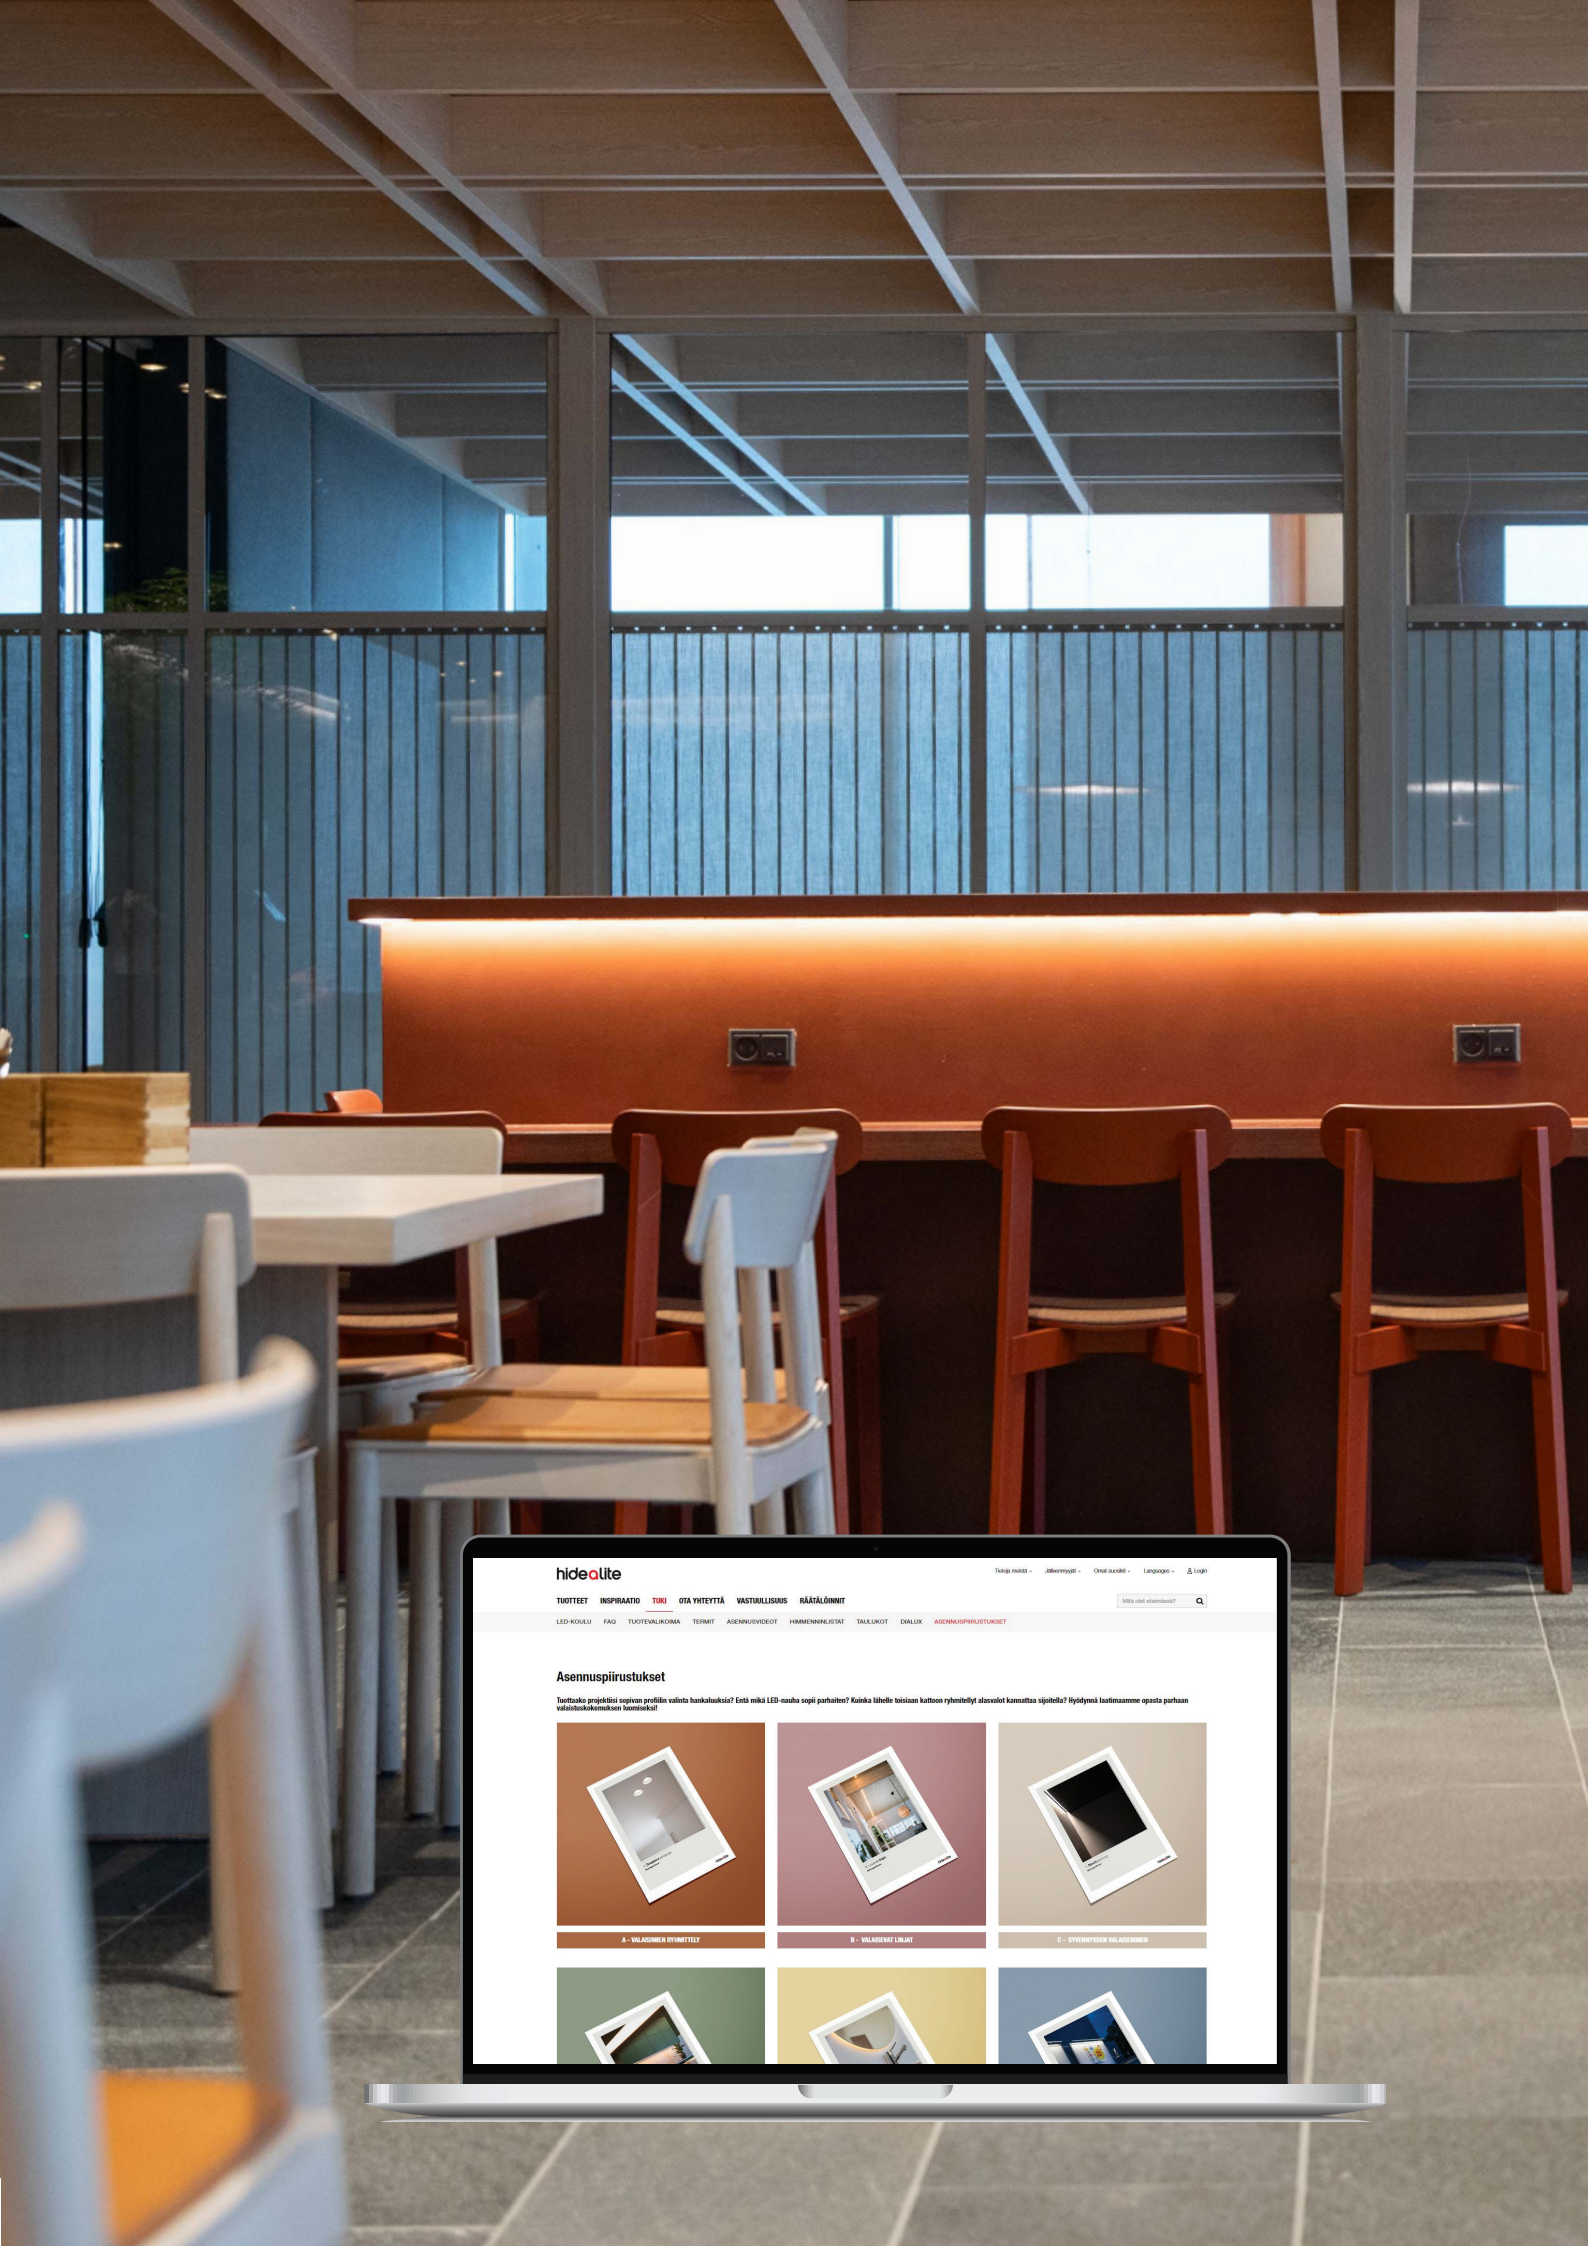

A modern dining area with white tables and chairs. In the background, there is a red bar with a warm orange light strip underneath. Large windows let in natural light, and a green plant is visible near the windows. The ceiling has exposed wooden beams and a black speaker is mounted on the wall.

Tuottaako projektiisi sopivan profiilin valinta
hankaluuksia? Entä mikä LED-nauha sopii parhaiten?

Hyödynnä **laatimamme oppaat** parhaan
valaistuskokemuksen luomiseksi!

www.hidealite.fi

SYKSYN 2023 UUTUUDET

Haluamme käyttää tilaisuuden hyväksi ja muistuttaa sinua edellisestä lanseerauksestamme, joka sisälsi kiinnostavia ja innovatiivisia tuotteita. Vaihdeettava LED ja liitäntälaite, täydelliset loisteputkien korvaajat, kokonainen valaistuskonsepti ulkotilojen

valaistusprojekteihin. Valikoimastamme löytyy Pave-valaisinperhe, loisteputkien korvaaja Liteline IP65 Bluetooth-yhteydellä sekä kestävästi suunnitellut alasalot. Lue seuraavilta sivuilta lisää kaikista syksyllä 2023 julkaistuista tuotteista.


ECHO S



- » Käyttöikä: L80 50 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 300x200x95mm
- » DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
- » Energiatehokas vanhojen pienoisloisteputkivalaisimien korvaaja
- » Vaihehimmennettävä tai DALI-2 liitäntälaite



Snro	Tyyppi	Väri	Asennusaukko	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 97	Echo S 125 FDIM	Valkoinen	102-113mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 436 98	¹⁾ Echo S 125 DALI	Valkoinen	102-113mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 438 83	Echo S 150 FDIM	Valkoinen	108-145mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 438 84	¹⁾ Echo S 150 DALI	Valkoinen	108-145mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 438 85	Echo S 170 FDIM	Valkoinen	144-158mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 438 86	¹⁾ Echo S 170 DALI	Valkoinen	144-158mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 438 87	Echo S 215 FDIM	Valkoinen	150-200mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 438 88	¹⁾ Echo S 215 DALI	Valkoinen	150-200mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 438 89	Echo S 270 FDIM	Valkoinen	195-250mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W
41 438 90	¹⁾ Echo S 270 DALI	Valkoinen	195-250mm	3000K/4000K/5700K	1090lm-1150lm	80°	14W

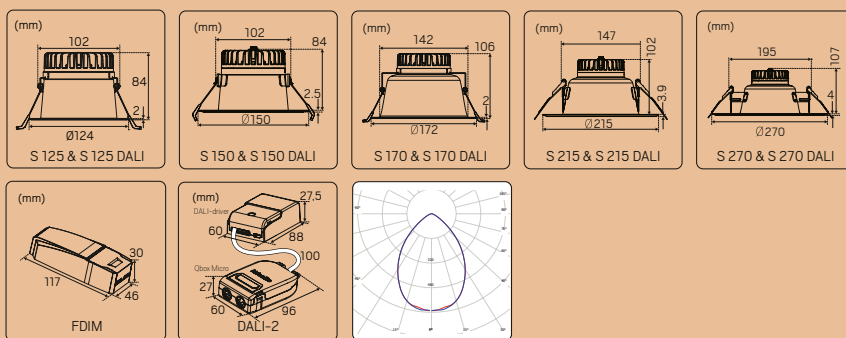







ECHO M



- » Käyttöikä: L80 50 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 400x300x115mm
- » DIP-kytkimellä säädettävä valomäärä, katso käyttöohjeesta tasot
- » DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
- » Energiatehokas vanhojen pienoisloisteputkivalaisimien korvaaja
- » Vaihehimmennettävä tai DALI-2 liitäntälaite



Snro	Tyyppi	Väri	Asennusaukko	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 436 99	Echo M 170 FDIM	Valkoinen	144-158mm	3000K/4000K/5700K	1110lm-1870lm	85°	12W-20W
41 437 00 ¹⁾	Echo M 170 DALI	Valkoinen	144-158mm	3000K/4000K/5700K	980lm-1870lm	85°	10,5W-21W
41 438 91	Echo M 215 FDIM	Valkoinen	150-200mm	3000K/4000K/5700K	1110lm-1870lm	85°	12W-20W
41 438 92 ¹⁾	Echo M 215 DALI	Valkoinen	150-200mm	3000K/4000K/5700K	980lm-1870lm	85°	10,5W-21W
41 438 93	Echo M 270 FDIM	Valkoinen	195-250mm	3000K/4000K/5700K	1110lm-1870lm	85°	12W-20W
41 438 94 ¹⁾	Echo M 270 DALI	Valkoinen	195-250mm	3000K/4000K/5700K	980lm-1870lm	85°	10,5W-21W









ECHO L



- » Käyttöikä: L80 50 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 400x400x120mm
- » DIP-kytkimellä säädettävä valomäärä, katso käyttöohjeesta tasot
- » DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
- » Energiatehokas vanhojen pienoisloisteputkivalaisimien korvaaja
- » Vaihehimmennettävä tai DALI-2 liitäntälaite




Snro	Tyyppi	Väri	Asennusaukko	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 437 01	Echo L 230 FDIM	Valkoinen	203-217mm	3000K/4000K/5700K	2310lm-3160lm	90°	24W-32W
41 437 02 ¹⁾	Echo L 230 DALI	Valkoinen	203-217mm	3000K/4000K/5700K	2610lm-3160lm	90°	27W-34W
41 438 95	Echo L 265 FDIM	Valkoinen	210-250mm	3000K/4000K/5700K	2310lm-3160lm	90°	24W-32W
41 438 96 ¹⁾	Echo L 265 DALI	Valkoinen	210-250mm	3000K/4000K/5700K	2610lm-3160lm	90°	27W-34W
41 438 97	Echo L 320 FDIM	Valkoinen	250-300mm	3000K/4000K/5700K	2310lm-3160lm	90°	24W-32W
41 438 98 ¹⁾	Echo L 320 DALI	Valkoinen	250-300mm	3000K/4000K/5700K	2610lm-3160lm	90°	27W-34W




LITELINE IP65 1200



- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Täyttää D-merkintävaatimukset – tiloihin, joissa on suurentunut palovaara
- » On/Off ja mikroaaltosensori versioita voidaan säätää suuremmalle valomäärälle ja teholle Power-DIP-kytkimellä, katso tasot käyttöoppaasta
- » Helppo asennus – liukuvat multikiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä
- » Kytkeä sekä ohjaimen ja sensorin käyttö avaamatta kupua
- » Päädyissä holkkiivisteet M20
- » Läpijohto 5x2,5mm² vakiona
- » IP65 & IK09 vaatimiin ympäristöihin




Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
43 183 00 1)	On/Off	Alumiini/Vaaleanharmaa (RAL7035)	4000K	5150lm	136lm/W	38W
43 183 01 2)	Mikroaaltosensori	Alumiini/Vaaleanharmaa (RAL7035)	4000K	5150lm	134lm/W	38,5W
43 183 08 3)	DALI	Alumiini/Vaaleanharmaa (RAL7035)	4000K	5150lm	132lm/W	39W
43 183 71 4)	Bluetooth	Alumiini/Vaaleanharmaa (RAL7035)	4000K	5150lm	129lm/W	40W




LITELINE IP65 1500



- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Täyttää D-merkintävaatimukset – tiloihin, joissa on suurentunut palovaara
- » On/Off ja mikroaaltosensori versioita voidaan säätää suuremmalle valomäärälle ja teholle Power-DIP-kytkimellä, katso tasot käyttöoppaasta
- » Helppo asennus – liukuvat multikiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä
- » Kytkeä sekä ohjaimen ja sensorin käyttö avaamatta kupua
- » Päädyissä holkkiivisteet M20
- » Läpijohto 5x2,5mm² vakiona
- » IP65 & IK09 vaatimiin ympäristöihin



Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
43 183 02 1)	On/Off	Alumiini/Vaaleanharmaa (RAL7035)	4000K	6850lm	138lm/W	49,5W
43 183 03 2)	Mikroaaltosensori	Alumiini/Vaaleanharmaa (RAL7035)	4000K	6850lm	136lm/W	50W
43 183 09 3)	DALI	Alumiini/Vaaleanharmaa (RAL7035)	4000K	6850lm	132lm/W	52W
43 183 72 4)	Bluetooth	Alumiini/Vaaleanharmaa (RAL7035)	4000K	6850lm	137lm/W	50W






KITCHEN LINE BASIC



- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » DIP-kytkimellä valittava väriämpötila
- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaite
- » Valaisee sekä työtason että seinän
- » Valaisimessa On/Off-katkaisin
- » Helppo asennus – runsaasti asennustilaa



Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Pituus	Kokonaisteho
41 438 22	Kitchen Line Basic 580	Valkoinen	2700K/3000K	740lm-770lm	580mm	8W
41 438 23	Kitchen Line Basic 880	Valkoinen	2700K/3000K	1210lm-1270lm	880mm	12,5W
41 438 24	Kitchen Line Basic 1180	Valkoinen	2700K/3000K	1440lm-1520lm	1180mm	14W




PAVE WALL



- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Valitse valaisimen ulkoasu vaihtoehtoista Top, Deco II ja Deco IV
- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte
- » Kirkas tai huurrettu kupu
- » Säädettyä valomäärä ja DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
- » Korkea IK-luokitus, IP65 ja kestävä jauhemaalalaus
- » Helppo asennus erillisen taustakappaleen ja integroidun vesiväian avulla
- » Numerokilpi saatavana tarvikkeena




Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 288 49	Pave Wall	Harmaa	3000K/4000K	1940lm	95°	18W
45 288 50	Pave Wall	Antrasiitti	3000K/4000K	1940lm	95°	18W
45 288 51	Pave Wall Opal	Harmaa	3000K/4000K	1940lm	95°	18W
45 288 52	Pave Wall Opal	Antrasiitti	3000K/4000K	1940lm	95°	18W
45 288 53	Pave Wall Top	Harmaa	3000K/4000K	1940lm	95°	18W
45 288 54	Pave Wall Top	Antrasiitti	3000K/4000K	1940lm	95°	18W
45 288 55	Pave Wall Deco II	Harmaa	3000K/4000K	1680lm	95°	18W
45 288 56	Pave Wall Deco II	Antrasiitti	3000K/4000K	1680lm	95°	18W
45 288 57	Pave Wall Deco IV	Harmaa	3000K/4000K	1390lm	95°	18W
45 288 58	Pave Wall Deco IV	Antrasiitti	3000K/4000K	1390lm	95°	18W
45 288 59	Pave Wall Top Deco II	Harmaa	3000K/4000K	1680lm	95°	18W
45 288 60	Pave Wall Top Deco II	Antrasiitti	3000K/4000K	1680lm	95°	18W
45 288 61	Pave Wall Top Deco IV	Harmaa	3000K/4000K	1390lm	95°	18W
45 288 62	Pave Wall Top Deco IV	Antrasiitti	3000K/4000K	1390lm	95°	18W
45 288 68	Pave Wall Opal Top	Harmaa	3000K/4000K	1940lm	95°	18W
45 288 69	Pave Wall Opal Top	Antrasiitti	3000K/4000K	1940lm	95°	18W
45 288 70	Pave Wall Opal Deco II	Harmaa	3000K/4000K	1680lm	95°	18W
45 288 71	Pave Wall Opal Deco II	Antrasiitti	3000K/4000K	1680lm	95°	18W
45 288 72	Pave Wall Opal Deco IV	Harmaa	3000K/4000K	1390lm	95°	18W
45 288 73	Pave Wall Opal Deco IV	Antrasiitti	3000K/4000K	1390lm	95°	18W
45 288 74	Pave Wall Opal Top Deco II	Harmaa	3000K/4000K	1680lm	95°	18W
45 288 75	Pave Wall Opal Top Deco II	Antrasiitti	3000K/4000K	1680lm	95°	18W
45 288 76	Pave Wall Opal Top Deco IV	Harmaa	3000K/4000K	1390lm	95°	18W
45 288 77	Pave Wall Opal Top Deco IV	Antrasiitti	3000K/4000K	1390lm	95°	18W

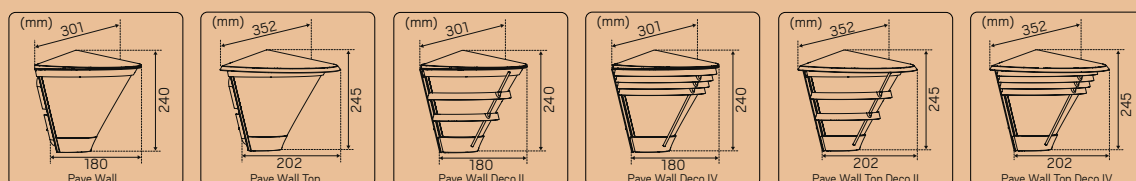

PAVE WALL NUMEROKILPI

Snro	Väri
45 288 63	Harmaa
45 288 64	Antrasiitti



Pave Wall



Pave Wall



Pave Wall numerokilpi









PAVE PILLAR

- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Valitse valaisimen ulkoasu vaihtoehtoista Top, Deco II ja Deco IV
- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte
- » Säädetty valomäärä ja DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
- » Korkea IK-luokitus, IP65 ja kestävä jauhemaalalaus
- » Kaksi esiasennettua kaapeliläpiviäntä valaisimen pohjassa 5x16mm² kokoiselle kaapelille ketjutusta varten
- » Perustussarja ja ylijännitesuoja tarvikkeena





Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 288 25	Pave Pillar	Harmaa	3000K/4000K	1250lm	210°	12,4W
45 288 26	Pave Pillar	Antrasiitti	3000K/4000K	1250lm	210°	12,4W
45 288 27	Pave Pillar Top	Harmaa	3000K/4000K	1250lm	210°	12,4W
45 288 28	Pave Pillar Top	Antrasiitti	3000K/4000K	1250lm	210°	12,4W
45 288 29	Pave Pillar Deco II	Harmaa	3000K/4000K	1010lm	230°	12,4W
45 288 30	Pave Pillar Deco II	Antrasiitti	3000K/4000K	1010lm	230°	12,4W
45 288 31	Pave Pillar Deco IV	Harmaa	3000K/4000K	670lm	205°	12,4W
45 288 32	Pave Pillar Deco IV	Antrasiitti	3000K/4000K	670lm	205°	12,4W
45 288 33	Pave Pillar Top Deco II	Harmaa	3000K/4000K	1010lm	230°	12,4W
45 288 34	Pave Pillar Top Deco II	Antrasiitti	3000K/4000K	1010lm	230°	12,4W
45 288 35	Pave Pillar Top Deco IV	Harmaa	3000K/4000K	670lm	205°	12,4W
45 288 36	Pave Pillar Top Deco IV	Antrasiitti	3000K/4000K	670lm	205°	12,4W




PAVE PILLAR LISÄOSAT




Snro	Tyyppi
45 288 65	Pave Pillar perustussarja
45 288 66	Pave Pillar valusarja



PAVE PILLAR YLIJÄNNITESUOJA



Snro	Tyyppi
45 288 78	Pave Pillar ylijännitesuoja 10kV











PAVE POST

- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Valitse valaisimen ulkoasu vaihtoehdoista Top, Deco II ja Deco IV
- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte
- » Säädettyä valomäärä ja DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
- » Sopii halkaisijaltaan 60mm kokoisiin pylväisiin
- » 10kV ylijännitesuoja vakiona
- » Mukana 5m esiasennettu kaapeli
- » Tarvikkeena sovitin joka mahdollistaa asennuksen 48mm pylväaseen




Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
45 288 37	Pave Post	Harmaa	3000K/4000K	3030lm	180°	30W
45 288 38	Pave Post	Antrasiitti	3000K/4000K	3030lm	180°	30W
45 288 39	Pave Post Top	Harmaa	3000K/4000K	3030lm	180°	30W
45 288 40	Pave Post Top	Antrasiitti	3000K/4000K	3030lm	180°	30W
45 288 41	Pave Post Deco II	Harmaa	3000K/4000K	2580lm	180°	30W
45 288 42	Pave Post Deco II	Antrasiitti	3000K/4000K	2580lm	180°	30W
45 288 43	Pave Post Deco IV	Harmaa	3000K/4000K	1940lm	180°	30W
45 288 44	Pave Post Deco IV	Antrasiitti	3000K/4000K	1940lm	180°	30W
45 288 45	Pave Post Top Deco II	Harmaa	3000K/4000K	2580lm	180°	30W
45 288 46	Pave Post Top Deco II	Antrasiitti	3000K/4000K	2580lm	180°	30W
45 288 47	Pave Post Top Deco IV	Harmaa	3000K/4000K	1940lm	180°	30W
45 288 48	Pave Post Top Deco IV	Antrasiitti	3000K/4000K	1940lm	180°	30W



PAVE POST PYLVÄSSOVITE



Snro	Tyyppi	Väri
45 288 67	Pave Post pylvässovite	Musta



Maalattu Pave Pillar Top Deco IV





Pave Post

OPTIC G2 L QUICK ISO



- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 170x120x38mm
- » Matalarakenteinen, sopii asennettavaksi normaaliin kattorakenteeseen
- » Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten
- » Voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin
- » Vaihdettava LED ja liitäntälaitte
- » Toimitetaan asennusvalmiina vaihehimmennettävällä liitäntälaitteella, jossa on yhdistelmäkansi kaapelille tai 16 mm taipuisalle suojaputkelle
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi





Snro	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 438 69 ¹⁾	Valkoinen	Tune 2000-2700K	460lm	36°	7,5W
41 438 70	Valkoinen	2700K	610lm	36°	7,5W
41 438 71	Valkoinen	3000K	640lm	36°	7,5W
41 438 72	Valkoinen	4000K	670lm	36°	7,5W
41 438 73 ¹⁾	Musta	Tune 2000-2700K	460lm	36°	7,5W
41 438 74	Musta	2700K	610lm	36°	7,5W
41 438 75	Musta	3000K	640lm	36°	7,5W
41 438 76	Musta	4000K	670lm	36°	7,5W



OPTIC G2 L QUICK ISO DALI



- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 170x120x38mm
- » Matalarakenteinen, sopii asennettavaksi normaaliin kattorakenteeseen
- » Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten
- » Voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin
- » Vaihdettava LED ja liitäntälaitte
- » Suunnattavissa 30° – täydellinen kaltevaan kattoon ja suuremmille kattokorkeuksille





Snro	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 438 80 ¹⁾	Valkoinen	Tune 2000-2700K	460lm	36°	7,5W
41 438 81	Valkoinen	2700K	610lm	36°	7,5W
41 438 82	Valkoinen	3000K	640lm	36°	7,5W



OPTIC G2 L QUICK ISO 6-PACK




- » Käyttöikä: L80 100 000h Ta 25°C
- » Min. asennustila: 170x120x38mm
- » Matalarakenteinen, sopii asennettavaksi normaaliin kattorakenteeseen
- » Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten
- » Voidaan asentaa sekä sisä- että ulkotiloihin
- » Vaihdettava LED ja liitäntälaitte
- » Pakkaukseen sisältyy 6 kpl valaisimia vaihehimmennettävällä ohjaimella
- » Katso luettelo suositeltavista himmentimistä osoitteessa www.hidealite.fi



Snro	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 438 77 ¹⁾	Valkoinen	Tune 2000-2700K	460lm	36°	7,5W
41 438 78	Valkoinen	2700K	610lm	36°	7,5W
41 438 79	Valkoinen	3000K	640lm	36°	7,5W



TUTUSTU UUSITTUIHIN
TUOTESIVUIHIMME
WWW.HIDEALITE.FI

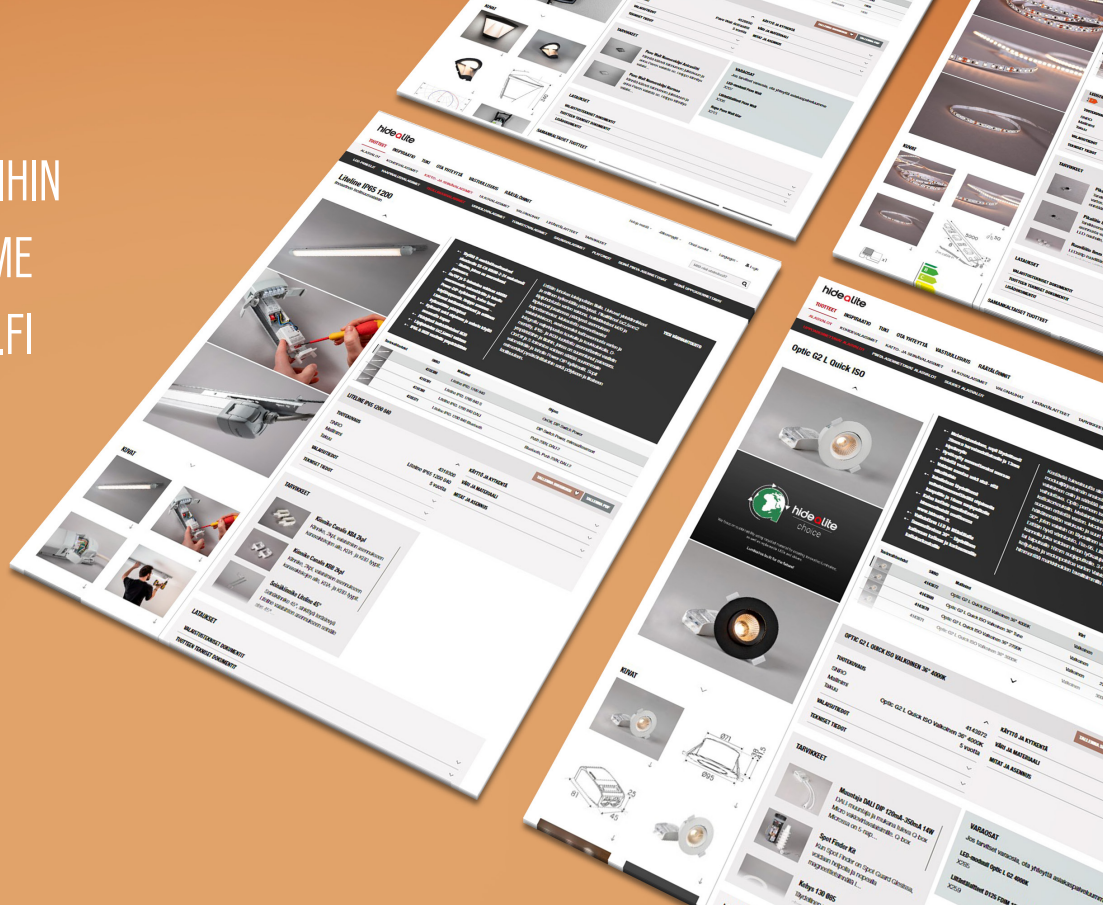



hidealite

OEM FINLAND OY
FISKARSINKATU 6 / 20750 TURKU
PL 9 / 20101 TURKU
PUH. 0207 499 499 | INFO@HIDEALITE.FI

www.hidealite.fi