

Sitko Wind

Tuulensuojateippi



TUOTEKUVAUS


Sitko Wind on diffuusioavoin, vesitiivis tiivistysteippi tuulensuojakankaiden tai tuulensuojalevyjen tiivistämiseen ja saumaamiseen. Teipin tukirakenteena on korkealaatuinen painekehrätty Olefiinikalvo. Tämä diffuusioavoin kalvo on päällystetty erityisellä rasteroidulla polyakryyliimalla, jolla on erittäin korkea tarttuvuus ja vanhenemisen kesto.

KÄYTTÖALUEET

Tuulensuojien tiivistäminen ikkuna- ja oviaukkoihin. Saumojen ja limitysten tiivistäminen diffuusioavoimissa aluskatteissa ja tuulensuojissa, sekä suljettujen aluskateratkaisujen toteutuksissa, jossa aluskate liitetään ja tiivistetään seinärakenteen tuulensuojaan. Käytetään rakenteen kylmällä puolella, joka on yleensä rakenteen ulkopuoli.

TUOTTEEN EDUT

- Diffuusioavoin
- Asennettavissa ympäri vuoden
- Luja tartunta
- Kestää hyvin kuumia ja kylmiä olosuhteita
- Ylivoimainen vanhenemisen kesto
- Elinkaari vähintään 50 vuotta / rakennuksen elinkaaren ikä
- Nopea ja helppo asentaa
- Luotettavuus laajalle käyttöalueelle
- Useita eri leveyksiä
- Tuulensuojan tiivistämiseen
- Yhteensopiva yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa

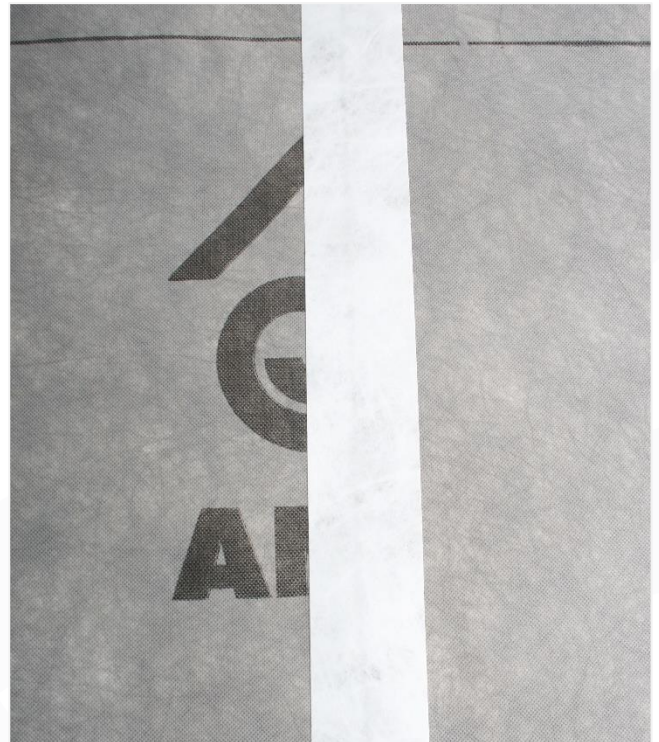

MITAT

Tuotenumero	Tuotenimi		Mitat	Pakkauskoko
07518	Sitko Wind	60 mm	60 mm x 50 m	10 rll / ltk
37525	Sitko Wind	80 mm	80 mm x <u>25 m</u>	8 rll / ltk
07517	Sitko Wind	100 mm	100 mm x 50 m	6 rll / ltk
07499	Sitko Wind DR 20/40 =	60 mm	60 mm x 50 m	10 rll / ltk

DR = teipissä kaksiosainen liimapinnan suojakalvo

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Kuitukangas
Suojanauha	Silikonipaperi
Väri	Valkoinen
Liima	Polyakryyliiima
Pohjanauha	HDPE kuitukangas, (painekehrätty olefiini)
Paino	321,4 g/m ²
Paksuus (ilman suojanauhaa)	0,25 mm...30 mm
Murtovenymä	≥ 100 N / 25 mm; 15 %
Lämpötilan kesto	-40 °C - +80 °C
Tarttuvuus	≥ 30,0 N / 25 mm
Diffuusiovastus (sd)	sd = 0,03 m
Yhteensopivuus rak.materiaalien kanssa	Yhteensopiva
Sertifikaatti	Sintef no. 20448
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+20 °C
Asennuslämpötila	-10 °C (suositus +5 °C - +35 °C)
Säänkesto	3 kk suojaamattomana