



# Douro


Vinyylikokoelma

**\_lamett**<sup>®</sup>

# Douro, luonnonkauneutta jalkojen alle!

Douro on kauniin rustiikkinen, mutta kuitenkin elegantti vinyylilankku, joka luo levollisen tunnelman huoneeseen. Aidon puun tuntuinen kohokuviointi luo lattialle hyvin autenttisen ilmeen. Douro sisältää integroidun askeläänieristeen, jonka ansiosta asentaminen on entistä helpompaa. Erillistä alusmateriaalia ei tarvita.

- 1 Polyuretaanista valmistettu mattapintainen pintakerros
- 2 Kirkas kova pintakerros
- 3 Korkearesoluutioinen kuviokalvo
- 4 Erittäin vahva ja jäykkä runko (RCB-teknologia)
- 5 Integroitu aluslattia

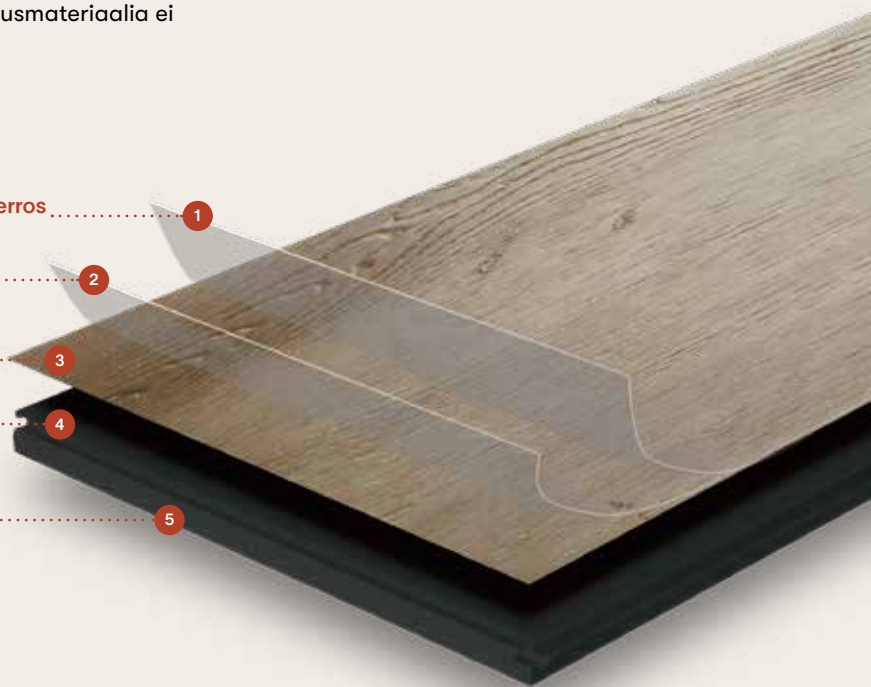

# Helppo asentaa ja huoltaa.

## Helppo asentaa itse

Douro-lattian asettaminen itse ei ole vaikeaa, tarvitset vain yksinkertaisia työkaluja. Ylimääräisistä käsistä on apua, mutta ei ole välttämätöntä. Tarkemmat ohjeet löydät pakkauksesta, joka opastaa sinua koko asennusprosessin läpi.

## Sopii kaikille alueille

Douro sopii kaikkiin tiloihin niin kotiin kuin julkisiin tiloihin. Douro on täydellinen lattia niin olohuoneeseen kuin keittiöön taikka lattiapintana pop-up-myymälässä, kahvilassa, ravintolassa jne. Douro on näyttävä, kaunis ja helppohoitoinen vinyylilattia



Skannaa tämä koodi asennus- ja huolto-ohjeen lukemiseen.


## Ominaisuudet.

K 5 (4+1) x L 180 x P 1220 mm helppo ja nopea asentaa

korkea iskun kestävyys sopii kaikkiin huoneisiin

helppo siivota ja huoltaa 100% vesitiivis

Päälikerros 0.55 mm  
K 5 (4+1) mm  
L 180 mm  
P 1220 mm



## Helppo huoltaa

Päivittäinen siisiminen; lakaise tai imuroi, poista mahdolliset hiekat, kivet ja muut murut jotka voi aiheuttaa naarmuja.

Muutoin säännöllinen pyyhkiminen nihkeällä pitää lattian täydellisessä kunnossa.

# Me välitämme.

## Oletko huolissasi terveydestäsi ja ympäristöstä? Niin olemme mekin!

Douro ei sisällä haitallisia pehennysaineita. Douro on ftalaatti vapaa. Valikoimamme on 100 % turvallista ja terveellistä ihmisille, eläimille ja luonnolle.

## Kestävä kestää pisimpään

Douro koostuu korkealaatuisesta synteettisestä materiaalista. Douro on kestävä valinta, lattia kestää vuosikymmeniä.

## Kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä

Emme antaneet minkään kadota tuotannon aikana. Miten se tehdään? Kaikki jäännökset ovat jauhetaan takaisin rakeiksi ja käytetään uudelleen vinyylilankkujen valmistuksessa.

Jos poistat integroidun alusmateriaalin, Douro on jopa 100 % kierrätettävä. Douro asennetaan kelluvana lattiana, joka on helppo poistaa ja uudelleen asentaa. Anna lattiallesi toinen elämä.



## Turvallinen ja ihmisystävällinen: factat kestävä visiomme taustalla

Ei ftalaatteja, vain vaarattomia pehennysaineita.

**M1-päästöluokka:** takaa puhtaan sisäilman laadun.

**Fuusioprosessi:** emme käytä liimoja, kerrokset puristetaan. Et myöskään tarvitse liimaa asettamista varten kotonasi.

**Terveelliset työolosuhteet:** valmistamme Douroa parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Keskitymme myös terveelliseen työympäristöön ja toimijoidemme hyvinvointiin.



## Jokainen pieni osa auttaa

Uskomme sen suureen vaikutukseen että pieniä tekoja voi olla. Emme käytä muovikalvoa pahvipakkauksen ympärillä. Miksi meidän pitäisi? Douro kestää täydellisesti kosteutta. Me käytämme tarkoituksellisesti vain FSC-merkkittyä pahvia.



# Värit.

## Lankut



**Peanut** DOU-605-IB



**Honey** DOU-602-IB



**Truffle** DOU-607-IB



**Dusty Grey** DOU-603-IB



**Pebble** DOU-608-IB



**Harbor Grey**

## Laatat



**Harbor Grey** DOU T-614-IB



**Tropical Storm** DOU T-615-IB



Honey



Peanut

# Tekniset tiedot

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Jäykkä ydin SPC + IXPE	EN ISO 10582	LANKUT	LAATAT
Mitat		1220 x 180 x (4+1) (0.55) mm	610 x 305 x (4+1) (0.55) mm
	Paketti	10 lankkua / 2,196 m <sup>2</sup> / 18 kg	12 laatat / 2,233 m <sup>2</sup> / 19 kg
	Kuormalava	55 laatikkoa / 120,78 m <sup>2</sup> / 1028 kg	54 laatikkoa / 120,58 m <sup>2</sup> / 1098 kg
Tiheys	EN ISO 23996	+/- 2050 kg/m <sup>3</sup>	+/- 2050 kg/m <sup>3</sup>
Asennus	ISO 24334	Välinge 5G-i	Välinge 5G-i
Erilaiset lankut/laatat		10	10
Pinta		Puun rakenne	Kivirakenne
Viiste		Viiste kaikilla neljällä sivulla	
Kiiltoaste	60°	5 %	
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä Käyttö julkisissa tiloissa	35 vuotta 20 vuoden	
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23/33 - raskas käyttö julkisissa tiloissa	

## TUOTTEEN OMINAISUUDET

OMINAISUUS	TESTIMENETELMÄ	MIN. VAATIMUS	TULOS
Ympäristösertifikaatit			M1, Floorscore, A+, ortho-phthalate free
Tulenkestävyys	EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännösisennys	EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.06 mm
Mittavakaus	EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	< 0.05%
UV-kestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6	Myönnetty
Luikukestävyys	EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R9
Naarmunkestävyys	EN 16094	≤ MSR-A2	Myönnetty
Kulutuksenkestävyys	EN 13329	≥ 2000 sykliä	≥ 6000 sykliä
Tahrankestävyys	EN 438-2		Ryhvät 1 ja 2 : Luokka 5 Ryhmä 3 : Luokka 4
Formaldehydipäästöt	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentaklorofenolipitoisuus			< havaittava raja
Pyörällisen tuolin vaikutus	EN 425 (25000 sykliä)	Vain pieni muutos	35000 sykliä, ei vahinkoa
Lämmönjohtavuus	EN 12667	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	0.040 m <sup>2</sup> K/W
Bakteerikasvu			Ei suosi kasvua
Askeläänivaimennus	EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE)



**Lamett Europe NV**  
Ter Donkt 2  
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15  
info@lamett.eu

lamett.eu

**lamett®**