



2816FZ Oras Cubista - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150096020

LVI: 6110291

www.oras.com/fi/products/oras/product/2816FZ



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva, Bidetta-käsisuihku, suihkuletku ja ripustin. Paristokäyttöinen (6 V). Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä.

Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Bidetta-käsisuihkun toiminto: kättä heilautetaan lyhyesti (0,5 s) sensorin edessä ja hana avautuu (max 2 min). Bidetan käytön jälkeen hana suljetaan heilauttamalla kättä uudestaan sensorin edessä tai pesemällä kädet hanaan alla, jonka jälkeen hana sulkeutuu automaattisesti. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa.

- Kylpyhuone
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva
- Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmais
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	250 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Liitäntäkoko	G3/8
Projektiio	115 mm
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu-aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth versio	4.x



Määräykset

EMC Direktiivi	C E 2014/53/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Tyyppihyväksynnät

KIWA SE	1566
UN38.3	BP 0001-3

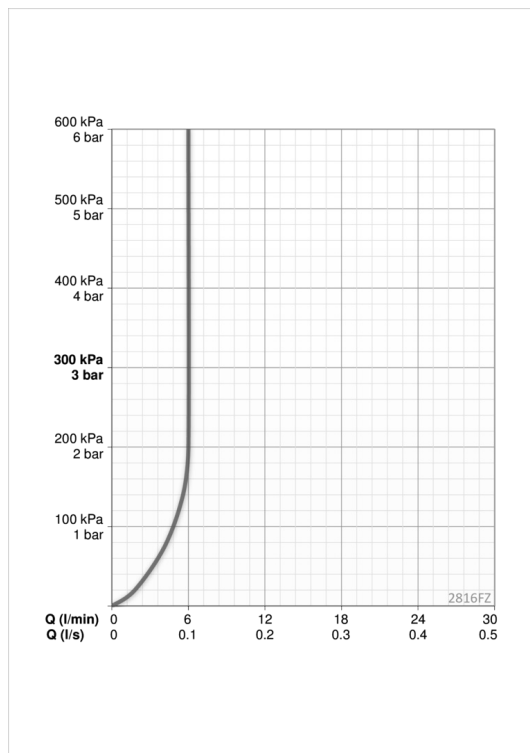

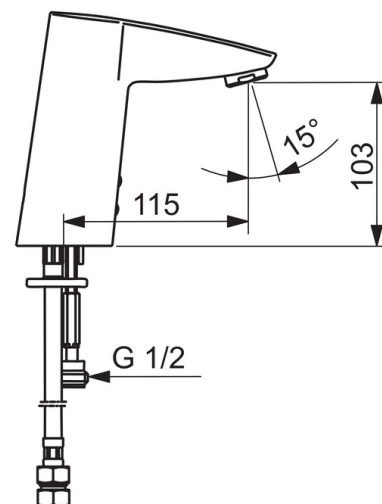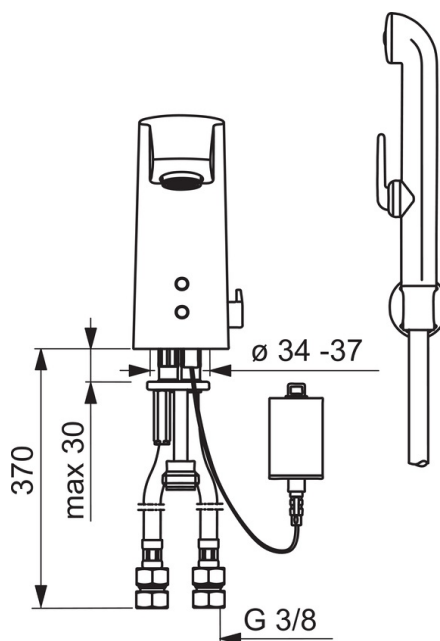

This exploded view diagram illustrates the assembly of a water tap. The components are numbered as follows:

- 1**: A bracket grouping the main body (2) and the handle (3).
- 2**: The main body of the tap.
- 3**: The handle of the tap.
- 4**: A bracket grouping the cartridge (4) and the O-ring (5).
- 5**: The O-ring.
- 6**: The cartridge.
- 7**: A small rectangular plate.
- 8**: A bracket grouping the two small O-rings (8).
- 9**: A bracket grouping the two large O-rings (9).
- 10**: The base of the tap.
- 11**: The decorative cap.
- 12**: A small screw.

	Nimi	Koodi	LVI
01	Paristokotelo	199417V	6422167
02	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
03	Lämmönsäätökahva	600493V	6420128
04	Kalvon tukirengas	199205V	6422170
05	Magneettiventtiili	199206V	6422171
06	Sensori, 6 V	600657V	6420215
06	Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
07	Poresuutin, M24x1 , -105	601166V	6510075
08	Roskasiivilät	199257/2	6420722
09	Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
10	Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
11	Lämmönsäädin	199201V	6421116
12	Peitenasta	601141V	6420262