


Keittiöhana jossa on korkea, kääntyvä juoksuputki ja elektroninen pesukoneventtiili (kytketään kylmään veteen). Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Paristokäyttöinen 3 V. Puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtauksenrajoitin (7.5 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset. Mattamusta.



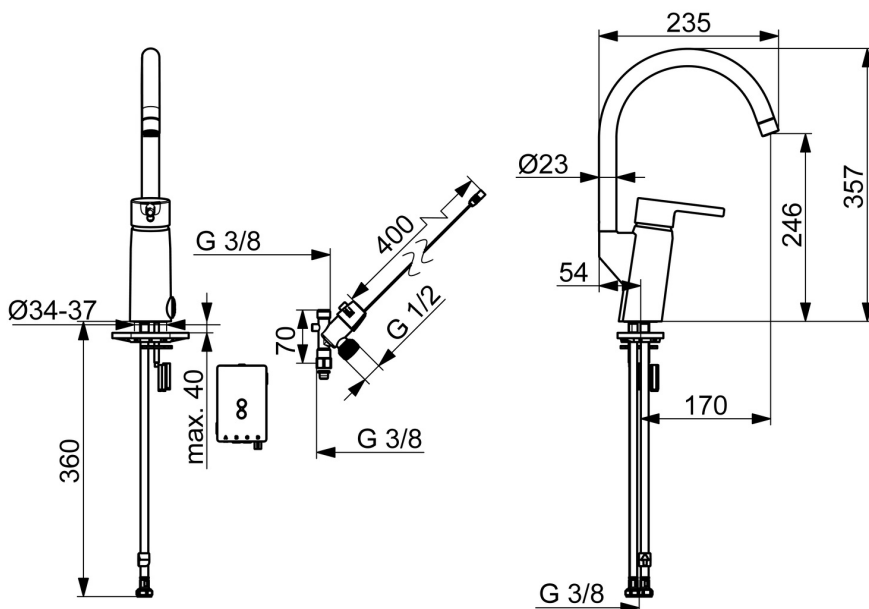

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.125 l/s
Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	75 kPa
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70° C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/8
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset


Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	------------

Elektroniikan tiedot


Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth versio	5.x (D060577)

Määräykset

EU Direktiivit	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

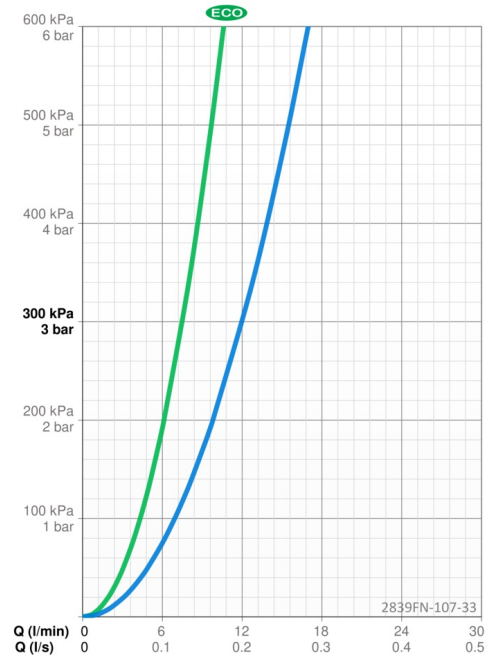

Varaosat

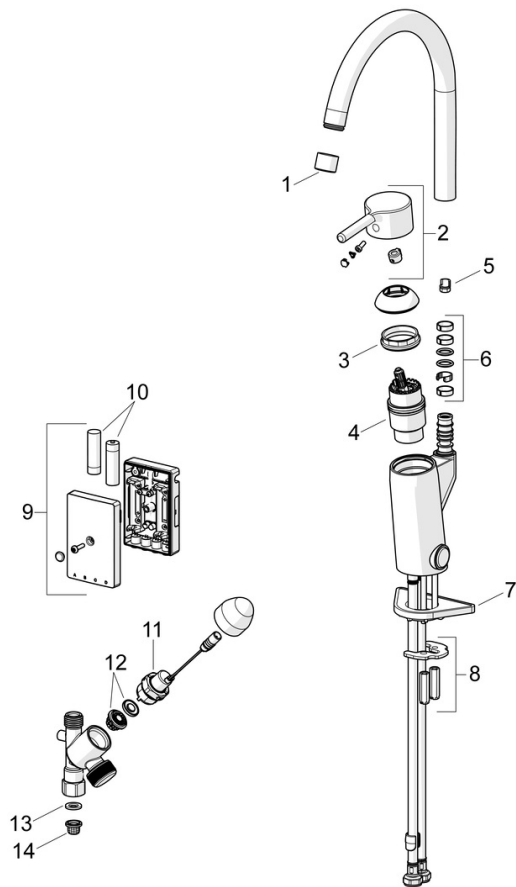

SP2839FN-GB-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, STD M22x1 CC A Mattamusta	1001070V-33	6420825
02	Käyttövipu Mattamusta	1015157V-33	6420827
03	Kiristysmutteri, M42x1.5, SW 38	158726	6420331
04	Säätöosa, Green building	600979V	6420733
05	Rajoitin, 120°	602499V	6420725
06	Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
07	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
08	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
09	Ohjausyksikkö, 3 V, Bluetooth	1005266V	6420676
10	Paristo, 1.5 V AA Lithium	600599V	6420268
11	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
12	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
13	Tiiviste, 18.5/12x2 EPD	438025/10	6420692
14	Roskasiivilät	199257/2	6420722