


ATTIX 33 & 44

Turvalliseen työskentelyyn L-,M ja H-luokan märkä/kuivaimurit



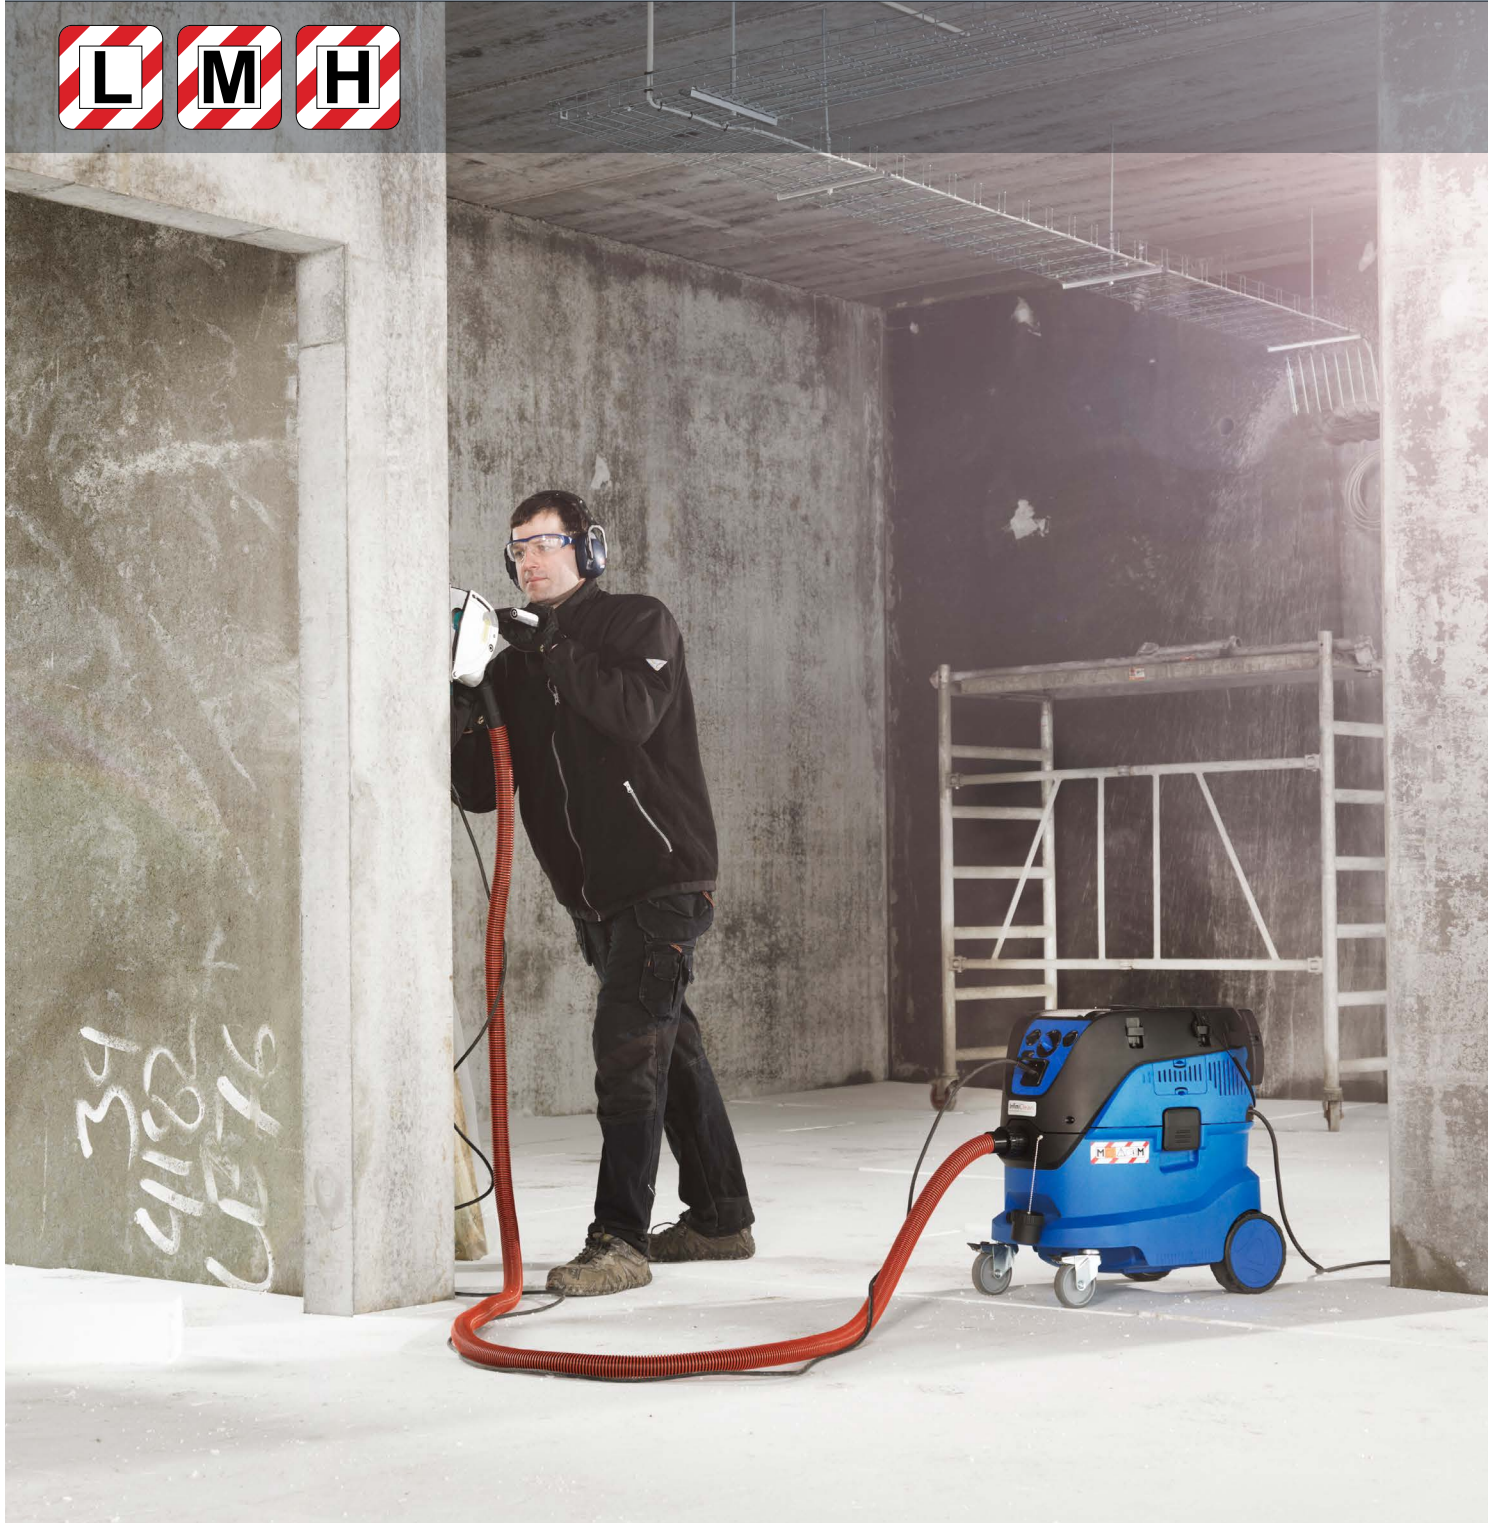

ATTIX 33 & 44 -märkä/kuivaimureissa on äärimmäisen tehokas pölyntalteenotto, ne ovat kestäviä ja helppokäyttöisiä - myös kuljetettavissa näppärästi työkohteesta toiseen. Kaikissa malleissa on joustavat lisävarusteiden ja työkalujen säilytysratkaisut, jotta kaikki tarvittava on aina käsillä.

- Kätevä säilytys imuputkille, letkulle ja verkkojohdolle joustavilla kumilenkeillä.
- Yhdistetty imuletkun ja verkkojohdonpidike kuljetusta varten.
- Työkalupakin kiinnitys koneen päälle erityisillä kiinnikkeillä.
- Kinnike on suunniteltu sopimaan kaikille markkinoiden yleisimmille työkalupakeille kuten esim. L-BOXX ja TANOS Systainer -pakeille.

Tehokkaita ja turvallisia etuja

ATTIX 33 & 44 on märkä/kuivaimurimallisto ammattilaisille, jonka tuottavuus ja turvallisuus on aivan omaa luokkaansa.

ATTIX 33 & 44 -imureissa on korkea imuteho, tiivis rakenne, automaattinen suodattimenpuhdistus sekä useita muita hyviä ominaisuuksia, mitkä täyttävät rakennus- ja monen muun teollisuuden tiukatkin vaatimukset.

ATTIX 33 ja 44 -imureita on saatavana pölyluokissa L, M ja H. Näissä imureissa on 100 % suljettu ilmankierto, jotta varmistetaan vaarallisen pölyn pysyminen imurin sisällä.

Automaattinent start/stop

- Liitä sähkötyökalu pistokkeeseen.
- Imuri käynnistyy automaattisesti, kun imuriin liitetty sähkötyökalu käynnistetään.
- Täydellinen käytettäväksi hionta-, poraus- ja jyrätyökalujen kanssa.
- Pienentää yleistä äänitasoa.



Nämä kestävät ja luotettavat märkä/kuivaimurit ovat helppokäyttöisiä, turvallisia ja ergonomisia myös tyhjennettäessä säiliö työskentelyn jälkeen.

ATTIX 33 ja 44 -imurit on helppo siirtää paikasta toiseen. Kaikissa malleissa on joustavat säilytysratkaisut työkaluille ja tarvikkeille, joten ne ovat aina lähettyvillä.

Tehokas ja turvallinen

- Parrannettu suorituskyky.
- Suurempi ilmavirta letkussa, suulakkella ja työkaluliittimessä.
- InfiniClean™ - automaattinen suodattimenpuhdistus.
- Kestävä ja pestävä PTFE suodatin - 99,9% suodatuksella.
- Ei pölypäästöjä poistoilmasta tai sähkötyökaluista suodattimen puhdistuksen aikana.
- Helppo huolto ja alhaiset käyttökustannukset; samaa suodatinta voidaan käyttää märkä-/kuivaimurointiin.
- Lisävarusteena HEPA 13 -suodatin - 99,995% suodatuksella.
- ATTIX 33 & 44 on saatavana vakiomallit L-, M- ja H-pölyluokkiin.



ATTIX 33 ja 44 Märkä-/kuivaimurit ovat tukevia ja helposti käsiteltäviä - jopa kuljetettaessa paikasta toiseen.



Työkalupakki (lisävaruste) lisävarusteille, lisäsuodattimelle tai pölypusseille.



Yhdistetty letkun ja verkkojohdon kiinnike helppoon ja nopeaan säilytykseen/kuljetukseen. Yksinkertainen imuputkien, letkun ja verkkojohdon kiinnitys joustavilla kumihihoilla.

Tasainen korkea imuteho

ATTIX 33 & 44 parantaa tuottavuutta ja suoritussykyä merkittävästi.

- Nilfisk InfiniClean™-järjestelmä puhdistaa suodattimen automaattisesti 15 sekunnin välein, mikä varmistaa tasaisen korkean suoritussydyn.
- Yli 15 %:a parempi ilmavirtaus ja imuteho.
- Suurempi ilman nopeus letkussa ja suuttimessa.



Turvallinen ratkaisu jokaiseen kohteeseen

ATTIX 33 & 44 -imurit on suunniteltu vaativiin kohteisiin, käyttäjän turvallisuus mielessä pitäen.



Pölyluokka L

- Hyväksytty pölyn keräämiseen, jonka työperäisen altistuksen raja-arvo $> 1 \text{ mg/m}^3$.
- Kaikki yleinen ja vaaraton pöly. Esimerkiksi rakennuspöly ja multa.



Pölyluokka M

- Hyväksytty terveydelle vaarallisten, ei-karsinogeenisten pölyjen keräämiseen, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo on $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ sekä puupölyt.
- Kattaa kaikenlaisen puupölyn ja muun rakennusalan materiaalipölyn kuten sementti, betoni, kipsi, kitti, maali, lakka sekä kvartsia sisältävät materiaalit kuten hiekka ja sora.



Pölyluokka H

- Hyväksytty kaikkien terveydelle vaarallisten pölyjen keräämiseen, joille on asetettu työperäisen altistuksen raja-arvo max. $0,005 \text{ mg/m}^3$, mukaanlukien kaikki karsinogeeniset pölyt sekä mikrobien ja bakteerien saastuttama pöly.
- Pölyluokka H kattaa terveydelle vaarallisen pölyn. Esimerkiksi asbesti, lyiju, bitumi, synteettinen mineraalivilla ja homeitiöt.

Pöly ei ole vain pölyä, erittäin suuria eroja voidaan havaita erilaisten pölytyyppien ja niiden terveysvaikutusten välillä. Näiden vaarallisten hiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä kroonisia sairauksia kuten astmaa, COPD:tä tai syöpää. Valitsemalla oikeat työvälineet voit varmistaa puhtaamman ilman ja terveellisemmän työskentely-ympäristön itsellesi ja työtovereillesi.



Useita suodatusvaihtoehtoja

- ratkaisu jokaiseen kohteeseen



ATTIX 33 & 44 vakiomallit

InfiniClean™


Tekniset tiedot

	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Ilmavirtaus (l/min.)	4500	4500	4500	4500	4500
Alipaine (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Teho, Pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1400
Teho, Piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Äänitaso (dB(A))	60	60	60	60	60
Säiliön tilavuus (l)	30	30	30	42	42
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Mitat, p x l x k (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x650
Paino (kg)	14.5	14.5	16	16	17.5
Verkkojohdon pituus (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Suodattintyyppi	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Pölyluokka		L	L	L	L
Ominaisuuudet:					
Pistoke sähkötyökälulle		•	•	•	•
Automaattinen start/stop sähkötyökälulle		•	•	•	•
SoftStart (pehmeä käynnistys)	•	•	•	•	•
Imutehon säätö		•	•	•	•
Antistaattinen säiliö	Antistaattinen valmius	Antistaattinen valmius	•	•	•
Varustesäilytys	•	•	•	•	•
Imuletkun ja verkkojohdon säilytys	•	•	•	•	•
Kiinnike työkalupakille			•		•
Fleece pölypussi 1 kpl			•		•
Muovipussi 1 st	•	•	•	•	•
Vakiovarusteet:					
Imuletku 3,5 m Ø32	107409976	107409976		107409976	
Imuletku (pun) antistaattinen 4 m Ø32			107413543		107413543
Pääsuodatin PTFE, 0,5 m²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Imuletku 500 mm 2 kpl Ø36	302000529				
Imuputki RST 505 mm 2 kpl Ø36		107408074		107408074	
Imuputki RST 350 mm 3 kpl Ø36			107416995		107416995
Käyri käsiputki RST Ø36			46691		46691
Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	302002331	302002331		
Lattiasuulake 400 mm Ø36				302003666	302003666
Yleissuulake muovi 115 mm Ø36			14295		14295
Harjasuulake muovi Ø36			302002509		302002509
Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541	29541
Työkaluliitin imutehon säädöllä		107409977		107409977	
Työkaluliitin antistaattinen			302000535		302000535
Tuotenumero	107412101	107412103	107412104	107412106	107412107

ATTIX 33 & 44 turvaluokitettut märkä/kuivaimurimallit

InfiniClean™
Push&Clean™



Tekniset tiedot

	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 44-2H IC
Ilmavirtaus (l/min.)	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Alipaine (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Teho, Pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Teho, Piec (W)	1200	1200	1200	1190	1190	1190
Äänitaso (dB(A))	60	60	60	60	60	60
Säiliön tilvuus (l)	30	30	42	30	30	42
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Mitat, p x l x k (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x520	565x385x520	565x385x605
Paino (kg)	14.5	14.5	16	14.5	14.5	16
Verkkojohdon pituus (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Suodatintyyppi	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Pölyluokka	M	M	M	H + Asbest	H + Asbest	H + Asbest
Ominaisuudet:						
Pistoke sähkötyökalulle	•	•	•	•	•	•
Automaattinen start/stop sähkötyökalulle	•	•	•	•	•	•
SoftStart (pehmeä käynnistys)	•	•	•	•	•	•
Kaksoissuodatinjärjestelmä				•	•	•
Imutehon säätö	•	•	•	•	•	•
Antistaattinen säiliö	•	•	•	•	•	•
Varustesäilytys	•	•	•	•	•	•
Imuletkun ja verkkojohdon säilytys	•	•	•	•	•	•
Kiinnike työkalupakille	•	•	•			
Fleece pölypussi 1 kpl		•	•			
Muovipussi 1 st				•	•	•
Vakiovarusteet:						
Imuletku (pun) antistaattinen 4 m Ø32	107413543	107413543	107413543			
Imuletku (pun) antistaattinen 4 m Ø36				107413544	107413544	107413544
Pääsuodatin PTFE, 0,5 m²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Suodain HEPA H-luokka				107413555	107413555	107413555
Imuputki RST 505 mm 2 kpl Ø36	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
Käyri käsiputki RST Ø36	46691	46691	46691	46691	46691	46691
Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331			302002331	302002331	
Lattiasuulake 360 mm Ø36 märkä/kuiva		60356	60356			
Lattiasuulake 400 mm Ø36						302003666
Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	29541	29541	29541	29541	29541
Työkaluliitin antistaattinen	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535	302000535
Tuotenumero						
	107412179	107412180	107412182	107412183	107412184	107412186

