

EAN: 6414150098642
static.oras.com/1027FS



- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- CASCADE® perlator
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen

Technical data

Flow properties





Flow-rate at 300 kPa	0.14 l/s
Pressure loss with flow (0.2 l/s)	160 kPa

Technical properties


Hot water supply	max. +80°C
Working pressure	50 - 1000 kPa
Connection size	G3/8
Projection	214 mm
Material	brass

Regulations

EN standard	EN 817
Noise class	I (ISO 3822)

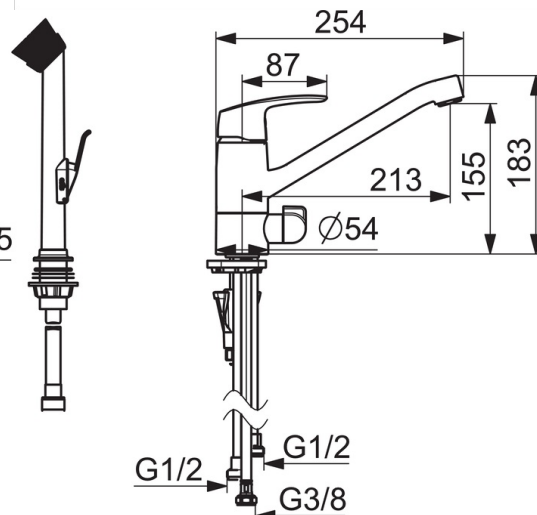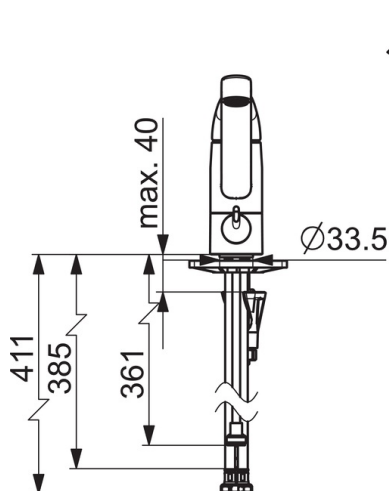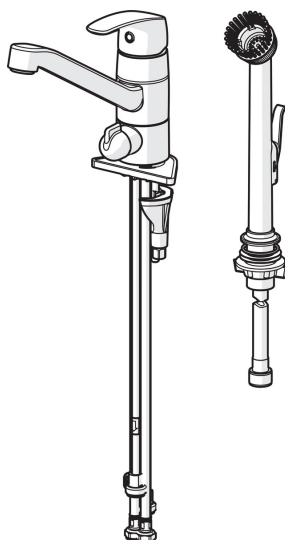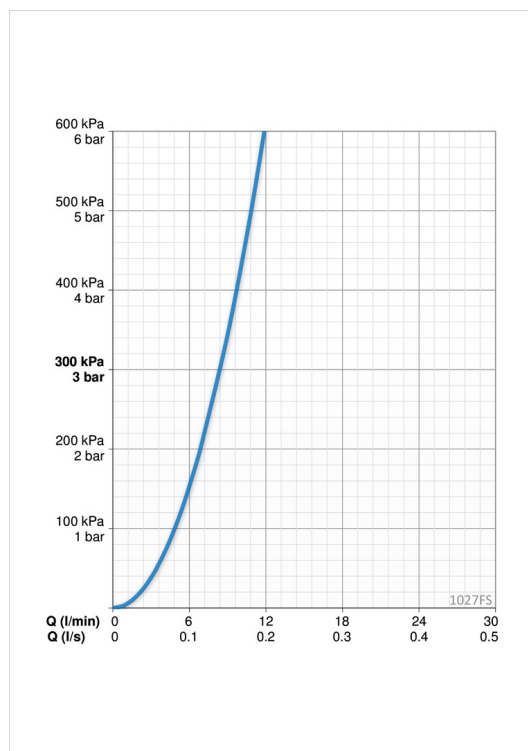

Spare parts

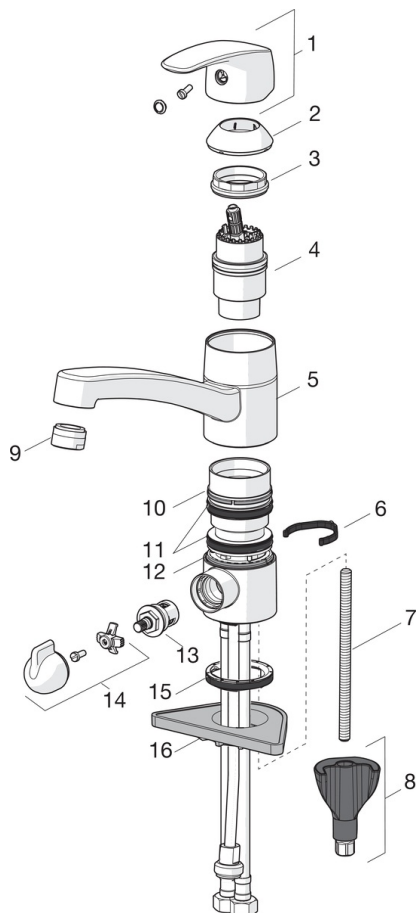

SP1035F

	Name	Code
01	Hendel Chroom	602502V
02	Kap Chroom	602589V
03	Schroefring	158726
04	Binnenwerk	158890
04	Binnenwerk, Green building	600979V
05	Uitloop, L=210 Chroom	1005585V
06	Begrenzer, 40° -80°	1002207/10
06	Begrenzer, 120°	1001406/10
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	1000780V
08	Bevestigingsset	602610V
09	Mousseur, M24x1, -104	601434V
09	Mousseur, M24x1, -105	601166V
09	Mousseur, M24x1 STD HC B Chroom	232210
10	Glijring wit	601097/10
11	Lippendichting	158735
12	Glijring wit	159423/10
13	Binnenwerk, G1/2	602600V
14	Handle for washing machine valve Chroom	1005697V
15	Wasser	1002371V
16	Verstevigingsplaat, 100x60mm	158825