




EAN: 6414150071386 LVI: 6310778 static.oras.com/6664F-106





- Kosketusvapaa, Termostaattinen, Paristokäyttöinen
- Seinäasennus
- Alumiini/Kromi


- Lämmönsäätökahva
- Roskasiivilät
- Infrapuna-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa (magneettiavain)

## **Tekniset tiedot**

UN38.3


Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s	
Tekniset ominaisuudet		
Lämmin vesi	max.+70°C	
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa	
Liitäntäkoko	G3/4	
Asennusleveys	CC150	
Backflow prevention (EN1717)	ЕВ	
Materiaali	Alumiini	
Ohjelmistoasetukset		
Jälkivirtaama-aika	5 s (0-255 s)	
Max. virtaama-aika	5 min (0 - 30 min)	
Avausetäisyys	0-5 cm	
Elektroniikan tiedot		
Paristo	Lithium 2CR5 6 V	
Määräykset		
EU Direktiivit	C € 2014/30/EU,2011/65/EU	
EN standardi	EN 15091	
Ääniluokka	I (ISO 3822)	
	IP 55	


UN38-3 Maxell 2CR5

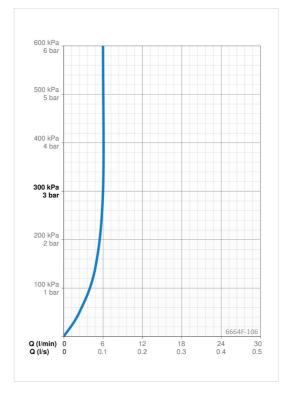


© 2022 Oras Ltd. - www.oras.com - 19.08.2022 1/2





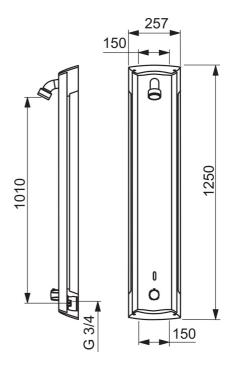

## **Varaosat**

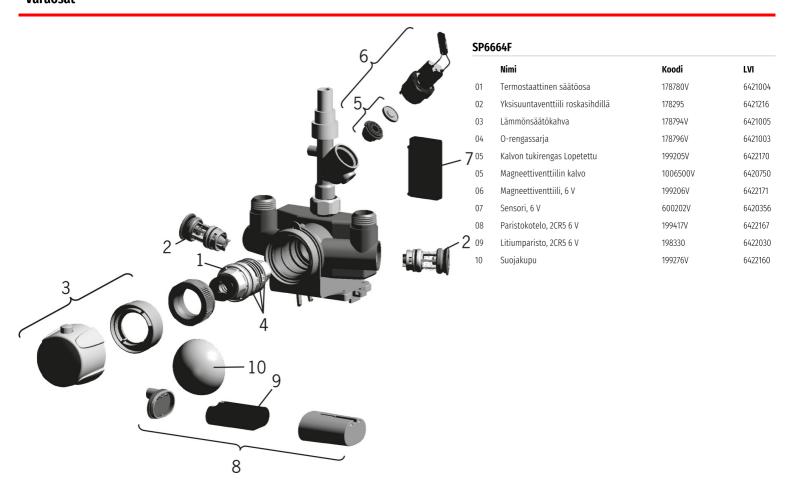

© 2022 Oras Ltd. - www.oras.com - 19.08.2022