
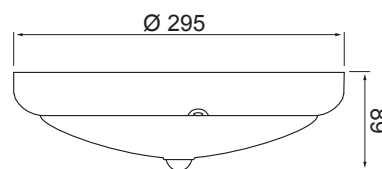


Sono

Sono on laadukas yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan pitkän eliniän lisäksi myös fyysistä kestävyyttä. Valaisin soveltuu ulkoseiniin, autokatoksiin ja portaikkoihin sekä käytäviin ja yleisiin tiloihin. Tunnistinvalaisinnallit mahdollistavat erittäin monipuoliset asennukset. Sono kestää alhaisia lämpötiloja – pakkasenkesto on -30 °C. Valaisimen hyötysuhdetta on parannettu energiatehokkaammilla ledeillä ja uusitulla virtalähteellä, jossa on myös tehonvaihto. Pir-mallia on paranneltu dip-kytkimellä, mikä tarkoittaa laajentaa säätömahdollisuuksia. Uusittu puhtaan valkoinen värisävy ja strukturoitu pintakäsittely tuo valaisimeen uutta ilmettä.

- Runko ja kupu UV-stabiloitua polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL 9003.
- Suojausluokka II.
- Katto- tai seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa: on/off, radar 10-100
3 x 1,5 / 2,5 mm², radar ja Pir 4 x 1,5 / 2,5 mm²
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila 3500 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP54.
- IK10.
- Kiinteä led 13 W / 1250 lm ja 15 W / 1500 lm.
- Pir- ja radar-malleissa master-slave -toiminto, jossa enintään kolme Sono-valaisinta voidaan kytkeä orjina isäntävalaisimeen.
- Pir-mallin säätö dip-kytkimillä.
- Radar-mallissa on 5,8GHz mikroaaltotutka.
- Radar 10-100 malleissa valaistustaso laskee valitun viiveajan jälkeen noin 10 %:iin määrittelyksi ajaksi kun liikettä ei havaita ja syttyy 100 %:n valaistustasolle liikettä havaittaessa.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).

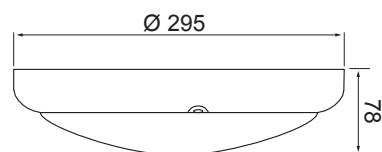

Pir-mallin säätö dip-kytkimellä.



Uudistuneessa Sonossa on tehon vaihto ja parannellut murtoaihiot.

Varastotuote

Sono

SNRO	KOODI	W	LM
4146956	A1SOE1	IP54 15W 835 PCO	15 1500

Sono tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI	W	LM
4146957	A1SOE2	IP54 15W 835 PIR/MS PCO	15 1500
4146958	A1SOE3	IP54 15W 835 RA/10-100 PCO	15 1500
4146959	A1SOE4	IP54 15W 835 RA/MS PCO	15 1500

Uudistunut Sono

Uudistetun Sonon led-tekniikkaa on parannettu, minkä vuoksi hyötysuhde on erittäin hyvä, 100 lm/w. Valaisimessa on nyt myös tehonvaihto.