

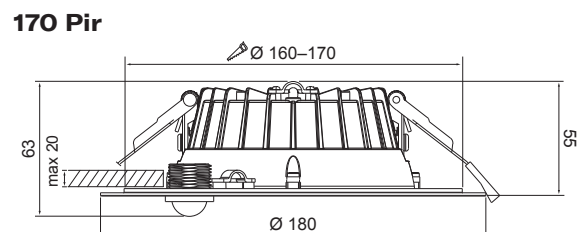
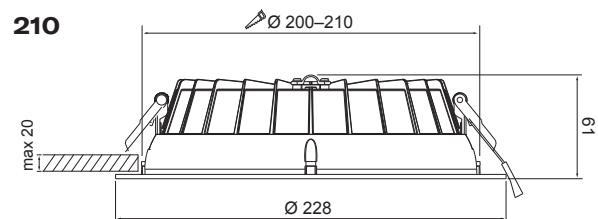
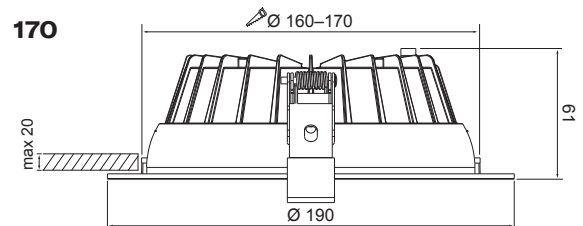


Compact XL

Compact XL on monipuolinen ja laadukas alasvalosarja, joka luo kirkasta ja tasaisesti jakautuvaa valoa. Mallisto on suunniteltu julkisiin tiloihin, kuten aulatiloihin ja käytäville sekä erityisesti toimistoihin ja oppilaitoksiin. Valaisimet on suunniteltu niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän kiusahäikäisyä, ja niiden UGR-arvo on alle 19. Valaisin soveltuu erinomaisesti myös saneerauskohteisiin. Sarja tarjoaa neljä eri kokoista valaisinta, mukaan lukien PIR-mallin. Tehon ja värilämpötilan voi valita useasta vaihtoehdosta. Voit valita kolmesta eri perusväristä tilaasi sopivat mallit. Lisäksi projektikohtaisesti saatavana runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Valaisimet ovat erittäin energiatehokkaita ja pitkäikäisiä, ja niillä on hyvä lm/w-suhde.

- Runko ja kupu alumiinia, linssit muovia.
- Valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005, harmaa RAL 7037.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon.
- Ketjutettavissa: on/off ja Casambi 3 x 1,5/2,5 mm², Pir 4 x 1,5/2,5 mm² ja Dali 5 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–5 m.
- Kiinteä led, teho ja lumen vaihdettavissa valaisimesta:
 - 150 mm: 8 W 1150 lm, 10 W 1400 lm, 12 W 1700 lm, 14 W 1800 lm.
 - 170 mm: 18 W 2700 lm, 20 W 3000 lm, 22 W 3300 lm, 24 W 3350 lm.
 - 210 mm: 18 W 2650 lm, 20 W 2950 lm, 22 W 3200 lm, 24 W 3250 lm.
 - 170 mm Pir: 6 W 1050 lm, 8 W 1100 lm, 10 W 1350 lm, 11 W 1500 lm, 12 W 1650 lm.
- Värilämpötilat 3000 K, 3500 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20/IP54.
- IK03.
- On/off, Dali ja Casambi.
- Pir-mallit toimivat passiivisella infrapunatunnistinperiaatteella ja soveltuvat master/slave (M/S) -asennukseen, mahdollistaen maks. 3 orjavalaisimen käytön.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h.
- Virtalähteiden elinikä DA- ja CA-malleissa 100 000 h.

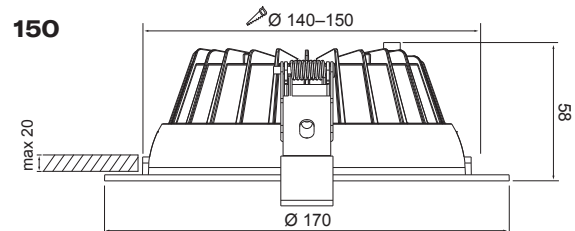

• Varastotuote



Compact XL

SNRO	KOODI		W	LM
• 4146960	A1EMB1	150 IP54 14W 3CCT WH	14	1800
• 4146961	A1EMB2	170 IP54 24W 3CCT WH	24	3350
• 4146962	A1EMB3	210 IP54 24W 3CCT WH	24	3250

Compact XL Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1EMB1-DALI	150 IP54 14W 3CCT DA2 WH	14	1800
	A1EMB2-DALI	170 IP54 24W 3CCT DA2 WH	24	3350
	A1EMB3-DALI	210 IP54 24W 3CCT DA2 WH	24	3250

Compact XL Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1EMB1-CA	150 IP54 14W 3CCT CA WH	14	1800
	A1EMB2-CA	170 IP54 24W 3CCT CA WH	24	3350
	A1EMB3-CA	210 IP54 24W 3CCT CA WH	24	3250

Compact XL tunnistinvalaisimet

SNRO	KOODI		W	LM
• 4146963	A1EMB4	170 IP54 12W 3CCT PIR WH	12	1650

Compact XL - julkisten tilojen alasvalo

Compact XL -sarja on monipuolinen ratkaisu julkisten tilojen valaistukseen. Valaisimessa on tehon ja värilämpötilan vaihto.



Compact XL


SNRO	KOODI		W	LM
	A1EMB5	150 IP54 14W 3CCT BK RAL 9005	14	1800
	A1EMB6	170 IP54 24W 3CCT BK RAL 9005	24	3350
	A1EMB7	210 IP54 24W 3CCT BK RAL 9005	24	3250

Compact XL Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1EMB5-DALI	150 IP54 14W 3CCT DA2 BK RAL9005	14	1800
	A1EMB6-DALI	170 IP54 24W 3CCT DA2 BK RAL 9005	24	3350
	A1EMB7-DALI	210 IP54 24W 3CCT DA2 BK RAL 9005	24	3250

Compact XL Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1EMB5-CA	150 IP54 14W 3CCT CA BK RAL 9005	14	1800
	A1EMB6-CA	170 IP54 24W 3CCT CA BK RAL 9005	24	3350
	A1EMB7-CA	210 IP54 24W 3CCT CA BK RAL 9005	24	3250



Compact XL

SNRO	KOODI		W	LM
	A1EMG1	150 IP54 14W 3CCT GR RAL 7037	14	1800
	A1EMG2	170 IP54 24W 3CCT GR RAL 7037	24	3350
	A1EMG3	210 IP54 24W 3CCT GR RAL 7037	24	3250

Compact XL Dali

SNRO	KOODI		W	LM
	A1EMG1-DALI	150 IP54 14W 3CCT DA2 GR RAL 7037	14	1800
	A1EMG2-DALI	170 IP54 24W 3CCT DA2 GR RAL 7037	24	3350
	A1EMG3-DALI	210 IP54 24W 3CCT DA2 GR RAL 7037	24	3250

Compact XL Casambi

SNRO	KOODI		W	LM
	A1EMG1-CA	150 IP54 14W 3CCT CA GR RAL 7037	14	1800
	A1EMG2-CA	170 IP54 24W 3CCT CA GR RAL 7037	24	3350
	A1EMG3-CA	210 IP54 24W 3CCT CA GR RAL 7037	24	3250

Compact XL korvaa pistokannalliset pienloistelamppuvalaisimet

	140-150	160-170	200-210	160-170
G24D-1 G24D-2 G24D-3	4146960	4146961	4146962	4146963
	✓			✓
	✓	✓	✓	✓