

IP44

-0-
5 x 2,5

DALI-2



IK07

ta
-20 °Cta
40 °C5
vuoden
takuu

Optimus MP

Optimus MP on ensiluokkainen valinta, kun tarvitset monipuolisen ja energiatehokkaan teollisuusvalaisimen. Valaisimessa on matala rakenne ja mikroprismakupu, joka antaa tasaista valoa. Valaisimen mukana tulee satiininen kalvo, joka vähentää häikäisyä ja antaa tasaista valoa. Lisää valotehoa saat poistamalla kalvon. Optimus MP soveltuu teollisuuden tiloihin, liikerakennuksiin, varastoihin, pysäköintihalleihin, autokatoksiin, käytäville ja kosteisiin tiloihin. Sarjassa on kolme eri pituutta ja tehon voi vaihtaa neljän eri vaihtoehdon väliltä. Valaisimessa on erinomainen hyötysuhde ja pitkä elinikä.

- Runko terästä ja mikroprismakupu akryyliä (ACMP).
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Pinta-asennus, ripustusasennus lisätarvikkeilla.
- Läpijohtotettu 5 x 2,5 mm²: On/off ja Radar MS -mallit.
- Radar MS 1200 mm voidaan ketjuttaa maksimissaan seitsemän orjavalaisinta. Radar MS 1500 mm voidaan ketjuttaa maksimissaan viisi orjavalaisinta.
- On/off-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:
 - 600 mm: 11 W / 1400 lm, 13 W / 1700 lm, 16 W / 2000 lm, 20 W / 2600 lm.
 - 1200 mm: 23 W / 3200 lm, 29 W / 4000 lm, 35 W / 4900 lm, 40 W / 5600 lm.
 - 1500 mm: 26 W / 3600 lm, 33 W / 4600 lm, 40 W / 5600 lm, 47 W / 6600 lm.
- Dali-mallien teho vaihdettavissa valaisimesta:
 - 1200 mm: 23 W / 3200 lm, 40 W / 5600 lm.
 - 1500 mm: 26 W / 3600 lm, 47 W / 6600 lm.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP44.
- IK07.
- MacAdam 3 SDCM.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus (230V).
- Suorapainikeohjauksessa käytettävien valaisinten enimmäismäärä yhdessä ryhmässä on 20 kpl.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 40 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).

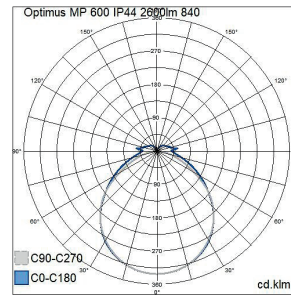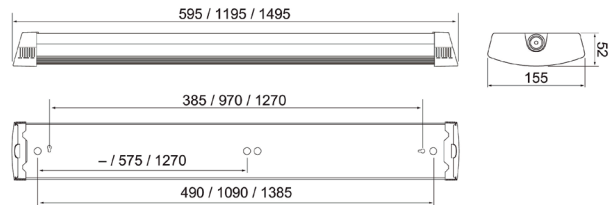

• Varastotuote

Optimus MP

| SNRO | KOODI | | W | LM |
|---------|--------|-------------------------------|----|------|
| 4338596 | A3OPAA | 600 IP44 20W 2600lm 840 ACMP | 20 | 2600 |
| 4338597 | A3OPAB | 1200 IP44 40W 5600lm 840 ACMP | 40 | 5600 |
| 4338598 | A3OPAC | 1500 IP44 47W 6600lm 840 ACMP | 47 | 6600 |

Optimus MP tunnistinvalaisimet

| SNRO | KOODI | | W | LM |
|---------|--------|--------------------------------|----|------|
| 4338600 | A3OPAE | 1200 IP44 40W 5600lm 840 RA/MS | 40 | 5600 |
| 4338601 | A3OPAF | 1500 IP44 47W 6600lm 840 RA/MS | 47 | 6600 |

Optimus MP Dali

| SNRO | KOODI | | W | LM |
|------|-------------|-----------------------------------|----|------|
| | A3OPAB-DALI | 1200 IP44 40W 5600lm 840 ACMP DA2 | 40 | 5600 |
| | A3OPAC-DALI | 1500 IP44 47W 6600lm 840 ACMP DA2 | 47 | 6600 |