



Ledinaire Panel

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC

Ledinaire Panel, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, Selectable

Philips Ledinaire panel Gen5 (RC065B/RC066B) -tuotevalikoima sisältää useita suosittuja ja laadukkaita ledivalaisimia kilpailukykyisellä hinnalla. Uuden sukupolven 600 x 600 mm:n, 620 x 620 mm:n, 300 x 1 200 mm:n ja 600 x 1 200 mm:n Ledinaire-ledipaneelivalaisimet ovat luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia luoden miellyttävää hajautettua valaistusta monenlaisiin yleisvalaistuskohhteisiin. Ledinaire-paneelivalaisimiin on myös saatavilla lisävarusteita, joiden avulla asennus monenlaisiin kattoihin käy helposti – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Värintoistoindeksi (CRI)	80
Liitäntälaite mukana	Kyllä	Välkyntäarvo (PstLM)	1
Arvoasteikko	Hinta-laatu	Valonlähteen keilakulma	120 °
CE-merkintä	CE-merkintä	Valonlähteen väri	3 000 K / 3 500 K / 4 000 K
Takuuaika	3 vuotta	Optiikan tyyppi	Keilakulma 120°
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Valaisimen valokeilan hajautus	120°
ENEC-merkintä	-	Häikäisyindeksi	22
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valaistuksen tekniset tiedot		Tulojännite	220–240 V
Valovirta	3 400 lm	Viivatiheys	50 or 60 Hz
Vastaava väriämpötila (nim.)	Selectable	Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	120 lm/W	Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
		Kytkeäntävirrasysäys	16 A
		Kytkeäntäaika	0,2 ms

Ledinaire Panel

Virrankulutus	28 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	20

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-10...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkoalaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö ulkoinen (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Akrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Mikroprismaattinen linssi
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	59 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	59 x 595 x 595 mm
Kattoon asennettävien yhteensopivien lisävarusteiden tyyppi	Visible profile ceiling version

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/40 [Sormisuojaattu, säteilevä pinta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisen riskin erittely	0,2 m
--------------------------------	-------

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöä aikana*	L70


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
Koko tuotenimi	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC
Full EOC	872016951673199
Paikallisen koodin kuvaus	4151425
Tilauskoodi	911401877385
Tuotekoodi (12NC)	911401877385
Paikallinen koodi	4151425
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169516731
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	4
EAN/UPC – laatikko	8720169516960

Mittapiirros

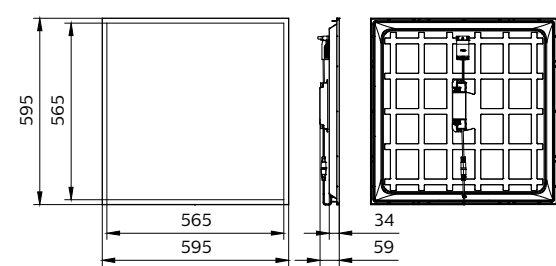

Ledinaire Panel

