



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Keilakulma 100°, Valkoinen

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Arvoasteikko	Hinta-laatu

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 200 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	100 lm/W (nim.)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,3
Valonlähteen väri	3000/4000/6500

Optiikan tyyppi	Keilakulma 100°
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Häikäisyindeksi	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevätavirtasysäys	5 A
Kytkevätäika	0,1 ms
Energiankulutus	12 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli ja liitin, 2-napainen

Ledinaire SlimDownlight

Tuotteiden määrä	212
MCB:ssä,16 A, tyyppi B	

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	−20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Akrylaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Huurrettu
Kokonaiskorkeus	25 mm
Kokonaishalkaisija	170 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/44 [Kosketussuojattu, johtosuojattu, roiskesuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.35 J Vahvistettu]
Eristyksen kattavuusluokitus	Full coverage acc. to IEC 60598-1 9.0
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
---------------------------	-------

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L70B50	50 000 tuntia
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70


Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
----------------------------------	--------------------

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD
Koko tuotenimi	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD
Full EOC	872016930395900
Tilauskoodi	929004083532
Tuotekoodi (12NC)	929004083532
Nettopaino	0,300 kg
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169303959
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8720169303966

Mittapiirros

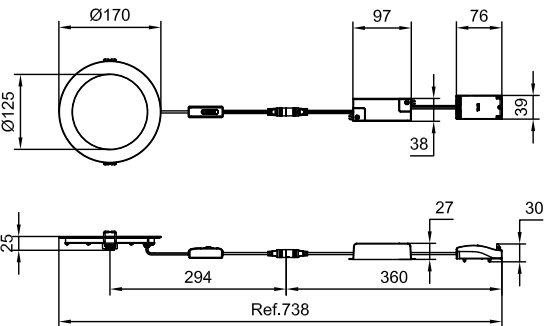

Ledinaire SlimDownlight

Valonjakotiedot



General uniform lighting - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD

