

HARVIA VEGA

HCB600400S

Vegas hållbara ytterhölje är tillverkat i rostfritt stål och ger din bastu en modern touch. Styrreglagen är ergonomiskt placerade upptill på sidan av aggregatet. Tack vare den symmetriska formen, kan styrreglagen fritt flyttas från sida till sida. Vegas hållbara ytterhölje är tillverkat i rostfritt stål och ger din bastu en modern touch. Styrreglagen är ergonomiskt placerade upptill på sidan av aggregatet. Tack vare den symmetriska formen, kan styrreglagen fritt flyttas från sida till sida.



EAC
CE

Funktioner

Huvudmaterial : Stål

H x B x D : 540.0 x 480.0 x 310.0 mm

Nettovikt (kg) : 11.2

Installationsobjekt : Vägg

ID	GTIN	Effekt (kW)	Bastuns storlek min - max m3
HCB600400S	6410082608065	6 kW	5.0-8.0


Reservdelar

Produkt	ID	St
Värmelement 2000W/230V 8266393	ZSB-226	3
Vred för termostat	ZSB-115	1
Vred för timer BP/PC	ZSB-125	1
	ZSB-200	1
Timer	ZSK-510	1
Termostaatti 8260997	ZSK-520	1
Värmelement 2000W 230V	SPZSB-226	3
Vred för termostat	SPZSB-115	1
Vred för timer BC PC	SPZSB-125	1
Timer	SPZSK-510	1
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1
Variant 1945x1505	S2015	
Variant 1945x1505 höger	S2015R	
Variant 1945x1505 vänster	S2015L	
Variant 1945x1945	S2020	
Variant 1945x1945 höger	S2020R	
Variant 1945x1945, vänster	S2020L	


Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HCB600400S
	Färg	Rostfritt stål
	Uteffekt max.	6 kW
	Stenstorlekar	Ø5–10 cm
	Stenmängd (kg)	20
Mått	Produktens bredd (mm)	480
	Produktens höjd (mm)	540
	Produktens djup (mm)	310
	Nettovikt (kg)	11.2
	Bruttovikt	12.6
	Försäljningsförpackningens bredd	315
	Försäljningsförpackningens höjd	475
	Försäljningsförpackningens djup	500
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	30
	Säkerhetsavstånd till sidan (brännbart material)	50
	Säkerhetsavstånd till taket	1100
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1900
	Installationsöppningens höjd	1900
	Installationsöppningens bredd	560
	Installationsöppningens djup	340


Tekniska bilder

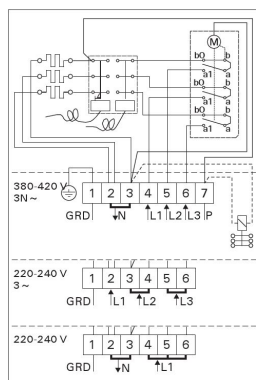


Electrical connections of BC heater
Elektroanslutningar av Saunaofens BC

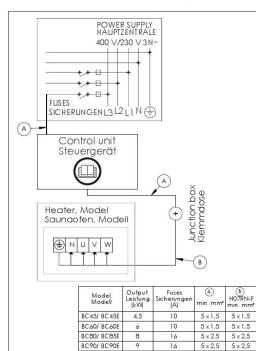

3-phase electrical connections of control
unit C150 and BC-E heater
3-fasig elektrisk anslutning av
Steuergerät C150 och Saunaofens BC-E

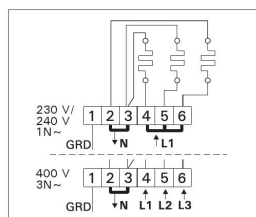

Electrical connections of BC-E heater
Elektroanslutningar av Saunaofens BC-E

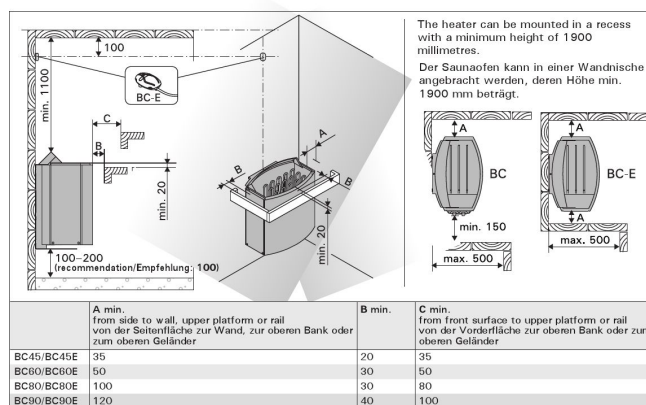

The heater can be mounted in a recess with a minimum height of 1900 millimetres.

Der Saunaofen kann in einer Wandnische angebracht werden, deren Höhe min. 1900 mm beträgt.

