

HARVIA VEGA

HCB800400S

Vegas hållbara ytterhölje är tillverkat i rostfritt stål och ger din bastu en modern touch. Styrreglagen är ergonomiskt placerade upptill på sidan av aggregatet. Tack vare den symmetriska formen, kan styrreglagen fritt flyttas från sida till sida. Vegas hållbara ytterhölje är tillverkat i rostfritt stål och ger din bastu en modern touch. Styrreglagen är ergonomiskt placerade upptill på sidan av aggregatet. Tack vare den symmetriska formen, kan styrreglagen fritt flyttas från sida till sida.



Funktioner

Huvudmaterial : Stål


H x B x D : 540.0 x 480.0 x 310.0 mm

Nettovikt (kg) : 11.4

Installationsobjekt : Vägg

ID	GTIN	Effekt (kW)	Bastuns storlek min - max m3
HCB800400S	6410082608089	8 kW	7.0-12.0

Relaterade produkter



SFE-220400

Reservdelar

Produkt	ID	St
Variant 2380x1945	S2520	
Variant 2380x1945 höger	S2520R	
	S2220L	
	S2220	
	S2220H	
	S2220R	
	S2222	
	S2222R	
	S2522L	
	S2522M	
	S2522R	
Variant 2380x1945	S2520	
	S2220	
	S2220H	
	S2220L	
	S2220R	
	S2222	
	S2222R	
Variant 2380x1945 vänster	S2520L	
Variant 2380x1945 höger	S2520R	
	S2522L	
	S2522M	
	S2522R	
Termostaatti ylk. suojalla	SPZSK-520	1


Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HCB800400S
	Färg	Rostfritt stål
	Uteffekt max.	8 kW
	Stenstorlekar	Ø5–10 cm
	Stenmängd (kg)	20
Mått	Produktens bredd (mm)	480
	Produktens höjd (mm)	540
	Produktens djup (mm)	310
	Nettovikt (kg)	11.4
	Bruttovikt	12.8
	Försäljningsförpackningens bredd	315
	Försäljningsförpackningens höjd	475
	Försäljningsförpackningens djup	500
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	30
	Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)	30
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material)	30
	Säkerhetsavstånd till sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till taket	1100


Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HCB800400S
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1900
	Installationsöppningens höjd	1900
	Installationsöppningens bredd	610
	Installationsöppningens djup	340


Tekniska bilder

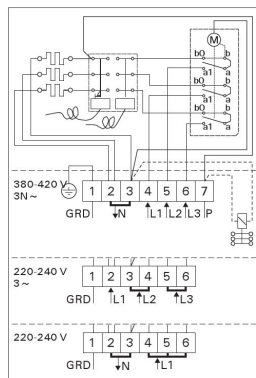


Electrical connections of BC heater
Elektroanslutningar av Saunaofens BC

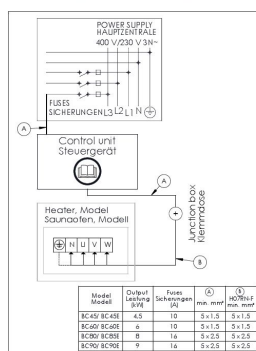

3-phase electrical connections of control
unit C150 and BC-E heater
3-fasig elektriska anslutningar av
Steuergerät C150 und des Saunaofens BC-E



Electrical connections of BC-E heater
Elektroanslutningar av Saunaofens BC-E

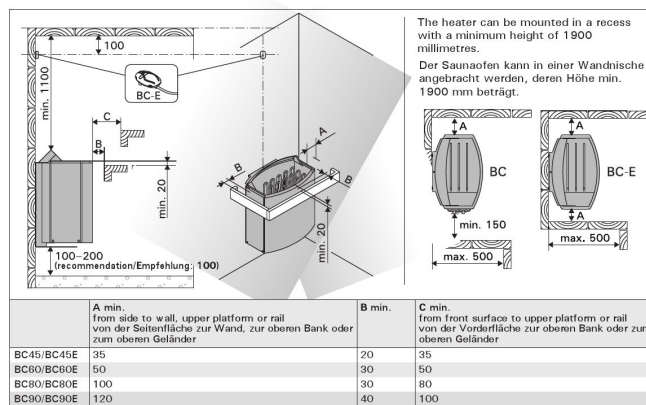

The heater can be mounted in a recess with a minimum height of 1900 millimetres.
Der Saunaofen kann in einer Wandnische angebracht werden, deren Höhe min. 1900 mm beträgt.

