

HARVIA CILINDRO

HPC900400M

Aggregaten Harvia Cilindro Black Steel (PC 70 och PC 90) innehåller en enorm mängd stenar som ger mjuk men stark värme. Pelardesignen fördelar värmen jämnt tack vare den stora stenytan. Aggregatets imponerande utseende framhävs av det eleganta svarta stålet som ger din bastu en modern stil.

Fördelar

- Innehåller stora mängder stenar som ger mjuk men stark värme
- Elegant svart stål ger din bastu en modern stil
- Passar i olika typer av bastuinredningar och installationer
- Aggregatet är minimalistiskt och diskret när det är inbäddat i bastulaven
- Med inbyggd timer och termostat



Funktioner

Huvudmaterial : Stål


H x B x D : 930.0 x 320.0 x 320.0 mm

Nettovikt (kg) : 10.0

Installationsobjekt : Golv

ID	GTIN	Effekt (kW)	Bastuns storlek min - max m3
HPC900400M	6417659026475	9 kW	8.0-14.0

Relaterade produkter




HPC1



HPC2



HPC3



HPC3L



HPC2L


Reservdelar

Produkt	ID	St
Värmelement 3000W/230V 8266397	ZSE-259	3
Vred för termostat	ZST-220	1
Vred för timer KIP/M	ZST-230	1
	ZSA-440	
Värmelement vastustuki Cilindro	ZSC-135	
Värmelement uki Cilindro	ZSC-140	
	ZSC-2	
Värmelement vastustuki Cilindro	SPZSC-135	
Värmelement uki Cilindro	SPZSC-140	
Värmelement 3000W 230V	SPZSE-259	3
Vred för termostat	SPZST-220	
Vred för timer KIP M	SPZST-230	


Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HPC900400M
	Färg	Black Steel
	Uteffekt max.	9 kW
	Stenstorlekar	Ø5–10 cm
	Stenmängd (kg)	80
Mått	Produktens bredd (mm)	320
	Produktens höjd (mm)	930
	Produktens djup (mm)	320
	Nettovikt (kg)	10
	Bruttovikt	11.4
	Försäljningsförpackningens bredd	330
	Försäljningsförpackningens höjd	975
	Försäljningsförpackningens djup	330
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material	100
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material	100
	Säkerhetsavstånd till sidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till sidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till baksidan (obrännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till baksidan (brännbart material)	100
	Säkerhetsavstånd till taket	950
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1900
	Installationsöppningens höjd	1900
	Installationsöppningens bredd	560
	Installationsöppningens djup	520


Tekniska bilder

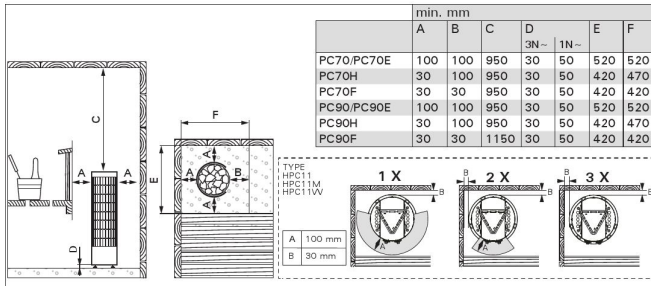

Safety distances (all dimensions in millimeters)

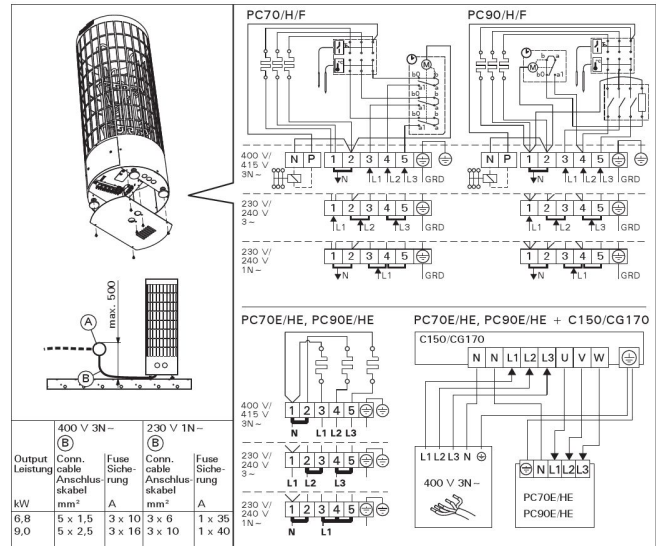

Electrical connections

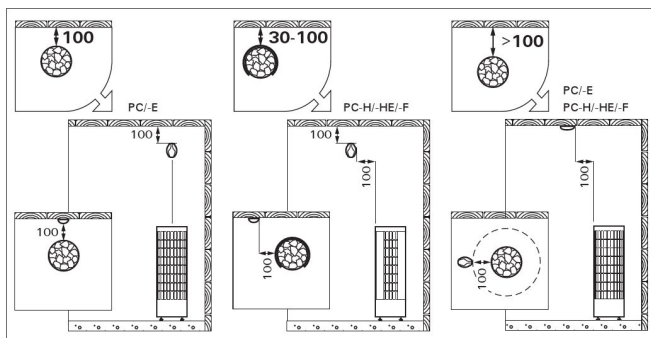

Installing the sensor (all dimensions in millimeters)